

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	130 °C

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит


Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	0,4 A
Частота вращения макс. $n_{\max}$	2610 1/min
Потребляемая мощность P_1 (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов P_1	180 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN D_N	G 2
Монтажная длина L_0	180 мм


Характеристики

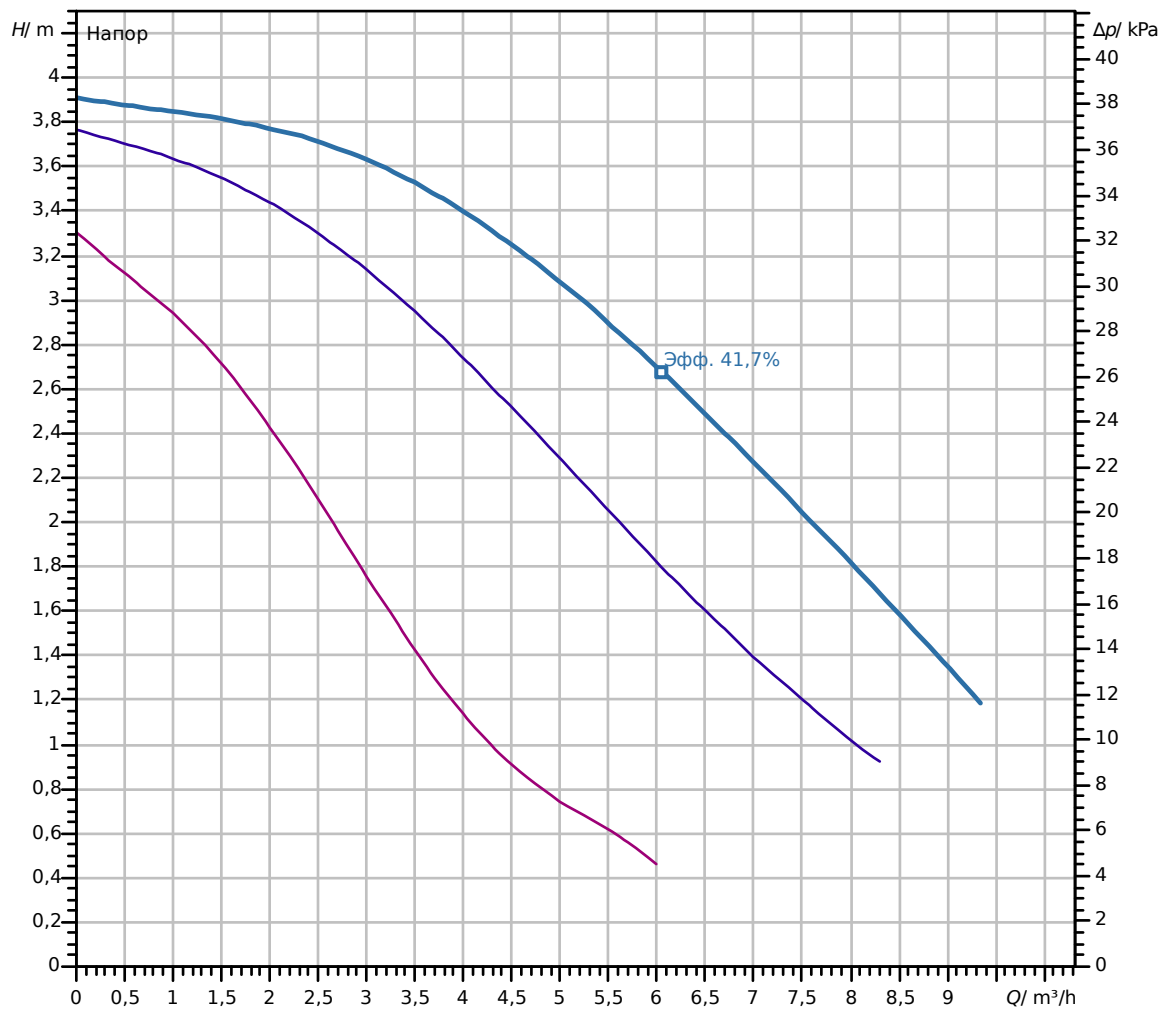

Перекачиваемая жидкость	Water 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Частота вращения в рабочей точке	2.660 1/min

Размеры и габаритные чертежи

TOP-S

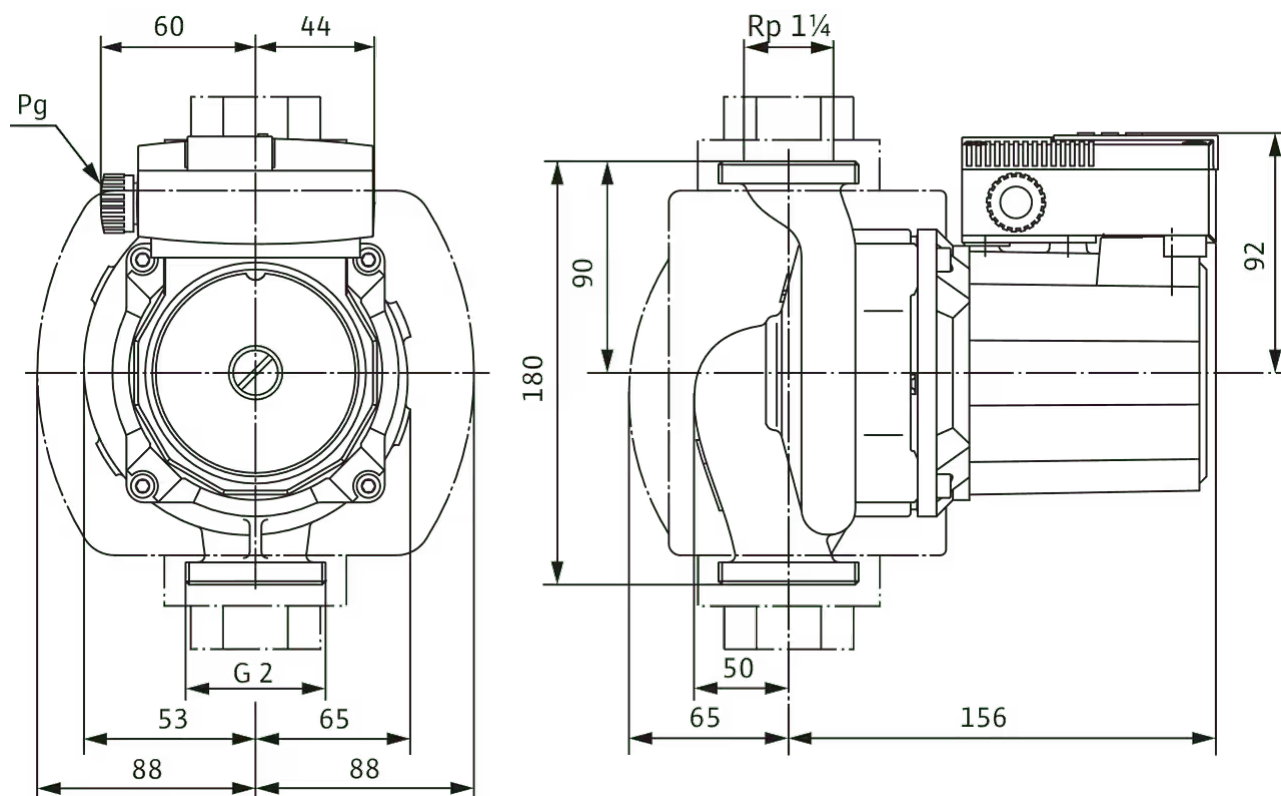

Механические принадлежности

Установка труб

Резьбовые соединения/переходник

Резьбовое соединение Rp1½ x G 2 i (48 компл.)	112047390
Резьбовое соединение Rp1½ x G 2 i (1 компл.)	4092742

Монтаж труб/компенсаторов

Фланцевые кольца RF

Фланцевое кольцо RF 1, PN6	110627990
Фланцевое кольцо RF 0, PN6	110679796
Фланцевое кольцо RF 11, PN6	110679899
Фланцевое кольцо RF 2, PN6	110680298
Фланцевое кольцо RF 3, PN6	110680596
Фланцевое кольцо RF 4, PN6	110680699
Фланцевое кольцо RF 4, PN10/16	110680791
Фланцевое кольцо RF 8, PN6	110680997
Фланцевое кольцо RF 5, PN6	110787197
Фланцевое кольцо RF 6, PN6	110787290
Фланцевое кольцо RF 5, PN10/16	110791299
Фланцевое кольцо RF 6, PN10/16	110791391
Фланцевое кольцо RF 12, PN6	110851797

Резьбовой переходник R

Резьбовой переходник R 8, GG	110627199
Резьбовой переходник R 9, GG	110627291
Резьбовой переходник R 10, GG	110627394
Резьбовой переходник R 14, GG	110627497
Резьбовой переходник R 11, GG	110627590