

Ref. : VOC4241C-00.pas

Rev. : L

Date : 30/12/2019

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С
ОБРЕЗИНЕННЫМ
КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ
ФЛАНЦЕВАЯ Ру16

VOC 4241C-00



ПРИМЕНЕНИЕ



Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.
Противоударная защита корпуса из эластомера.
Невыдвижной шток.
Закрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

16	1	Штурвал	Ковкий чугун GGG50
15	1	Винт	Нерж. сталь
14	1	Винт	Нерж. сталь 304
13	1	Гайка	Латунь
12	1	Пыльник	Нитрил
11	1	Кольцевая прокладка	EPDM
10	3	Кольцевая прокладка	Нитрил
9	1	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка штока	PTFE
7	2	Кольцевая прокладка	EPDM
6	1	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	1	Прокладка	EPDM
4	1	Шток	Нерж. сталь 420
3	1	Гайка штока	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый EPDM
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

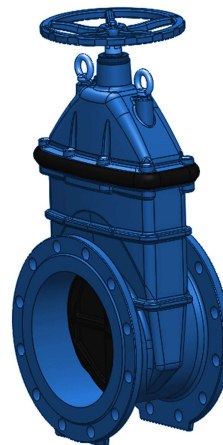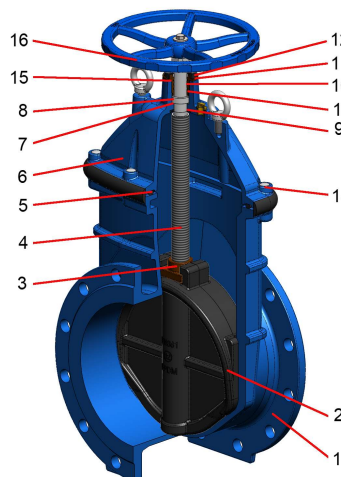

РАЗМЕРЫ



Ду		L	H	ØD	ØA		ØB	ØC	E		S	n- Øb		Вес (кг)
мм	дюйм				Py10	Py16			Py10	Py16		Py10	Py16	
40	2"1/2	140	220	180	150	110	84	16	3	4 x Ø19	10.6	4 x Ø19	11	10.6
50	2"	150	230	180	165	125	99	16	3	4 x Ø19	11	4 x Ø19	11	11
60/65	2"1/4 / 2"1/2	170	265	200	185	135/145	118	16	3	4 x Ø19	12.5	4 x Ø19	11	12.5
80	3"	180	290	200	200	160	132	16	3	8 x Ø19	14.5	8 x Ø19	11	14.5
100	4"	190	335	250	220	180	156	16	3	8 x Ø19	19.3	8 x Ø19	11	19.3
125	5"	200	380	250	250	210	184	16	3	8 x Ø19	27	8 x Ø19	11	27
150	6"	210	415	300	285	240	211	16	3	8 x Ø23	35	8 x Ø23	11	35
200	8"	230	510	300	340	295	266	17	3	8 x Ø23	60	12 x Ø23	12 x Ø28	60
250	10"	250	600	350	400	350	319	19	3	12 x Ø23	82	12 x Ø23	12 x Ø28	82
300	12"	270	690	350	455	400	410	370	20,5	4	12 x Ø23	12 x Ø28	12 x Ø28	114
350	14"	290	790	400	520	460	470	429	22,5	4	16 x Ø23	16 x Ø28	16 x Ø28	178
400	16"	310	855	400	580	515	525	480	24	4	16 x Ø28	16 x Ø31	16 x Ø31	220

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормой Гост 3706-93, DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Py10 и Py16.

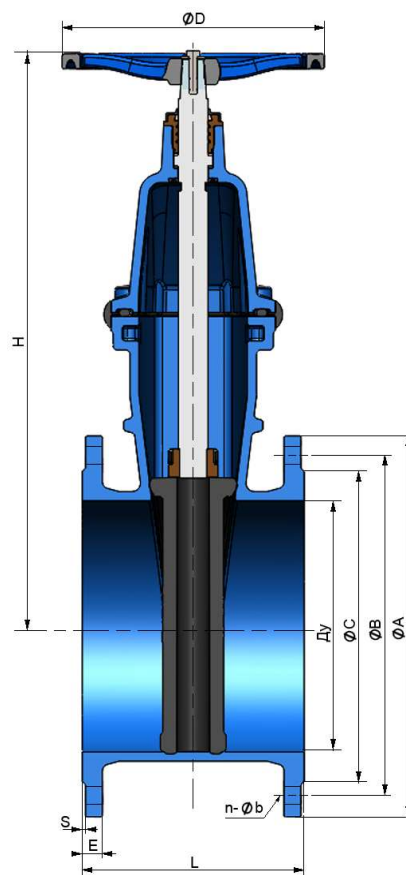

Ду		Ød	K	M	h	T
мм	дюйм					
40	2"1/2	20	14,3	8	20	29
50	2"	20	14,3	8	20	29
60/65	2"1/4 / 2"1/2	24	17,3	10	20	33
80	3"	24	17,3	10	20	33
100	4"	28	19,3	10	20	38
125	5"	28	19,3	10	20	38
150	6"	28	19,3	10	20	38
200	8"	30	24,3	10	20	42
250	10"	36	27,3	12	25	47
300	12"	36	27,3	12	25	47
350	14"	38	27,3	12	25	47
400	16"	38	27,3	12	25	47

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr