

REXANT®

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Крепеж кабеля

Прокладка кабелей, проводов, шнуров самого разнообразного назначения и применения — неотъемлемая часть монтажных работ. В различных условиях, в зависимости от характера и типов используемых элементов проводной сети, необходимо крепление ее составляющих к элементам зданий, корпусам оборудования, сборка в жгуты и шлейфы. Отдельные устройства, проводники или группы проводов требуют маркировки по принадлежности и характеристикам.

Использование готовых, предназначенных для определенного вида работ элементов крепления и маркировки во многом упрощает процесс монтажа, повышает его плотность и качество, а также позволяет получить значительную экономию времени.

Можно производить компоновку сетей быстро устанавливаемыми одноразовыми стяжками с различными вариантами крепления, маркировать узлы на стяжке с биркой, заранее проложить трассу укладки из дюбелей с проемом под стяжной хомут.

Хомут может служить как для организации пучка кабелей, так и его крепления к стене с помощью специального крепежного элемента. Тяжелые бронированные кабели фиксируют с помощью стальной стяжки.


Площадки самоклеящиеся пластиковые размером: 20 × 20, 25 × 25, 30 × 30 и 40 × 40 мм или же 22.2 × 16 мм под саморез, позволяют изолировать жгуты и отдельные провода от поверхности на которой производят монтаж. Шлейфы также крепятся на пластиковые (17 × 12, 20 × 14 мм) или металлические (20 × 10, 25.15, 20 × 30 мм) площадки. Для крепления одиночных кабелей, применяется пластмассовый крепеж, повторяющий форму оболочки (круглую или плоскую) с подбором крепления соответственно размерам кабеля. Для крепления самой клипсы имеется отверстие в корпусе под гвоздь входящий в комплект изделия. Предлагаются следующие виды: под круглый кабель от 4 до 40 мм под плоский от 4 × 2 до 12 × 6 мм

Соединители кабели в любой электрической сети возникает необходимость надежного соединения промежуточных участков сети, группировки проводов и развязки отдельных элементов. Каждая отдельная сеть имеет свои особенности, ее соединения всегда индивидуальны, поэтому монтажные отрезки проводов чаще всего изготавливаются на месте. Цельные или многопроволочные проводники в местах соединения в результате преодоления сопротивления перехода, как правило, теряют часть мощности выделяемой в виде тепла. Особенно не рекомендуется скрутка алюминий-медь — материалов создающих между собой соединение с высоким удельным сопротивлением. Качественные монтажные соединения снимают эту проблему. Применение соединительных элементов, соответствующих параметрам сети, определяет ее надежность и долговечность. Это особенно актуально для скрытой проводки, когда доступ к местам соединения затруднен или после выполнения строительных работ просто невозможен.

Крепеж кабеля

REXANT

Хомуты NYLON




Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке				
07-0060	Белый	2.5	60	100	10/500				
07-0061	Черный		80						
07-0080	Белый		100	25	10/1400				
07-0081	Черный								
07-0100-25	Белый			100		100	10/300		
07-0101-25	Черный								
07-0106-25	Красный					120		25	10/1000
07-0105-25	Синий								
07-0103-25	Зеленый		3	100	10/200				
07-0108-25	Цветные								
07-0100	Белый		4	25	10/500				
07-0101	Черный								
07-0120	Белый	3	100	10/200					
07-0121	Черный								
07-0150-25	Белый	4	25	10/500					
07-0151-25	Черный								
07-0156-25	Красный	3	100	10/200					
07-0155-25	Синий								
07-0153-25	Зеленый	4	25	10/500					
07-0158-25	Цветные								
07-0150	Белый	3	100	10/200					
07-0151	Черный								
07-0150-4	Белый	4	25	10/500					
07-0151-4	Черный								
07-0200-4	Белый	3	100	10/200					
07-0201-4	Черный								
07-0200-25	Белый	4	25	10/500					
07-0201-25	Черный								
07-0206-25	Красный	3	100	10/200					
07-0205-25	Синий								
07-0203-25	Зеленый	4	25	10/500					
07-0208-25	Цветные								
07-0200	Белый	5	100	10/100					
07-0201	Черный								
07-0200-5	Белый	8	25	10/500					
07-0201-5	Черный								
07-0202	Белый	4	100	10/100					
07-0203	Черный								
07-0250	Белый	5	25	10/500					
07-0251	Черный								
07-0250-5	Белый	4	100	10/100					
07-0251-5	Черный								

Крепеж кабеля

REXANT


Хомуты NYLON



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0300	Белый	4		100	10/100
07-0301	Черный				
07-0300-25	Белый	5	300	25	10/300
07-0301-25	Черный				
07-0306-25	Красный				
07-0305-25	Синий				
07-0303-25	Зеленый				
07-0308-25	Цветные				
07-1302	Белый				
07-1303	Черный	8		100	10/100
07-0302	Белый				5/50
07-0303	Черный		350		10/50
07-0350	Белый				
07-0351	Черный	5	400	25	10/250
07-0400-25	Белый				
07-0401-25	Черный				
07-0406-25	Красный				
07-0405-25	Синий				
07-0403-25	Зеленый				
07-0408-25	Цветные				
07-0400	Белый	8			10/50
07-0401	Черный				5/25
07-0400-8	Белый	5			10/50
07-0401-8	Черный				5/25
07-0450-5	Белый	8	450		10/50
07-0451-5	Черный				
07-0450-8	Белый				
07-0451-8	Черный	5	500	100	10/50
07-0500	Белый				
07-0501	Черный				
07-0502	Белый	8			5/25
07-0503	Черный				
07-0700-9	Белый	9	700		1/10
07-0701-9	Черный		900		
07-0900	Белый		1020		
07-0901	Черный				
07-1020	Белый				
07-1021	Черный				


Крепеж кабеля

REXANT Хомуты под винт




Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке	
07-0104	Белый	2.5	100	100	10/200	
07-0105	Черный					
07-0154	Белый	3.6	150		10/100	
07-0155	Черный					
07-0204	Белый	4.8	200			
07-0205	Черный					

REXANT Хомуты под маркер

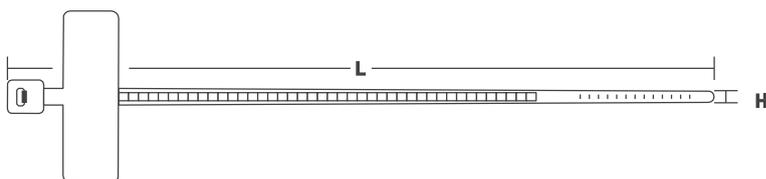

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0106	Белый	2.5	100	100	10/200
07-0206	Черный				

REXANT Хомут кабельный с крепежным пистолетом

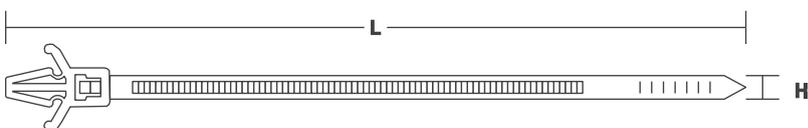

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0107	Белый	2.5	100	100	10/200
07-0197	Черный				

REXANT Хомут многоразовый



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0109	Белый	3	100	100	10/500
07-0159		4	150		10/200
07-0209		200	10/60		
07-0309		8	300		10/50

REXANT Хомут стальной




Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0158	Металл	4.6	152	50	10/100
07-0208			200		
07-0308			300		
07-0368			360		
07-0528			520		5/50

Крепеж кабеля

REXANT


Дюбель с хомутом

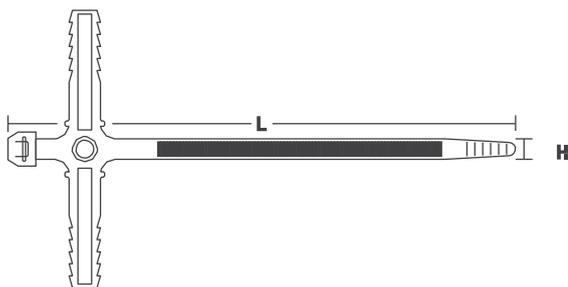

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-0171	Черный	8	150	50	1/80
07-0175	Серый				
07-0176	Белый				

REXANT


Дюбель-хомут



Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-4501	Белый	5-10	100	1/100
07-4502		11-18		
07-4503		19-25		1/80
07-4501-4		5-10		1/100
07-4502-4		11-18		1/80
07-4503-4		19-25		1/80

REXANT

Дюбель



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-4512	Черный	10	40	100	100/40

07-7201

Хомуты цветные пластиковые НХ-1 REXANT



Комплектация:

- 2.5×100, белый×50шт
- 2.5×100, зеленый×50шт
- 2.5×150, синий×50шт
- 3.5×200, белый×50шт

В упаковке: 1 шт

В коробке: 50 шт

07-7202

Хомуты цветные пластиковые НХ-2 REXANT



Комплектация:

- 2.5×100, красный×25шт
- 2.5×100, желтый×25шт
- 2.5×100, черный×25шт
- 2.5×100, зеленый×25шт
- 2.5×100, белый×50шт
- 3.5×200, красный×50шт
- 3.5×200, синий×50шт
- 3.5×200, белый×50шт

В упаковке: 1 шт

В коробке: 25 шт

Монтажный инструмент

12-4521 Для стяжек ПС-600 А REXANT



Упаковка: 1 шт
В коробке: 50 шт

12-4541 Для стяжек ПС-100



Упаковка: 1 шт
В коробке: 100 шт

Бандаж кабеля

07-7006 Бандаж кабеля SWB-06 REXANT



Длина: 2 м
Диаметр 6 мм
Упаковка: 1 шт
В коробке: 250 шт

07-7012 Бандаж кабеля SWB-12 REXANT



Длина: 2 м
Диаметр 12 мм
Упаковка: 1 шт
В коробке: 100 шт

07-7015 Бандаж кабеля SWB-15 REXANT



Длина: 2 м
Диаметр 15 мм
Упаковка: 1 шт
В коробке: 100 шт

Набор хомутов (на липучке)

07-7150 Набор хомутов MGT-150 REXANT



Комплектация:
150 мм Белый × 2 шт
150 мм Черный × 2 шт
150 мм Зеленый × 2 шт
150 мм Синий × 2 шт
150 мм Желтый × 2 шт
150 мм Красный × 2 шт
Упаковка: 10 шт
В коробке: 250 шт

07-7210 Набор хомутов MGT-210 REXANT



Комплектация:
210 мм Белый × 2 шт
210 мм Черный × 2 шт
210 мм Зеленый × 2 шт
210 мм Синий × 2 шт
210 мм Желтый × 2 шт
210 мм Красный × 2 шт
Упаковка: 10 шт
В коробке: 200 шт

07-7310 Набор хомутов MGT-310 REXANT



Комплектация:
310 мм Белый × 2 шт
310 мм Черный × 2 шт
310 мм Зеленый × 2 шт
310 мм Синий × 2 шт
310 мм Желтый × 2 шт
310 мм Красный × 2 шт
Упаковка: 10 шт
В коробке: 150 шт



Площадки самоклеющиеся

REXANT

Площадки самоклеющиеся



Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-2020	20	20	100	1/100
07-2025	25	25		1/50
07-2030	30	30		1/40
07-2040	40	40		1/50

REXANT

Площадка под стяжку



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-2102	Белый	22.2	16	100	1/100
07-2103	Черный				

REXANT

Площадка под винт



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-2228	Белый	28	28	100	1/50

REXANT


Площадка под шлейф



Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	В упаковке/коробке
07-2317	Пластик	17	12	100	1/100
07-2320			14		
07-2420	Металл	20	10		
07-2425			15		
07-2430			20		


Крепеж кабеля

REXANT Крепеж кабеля «круглый»



Артикул	Исполнение, мм	Диаметр, мм	Фасовка, шт	В упаковке/коробке
07-4004	Круглое	Ø: 4	50	10/500
07-4005		Ø: 5		10/800
07-4006		Ø: 6		10/250
07-4007		Ø: 7		
07-4008		Ø: 8		10/400
07-4009		Ø: 9		10/320
07-4010		Ø: 10		
07-4012		Ø: 12		10/200
07-4014		Ø: 14		10/130
07-4016		Ø: 16		
07-4017		Ø: 17		5/70
07-4018		Ø: 18		
07-4020		Ø: 20		5/60
07-4022		Ø: 22		5/30
07-4030		Ø: 30		5/25
07-4032		Ø: 32		5/15
07-4035		Ø: 35		1/10
07-4040	Ø: 40			

REXANT Крепеж кабеля «плоский»



Артикул	Исполнение, мм	H - Ширина, мм	D - Высота, мм	Фасовка, шт	В упаковке/коробке	
07-4204	Плоское	4	2	50	10/800	
07-4205		5				
07-4206		6	4		10/500	
07-4207		8	3		10/300	
07-4209		10			4	10/250
07-4210		12	4		5	10/320
07-4211			5			
07-4212			6		10/200	
07-4213		5				

Труба полипропиленовая гофрированная автомобильная

Гофрированная труба из полипропилена используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля.

- Особенности:**
- не токсична
 - не поддерживает горение
 - не оказывает вредного влияния на человека
 - монтируется при температурах от -15...+35 °С
 - эластична.

- Преимущества:**
- стойкость к агрессивным средам (бензину/маслу/дизельному топливу)
 - стойкость к циклическому воздействию температур от -40...+105 °С
 - стойкость к ультрафиолетовому излучению
 - предельные температурные условия эксплуатации от -50...+135 °С
 - удобство монтажа
 - разрез легко закрывается и удерживает кабель
 - дополнительная защита тонкостенных металлических трубок от механических повреждений.

15-0550 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 4.6мм × 50м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-0510 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 4.6мм × 10м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-0750 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 6.8 мм × 50 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-0710 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 6.8 мм × 10 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1050 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 9.8 мм × 50 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1010 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 9.8 мм × 10 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1350 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 12.7 мм × 50 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-0505 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 4.6мм × 5м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1005 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 9.8мм × 5м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-0705 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 6.8мм × 5м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1305 Труба гофрированная автомобильная




Труба: разрезная гофрированная
Размер: 12.7 мм × 5 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

15-1310 Труба гофрированная автомобильная



Труба: разрезная гофрированная
Размер: 12.7 мм × 10 м
Материал: полипропилен
В коробке/упаковке: 50 м

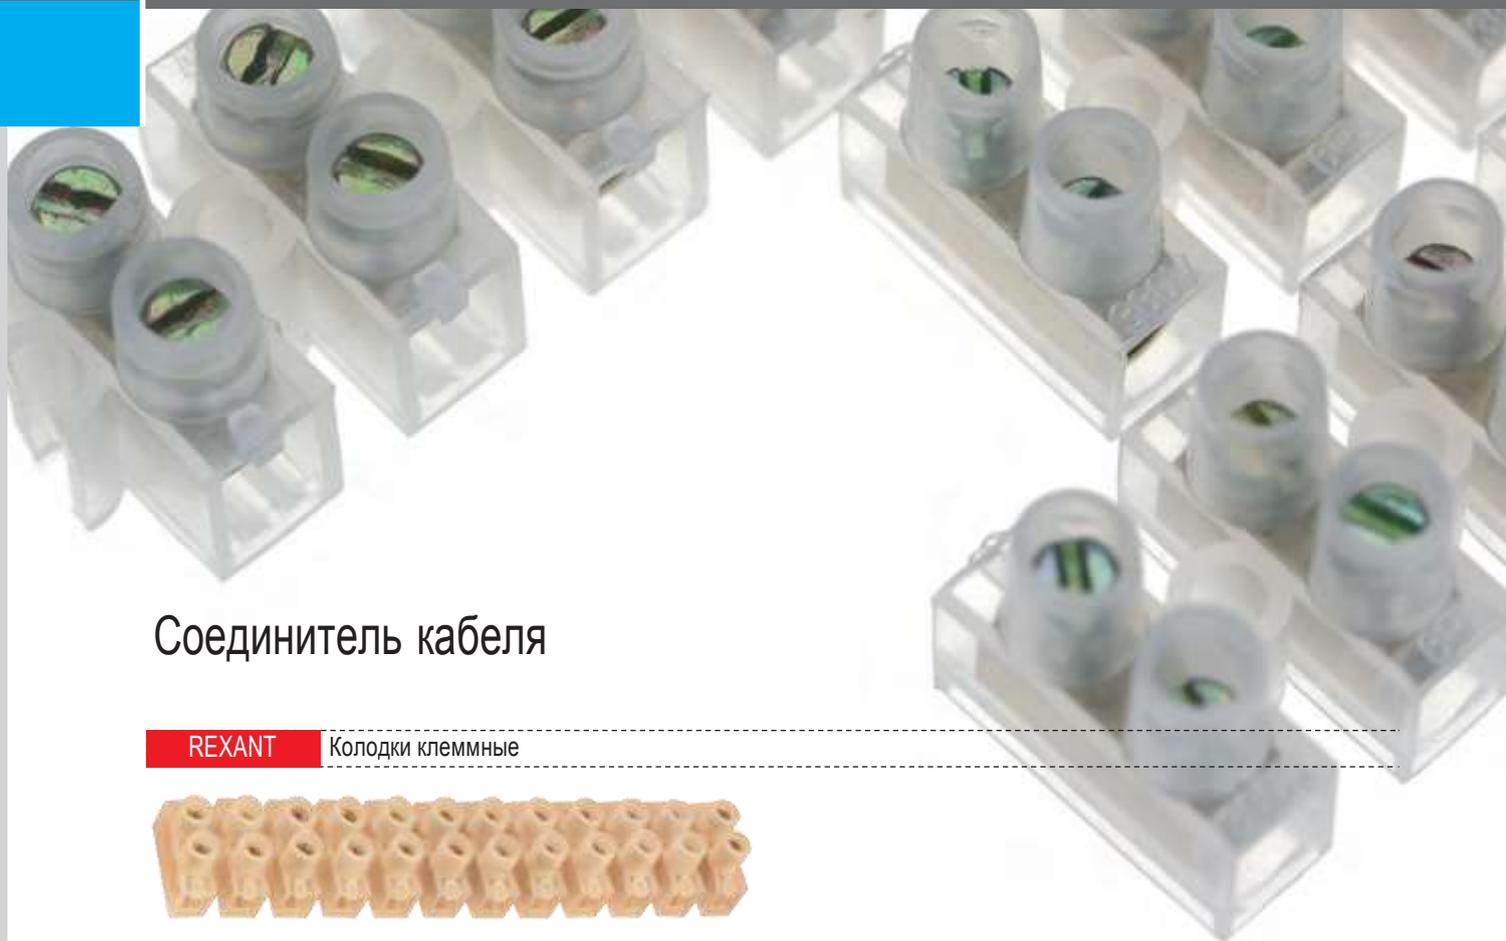

Соединитель кабеля

REXANT Колодки клеммные



Артикул	Наименование	Максимальный ток, А	Максимальное сечение проводника, мм ²	В упаковке/коробке
07-5004	КВ-4	3А	4	10/500
07-5006	КВ-6	6А	6	10/200
07-5010	КВ-10	10А	10	10/300
07-5012	КВ-12	16А	12	10/200
07-5014	КВ-14	20А	14	10/200
07-5016	КВ-16	30А	16	10/100
07-5025	КВ-25	60А	25	

Скотч-Лок изолированный

07-5401 Скотч-Лок К1 REXANT



В упаковке: 100 шт
В коробке: 20000

07-5402 Скотч-Лок К2 REXANT



В упаковке: 100 шт

В коробке: 20000

07-5403 Скотч-Лок К3 REXANT



В упаковке: 100 шт
В коробке: 10000

07-5404 Скотч-Лок К4 REXANT



В упаковке: 100 шт
В коробке: 20000

Экспресс-клеммы электромонтажные

07-5041

Экспресс-клемма REXANT



Тип: сластой
Соединяемых проводников: 2
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 100 шт
В упаковке: 100 шт
В коробке: 5000 шт

07-5042

Экспресс-клемма REXANT



Тип: сластой
Соединяемых проводников: 4
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 100 шт
В упаковке: 100 шт
В коробке: 5000 шт

07-5043

Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 6
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

07-5044

Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 8
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 50 шт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

07-5031


Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 2
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 100 шт
В упаковке: 100 шт
В коробке: 5000 шт

07-5032

Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 4
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 100 шт
В упаковке: 100 шт
В коробке: 5000 шт

07-5033

Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 6
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 50 шт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

07-5034

Экспресс-клемма REXANT



Тип: Без пасты
Соединяемых проводников: 8
Макс. сечение проводника: 2.5 мм²
Фасовка: 50 шт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

07-5252

Универсальная клемма



Предназначена:
для многоразового применения
Одножильный: 2 × 0.08 — 2 × 4 мм²
Многожильный: 2 × 0.08 — 2 × 2.5 мм²
В упаковке: 50 шт
В коробке: 500 шт

07-5253

Универсальная клемма



Предназначена:
для многоразового применения
Одножильный: 3 × 0.08 — 3 × 4 мм²
Многожильный: 3 × 0.08 — 3 × 2.5 мм²
В упаковке: 50 шт
В коробке: 500 шт

07-5255

Универсальная клемма



Предназначена:
для многоразового применения
Одножильный: 5 × 0.08 — 5 × 4 мм²
Многожильный: 5 × 0.08 — 5 × 2.5 мм²
В упаковке: 40 шт
В коробке: 400 шт

07-5211

Клемма



Предназначена:
для подключения осветительного
оборудования
Одножильный: 1 — 2.5 мм²
Многожильный: 0.5 — 2.5 мм²
В упаковке: 100 шт
В коробке: 1000 шт

Экспресс-клеммы электромонтажные

07-3220

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А;
Габариты: 2 × 2,5 мм

07-3240

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 4 × 2,5 мм

07-3260

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 6 × 2,5 мм

07-3280

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 8 × 2,5 мм

07-3020

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 2 × 2,5 мм с пастой

07-3040

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 4 × 2,5 мм с пастой

07-3060

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 6 × 2,5 мм с пастой

07-3080

Электромонтажные экспресс-клеммы



Марка: REXANT;
Единицы измерения: шт;
В упаковке: 100
одножильные — 0,75–2,5 мм²;
маложильные (не более 7 жил) —
1,5–2,5 мм²;
номинальное напряжение — 400 В;
номинальный ток — 24 А.
Габариты: 8 × 2,5 мм с пастой

29-0301

Набор экспресс-клемм

07-3220 Электромонтажные экспресс-клеммы (2 × 2,5 мм²) REXANT 10 шт.
07-3240 Электромонтажные экспресс-клеммы (4 × 2,5 мм²) REXANT 10 шт.
07-3260 Электромонтажные экспресс-клеммы (6 × 2,5 мм²) REXANT 10 шт.
07-3280 Электромонтажные экспресс-клеммы (8 × 2,5 мм²) REXANT 10 шт.
07-3020 Электромонтажные экспресс-клеммы (2 × 2,5 мм² с пастой) REXANT 10 шт.
07-3040 Электромонтажные экспресс-клеммы (4 × 2,5 мм² с пастой) REXANT 10 шт.
07-3060 Электромонтажные экспресс-клеммы 50 шт (6 × 2,5 мм² с пастой) REXANT 10 шт.
07-3080 Электромонтажные экспресс-клеммы 50шт (8 × 2,5 мм² с пастой) REXANT 10 шт.
В коробке: 1
В упаковке: 1



Набор экспресс-клемм REXANT позволит легко быстро и безопасно соединить провода (алюминиевые и медные, как одножильные, так и многожильные), за счет самозажимных медных контактов. Достаточно просто вставить жилу кабеля или провода в клемму и самозажимной контакт надежно зафиксирует соединение. Диаметр соединяемых проводов должен составлять в сечении от 1,0 до 2,5 мм².

Пломбы

07-6111

Пломба номерная REXANT



Длина: 220 мм
Материал: пластик
Цвет: красный
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6112

Пломба номерная REXANT



Длина: 220 мм
Материал: пластик
Цвет: желтый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6113

Пломба номерная REXANT



Длина: 220 мм
Материал: пластик
Цвет: зеленый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6121

Пломба номерная REXANT



Длина: 255 мм
Материал: пластик
Цвет: красный
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6122

Пломба номерная REXANT



Длина: 255 мм
Материал: пластик
Цвет: желтый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6123

Пломба номерная REXANT



Длина: 255 мм
Материал: пластик
Цвет: зеленый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6131

Пломба номерная REXANT



Длина: 320 мм
Материал: пластик
Цвет: красный
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6132

Пломба номерная REXANT



Длина: 320 мм
Материал: пластик
Цвет: желтый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

07-6133

Пломба номерная REXANT




Длина: 320 мм
Материал: пластик
Цвет: зеленый
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт




Изолированные наконечники

REXANT Наконечники штыревые втулочные



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²
			L	D	C	W	
08-0802	Наконечник 0.75 мм	100/192000	6.00	1.50	1.20	1.90	0.75
08-0805	Наконечник 1.5 мм	100/120000	7.00	2.00	1.70	2.50	1.50
08-0807	Наконечник 2.5 мм	100/120000	7.00	2.60	2.30	3.30	2.50
08-0809	Наконечник 4 мм	100/72000	9.00	3.20	2.80	3.90	4.00

REXANT Наконечники кольцевые




Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			D	W	E	Толщина	Материал	
08-0072	Наконечник D3.5 мм	100/36000	3.50	10.00	17.00	0.50	Латунь	0.5-0.8
08-0073	Наконечник D5.2 мм		5.20	12.00				
08-0074	Наконечник D6.2 мм	100/24000	6.20	15.00	17.00			
08-0075	Наконечник D8.2 мм	100/12000	8.20	19.00	19.00	0.80	1.0-1.5	

Изолированные наконечники

REXANT


Наконечники кольцевые



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)						мм ²
			d2	d	D	B	E	L	
08-0062	Наконечник D6 мм	100/24000	6.50	3.10	4.80	10.00	7.50	20.00	6.00
08-0063	Наконечник D6 мм	100/12000	6.50	3.80	5.50	12.00	8.00	23.00	6.00
08-0064	Наконечник D8 мм	100/9600	8.40	4.50	6.20	12.00	9.00	25.00	10.00
08-0065	Наконечник D10 мм	100/2400	10.50	8.20	10.60	18.00	14.50	38.00	35.00
08-0066	Наконечник D13 мм	50/600	13.00	15.00	19.40	28.00	26.00	63.00	120.00
08-0067	Наконечник D13 мм	25/300	13.00	16.50	21.20	30.00	29.00	70.00	150.00
08-0068	Наконечник D10.5 мм	50/1200	10.50	11.20	14.70	21.00	19.50	50.00	70.00
08-0069	Наконечник D13 мм	50/1200	13.00	11.20	14.70	21.00	19.50	50.00	70.00
08-0070	Наконечник D10.5 мм	50/600	10.50	13.50	17.40	25.00	23.50	55.00	95.00
08-2102	Наконечник 7 × D2.4 мм	100/24000	4.20	2.40	4.00	8.00	7.00	18.00	1.50
08-2111	Наконечник 11 × D5.4 мм	100/6000	8.40	5.40	7.10	12.00	11.00	30.00	16.00
08-2117	Наконечник 17 × D9.5 мм	100/1200	10.50	9.50	12.40	17.80	17.00	45.00	50.00

REXANT


Разъемы штекерные изолированные (штекер)



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			F	B	L	D	E	
08-0511	Разъем VM 1.25-156	100/24000	11.00	4.00	21.00	3.60	10.00	0.5-1.5
08-0521	Разъем VM 2-156					4.40		1.5-2.5
08-0531	Разъем VM 5.5-156	100/15000	12.00		25.00	5.40	13.00	4.0-6.0

REXANT



Разъемы штекерные полностью изолированные (гнездо)



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			b	B	L	D	E	
08-0261	Разъем AEF 1.25-56A	100/12000	8.70	4.00	24.00	4.30	10.50	0.5-1.5
08-0271	Разъем AEF 2-156A	100/10000	9.60			5.00		1.5-2.5



Изолированные наконечники

REXANT Наконечники кольцевые изолированные



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)						мм ²		
			d	B	F	L	D	E			
08-0011	Наконечник VR 1.25-3	100/24000	3.20	5.50	4.30	17.50	4.30	10.50	0.5-1.5		
08-0012	Наконечник VR 1.25-35L	100/27000	3.70	6.60	6.60	20.40					
08-0013	Наконечник VR 1.25-4	100/24000	4.30	8.00	7.30	21.70					
08-0014	Наконечник VR 1.25-5	100/24000	5.30	8.00	7.30						
08-0015	Наконечник VR 1.25-6	100/18000	6.40	11.60	11.40	27.60					
08-0016	Наконечник VR 1.25-8	100/18000	8.40		14.20	31.50					
08-0017	Наконечник VR 1.25-10	100/12000	10.50	13.70	14.20	31.50					
08-0031	Наконечник VR 2-3	100/24000	3.20	8.50	7.80	23.00	4.90	11.00	1.5-2.5		
08-0032	Наконечник VR 2-4	100/18000	4.30		6.60	6.30				20.80	
08-0033	Наконечник VR 2-4M	100/15000			5.30	9.50				7.30	23.00
08-0034	Наконечник VR 2-5	100/18000	6.40	12.00	11.00	28.10					
08-0035	Наконечник VR 2-6	100/14400	8.40			31.90					
08-0036	Наконечник VR 2-8	100/12000	10.50			13.70				31.90	
08-0037	Наконечник VR 2-10	100/12000	4.30	9.50	8.00	26.70				6.70	14.00
08-0051	Наконечник VR 5.5-4	100/12000	5.30			12.70	32.70				
08-0052	Наконечник VR 5.5-5	100/7200	6.40			12.00	12.70	32.70			
08-0053	Наконечник VR 5.5-6		8.40			15.00	13.40	34.90			
08-0054	Наконечник VR 5.5-8	100/7200	10.50	15.00	13.40	34.90					
08-0055	Наконечник VR 5.5-10	100/6000	10.50	15.00	13.40	34.90					

REXANT Клеммы плоские изолированные (штекер)





Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²	
			B	L	D	E		
08-0311	Клемма VM 1.25-110 (8)	100/24000	2.80	21.50	3.60	10.00	0.5-1.5	
08-0312	Клемма VM 1.25-187 (8)		4.80					
08-0313	Клемма VM 1.25-250		6.35					
08-0331	Клемма VM 2-110 (8)	100/27000	2.80		4.40		13.00	1.5-2.5
08-0332	Клемма VM 2-187 (8)	100/24000	4.80					
08-0333	Клемма VM 2-250	100/24000	6.35					
08-0351	Клемма VM 5.5-250	100/12000	6.35	23.50	5.40	13.00	4.0-6.0	


Изолированные наконечники

REXANT

Наконечники вилочные изолированные



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)						мм ²	
			d	B	F	L	D	E		
08-0111	Наконечник VS 1.25-3	100/24000	3.20	5.70	7.20	22.00	4.30	10.50	0.5-1.5	
08-0112	Наконечник VS 1.25-4		4.30	7.20						
08-0113	Наконечник VS 1.25-5		5.30	8.00	6.50					
08-0114	Наконечник VS 1.25-6		6.40	10.80	8.00					23.00
08-0131	Наконечник VS 2-3	100/18000	3.20	5.70	6.50	22.50	4.90	11.00	1.5-2.5	
08-0132	Наконечник VS 2-4		4.30	7.20						
08-0133	Наконечник VS 2-5		5.30	8.00	7.70					23.50
08-0134	Наконечник VS 2-6		6.40	10.80	7.70					23.50
08-0151	Наконечник VS 5.5-4	100/9600	4.30	8.00	6.30	25.30	6.70	14.00	4.00-6.00	
08-0152	Наконечник VS 5.5-5		5.30	9.00	8.00	26.70				
08-0153	Наконечник VS 5.5-6		6.40	12.00	9.90	30.70				
08-0154	Наконечник VS 5.5-8	100/7200	8.40	14.00	11.50	30.00		12.50		





REXANT

Клеммы плоские (гнездо)

Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			W	L	E	H	Толщина	
08-0912	Клемма 6.3 мм (DJ622-D6.3B)	100/24000	7.70	19.50	7.50	1.50	0.40	1.0-1.5

REXANT



Разъемы штекерные изолированные (гнездо)



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			b	B	L	D	E	
08-0211	Разъем VF 1.25-56A	100/9600	5.70	4.00	21.00	3.60	10.00	0.5-1.5
08-0221	Разъем VF 2-156A				22.00	4.40		1.5-2.5
08-0231	Разъем VF 5.5-156A	100/5000	6.60	5.00	24.50	5.40	13.00	4.0-6.0
08-0232	Разъем FRD 5.5-195A	100/7200	6.70	5.00	29.50	4.50	14.00	



Изолированные наконечники

REXANT Клеммы плоские изолированные (гнездо)




Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²
			B	L	D	E	
08-0411	Клемма VF 1.25-110 (8)	100/24000	3.20	18.50	3.60	10.00	0.5-1.5
08-0412	Клемма VF 1.25-187 (8)		5.00	19.00			
08-0413	Клемма VF 1.25-250		6.80	21.00			
08-0431	Клемма VF 2-110 (8)	100/24000	3.20	18.50	4.40	10.00	1.5-2.5
08-0432	Клемма VF 2-187 (8)	100/20000	5.00	19.00			
08-0433	Клемма VF 2-250	100/18000	6.80	21.00			
08-0434	Клемма BF 2-312	100/12000	9.00	23.00	3.00	10.00	1.5-2.5
08-0451	Клемма VF 5.5-250		6.80	24.00	5.40	13.00	4.0-6.0
08-0414	Клемма штекер + гнездо PDDD 1.25-250		100/9600	7.40/6.30	21.50	3.80	10.00
08-0424	Клемма штекер + гнездо PDDD 2.00-250	4.30				1.5-2.5	
08-0452	Клемма штекер + гнездо PDDD 5.50-250	25.00				5.70	14.00

REXANT Разъемы штекерные полностью изолированные (штекер)



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			F	B	L	D	E	
08-0561	Разъем AEM 1.25-156A	100/6000	8.70	4.00	25.00	4.30	10.50	0.5-1.5
08-0571	Разъем AEM2-156A	100/5000	9.60			5.00		1.5-2.5

REXANT Разъемы штекерные полностью изолированные (штекер)




Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²
			B	L	D	E	
08-0611	Разъем VF 1.25-187 (8)A	100/14400	5.00	19.50	3.60	10.00	0.5-1.5
08-0612	Разъем VF 1.25-250A	100/9600	6.80	20.50			
08-0613	Разъем FDFNYD 1-250		6.60	22.00			
08-0631	Разъем VF 2-187 (8) A	100/12000	5.00	19.50	4.40	10.00	1.5-2.5
08-0632	Разъем VF 2-250A	100/9600	6.80	21.50			
08-0633	Разъем FDFNYD 2-250		6.60	23.00			
08-0651	Разъем VF 5.5-250A	100/6000	6.80	24.50	5.40	13.00	4.0-6.0
08-0652	Разъем FDFNYD 5-250		6.60	23.00	5.00	12.00	

Изолированные наконечники

REXANT


Соединительные гильзы изолированные



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)					мм ²
			d	B	I	C	L	
08-0711	Гильза VB1.25	100/12000	4.10	5.60	15.00	4.90	25.00	0.5-1.5
08-0721	Гильза VB2	100/9600	4.50	6.10		5.70		1.5-2.5
08-0731	Гильза VB5.5	100/6000	6.60	8.10		7.10	27.00	4.0-6.0
08-0717	Гильза 0.5 нейлоновая	100/12000	3.20	4.80		1.70	27.30	0.5-1.5
08-0723	Гильза 1.5 нейлоновая	100/9600	3.80	5.20		2.30		1.5-4.0
08-0732	Гильза 4.0 нейлоновая	100/6000	5.30	6.80		2.40		4.0-6.0

REXANT

Ответители



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	мм ²
08-0761	Ответитель 0.5-1.0 мм красный ЗМР (LT-215)	100/10000	0.5-1.0
08-0771	Ответитель 1.0-2.5 мм синий ЗМВ (LT-216)		1.0-2.5
08-0781	Ответитель 4.0-6.0 мм желтый ЗМУ (LT-217)	100/5000	4.0-6.0
08-0791	Ответитель 0.5-0.75 мм красный ЗМУ (LT-218)	100/10000	0.5-0.75

REXANT


Соединительные гильзы



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)			мм ²
			L	D	d	
08-0712	Гильза 0.5-1.5 мм	100/24000	15.00	3.30	1.70	0.5-1.5
08-0713	Гильза 10.00 мм	100/3600	21.00	7.10	4.50	10.00
08-0714	Гильза 16.00 мм	100/4800	26.00	9.00	5.80	16.00
08-0715	Гильза 25.00 мм	100/2400	29.00	11.40	7.70	25.00
08-0716	Гильза 35.00 мм	100/2400	32.00	13.30	9.40	35.00
08-0722	Гильза 1.5-2.5 мм	100/18000	15.00	4.00	2.30	1.5-2.5
08-0742	Гильза 4.0-6.0 мм	100/12000	15.00	5.50	3.40	4.0-6.0


Изолированные наконечники

REXANT Наконечники штыревые втулочные




Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²
			A	B	d	D	
08-0811	Белый (CE 005008 white)	100/72000	14.00	8.00	1.30	3.20	0.50
08-0812	Серый (CE 007508 grey)	100/60000			1.50	3.40	0.75
08-0813	Красный (CE 010008 red)				1.70	3.60	1.00
08-0814	Черный (CE 015008 black)				2.00	4.10	1.50
08-0815	Синий (CE 025008 blue)	100/48000	18.00	12.00	2.50	4.80	2.50
08-0816	Синий (CE 025012 blue)	100/40000			20.00	12.00	3.20
08-0821	Серый (CE 040010 grey)	100/30000	3.90	7.00			6.00
08-0822	Серый (CE 040012 grey)	100/25000	4.90	8.40			10.00
08-0823	Желтый (CE 060012 yellow)	100/18000	6.20	9.60			16.00
08-0831	Красный (CE 100012 red)	100/12000	28.00	16.00	7.70	12.00	25.00
08-0832	Синий (CE 160012 blue)	100/8400			8.70	13.50	35.00
08-0833	Желтый (CE 250016 yellow)	100/3600	30.00	16.00	10.90	15.30	50.00
08-0834	Красный (CE 350016 red)	100/2400					
08-0836	Оливковый (CE 500020 olive)	100/2500	36.00	20.00	10.90	15.30	50.00

REXANT Клеммы плоские (штекер)



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)				мм ²
			W	L	E	Толщина	
08-0909	Клемма 2.8 мм (DJ611-2.8B)	100/36000	2.80	21.00	9.00	0.40	1.0-1.5
08-0911	Клемма 6.3 мм (DJ611-6.3B)	100/24000	6.30	25.50	13.80		
08-0913	Клемма 6.3 мм (DJ617-6.3B)			19.20	10.00		

REXANT Наконечники штыревые втулочные изолированные



Артикул	Наименование	Упаковка/Коробка	Размеры (мм)						мм ²
			F	L	W	B	D	C	
08-2801	Наконечник 2 × 0.5 мм	100/54000	8.00	14.50	5.00	6.50	1.80	1.50	2 × 0.5
08-2802	Наконечник 2 × 0.75 мм	100/48000		14.70	5.50	6.70	2.10	1.80	2 × 0.75
08-2806	Наконечник 2 × 1.5 мм	100/36000		15.50	6.40	7.20	2.60	2.30	2 × 1.5
08-2808	Наконечник 2 × 2.5 мм	100/18000	10.00	18.50	8.00	8.50	3.30	2.90	2 × 2.5
08-2810	Наконечник 2 × 4 мм	100/12000	12.00	23.10	8.80	11.10	4.20	3.80	2 × 4.0
08-2811	Наконечник 2 × 6 мм	100/9600	14.00	26.10	9.50	12.10	5.30	4.90	2 × 6.0
08-2812	Наконечник 2 × 10 мм	100/4800		26.60	12.60	12.00	6.90	6.50	2 × 10.0
08-2813	Наконечник 2 × 16 мм	100/2400		31.30	19.00	17.30	8.70	8.30	2 × 16



Протяжки кабельные (мини УЗК)

27-1003 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 3 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1005 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1010 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1015 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1020 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 20 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1030 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 30 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
Упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

Протяжки кабельные (мини УЗК)

27-1040 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 40 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 10 шт

37-1005 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 4 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

37-1010 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 4 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1103 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 3 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1105 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1110 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1115 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1120 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 20 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

27-1125 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 25 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

27-1130 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 30 м
Диаметр: 3 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

37-1103 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 3 м
Диаметр: 4 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

37-1105 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 4 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

37-1110 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 4 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

27-1310 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

27-1315 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

27-1320 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 20 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
Цвет: желтый
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

Протяжки кабельные (мини УЗК)

47-1210 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 4 мм
Материал: полипропилен + сталь. пластина
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

47-1215 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 4 мм
Материал: полипропилен + сталь. пластина
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

47-1220 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 20 м
Диаметр: 4 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

47-1005 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

47-1010 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

47-1015 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

47-1020 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 20 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 25 шт

47-1030 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 30 м
Диаметр: 3 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1205 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 5 м
Диаметр: 3.5 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1210 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 10 м
Диаметр: 3.5 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

27-1215 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 15 м
Диаметр: 3.5 мм
Материал: нейлон
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

37-0650 Протяжка кабельная (мини УЗК) REXANT



Длина: 50 м
Диаметр: 6 мм
Материал: стеклопруток
В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

27-0000 Ремкомплект для УЗК REXANT



Состав:
• Направляющая посадка
• Латунный наконечник
• Медный цилиндр (для соединения УЗК)
• Клей
В упаковке: 1 шт
В коробке: 100 шт





Расходные материалы

Проведение разного вида работ требует применения различных материалов и компонентов основного и вспомогательного назначения.

Независимо от объемов монтажных работ: широкомасштабных или локальных, вспомогательное оборудование является их неотъемлемой частью, без которого невозможно выполнение многих операций. Наиболее востребованы в этом плане нижеперечисленные изделия.

Припой мягкий ПОС-60 трубчатый с канифолью. Диаметр 1.0 мм уложен в тубу в виде спирали. Необходимое количество вытягивается через отверстие в крышке. Вес 10 г.

Возможна форма поставки на катушке весом 100, 250, 500, 1000 г. и диаметром 0.6, 0.8, 1.0 мм для снятия припоя используют медную ленту. Длина припоя на катушке составляет 1.5 метра.

Хлопчатобумажная изолента. Наиболее известный распространенный материал, применяющийся в случаях, когда предполагается кратковременный критический нагрев изолируемого участка. Не имеет продольного растяжения и сохраняет свою форму и свойства до + 200 °С. Ширина ленты — 15 мм толщина намотки в рулоне 18 мм

Из всех видов изоляционных материалов ПВХ (поливинилхлоридная) лента с каучуковым клеевым слоем получила наибольшее распространение и приобрела, поистине, всенародное признание. Благодаря своей эластичности, способности растягиваться в 1.5 раза, возможности использования при температурах от -50 °С и до + 50 °С и устойчивостью к напряжению до 5000 В, этот материал незаменим в электромонтажных работах и широко применяется в бытовых целях. Чем еще можно одновременно заизолировать участки проводов, уложить их в жгут, закрепить этот жгут на основании и нанести необходимую маркировку? Доступная цена изделия позволяет использовать его в качестве крепежа, декора, маркера, фиксатора соединений и многих других операций.

ПВХ-изолента шириной 15 и 19 мм толщиной 0.13 мм смотана в рулоны длиной 20 и 25 м. Цветовая гамма изоленты: черный, синий, красный, желтый, зеленый, белый, серый и желто-зеленый цвета. В упаковке 5 или 10 рулонов одинакового или разного цвета.

Термоклей

Термоклеевые круглые стержни длиной 270 мм и диаметром 11.2 мм (или 195/7) изготовлены из сополимеров винилацетата и этилена с добавками углеводородных смол красителя и парафина. Это универсальное средство для склеивания самых разных материалов. Разогретая клеевым пистолетом масса обладает хорошей адгезией с поверхностью стекла, дерева, кожи и керамическими изделиями. Начальное плавление происходит при температуре 80...90 °С, рабочая температура — 160...190 °С.

Клеевой пистолет это компактное устройство для разогрева стержней до подвижной пластичной массы с помощью электрического подогревателя и механизмом постепенной подачи стержня в зону разогрева. Набором насадок можно регулировать количество подаваемой массы и диаметр формируемого валика.

Термоклей применяют для заделки швов, ремонта поврежденной изоляции, крепления деталей проводов к основаниям оборудования или стенам. Им можно воспользоваться при заполнении технологических пустот для придания изделию большей прочности или определенной формы. При склеивании деталей между собой их поверхности лучше обработать крупной «шкуркой», что повысит прочность соединения. Детали «схватываются» уже через 7-9 секунд, на полное остывание и склеивание достаточно около двух минут. Стержни имеют следующие цвета: зеленый, белый, коричневый, черный, красный, оранжевый, синий и бесцветный (прозрачный).

Трос стальной в оболочке из ПВХ диаметром 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 и 10 мм в бухтах длиной 20 м Также имеется трос в катушках по 50; 100; 150 и 200 мм длиной.

Трос используют в качестве крепежа, несущей струны для кабелей, элементов ограждающих конструкций и рекламных растяжек.

Пломбы пластиковые, номерные — быстро устанавливаемые контрольные запирающие устройства. Зубчатая петля длиной 200, 255 и 300 мм надежно фиксируется замком корпуса-бирки имеющей семизначный неповторяющийся номер. Цвет пломб: красный, зеленый и желтый.


Спецодежда — это защита от внешнего воздействия неблагоприятных факторов при производстве работ.

Универсальный «всеразмерный» комбинезон «Каспер» одноразового применения, изготовлен из проклумелина. Комбинезон регулируется по размеру, снабжен застежкой «молния» и имеет капюшон с козырьком. Защитная трехслойная маска для лица может служить дополнением к спецодежде или использоваться отдельно.

Перчатки из 100 % лавсановой или полиэфирной пряжи в комбинации с хлопком. Полимер, нанесенный в виде точечного или волнового рисунка на рабочую поверхность, продлевает срок их службы и помогает удержанию инструмента и деталей.

Скотч полипропиленовый, упаковочный, шириной 48 мм в бобинах длиной 36, 66 и 150 мм Несмотря на толщину всего 55 микрон — надежный и универсальный материал с широким спектром применения. Прозрачные или коричневого цвета бобины устанавливают в упаковочное устройство или используют отдельно.

Упаковочная проволока, легко изгибаемая и стойкая к излому. Изготовлена из отожженной стали в полихлорвиниловой оболочке. В применении она более удобна, чем шпагат, нитки или шнуры. Проволока поставляется черного, белого или прозрачного цвета в катушках по 250 метров.

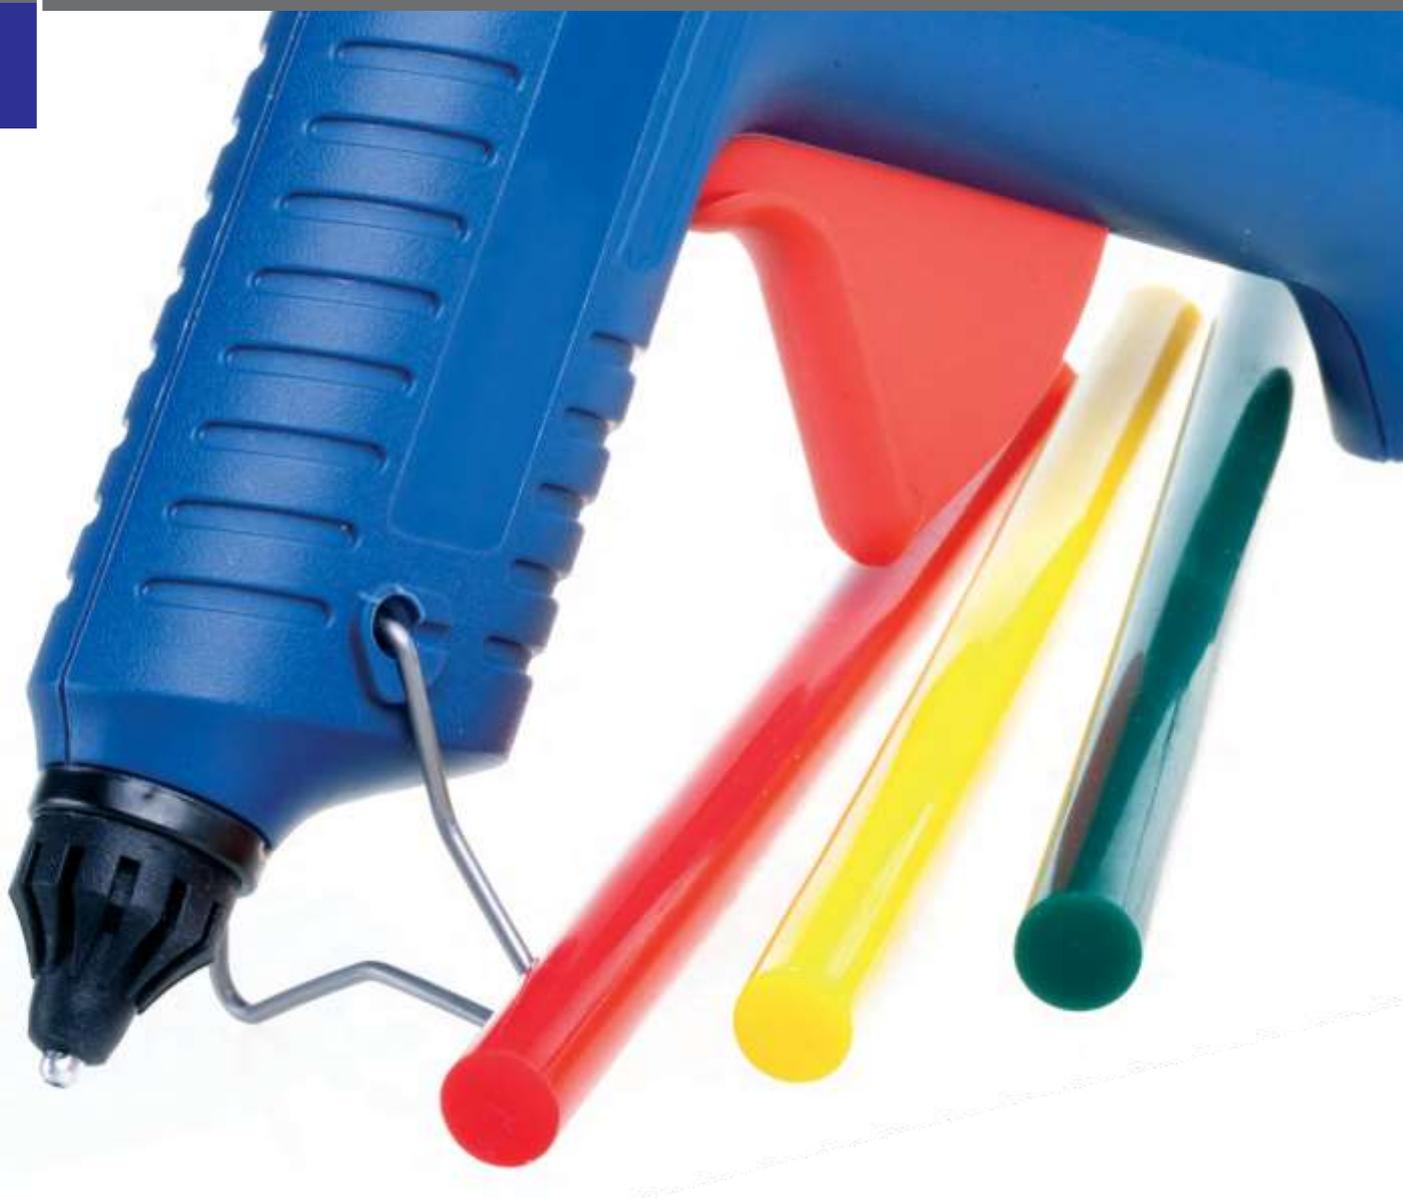

Термоклей

REXANT Клеевой стержень

Артикул	Наименование	В упаковке/коробке
09-1003	Клеевой стержень Диаметр: 7 мм L=195 мм прозрачный REXANT	10/1000
09-1004	Клеевой стержень Диаметр: 7 мм L=195 мм черный REXANT	
09-1202	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм зеленый REXANT	
09-1203	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм, коричневый REXANT	
09-1204	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм красный REXANT	
09-1207	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный REXANT	
09-1208	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм синий REXANT	
09-1209	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм черный REXANT	1/25
09-1837-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный (Матовый), 83 °С вязкость 18.000 Па·с, 1 кг REXANT	
09-1857-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный, 85 °С, вязкость 18.000 Па·с, 1 кг REXANT	
09-1847-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм полупрозрачный, 87 °С, вязкость 19.200 Па·с, 1 кг REXANT	
09-1847-4	Клеевой стержень, Диаметр: 11.3 мм L=270 мм желтый, 87 °С, вязкость 19.200 Па·с, 1 шт REXANT	6/990