



WABEN[®]
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ТЕПЛО



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Дизайн - радиаторы

- Складская программа
- Технические характеристики
- Рекомендованные розничные цены



WABEH - оригинальная продукция, защищенный товарный ЗНАК качества.

• О компании и производство WABEH	2
• Промо прайс трубчатые радиаторы WABEH ST	3
• Трубчатые радиаторы WABEH ST техническая информация	9
• Дизайн Радиаторы WABEH P30 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH P30 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH P60 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH P60 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH S V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH S H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH SP V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH SP H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q40 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q40 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q60 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q60 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q80 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q80 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH R32 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH R32 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH R89 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH R89 H	11
• Дизайн Радиаторы WABEH P30	11
• Дизайн Радиаторы WABEH RT1-RT2 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH RTW1-RTW2 V	11
• Дизайн Радиаторы WABEH Q500	11
• Дизайн Радиаторы WABEH P200/300	11

WABEH - оригинальная продукция, защищенный товарный ЗНАК качества.



Производство отопительного оборудования под брендом **WABEH** начало свою историю в 2019 году. производство представляет собой полный цикл, от проката листового металла, сварки, сборки, покраски и упаковки продукции. Вся выпускаемая продукция **WABEH** застрахована в «ИнгоСтрах», производство прошло обязательную сертификацию, вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005, а также гигиенический сертификат - рекомендуемый установку радиаторов в медицинские и детские учреждения.

Стальные
трубчатыеДизайн
радиаторыВнутрипольные
конвекторы

Полотенцесушители

Чугунные Ретро
радиаторыДизайн
арматура

Группы товаров выпускаемые под брендом WABEH, удовлетворяют потребность как клиентов индивидуального жилья, так и многоквартирных домов, офисов, спортзалов, культурных зданий, музеев, торговых и складских помещений, медицинских и детских учреждений.



АРХИТЕКТОРЫ

ДИЗАЙНЕРЫ

ПРОЕКТНЫЕ
КОМПАНИИМОНТАЖНЫЕ
КОМПАНИИРОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯИНТЕРНЕТ
ТОРГОВЛЯ

Для наших партнеров мы подготовили обширную библиотеку 3D и BIM моделей. На сайте www.WABEH.ru в разделе личный кабинет всегда загружена информация о складских остатках в онлайн формате, а так же смогут сформировать коммерческое предложение для своего клиента. Вся необходимая информация для партнеров размещена на нашем сайте и доступна для скачивания. Качество и надежность оборудования оценит потребитель, а наши партнеры все будут зарабатывать. Мы являемся ГАРАНТОМ ценовой политики.

С теплом к Вам и Вашему бизнесу, компания ООО ВАЙБЕХ

WABEH ST



Характеристики

Трубчатые радиаторы



Толщина стенки:	1,6 мм
Высота:	200 - 2 000 мм
Длина:	90- 2 700 мм
Секционность:	Высота до 900 мм - до 60 секций Высота от 1000 мм - до 25 секций
Подключение:	1/2" или 3/4" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °С

Опции и Гарантия



Радиатор поставляется с комплектом кронштейнов, заглушкой и Краном Маевского.



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- Черный (RAL 9005) - **без наценки**
- RAL + 20%
- Цвета металла, специальные цвета WH +30%
- Технолак (Technoline) + 30 %



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.



Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Складская программа 2024 год

Код модели/ количество секций	Кол-во секций	Цвет RAL			Тип подключения		Складская программа в городах РФ		
		Белый Ral 9016	Технолак (Technoline)	Черный Ral 9005	Боковое	Нижнее	Москва	С.Петербург	Новосибирск

Вертикальные модели

2180	от 4 до 14	✓	✓	✓	✓	✓	☑	☑	☑
3180	от 4 до 14	✓	✓	✓	✓	✓	☑	☑	☑

Стандартные модели

2050	от 6 до 32	✓		✓		✓	☑	☑	☑
3050	от 6 до 32	✓	✓	✓		✓	☑	☑	☑
2057	от 6 до 32	✓		✓	✓		☑	☑	☑
3057	от 6 до 32	✓	✓	✓	✓		☑	☑	☑

Низкие модели

2030	от 12 до 36	✓				✓	☑	☑	☑
3030	от 12 до 36	✓				✓	☑	☑	☑
2037	от 12 до 36	✓				✓	☑	☑	☑
3037	от 12 до 36	✓			✓		☑	☑	☑

Модель




Двухтрубная




Трехтрубная

Тип подключения



Боковое / Диагональное



Нижнее с термовентилем

Цветовые исполнения



Белый Ral 9016



Черный Ral 9005




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 2030


Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	$\Delta T=70^{\circ}C$ (95/85/20) Вт	$\Delta T=60^{\circ}C$ (90/70/20) Вт	$\Delta T=50^{\circ}C$ (75/65/20) Вт	RAL 9016 (Белый)
							Нижнее с термовентилем
2030/12	300	70	540	508,8	416,4	328,8	24 200
2030/14	300	70	630	593,6	485,8	383,6	26 900
2030/16	300	70	720	678,4	555,2	438,4	29 600
2030/18	300	70	810	763,2	624,6	493,2	32 300
2030/20	300	70	900	848,0	694,0	548,0	35 000
2030/22	300	70	990	932,8	763,4	602,8	37 700
2030/24	300	70	1080	1017,6	832,8	657,6	40 400
2030/26	300	70	1170	1102,4	902,2	712,4	43 100
2030/28	300	70	1260	1187,2	971,6	767,2	45 800
2030/30	300	70	1350	1272,2	1041,0	822,0	48 500
2030/32	300	70	1440	1356,8	1110,4	876,8	51 200
2030/34	300	70	1530	1441,6	1179,8	931,6	53 900
2030/36	300	70	1620	1526,4	1249,2	986,4	56 600

Технические характеристики модели 2030

2030 2-колончатый, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 секций

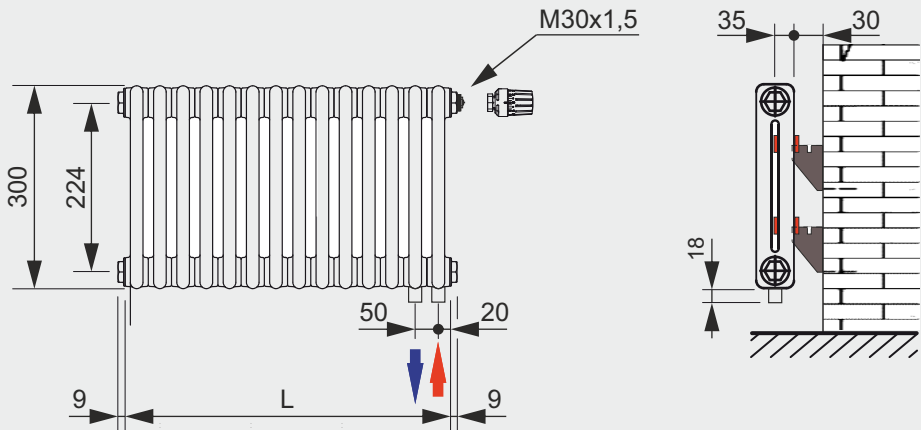

- Высота Н = 300 мм
Глубина Т = 70 мм
Длина L от 540 мм (12 секций) до 1620 мм (36 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик

Размеры указаны в мм.




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 2037

Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016 (Белый)
							Нижнее с термовентилем
2037/12	370	70	540	624,0	510,0	403,2	24 200
2037/14	370	70	630	728,0	595,0	470,4	26 900
2037/16	370	70	720	832,0	680,0	537,6	29 600
2037/18	370	70	810	936,0	765,0	604,8	32 300
2037/20	370	70	900	1040,0	850,0	672,0	35 000
2037/22	370	70	990	1144,0	935,0	739,2	37 700
2037/24	370	70	1080	1248,0	1020,0	806,4	40 400
2037/26	370	70	1170	1352,0	1105,0	873,6	43 100
2037/28	370	70	1260	1456,0	1190,0	940,8	45 800
2037/30	370	70	1350	1560,0	1275,0	1008,0	48 500
2037/32	370	70	1440	1664,0	1360,0	1075,2	51 200
2037/34	370	70	1530	1768,0	1445,0	1142,4	53 900
2037/36	370	70	1620	1872,0	1530,0	1209,6	56 600

Технические характеристики модели 2037

2037 2-колончатый, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 секций

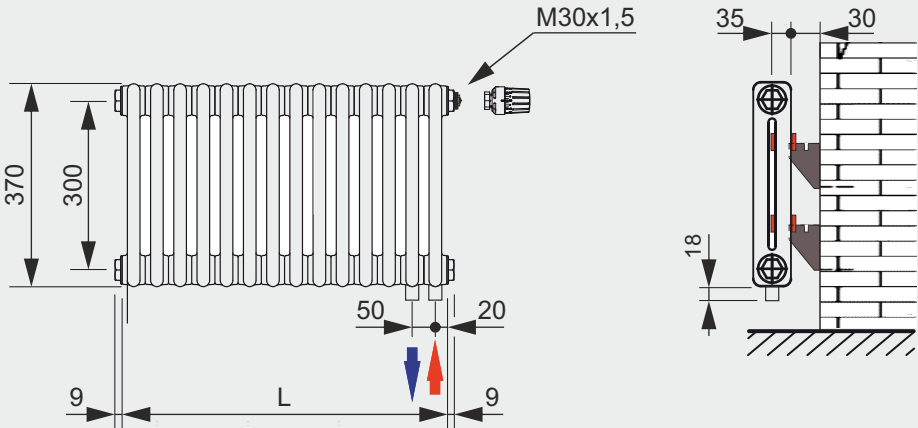

- Высота Н = 370 мм
Глубина Т = 70 мм
Длина L от 540 мм (12 секций) до 1620 мм (36 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик



Размеры указаны в мм.




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 3030

Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016 (Белый)
							Нижнее с термовентилем
3030/12	300	100	540	602,4	493,2	388,8	26 600
3030/14	300	100	630	702,8	575,4	453,6	29 700
3030/16	300	100	720	803,2	657,6	518,6	32 800
3030/18	300	100	810	903,6	739,8	583,2	35 900
3030/20	300	100	900	1004,0	822,0	648,0	39 000
3030/22	300	100	990	1104,4	904,2	712,8	42 100
3030/24	300	100	1080	1204,8	986,4	777,6	45 200
3030/26	300	100	1170	1305,2	1068,6	842,4	48 300
3030/28	300	100	1260	1405,6	1150,8	907,2	51 400
3030/30	300	100	1350	1506,0	1233,0	972,0	54 500
3030/32	300	100	1440	1606,4	1315,2	1036,8	57 600
3030/34	300	100	1530	1706,8	1397,4	1101,6	60 700
3030/36	300	100	1620	1807,2	1479,6	1166,4	63 800

Технические характеристики модели 3030

3030 3-колончатый, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 секций

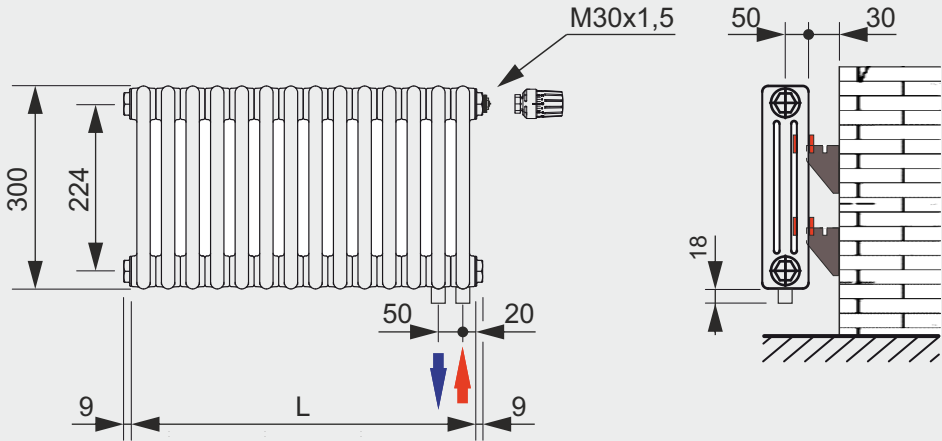

- Высота Н = 300 мм
Глубина Т = 100 мм
Длина L от 540 мм (12 секций) до 1620 мм (36 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик




Размеры указаны в мм.

ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 3037


Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016 (Белый)
							Боковое
3037/12	370	100	540	726,0	594,0	469,2	18 600
3037/14	370	100	630	847,0	693,0	547,4	21 700
3037/16	370	100	720	968,0	792,0	625,6	24 800
3037/18	370	100	810	1089,0	891,0	703,8	27 900
3037/20	370	100	900	1210,0	990,0	782,0	31 000
3037/22	370	100	990	1331,0	1089,0	860,2	34 100
3037/24	370	100	1080	1452,0	1188,0	938,4	37 200
3037/26	370	100	1170	1573,0	1287,0	1016,6	40 300
3037/28	370	100	1260	1694,0	1386,0	1094,8	43 400
3037/30	370	100	1350	1815,0	1485,0	1173,0	46 500
3037/32	370	100	1440	1936,0	1584,0	1251,2	49 600
3037/34	370	100	1530	2057,0	1683,0	1329,4	52 700
3037/36	370	100	1620	2178,0	1782,0	1407,6	55 800

Технические характеристики модели 3037

3037 3-колончатый, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 секций

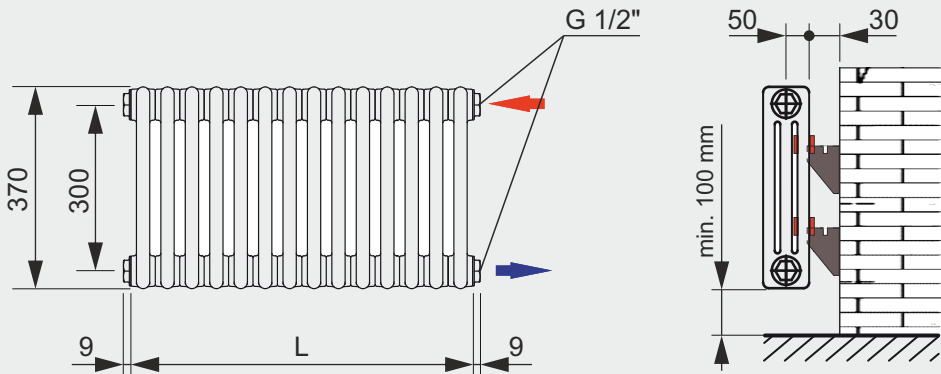

- Высота Н = 370 мм
Глубина Т = 100 мм
Длина L от 540 мм (12 секций) до 1620 мм (36 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 300 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик



Размеры указаны в мм.



ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 2050

Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	$\Delta T=70^{\circ}C$ (95/85/20) Вт	$\Delta T=60^{\circ}C$ (90/70/20) Вт	$\Delta T=50^{\circ}C$ (75/65/20) Вт	RAL 9016(Белый) / RAL 9005(Черный)
							Нижнее с термовентилем
2050/06	500	70	270	414,6	339,0	267,6	16 700
2050/08	500	70	360	552,8	452,0	356,8	19 600
2050/10	500	70	450	691,0	565,0	446,0	22 500
2050/12	500	70	540	829,2	678,0	535,2	25 400
2050/14	500	70	630	967,4	791,0	624,4	28 300
2050/16	500	70	720	1105,6	904,0	713,6	31 200
2050/18	500	70	810	1243,8	1017,0	802,8	34 100
2050/20	500	70	900	1382,0	1130,0	892,0	37 000
2050/22	500	70	990	1520,2	1243,0	981,2	39 900
2050/24	500	70	1080	1658,4	1356,0	1070,4	42 800
2050/26	500	70	1170	1796,6	1469,0	1159,6	45 700
2050/28	500	70	1260	1934,8	1582,0	1248,8	48 600
2050/30	500	70	1350	2073,0	1695,0	1338,0	51 500
2050/32	500	70	1440	2211,2	1808,0	1427,2	54 400

Технические характеристики модели 2050

2050 2-колончатый, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 секций

Высота Н = 500 мм
Глубина Т = 70 мм
Длина L от 270 мм (6 секций) до 1440 мм (32 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
- Заглушка (G 1/2" / 3/4")
- Комплект креплений радиатора к стене
- Паспорт

★ - Воздухоотводчик

Размеры указаны в мм.




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 2057


Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016(Белый) / RAL 9005(Черный)
							Боковое
2057/06	570	70	270	460,2	376,2	297,0	8 700
2057/08	570	70	360	613,6	501,6	396,0	11 600
2057/10	570	70	450	767,0	627,0	495,0	14 500
2057/12	570	70	540	920,4	752,4	594,0	17 400
2057/14	570	70	630	1073,8	877,8	693,0	20 300
2057/16	570	70	720	1227,2	1003,2	792,0	23 200
2057/18	570	70	810	1380,6	1128,6	891,0	26 100
2057/20	570	70	900	1534,0	1254,0	990,0	29 000
2057/22	570	70	990	1687,4	1379,4	1089,0	31 900
2057/24	570	70	1080	1840,8	1504,8	1188,0	34 800
2057/26	570	70	1170	1994,2	1630,2	1287,0	37 700
2057/28	570	70	1260	2147,6	1755,6	1386,0	40 600
2057/30	570	70	1350	2301,0	1881,0	1485,0	43 500
2057/32	570	70	1440	2454,4	2006,4	1584,0	46 400

Технические характеристики модели 2057

2057 2-колончатый, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 секций

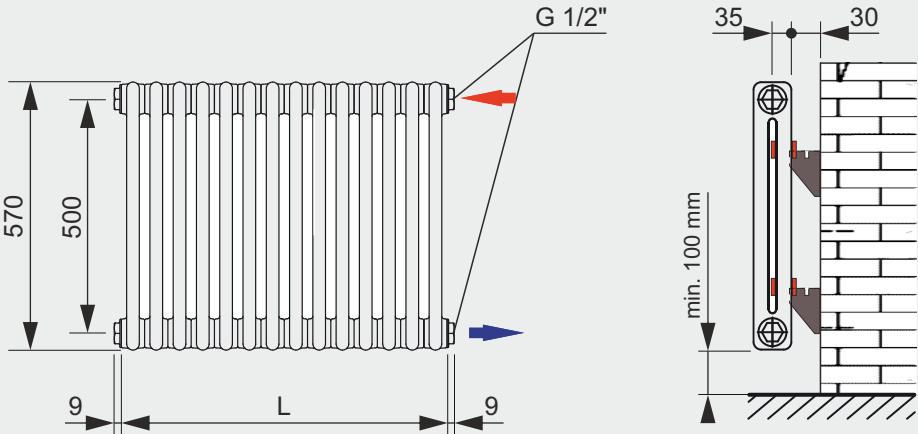

- Высота Н = 570 мм
Глубина Т = 70 мм
Длина L от 270 мм (6 секций) до 1440 мм (32 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 500 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик



Размеры указаны в мм.


ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 3050




Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20) Вт	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20) Вт	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20) Вт	RAL 9016(Белый) / RAL 9005(Черный)
							Нижнее с термовентилем
3050/06	500	100	270	484,2	396,0	312,6	17 900
3050/08	500	100	360	645,6	528,0	416,8	21 200
3050/10	500	100	450	807,0	660,0	521,0	24 500
3050/12	500	100	540	968,4	792,0	625,2	27 800
3050/14	500	100	630	1129,8	924,0	729,4	31 100
3050/16	500	100	720	1291,2	1056,0	833,6	34 400
3050/18	500	100	810	1452,6	1188,0	937,8	37 700
3050/20	500	100	900	1614,0	1320,0	1042,0	41 000
3050/22	500	100	990	1775,4	1452,0	1146,2	44 300
3050/24	500	100	1080	1936,8	1584,0	1250,4	47 600
3050/26	500	100	1170	2098,2	1716,0	1354,6	50 900
3050/28	500	100	1260	2259,6	1848,0	1458,8	54 200
3050/30	500	100	1350	2421,0	1980,0	1563,0	57 500
3050/32	500	100	1440	2582,4	2112,0	1667,2	60 800

Технические характеристики модели 3050

3050 3-колончатый, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 секций

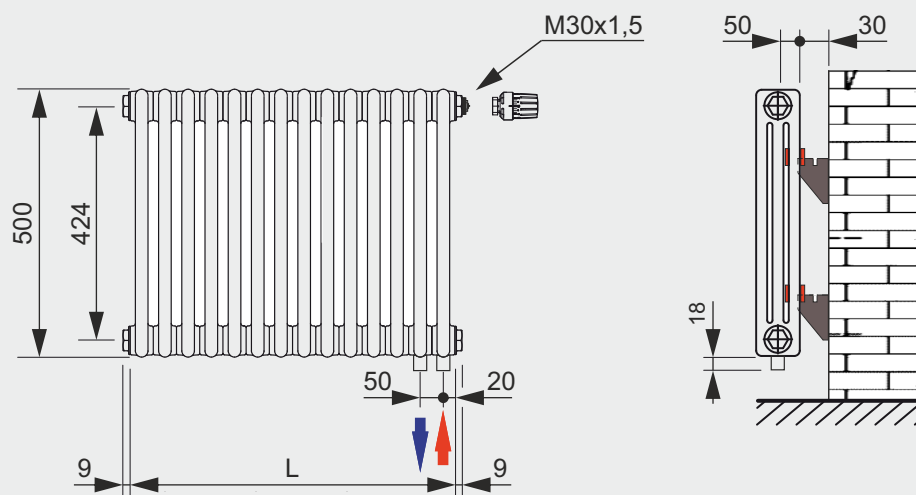

Высота $H = 500$ мм
 Глубина $T = 100$ мм
 Длина L от 270 мм (6 секций) до 1440 мм (32 секций)
 Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
 В комплект поставки с радиатором входит:
 - Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



* - Воздухоотводчик

Размеры указаны в мм.




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 3057


Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016(Белый) / RAL 9005(Черный)
							Боковое
3057/06	570	100	270	541,8	443,4	349,8	9 900
3057/08	570	100	360	722,4	591,2	466,4	13 200
3057/10	570	100	450	903,0	739,0	583,0	16 500
3057/12	570	100	540	1083,6	886,8	699,6	19 800
3057/14	570	100	630	1264,2	1034,6	816,2	23 100
3057/16	570	100	720	1444,8	1182,4	932,8	26 400
3057/18	570	100	810	1625,4	1330,2	1049,4	29 700
3057/20	570	100	900	1806,0	1478,0	1166,0	33 000
3057/22	570	100	990	1986,6	1625,8	1282,6	36 300
3057/24	570	100	1080	2167,2	1773,6	1399,2	39 600
3057/26	570	100	1170	2347,8	1921,4	1512,8	42 900
3057/28	570	100	1260	2528,4	2069,2	1632,4	46 200
3057/30	570	100	1350	2709,0	2217,0	1749,0	49 500
3057/32	570	100	1440	2889,6	2364,8	1865,6	52 800

Технические характеристики модели 3057

3057 3-колончатый, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 секций

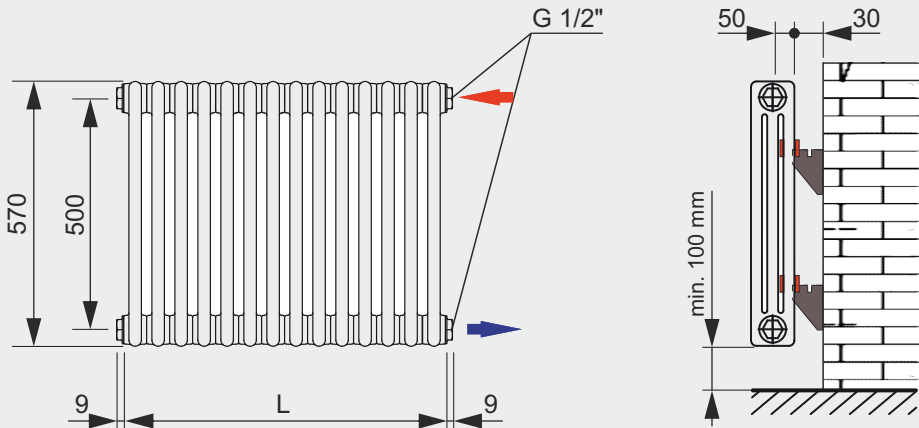

- Высота Н = 570 мм
Глубина Т = 100 мм
Длина L от 270 мм (6 секций) до 1440 мм (32 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
 - Заглушка (G 1/2" / 3/4")
 - Комплект креплений радиатора к стене
 - Паспорт



★ - Воздухоотводчик



Размеры указаны в мм.




ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ на модели 2180


Код модели/ количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при:			Цена радиатора, Р	
	Высота Н мм	Глубина Т мм	Длина L мм	ΔT=70°C (95/85/20) Вт	ΔT=60°C (90/70/20) Вт	ΔT=50°C (75/65/20) Вт	RAL 9016(Белый) / RAL 9005(Черный)	
							Боковое	Нижнее с термовентилем
2180/04	1800	70	180	900,4	736,4	581,6	12 600	20 600
2180/06	1800	70	270	1350,6	1104,6	872,4	18 900	26 900
2180/08	1800	70	360	1800,8	1472,8	1163,2	25 200	33 200
2180/10	1800	70	450	2251,0	1841,0	1454,0	31 500	39 500
2180/12	1800	70	540	2701,2	2209,2	1744,8	37 800	45 800
2180/14	1800	70	630	3151,4	2577,4	2035,6	44 100	52 100

Технические характеристики модели 3057

2180 2-колончатый, 4,6,8,10,12,14 секций

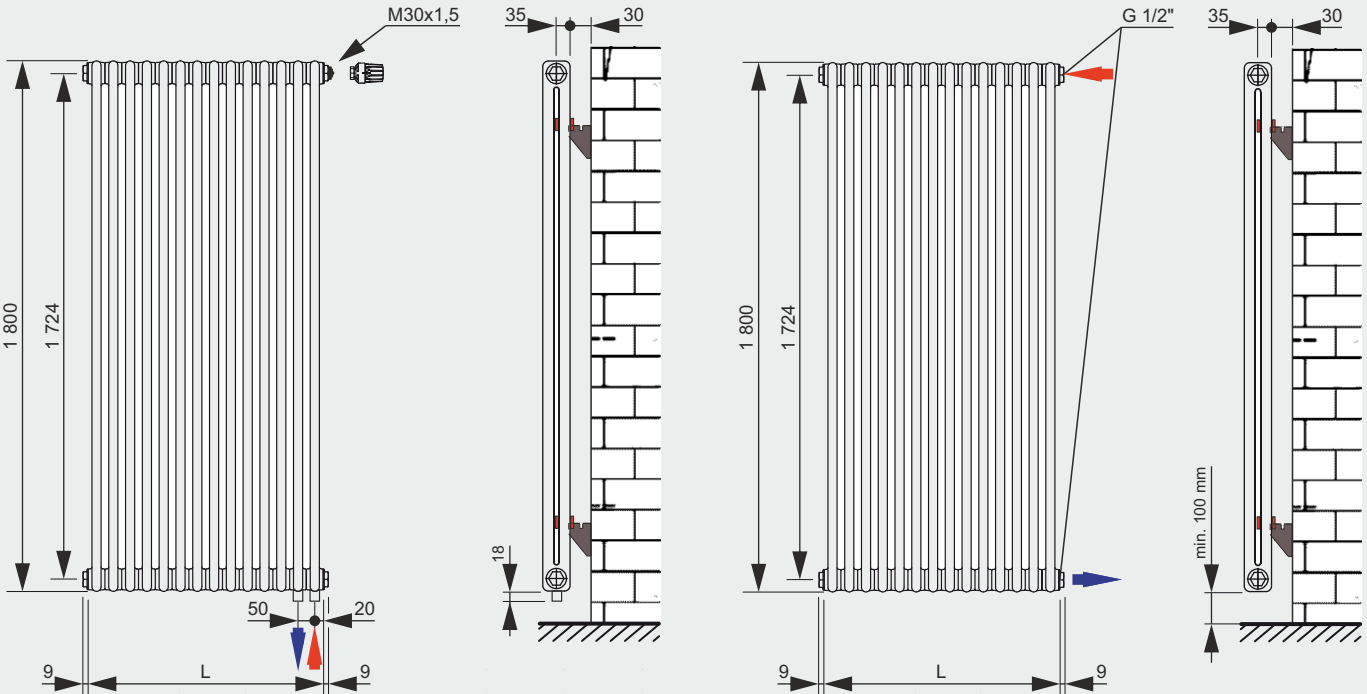

Высота Н = 2180 мм
Глубина Т = 70 мм
Длина L от 180 мм (4 секций) до 630 мм (14 секций)
Межцентровое расстояние N для подключений: 50 мм (нижнее подключение); 1734 мм (боковое подключение)
В комплект поставки с радиатором входит:
- Кран Маевского (воздухоотводчик 1/2" / 3/4")
- Заглушка (G 1/2" / 3/4")
- Комплект креплений радиатора к стене
- Паспорт



Размеры указаны в мм. * - Воздухоотводчик

Технические характеристики модели 3057

* - Воздухоотводчик

Модель	Размеры секции			Тепловая мощность радиатора при:			Вес секции без воды, кг	Объем воды в секции, л	Цена за секцию Р
	Высота Н, мм	Межцентровое N, мм	Глубина L, мм	ΔT=70°C (95/85/20), Вт	ΔT=60°C (90/70/20), Вт	ΔT=50°C (75/65/20), Вт			
2020	200	124	70	29,3	21,6	14,3	0,40	0,20	1 300
3020	200	124	100	37,1	28,0	19,3	0,75	0,40	1 500
2030*	300	224	70	42,4	34,7	27,4	0,60	0,40	1 350
3030*	300	224	100	50,2	41,1	32,4	0,85	0,60	1 550
4030	300	224	140	65,7	53,7	42,7	1,27	0,70	1 800
2037*	370	300	70	52,0	42,5	33,6	0,67	0,40	1 350
3037*	370	300	100	60,5	49,5	39,1	1,20	0,60	1 550
4037	370	300	140	80,5	65,8	52,0	1,35	0,80	1 800
2040	400	324	70	56,0	45,8	36,2	0,70	0,40	1 600
3040	400	324	100	65,7	53,7	42,4	1,25	0,70	1 800
4040	400	324	140	86,1	70,4	55,6	1,40	0,90	1 950
2045	450	374	70	62,4	51,0	40,3	0,80	0,50	1 600
3045	450	374	100	73,2	59,9	47,3	1,32	0,70	1 800
4045	450	374	140	96,0	78,5	62,0	1,60	1,00	1 950
2050*	500	424	70	69,1	56,5	44,6	0,90	0,50	1 450
3050*	500	424	100	80,7	66,0	52,1	1,40	0,80	1 650
4050	500	424	140	105,8	86,5	68,3	1,80	1,00	1850
2055	550	474	70	74,9	61,3	48,4	1,01	0,60	1 600
3055	550	474	100	88,0	72,0	56,8	1,53	0,90	1 800
4055	550	474	140	115,3	94,3	74,5	2,09	1,10	2 000
2057*	570	500	70	76,7	62,7	49,5	1,10	0,60	1 450
3057*	570	500	100	90,3	73,9	58,3	1,65	1,00	1 650
4057	570	500	140	118,3	96,8	76,4	2,30	1,10	1 850
2060	600	524	70	80,8	66,1	52,2	1,3	0,60	1 750
3060	600	524	100	95,2	77,9	61,5	1,80	0,90	1 950
4060	600	524	140	124,6	101,9	80,5	2,60	1,20	2 150
2075	750	674	70	97,8	80,0	63,2	1,57	0,70	1 750
3075	750	674	100	115,9	94,8	74,9	2,36	1,10	2 000
4075	750	674	140	151,8	124,2	98,1	3,19	1,40	2 400
2090	900	824	70	113,3	92,7	73,2	2,00	0,80	1 800
3090	900	824	100	135,4	110,8	87,5	2,60	1,30	2 050
4090	900	824	140	177,4	145,1	114,6	4,00	1,70	2 800
2100	1000	924	70	122,8	100,5	79,3	2,30	0,90	1 900
3100	1000	924	100	147,8	120,9	95,5	2,80	1,40	2 150
4100	1000	924	140	193,7	158,4	125,1	4,60	1,80	3 050
2110	1100	1024	70	131,8	107,8	85,1	2,40	1,00	2 200
2110	1100	1024	100	159,7	130,6	103,2	3,00	1,50	2 750
2110	1100	1024	140	209,3	171,2	135,2	4,80	2,00	3 350
2120	1200	1124	70	150,3	122,9	97,1	2,50	1,10	2 350
3120	1200	1124	100	181,8	148,7	117,4	3,30	1,60	3 150
4120	1200	1124	140	233,4	190,9	150,8	5,00	2,10	3 550
2150	1500	1424	70	188,1	153,9	121,5	2,80	1,30	2 850
3150	1500	1424	100	222,4	181,9	143,7	3,90	2,00	4 050
4150	1500	1424	140	285,5	233,5	184,4	5,60	2,60	4 150
2180*	1800	1724	70	225,1	184,1	145,4	3,20	1,50	3 150
3180*	1500	1724	100	263,0	215,1	169,9	4,60	2,40	4 150
4180	1500	1724	140	337,6	276,2	218,1	6,40	3,10	4 550
2200	2000	1924	70	249,1	203,8	160,9	3,50	1,70	3 850
3200	2000	1924	100	290,1	237,3	187,4	5,44	2,60	5 100
4200	2000	1924	140	372,5	304,7	240,6	7,00	3,40	5 250

*Радиаторы 2030, 2037, 3030 от 12 до 36 секций (четные) в цвете RAL 9016 с нижним подключением и встроенным термовентилем, входят в складскую программу.

*Радиаторы 3037 от 12 до 36 секций (четные) в цвете RAL 9016 с боковым подключением, входят в складскую программу.

*Радиаторы 2050, 3050 от 6 до 32 секций; 2180, 3180 от 4 до 14 секций (четные) в цвете RAL 9016 и RAL 9005 с нижним подключением и встроенным термовентилем, входят в складскую программу.

*Радиаторы 2057, 3057 от 6 до 32 секций; 2180, 3180 от 4 до 14 секций (четные) в цвете RAL 9016 и RAL 9005 с боковым подключением, входят в складскую программу.

Технические характеристики

Толщина стенки	1,6 мм
Высота	от 200 до 2000 мм
Длина	от 90 до 2 700 мм (от 2 до 60 секций)
Глубина	от 70 до 140 (от 2 до 4 колонок в секции)
Подключение:	
Боковое	вн 1/2" / вн 3/4"
Нижнее	вн 1/2"
Рабочее давление	16 атм.
Испытательное давление	24 атм.
Максимальная температура теплоносителя	110 С


Комплектация

Радиатор	1 шт.
Заглушка	1 шт.
Воздухоотводчик	1 шт.
Комплект кронштейнов	1 комплект
Паспорт производителя	1 шт.

Условное обозначение

W ST	3	180	- 12	V50	1/2"	RAL 9016
Модель	Глубина	Высота	Кол-во секций	Тип подключения	Диаметр подключения	Цвет


Габаритные размеры

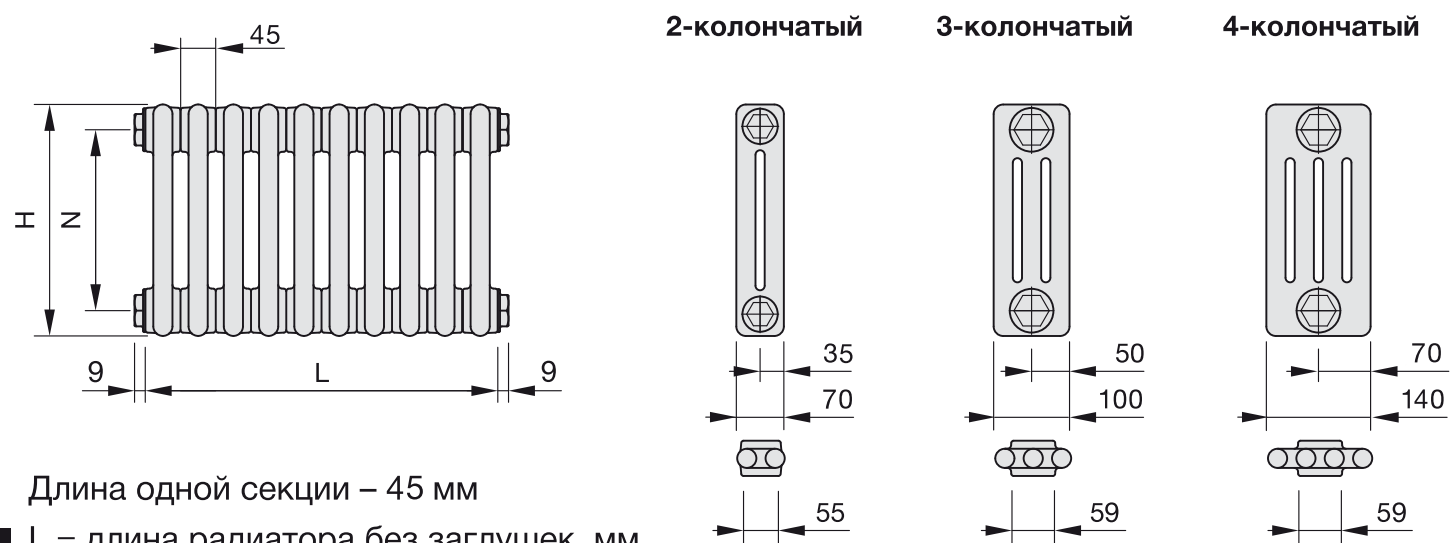

- Длина одной секции – 45 мм
- L = длина радиатора без заглушек, мм
L = количество секций × 45 мм
- H = высота радиатора, мм
- N = межцентровое расстояние, мм
N = H - 76 мм

***исключение высота 370 мм (модель 3037 и 4037)**
N = H - 70 мм

Монтажные размеры

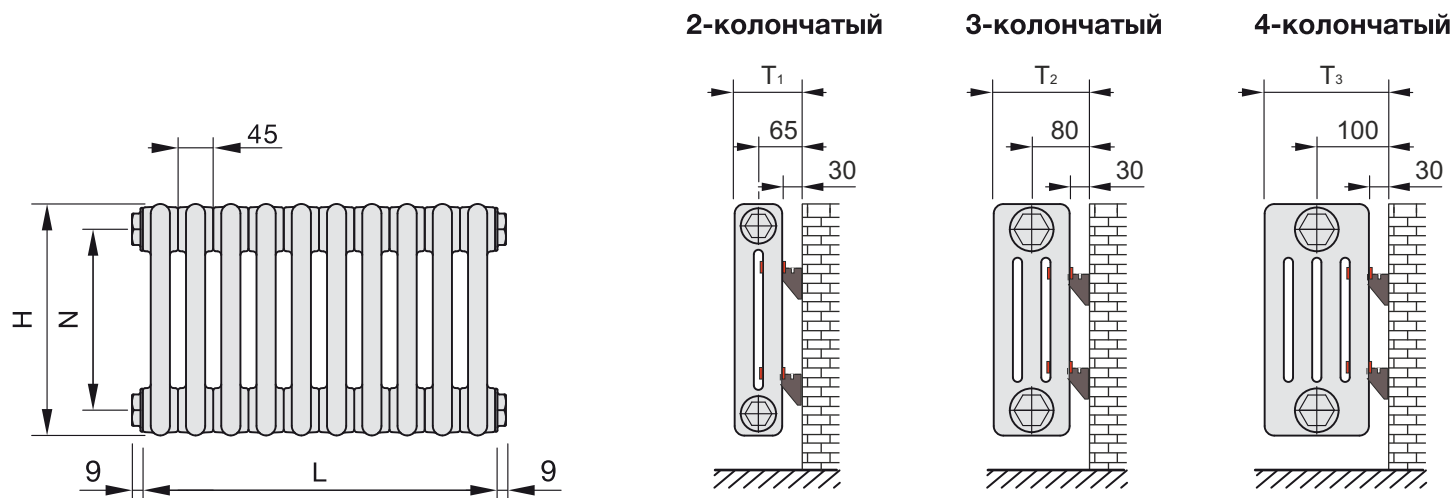

Монтажные размеры - высота, глубина, межцентровое

Код модели	Монтажные размеры				
	Глубина, мм			Высота H, мм	Межцентровое расстояние N, мм
	2ух труб., T ₁	3ух труб., T ₂	4ух труб., T ₃		
2020 3020	100	130	170	200	124
2030 3030	100	130	170	300	224
2037 3037 4037	100	130	170	370	300
2040 3040 4040	100	130	170	400	324
2045 3045 4045	100	130	170	450	374
2050 3050 4050	100	130	170	500	424
2055 3055 4055	100	130	170	550	474
2057 3057 4057	100	130	170	570	500
2060 3060 4060	100	130	170	600	524
2075 3075 4075	100	130	170	750	674
2090 3090 4090	100	130	170	900	824
2100 3100 4100	100	130	170	1000	924
2110 3110 4110	100	130	170	1100	1024
2120 3120 4120	100	130	170	1200	1124
2150 3150 4150	100	130	170	1500	1424
2180 3180 4180	100	130	170	1800	1724
2200 3200 4200	100	130	170	2000	1924


Монтажные размеры - длина радиатора

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Длина, L mm	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540	585	630	675	720	765	810
Кол-во секций	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Длина, L mm	855	900	945	990	1035	1080	1125	1170	1215	1260	1305	1350	1395	1440	1485	1530	1575
Кол-во секций	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина, L mm	1620	1665	1710	1755	1800	1845	1890	1935	1980	2025	2070	2115	2160	2205	2250	2295	2340
Кол-во секций	53	54	55	56	57	58	59	60									
Длина, L mm	2385	2430	2475	2520	2565	2610	2655	2700									


Типы подключения

Стандартное подключение без встроенного термовентили

Боковое, одностороннее или
разностороннее



Минимальное количество секций – 2

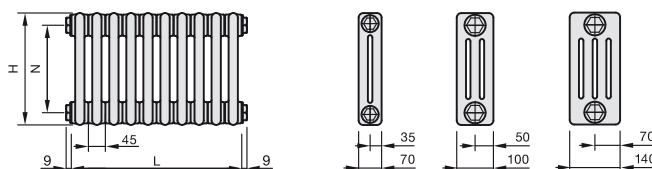

H = высота радиатора, мм

N = межцентровое расстояние, мм


N = H - 76 мм

***исключение высота 370 мм (модель 3037 и 4037)**


N = H - 70 мм

Доступный диаметр подключения $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$,
по выбору, без дополнительной наценки.


Нижнее, разностороннее, $\frac{1}{2}$ "




Минимальное количество секций – 2

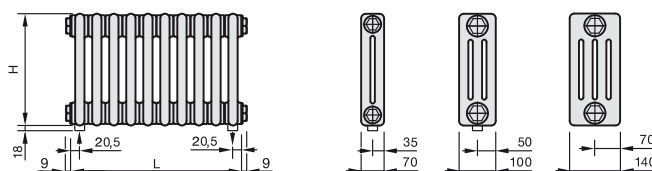


Нижнее, одностороннее, $\frac{1}{2}$ ",
N = 50 мм




Минимальное количество секций – 4

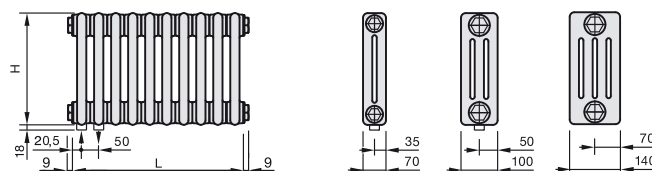

Нижнее, по центру, $\frac{1}{2}$ ",
N = 50 мм




Минимальное количество секций – 4

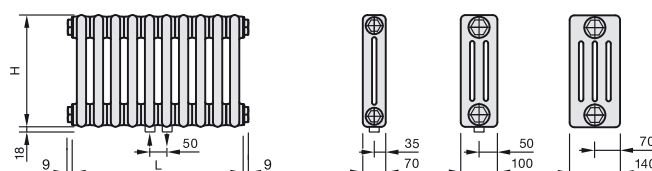


Подключение со встроенным термовентилем


Нижнее, разностороннее, $\frac{1}{2}$ "




Минимальное количество секций – 2

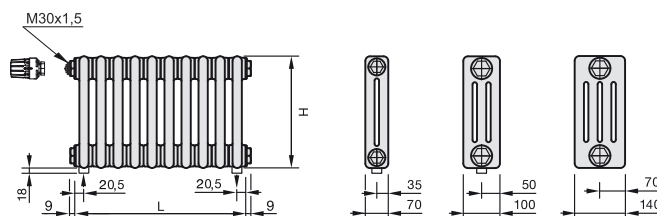










Нижнее, одностороннее, $\frac{1}{2}$ ",
N = 50 мм



Минимальное количество секций – 4

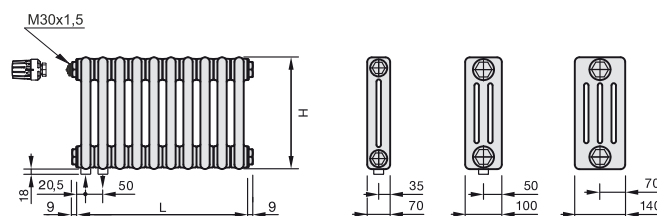

Комплект настенного крепления

Высота радиатора, Н = 200-900 мм										
Изображение	Монтажный чертеж	от 2 до 20 секций	от 21 до 40 секций	от 41 до 60 секций						
	 W = 30 мм Расстояние D <table><tr><td>2-колончатый</td><td>65 мм</td></tr><tr><td>3-колончатый</td><td>80 мм</td></tr><tr><td>4-колончатый</td><td>100 мм</td></tr></table>	2-колончатый	65 мм	3-колончатый	80 мм	4-колончатый	100 мм		 При нечетном количестве секций средняя ось смещается на 22,5 мм ● = Место сверления отверстия	
2-колончатый	65 мм									
3-колончатый	80 мм									
4-колончатый	100 мм									
Высота радиатора, Н > 1000-2 000 мм										
Изображение	Монтажный чертеж	от 2 до 12 секций	от 13 до 25 секций							
	 W = 30 мм Расстояние D <table><tr><td>2-колончатый</td><td>65 мм</td></tr><tr><td>3-колончатый</td><td>80 мм</td></tr><tr><td>4-колончатый</td><td>100 мм</td></tr></table>	2-колончатый	65 мм	3-колончатый	80 мм	4-колончатый	100 мм		 При нечетном количестве секций средняя ось смещается на 22,5 мм ● = Место сверления отверстия	
2-колончатый	65 мм									
3-колончатый	80 мм									
4-колончатый	100 мм									
Крепеж V		Крепеж Н		Внимание:						
				Количество осей креплений и количество кронштейнов от высоты и длинны радиатора. Необходимо установить все крепления входящие в комплект поставки с радиатором.						
										



Напольный крепеж для радиаторов WABEH ST				
Изображение	Описание	Артикул	Цена RAL 9016, Р	Цена RAL, Р
 Высота 100 мм	Комплект - одна пара До 20 секций			
	Для двух трубчатых	800102	2 800	3 800
	Для трех трубчатых	800103	2 800	3 800

Оцинкованное исполнение	
Описание	Цена RAL, Р
Цинкование с последующей окраской в стандартный белый цвет (RAL 9016) или в другие цвета по шкале RAL или специальные цвета WH (WABEH). Наружнее цинкование защищает поверхность радиатора от коррозии. Рекомендуется применять оцинкованное исполнение для радиаторов, установленных в помещениях с высокой влажностью. ВНИМАНИЕ! Оцинкованное исполнение не является защитной от внутренней коррозии (нельзя устанавливать в открытые системы отопления).	Наценка 50% к базовой стоимости радиатора в белом цвете без наценок

Пример расчета стоимости радиатора WABEH ST


Алгоритм расчета цены радиаторов без специальных исполнений

Цена за секцию в белом цвете (RAL 9016)	×	Количество секций	+	Наценка за цвет	+	Цена подключения	=	Цена радиатора
3057 1 650 Р	×	14 14	+	RAL 9016 без наценки	+	U 3/4" без доп. платы	=	23 100 Р

Алгоритм расчета цены радиаторов в оцинковке

Цена за секцию в белом цвете (RAL 9016)	×	Количество секций	+	Наценка за оцинковку	+	Наценка за цвет	+	Цена подключения	=	Цена радиатора
3057 1 650 Р	×	14 14	+	ZN 50%	+	RAL 1013 20%	+	V050 8 000 Р	=	53 045 Р

Упаковка радиатора WABEH ST

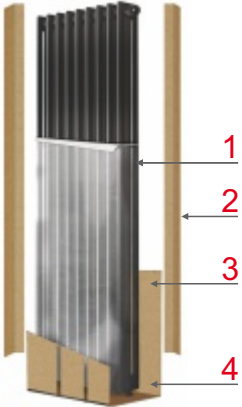
Изображение	Описание
	Оригинальная прочная упаковка из двойного гофрокартона предотвращает любые повреждения во время транспортировки и хранения, и защищает радиатор во время ремонтных работ, сколько потребуется. Покрывающая радиатор стрейчпленка также защищает оборудование во время и после установки

WABEN P30 V вертикальный



Характеристики

Прямоугольный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3 000 мм
Длина:	80 - 680 мм
Секционность:	2 - 38
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм			270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм			90														
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт															
2	80	Цена, руб с НДС	9 684	10 453	11 309	12 165	12 164	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	73	112	134	146	153	198	267	331	399	462	534	587	597	668	801
		ΔT=60°C (90/70/20)	59	92	110	120	125	162	218	271	326	378	437	480	488	546	655
		ΔT=50°C (75/65/20)	47	72	87	95	99	128	172	214	257	299	345	379	385	431	517
3	130	Цена, руб с НДС	11 306	12 256	13 311	14 365	14 367	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	108	169	200	220	228	296	401	497	598	694	801	881	894	1 001	1 202
		ΔT=60°C (90/70/20)	89	138	164	180	186	242	328	406	489	567	655	720	731	819	983
		ΔT=50°C (75/65/20)	70	109	130	142	147	191	259	321	386	448	517	569	578	647	776
4	180	Цена, руб с НДС	12 931	14 062	15 318	16 574	16 575	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	145	225	267	294	305	396	534	663	796	925	1 068	1 175	1 192	1 335	1 601
		ΔT=60°C (90/70/20)	119	184	218	240	250	324	437	542	651	757	873	961	975	1 092	1 310
		ΔT=50°C (75/65/20)	94	145	172	190	197	256	345	428	514	598	690	759	770	862	1 035
5	230	Цена, руб с НДС	14 560	15 871	17 328	18 786	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	180	282	333	367	383	494	668	829	995	1 156	1 335	1 469	1 491	1 668	2 002
		ΔT=60°C (90/70/20)	147	230	273	300	313	404	546	678	814	946	1 092	1 201	1 219	1 364	1 638
		ΔT=50°C (75/65/20)	116	182	215	237	247	319	431	536	643	747	862	949	963	1 077	1 294
6	280	Цена, руб с НДС	16 192	17 685	19 344	21 002	21 003	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	215	336	401	440	456	594	801	994	1 194	1 387	1 601	1 761	1 788	2 001	2 402
		ΔT=60°C (90/70/20)	176	275	328	360	373	486	655	813	977	1 135	1 310	1 441	1 463	1 637	1 965
		ΔT=50°C (75/65/20)	139	217	259	284	295	384	517	642	772	896	1 035	1 138	1 155	1 293	1 552
7	330	Цена, руб с НДС	17 827	19 502	21 362	23 224	23 223	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	252	392	467	514	533	692	935	1 160	1 394	1 619	1 868	2 054	2 086	2 335	2 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	206	321	382	421	436	566	765	949	1 140	1 324	1 528	1 680	1 706	1 910	2 293
		ΔT=50°C (75/65/20)	163	253	302	332	344	447	604	749	900	1 046	1 207	1 327	1 348	1 508	1 811
8	380	Цена, руб с НДС	19 466	21 323	23 386	25 449	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	288	448	534	587	608	791	1 068	1 326	1 593	1 851	2 135	2 349	2 385	2 669	3 203
		ΔT=60°C (90/70/20)	235	366	437	480	497	647	873	1 085	1 303	1 514	1 747	1 922	1 951	2 183	2 620
		ΔT=50°C (75/65/20)	186	289	345	379	393	511	690	857	1 029	1 196	1 379	1 518	1 541	1 724	2 069
9	430	Цена, руб с НДС	21 108	23 147	25 413	27 679	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	325	506	600	661	685	891	1 202	1 492	1 792	2 082	2 402	2 642	2 683	3 002	3 604
		ΔT=60°C (90/70/20)	266	414	491	540	560	728	983	1 220	1 466	1 703	1 965	2 161	2 194	2 456	2 948
		ΔT=50°C (75/65/20)	210	327	388	427	443	575	776	964	1 158	1 345	1 552	1 707	1 733	1 940	2 328
10	480	Цена, руб с НДС	22 754	24 976	27 445	29 914	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	360	561	668	734	760	990	1 335	1 657	1 991	2 314	2 669	2 936	2 980	3 337	4 004
		ΔT=60°C (90/70/20)	295	459	546	601	622	810	1 092	1 355	1 629	1 893	2 183	2 402	2 438	2 730	3 275
		ΔT=50°C (75/65/20)	233	362	431	474	491	640	862	1 070	1 286	1 495	1 724	1 897	1 925	2 156	2 586
11	530	Цена, руб с НДС	24 401	26 806	29 478	32 151	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	396	616	734	807	836	1 089	1 469	1 823	2 189	2 545	2 936	3 230	3 279	3 670	4 405
		ΔT=60°C (90/70/20)	324	504	601	660	684	890	1 201	1 491	1 791	2 082	2 402	2 642	2 682	3 002	3 603
		ΔT=50°C (75/65/20)	256	398	474	521	540	703	949	1 178	1 414	1 644	1 897	2 087	2 118	2 371	2 845
12	580	Цена, руб с НДС	26 029	28 615	31 489	34 363	34 362	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	433	673	801	881	913	1 188	1 601	1 989	2 389	2 776	3 203	3 524	3 577	4 004	4 804
		ΔT=60°C (90/70/20)	354	550	655	720	747	972	1 310	1 627	1 954	2 271	2 620	2 883	2 926	3 275	3 930
		ΔT=50°C (75/65/20)	280	435	517	569	590	768	1 035	1 285	1 543	1 793	2 069	2 276	2 311	2 586	3 104
13	630	Цена, руб с НДС	27 658	30 425	33 499	36 574	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	469	728	867	954	989	1 287	1 736	2 154	2 588	3 007	3 470	3 817	3 875	4 337	5 205
		ΔT=60°C (90/70/20)	383	596	709	781	809	1 052	1 420	1 762	2 117	2 460	2 838	3 122	3 169	3 548	4 258
		ΔT=50°C (75/65/20)	303	470	560	617	639	831	1 121	1 391	1 672	1 943	2 242	2 466	2 503	2 802	3 363
14	680	Цена, руб с НДС	29 452	32 418	35 714	39 009	39 010	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	506	785	935	1 027	1 065	1 386	1 868	2 320	2 787	3 239	3 737	4 111	4 173	4 672	5 605
		ΔT=60°C (90/70/20)	414	642	765	840	871	1 134	1 528	1 898	2 280	2 649	3 057	3 363	3 414	3 821	4 585
		ΔT=50°C (75/65/20)	327	507	604	663	688	895	1 207	1 499	1 801	2 092	2 414	2 655	2 696	3 018	3 621


Подключение боковое / диагональное

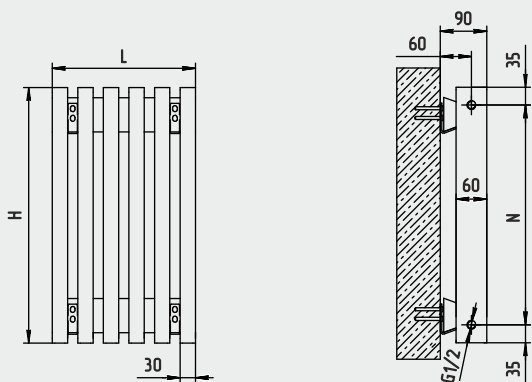

Подключение нижнее

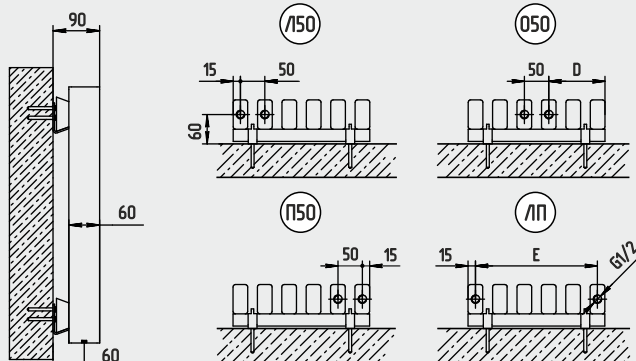

WABEN P30 Н горизонтальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ₺

Характеристики

Прямоугольный профиль	60 мм 30 мм	
Толщина стенки:	2,5 мм	
Высота:	80 - 680 мм	
Длина:	500 - 3 000 мм	
Секционность:	2 - 14	
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное	
Испыт. давление	24 Атм	
Раб. давление	16 Атм	
Макс. рабочая температура	110 °C	

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм			500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина,V мм			87											
Кол-во секций	Высота H, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	80	Цена, руб с НДС	11 309	12 165	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	134	146	198	267	331	399	462	534	587	597	668	801
		ΔT=60°C (90/70/20)	110	120	162	218	271	326	378	437	480	488	546	655
		ΔT=50°C (75/65/20)	87	95	128	172	214	257	299	345	379	385	431	517
3	130	Цена, руб с НДС	13 311	14 365	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	200	220	296	401	497	598	694	801	881	894	1 001	1 202
		ΔT=60°C (90/70/20)	164	180	242	328	406	489	567	655	720	731	819	983
		ΔT=50°C (75/65/20)	130	142	191	259	321	386	448	517	569	578	647	776
4	180	Цена, руб с НДС	15 318	16 574	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	267	294	396	534	663	796	925	1 068	1 175	1 192	1 335	1 601
		ΔT=60°C (90/70/20)	218	240	324	437	542	651	757	873	961	975	1 092	1 310
		ΔT=50°C (75/65/20)	172	190	256	345	428	514	598	690	759	770	862	1 035
5	230	Цена, руб с НДС	17 328	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	333	367	494	668	829	995	1 156	1 335	1 469	1 491	1 668	2 002
		ΔT=60°C (90/70/20)	273	300	404	546	678	814	946	1 092	1 201	1 219	1 364	1 638
		ΔT=50°C (75/65/20)	215	237	319	431	536	643	747	862	949	963	1 077	1 294
6	280	Цена, руб с НДС	19 344	21 002	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	401	440	594	801	994	1 194	1 387	1 601	1 761	1 788	2 001	2 402
		ΔT=60°C (90/70/20)	328	360	486	655	813	977	1 135	1 310	1 441	1 463	1 637	1 965
		ΔT=50°C (75/65/20)	259	284	384	517	642	772	896	1 035	1 138	1 155	1 293	1 552
7	330	Цена, руб с НДС	21 362	23 224	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	467	514	692	935	1 160	1 394	1 619	1 868	2 054	2 086	2 335	2 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	382	421	566	765	949	1 140	1 324	1 528	1 680	1 706	1 910	2 293
		ΔT=50°C (75/65/20)	302	332	447	604	749	900	1 046	1 207	1 327	1 348	1 508	1 811
8	380	Цена, руб с НДС	23 386	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	534	587	791	1 068	1 326	1 593	1 851	2 135	2 349	2 385	2 669	3 203
		ΔT=60°C (90/70/20)	437	480	647	873	1 085	1 303	1 514	1 747	1 922	1 951	2 183	2 620
		ΔT=50°C (75/65/20)	345	379	511	690	857	1 029	1 196	1 379	1 518	1 541	1 724	2 069
9	430	Цена, руб с НДС	25 413	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	600	661	891	1 202	1 492	1 792	2 082	2 402	2 642	2 683	3 002	3 604
		ΔT=60°C (90/70/20)	491	540	728	983	1 220	1 466	1 703	1 965	2 161	2 194	2 456	2 948
		ΔT=50°C (75/65/20)	388	427	575	776	964	1 158	1 345	1 552	1 707	1 733	1 940	2 328
10	480	Цена, руб с НДС	27 445	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	668	734	990	1 335	1 657	1 991	2 314	2 669	2 936	2 980	3 337	4 004
		ΔT=60°C (90/70/20)	546	601	810	1 092	1 355	1 629	1 893	2 183	2 402	2 438	2 730	3 275
		ΔT=50°C (75/65/20)	431	474	640	862	1 070	1 286	1 495	1 724	1 897	1 925	2 156	2 586
11	530	Цена, руб с НДС	29 478	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	734	807	1 089	1 469	1 823	2 189	2 545	2 936	3 230	3 279	3 670	4 405
		ΔT=60°C (90/70/20)	601	660	890	1 201	1 491	1 791	2 082	2 402	2 642	2 682	3 002	3 603
		ΔT=50°C (75/65/20)	474	521	703	949	1 178	1 414	1 644	1 897	2 087	2 118	2 371	2 845
12	580	Цена, руб с НДС	31 489	34 363	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	801	881	1 188	1 601	1 989	2 389	2 776	3 203	3 524	3 577	4 004	4 804
		ΔT=60°C (90/70/20)	655	720	972	1 310	1 627	1 954	2 271	2 620	2 883	2 926	3 275	3 930
		ΔT=50°C (75/65/20)	517	569	768	1 035	1 285	1 543	1 793	2 069	2 276	2 311	2 586	3 104
13	630	Цена, руб с НДС	33 499	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	867	954	1 287	1 736	2 154	2 588	3 007	3 470	3 817	3 875	4 337	5 205
		ΔT=60°C (90/70/20)	709	781	1 052	1 420	1 762	2 117	2 460	2 838	3 122	3 169	3 548	4 258
		ΔT=50°C (75/65/20)	560	617	831	1 121	1 391	1 672	1 943	2 242	2 466	2 503	2 802	3 363
14	680	Цена, руб с НДС	35 714	39 009	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	935	1 027	1 386	1 868	2 320	2 787	3 239	3 737	4 111	4 173	4 672	5 605
		ΔT=60°C (90/70/20)	765	840	1 134	1 528	1 898	2 280	2 649	3 057	3 363	3 414	3 821	4 585
		ΔT=50°C (75/65/20)	604	663	895	1 207	1 499	1 801	2 092	2 414	2 655	2 696	3 018	3 621

Подключение боковое / диагональное

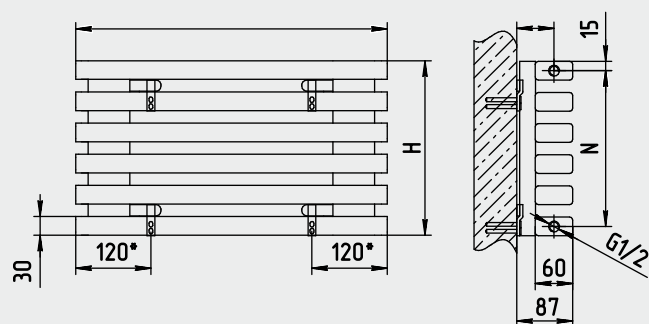

Подключение нижнее

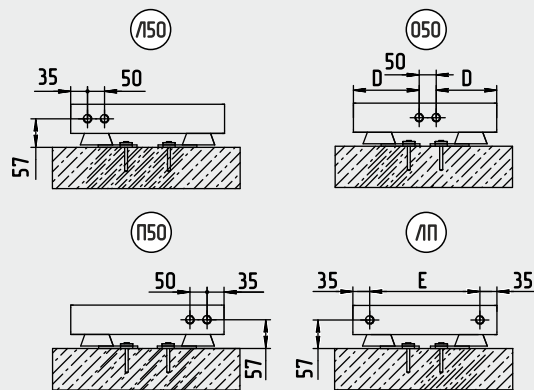

WABEN P60 V V вертикальный



Характеристики

Прямоугольный профиль	60 мм
	30 мм
Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3 000 мм
Длина:	126 - 918 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия

Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)

Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%


Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.

Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.


*Рекомендованные розничные цены производителя.
**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм		270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина, V мм		60															
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт															
2	126	Цена, руб с НДС	9 684	10 453	11 309	12 165	12 164	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	73	112	134	146	153	198	267	331	399	462	534	587	597	668	801
		ΔT=60°C (90/70/20)	59	92	110	120	125	162	218	271	326	378	437	480	488	546	655
		ΔT=50°C (75/65/20)	47	72	87	95	99	128	172	214	257	299	345	379	385	431	517
3	192	Цена, руб с НДС	11 306	12 256	13 311	14 365	14 367	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	108	169	200	220	228	296	401	497	598	694	801	881	894	1 001	1 202
		ΔT=60°C (90/70/20)	89	138	164	180	186	242	328	406	489	567	655	720	731	819	983
		ΔT=50°C (75/65/20)	70	109	130	142	147	191	259	321	386	448	517	569	578	647	776
4	258	Цена, руб с НДС	12 931	14 062	15 318	16 574	16 575	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	145	225	267	294	305	396	534	663	796	925	1 068	1 175	1 192	1 335	1 601
		ΔT=60°C (90/70/20)	119	184	218	240	250	324	437	542	651	757	873	961	975	1 092	1 310
		ΔT=50°C (75/65/20)	94	145	172	190	197	256	345	428	514	598	690	759	770	862	1 035
5	324	Цена, руб с НДС	14 560	15 871	17 328	18 786	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	180	282	333	367	383	494	668	829	995	1 156	1 335	1 469	1 491	1 668	2 002
		ΔT=60°C (90/70/20)	147	230	273	300	313	404	546	678	814	946	1 092	1 201	1 219	1 364	1 638
		ΔT=50°C (75/65/20)	116	182	215	237	247	319	431	536	643	747	862	949	963	1 077	1 294
6	390	Цена, руб с НДС	16 192	17 685	19 344	21 002	21 003	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	215	336	401	440	456	594	801	994	1 194	1 387	1 601	1 761	1 788	2 001	2 402
		ΔT=60°C (90/70/20)	176	275	328	360	373	486	655	813	977	1 135	1 310	1 441	1 463	1 637	1 965
		ΔT=50°C (75/65/20)	139	217	259	284	295	384	517	642	772	896	1 035	1 138	1 155	1 293	1 552
7	456	Цена, руб с НДС	17 827	19 502	21 362	23 224	23 223	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	252	392	467	514	533	692	935	1 160	1 394	1 619	1 868	2 054	2 086	2 335	2 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	206	321	382	421	436	566	765	949	1 140	1 324	1 528	1 680	1 706	1 910	2 293
		ΔT=50°C (75/65/20)	163	253	302	332	344	447	604	749	900	1 046	1 207	1 327	1 348	1 508	1 811
8	522	Цена, руб с НДС	19 466	21 323	23 386	25 449	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	288	448	534	587	608	791	1 068	1 326	1 593	1 851	2 135	2 349	2 385	2 669	3 203
		ΔT=60°C (90/70/20)	235	366	437	480	497	647	873	1 085	1 303	1 514	1 747	1 922	1 951	2 183	2 620
		ΔT=50°C (75/65/20)	186	289	345	379	393	511	690	857	1 029	1 196	1 379	1 518	1 541	1 724	2 069
9	588	Цена, руб с НДС	21 108	23 147	25 413	27 679	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	325	506	600	661	685	891	1 202	1 492	1 792	2 082	2 402	2 642	2 683	3 002	3 604
		ΔT=60°C (90/70/20)	266	414	491	540	560	728	983	1 220	1 466	1 703	1 965	2 161	2 194	2 456	2 948
		ΔT=50°C (75/65/20)	210	327	388	427	443	575	776	964	1 158	1 345	1 552	1 707	1 733	1 940	2 328
10	654	Цена, руб с НДС	22 754	24 976	27 445	29 914	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	360	561	668	734	760	990	1 335	1 657	1 991	2 314	2 669	2 936	2 980	3 337	4 004
		ΔT=60°C (90/70/20)	295	459	546	601	622	810	1 092	1 355	1 629	1 893	2 183	2 402	2 438	2 730	3 275
		ΔT=50°C (75/65/20)	233	362	431	474	491	640	862	1 070	1 286	1 495	1 724	1 897	1 925	2 156	2 586
11	720	Цена, руб с НДС	24 401	26 806	29 478	32 151	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	396	616	734	807	836	1 089	1 469	1 823	2 189	2 545	2 936	3 230	3 279	3 670	4 405
		ΔT=60°C (90/70/20)	324	504	601	660	684	890	1 201	1 491	1 791	2 082	2 402	2 642	2 682	3 002	3 603
		ΔT=50°C (75/65/20)	256	398	474	521	540	703	949	1 178	1 414	1 644	1 897	2 087	2 118	2 371	2 845
12	786	Цена, руб с НДС	26 029	28 615	31 489	34 363	34 362	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	433	673	801	881	913	1 188	1 601	1 989	2 389	2 776	3 203	3 524	3 577	4 004	4 804
		ΔT=60°C (90/70/20)	354	550	655	720	747	972	1 310	1 627	1 954	2 271	2 620	2 883	2 926	3 275	3 930
		ΔT=50°C (75/65/20)	280	435	517	569	590	768	1 035	1 285	1 543	1 793	2 069	2 276	2 311	2 586	3 104
13	852	Цена, руб с НДС	27 658	30 425	33 499	36 574	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	469	728	867	954	989	1 287	1 736	2 154	2 588	3 007	3 470	3 817	3 875	4 337	5 205
		ΔT=60°C (90/70/20)	383	596	709	781	809	1 052	1 420	1 762	2 117	2 460	2 838	3 122	3 169	3 548	4 258
		ΔT=50°C (75/65/20)	303	470	560	617	639	831	1 121	1 391	1 672	1 943	2 242	2 466	2 503	2 802	3 363
14	918	Цена, руб с НДС	29 452	32 418	35 714	39 009	39 010	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	506	785	935	1 027	1 065	1 386	1 868	2 320	2 787	3 239	3 737	4 111	4 173	4 672	5 605
		ΔT=60°C (90/70/20)	414	642	765	840	871	1 134	1 528	1 898	2 280	2 649	3 057	3 363	3 414	3 821	4 585
		ΔT=50°C (75/65/20)	327	507	604	663	688	895	1 207	1 499	1 801	2 092	2 414	2 655	2 696	3 018	3 621

Подключение боковое / диагональное

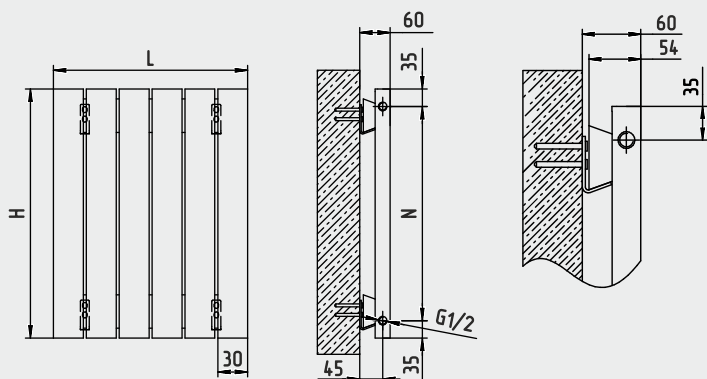

Подключение нижнее

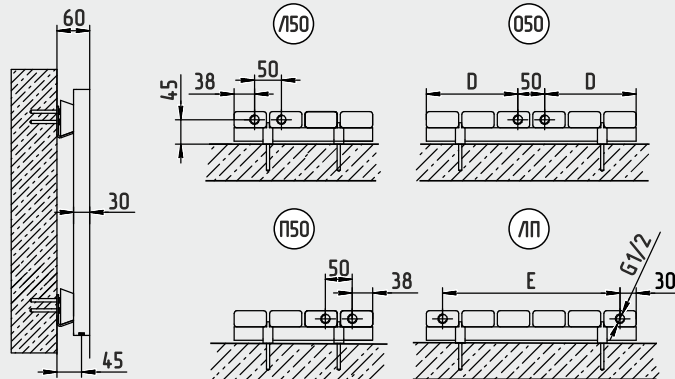


WABEN P60 H горизонтальный



Характеристики

Прямоугольный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	126 - 918 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина,V мм		57												
Кол-во секций	Высота H, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	126	Цена, руб с НДС	11 309	12 165	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	134	146	198	267	331	399	462	534	587	597	668	801
		ΔT=60°C (90/70/20)	110	120	162	218	271	326	378	437	480	488	546	655
		ΔT=50°C (75/65/20)	87	95	128	172	214	257	299	345	379	385	431	517
3	192	Цена, руб с НДС	13 311	14 365	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	200	220	296	401	497	598	694	801	881	894	1 001	1 202
		ΔT=60°C (90/70/20)	164	180	242	328	406	489	567	655	720	731	819	983
		ΔT=50°C (75/65/20)	130	142	191	259	321	386	448	517	569	578	647	776
4	258	Цена, руб с НДС	15 318	16 574	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	267	294	396	534	663	796	925	1 068	1 175	1 192	1 335	1 601
		ΔT=60°C (90/70/20)	218	240	324	437	542	651	757	873	961	975	1 092	1 310
		ΔT=50°C (75/65/20)	172	190	256	345	428	514	598	690	759	770	862	1 035
5	324	Цена, руб с НДС	17 328	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	333	367	494	668	829	995	1 156	1 335	1 469	1 491	1 668	2 002
		ΔT=60°C (90/70/20)	273	300	404	546	678	814	946	1 092	1 201	1 219	1 364	1 638
		ΔT=50°C (75/65/20)	215	237	319	431	536	643	747	862	949	963	1 077	1 294
6	390	Цена, руб с НДС	19 344	21 002	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	401	440	594	801	994	1 194	1 387	1 601	1 761	1 788	2 001	2 402
		ΔT=60°C (90/70/20)	328	360	486	655	813	977	1 135	1 310	1 441	1 463	1 637	1 965
		ΔT=50°C (75/65/20)	259	284	384	517	642	772	896	1 035	1 138	1 155	1 293	1 552
7	456	Цена, руб с НДС	21 362	23 224	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	467	514	692	935	1 160	1 394	1 619	1 868	2 054	2 086	2 335	2 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	382	421	566	765	949	1 140	1 324	1 528	1 680	1 706	1 910	2 293
		ΔT=50°C (75/65/20)	302	332	447	604	749	900	1 046	1 207	1 327	1 348	1 508	1 811
8	522	Цена, руб с НДС	23 386	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	534	587	791	1 068	1 326	1 593	1 851	2 135	2 349	2 385	2 669	3 203
		ΔT=60°C (90/70/20)	437	480	647	873	1 085	1 303	1 514	1 747	1 922	1 951	2 183	2 620
		ΔT=50°C (75/65/20)	345	379	511	690	857	1 029	1 196	1 379	1 518	1 541	1 724	2 069
9	588	Цена, руб с НДС	25 413	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	600	661	891	1 202	1 492	1 792	2 082	2 402	2 642	2 683	3 002	3 604
		ΔT=60°C (90/70/20)	491	540	728	983	1 220	1 466	1 703	1 965	2 161	2 194	2 456	2 948
		ΔT=50°C (75/65/20)	388	427	575	776	964	1 158	1 345	1 552	1 707	1 733	1 940	2 328
10	654	Цена, руб с НДС	27 445	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	668	734	990	1 335	1 657	1 991	2 314	2 669	2 936	2 980	3 337	4 004
		ΔT=60°C (90/70/20)	546	601	810	1 092	1 355	1 629	1 893	2 183	2 402	2 438	2 730	3 275
		ΔT=50°C (75/65/20)	431	474	640	862	1 070	1 286	1 495	1 724	1 897	1 925	2 156	2 586
11	720	Цена, руб с НДС	29 478	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	734	807	1 089	1 469	1 823	2 189	2 545	2 936	3 230	3 279	3 670	4 405
		ΔT=60°C (90/70/20)	601	660	890	1 201	1 491	1 791	2 082	2 402	2 642	2 682	3 002	3 603
		ΔT=50°C (75/65/20)	474	521	703	949	1 178	1 414	1 644	1 897	2 087	2 118	2 371	2 845
12	786	Цена, руб с НДС	31 489	34 363	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	801	881	1 188	1 601	1 989	2 389	2 776	3 203	3 524	3 577	4 004	4 804
		ΔT=60°C (90/70/20)	655	720	972	1 310	1 627	1 954	2 271	2 620	2 883	2 926	3 275	3 930
		ΔT=50°C (75/65/20)	517	569	768	1 035	1 285	1 543	1 793	2 069	2 276	2 311	2 586	3 104
13	852	Цена, руб с НДС	33 499	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	867	954	1 287	1 736	2 154	2 588	3 007	3 470	3 817	3 875	4 337	5 205
		ΔT=60°C (90/70/20)	709	781	1 052	1 420	1 762	2 117	2 460	2 838	3 122	3 169	3 548	4 258
		ΔT=50°C (75/65/20)	560	617	831	1 121	1 391	1 672	1 943	2 242	2 466	2 503	2 802	3 363
14	918	Цена, руб с НДС	35 714	39 009	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	935	1 027	1 386	1 868	2 320	2 787	3 239	3 737	4 111	4 173	4 672	5 605
		ΔT=60°C (90/70/20)	765	840	1 134	1 528	1 898	2 280	2 649	3 057	3 363	3 414	3 821	4 585
		ΔT=50°C (75/65/20)	604	663	895	1 207	1 499	1 801	2 092	2 414	2 655	2 696	3 018	3 621

Подключение боковое / диагональное

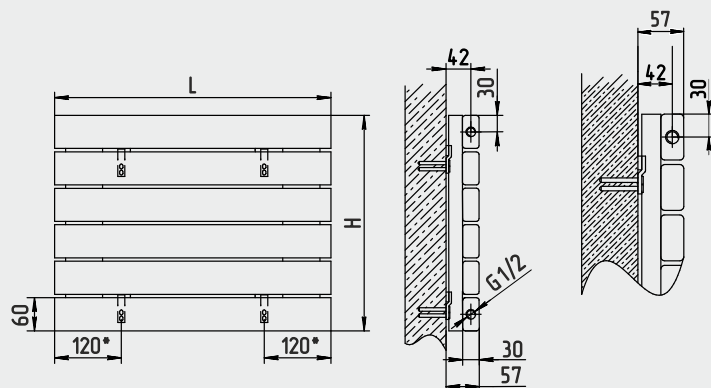

Подключение нижнее

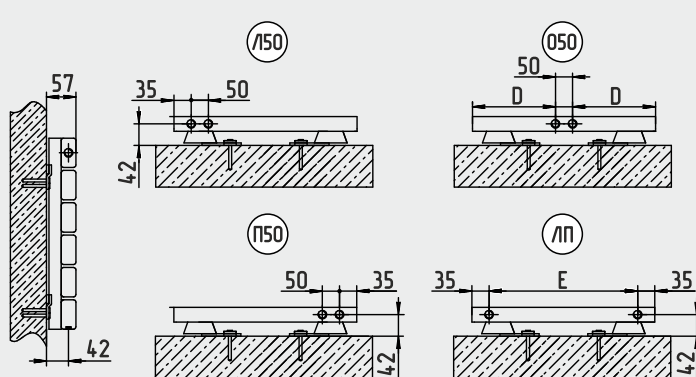


WABEH S V вертикальный



Характеристики

Овальный профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3000 мм
Длина:	80 - 680 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм		270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина, V мм		79															
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт															
2	80	Цена, руб с НДС	10 652	11 499	12 440	13 381	13 381	14 690	15 548	17 022	17 467	18 527	20 051	23 833	24 306	29 625	34 943
		ΔT=70°C (95/85/20)	69	106	127	139	145	188	254	314	379	439	507	557	567	634	761
		ΔT=60°C (90/70/20)	56	87	104	114	119	154	207	257	310	359	415	456	464	519	622
		ΔT=50°C (75/65/20)	45	69	82	90	94	122	164	203	245	284	328	360	366	410	491
3	130	Цена, руб с НДС	12 436	13 481	14 643	15 802	15 804	17 694	18 984	21 194	21 868	23 460	25 742	30 789	31 420	38 517	45 614
		ΔT=70°C (95/85/20)	103	160	190	209	216	282	381	472	568	659	761	837	849	951	1 141
		ΔT=60°C (90/70/20)	84	131	156	171	177	230	312	386	465	539	622	684	695	778	934
		ΔT=50°C (75/65/20)	66	103	123	135	140	182	246	305	367	426	491	540	549	614	737
4	180	Цена, руб с НДС	14 224	15 468	16 850	18 231	18 232	20 705	22 427	25 376	26 279	28 404	31 445	37 759	38 549	47 428	56 308
		ΔT=70°C (95/85/20)	138	214	254	279	290	376	507	630	756	879	1 014	1 116	1 132	1 268	1 521
		ΔT=60°C (90/70/20)	113	175	207	228	237	308	415	515	618	719	830	913	926	1 037	1 244
		ΔT=50°C (75/65/20)	89	138	164	180	187	243	328	407	488	568	655	721	731	819	983
5	230	Цена, руб с НДС	14 224	15 468	16 850	18 231	18 232	20 705	22 427	25 376	26 279	28 404	31 445	37 759	38 549	47 428	56 308
		ΔT=70°C (95/85/20)	171	268	317	348	363	470	634	788	945	1 098	1 268	1 395	1 416	1 584	1 902
		ΔT=60°C (90/70/20)	140	219	259	285	297	384	519	644	773	898	1 037	1 141	1 158	1 296	1 556
		ΔT=50°C (75/65/20)	110	173	205	225	235	303	410	509	611	710	819	901	915	1 024	1 229
6	280	Цена, руб с НДС	17 811	19 453	21 278	23 102	23 103	26 745	29 335	33 766	35 126	38 323	42 887	51 744	52 851	65 307	77 762
		ΔT=70°C (95/85/20)	204	319	381	418	434	564	761	944	1 135	1 318	1 521	1 673	1 699	1 901	2 282
		ΔT=60°C (90/70/20)	167	261	312	342	355	462	622	772	928	1 078	1 244	1 369	1 390	1 555	1 867
		ΔT=50°C (75/65/20)	132	206	246	270	280	365	491	610	733	851	983	1 081	1 098	1 228	1 474
7	330	Цена, руб с НДС	19 610	21 452	23 498	25 546	25 545	29 774	32 800	37 973	39 564	43 298	48 626	58 758	60 025	74 274	88 522
		ΔT=70°C (95/85/20)	240	373	444	488	506	658	888	1 102	1 324	1 538	1 775	1 951	1 982	2 218	2 663
		ΔT=60°C (90/70/20)	196	305	363	400	414	538	726	901	1 083	1 258	1 452	1 596	1 621	1 814	2 178
		ΔT=50°C (75/65/20)	155	241	287	316	327	425	574	712	855	993	1 147	1 261	1 280	1 433	1 720
8	380	Цена, руб с НДС	21 413	23 455	25 725	27 994	27 994	32 810	36 272	42 192	44 009	48 278	54 379	65 790	67 216	83 262	99 309
		ΔT=70°C (95/85/20)	273	425	507	557	577	751	1 014	1 260	1 513	1 759	2 029	2 232	2 266	2 536	3 043
		ΔT=60°C (90/70/20)	224	348	415	456	472	615	830	1 030	1 238	1 439	1 659	1 826	1 853	2 074	2 489
		ΔT=50°C (75/65/20)	177	275	328	360	373	485	655	814	978	1 136	1 310	1 442	1 464	1 638	1 966
9	430	Цена, руб с НДС	23 219	25 462	27 954	30 447	30 446	35 852	39 751	46 417	48 466	53 273	60 142	72 833	74 420	92 267	110 114
		ΔT=70°C (95/85/20)	308	480	570	627	651	846	1 142	1 417	1 703	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852	3 424
		ΔT=60°C (90/70/20)	252	393	466	513	532	692	934	1 159	1 393	1 618	1 867	2 053	2 085	2 333	2 801
		ΔT=50°C (75/65/20)	199	310	368	405	420	547	737	916	1 100	1 278	1 474	1 621	1 646	1 843	2 212
10	480	Цена, руб с НДС	25 029	27 473	30 189	32 905	32 905	38 900	43 239	50 655	52 930	58 279	65 921	79 896	81 643	101 296	120 949
		ΔT=70°C (95/85/20)	342	533	634	698	722	941	1 268	1 574	1 892	2 198	2 536	2 789	2 831	3 170	3 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	280	436	519	571	591	769	1 037	1 288	1 547	1 798	2 074	2 282	2 316	2 593	3 111
		ΔT=50°C (75/65/20)	221	344	410	451	466	608	819	1 017	1 222	1 420	1 638	1 802	1 829	2 048	2 457
11	530	Цена, руб с НДС	26 841	29 487	32 426	35 366	35 366	41 955	46 733	54 898	57 405	63 295	71 707	86 969	88 876	110 338	131 799
		ΔT=70°C (95/85/20)	376	585	698	767	795	1 034	1 395	1 732	2 080	2 418	2 789	3 068	3 115	3 487	4 184
		ΔT=60°C (90/70/20)	308	479	571	627	650	846	1 141	1 417	1 701	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852	3 423
		ΔT=50°C (75/65/20)	243	378	451	495	513	668	901	1 119	1 344	1 562	1 802	1 982	2 012	2 252	2 703
12	580	Цена, руб с НДС	28 632	31 477	34 638	37 800	37 798	44 976	50 184	59 093	61 822	68 251	77 428	93 961	96 028	119 277	142 526
		ΔT=70°C (95/85/20)	411	639	761	837	867	1 129	1 521	1 889	2 269	2 637	3 043	3 348	3 398	3 803	4 564
		ΔT=60°C (90/70/20)	336	523	622	684	709	923	1 244	1 546	1 856	2 157	2 489	2 738	2 780	3 111	3 733
		ΔT=50°C (75/65/20)	266	413	491	540	560	729	983	1 221	1 466	1 704	1 966	2 163	2 195	2 457	2 948
13	630	Цена, руб с НДС	30 424	33 467	36 849	40 231	40 231	47 993	53 636	63 286	66 245	73 209	83 149	100 953	103 179	128 216	153 253
		ΔT=70°C (95/85/20)	445	692	824	907	939	1 222	1 649	2 046	2 459	2 857	3 296	3 626	3 681	4 120	4 945
		ΔT=60°C (90/70/20)	364	566	674	742	768	1 000	1 349	1 674	2 011	2 337	2 696	2 966	3 011	3 370	4 045
		ΔT=50°C (75/65/20)	288	447	532	586	607	790	1 065	1 322	1 588	1 846	2 129	2 342	2 378	2 662	3 195
14	680	Цена, руб с НДС	32 397	35 660	39 285	42 910	42 911	51 010	57 087	67 480	70 668	78 167	88 870	107 946	110 330	137 155	163 980
		ΔT=70°C (95/85/20)	480	746	888	976	1 012	1 317	1 775	2 204	2 648	3 077	3 550	3 905	3 965	4 438	5 325
		ΔT=60°C (90/70/20)	393	610	726	798	828	1 077	1 452	1 803	2 166	2 517	2 904	3 194	3 243	3 630	4 356
		ΔT=50°C (75/65/20)	310	482	574	630	654	851	1 147	1 424	1 710	1 988	2 293	2 523	2 561	2 867	3 440


Подключение боковое / диагональное

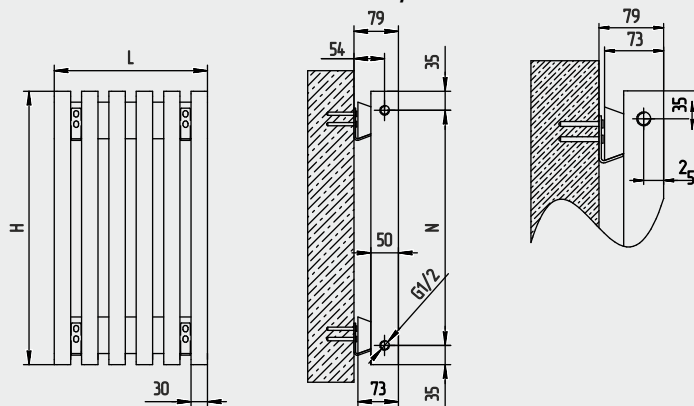

Подключение нижнее

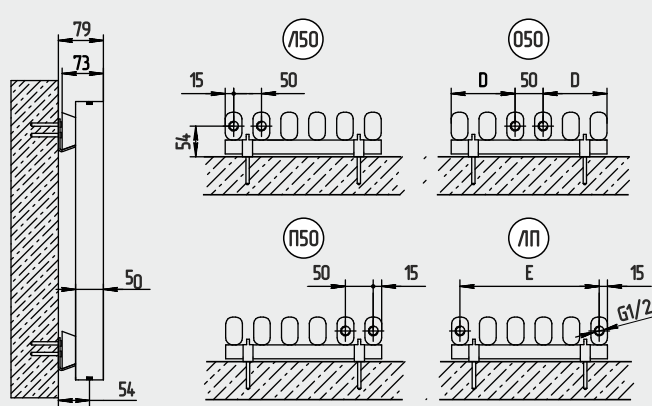

WABEH S H горизонтальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ₺

Характеристики

Овальный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	80 - 680 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм		76											
Кол-во секций	Высота Н, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт											
2	80	Цена, руб с НДС	12 440	13 381	14 690	15 548	17 022	17 467	18 527	20 051	23 833	24 306	29 625
		ΔT=70°C (95/85/20)	127	139	188	254	314	379	439	507	557	567	634
		ΔT=60°C (90/70/20)	104	114	154	207	257	310	359	415	456	464	519
		ΔT=50°C (75/65/20)	82	90	122	164	203	245	284	328	360	366	410
3	130	Цена, руб с НДС	14 643	15 802	17 694	18 984	21 194	21 868	23 460	25 742	30 789	31 420	38 517
		ΔT=70°C (95/85/20)	190	209	282	381	472	568	659	761	837	849	951
		ΔT=60°C (90/70/20)	156	171	230	312	386	465	539	622	684	695	778
		ΔT=50°C (75/65/20)	123	135	182	246	305	367	426	491	540	549	614
4	180	Цена, руб с НДС	16 850	18 231	20 705	22 427	25 376	26 279	28 404	31 445	37 759	38 549	47 428
		ΔT=70°C (95/85/20)	254	279	376	507	630	756	879	1 014	1 116	1 132	1 268
		ΔT=60°C (90/70/20)	207	228	308	415	515	618	719	830	913	926	1 037
		ΔT=50°C (75/65/20)	164	180	243	328	407	488	568	655	721	731	819
5	230	Цена, руб с НДС	19 061	20 664	23 721	25 878	29 566	30 699	33 357	37 160	44 745	45 693	56 358
		ΔT=70°C (95/85/20)	317	348	470	634	788	945	1 098	1 268	1 395	1 416	1 584
		ΔT=60°C (90/70/20)	259	285	384	519	644	773	898	1 037	1 141	1 158	1 296
		ΔT=50°C (75/65/20)	205	225	303	410	509	611	710	819	901	915	1 024
6	280	Цена, руб с НДС	21 278	23 102	26 745	29 335	33 766	35 126	38 323	42 887	51 744	52 851	65 307
		ΔT=70°C (95/85/20)	381	418	564	761	944	1 135	1 318	1 521	1 673	1 699	1 901
		ΔT=60°C (90/70/20)	312	342	462	622	772	928	1 078	1 244	1 369	1 390	1 555
		ΔT=50°C (75/65/20)	246	270	365	491	610	733	851	983	1 081	1 098	1 228
7	330	Цена, руб с НДС	23 498	25 546	29 774	32 800	37 973	39 564	43 298	48 626	58 758	60 025	74 274
		ΔT=70°C (95/85/20)	444	488	658	888	1 102	1 324	1 538	1 775	1 951	1 982	2 218
		ΔT=60°C (90/70/20)	363	400	538	726	901	1 083	1 258	1 452	1 596	1 621	1 814
		ΔT=50°C (75/65/20)	287	316	425	574	712	855	993	1 147	1 261	1 280	1 433
8	380	Цена, руб с НДС	25 725	27 994	32 810	36 272	42 192	44 009	48 278	54 379	65 790	67 216	83 262
		ΔT=70°C (95/85/20)	507	557	751	1 014	1 260	1 513	1 759	2 029	2 232	2 266	2 536
		ΔT=60°C (90/70/20)	415	456	615	830	1 030	1 238	1 439	1 659	1 826	1 853	2 074
		ΔT=50°C (75/65/20)	328	360	485	655	814	978	1 136	1 310	1 442	1 464	1 638
9	430	Цена, руб с НДС	27 954	30 447	35 852	39 751	46 417	48 466	53 273	60 142	72 833	74 420	92 267
		ΔT=70°C (95/85/20)	570	627	846	1 142	1 417	1 703	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852
		ΔT=60°C (90/70/20)	466	513	692	934	1 159	1 393	1 618	1 867	2 053	2 085	2 333
		ΔT=50°C (75/65/20)	368	405	547	737	916	1 100	1 278	1 474	1 621	1 646	1 843
10	480	Цена, руб с НДС	30 189	32 905	38 900	43 239	50 655	52 930	58 279	65 921	79 896	81 643	101 296
		ΔT=70°C (95/85/20)	634	698	941	1 268	1 574	1 892	2 198	2 536	2 789	2 831	3 170
		ΔT=60°C (90/70/20)	519	571	769	1 037	1 288	1 547	1 798	2 074	2 282	2 316	2 593
		ΔT=50°C (75/65/20)	410	451	608	819	1 017	1 222	1 420	1 638	1 802	1 829	2 048
11	530	Цена, руб с НДС	32 426	35 366	41 955	46 733	54 898	57 405	63 295	71 707	86 969	88 876	110 338
		ΔT=70°C (95/85/20)	698	767	1 034	1 395	1 732	2 080	2 418	2 789	3 068	3 115	3 487
		ΔT=60°C (90/70/20)	571	627	846	1 141	1 417	1 701	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852
		ΔT=50°C (75/65/20)	451	495	668	901	1 119	1 344	1 562	1 802	1 982	2 012	2 252
12	580	Цена, руб с НДС	34 638	37 800	44 976	50 184	59 093	61 822	68 251	77 428	93 961	96 028	119 277
		ΔT=70°C (95/85/20)	761	837	1 129	1 521	1 889	2 269	2 637	3 043	3 348	3 398	3 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	622	684	923	1 244	1 546	1 856	2 157	2 489	2 738	2 780	3 111
		ΔT=50°C (75/65/20)	491	540	729	983	1 221	1 466	1 704	1 966	2 163	2 195	2 457
13	630	Цена, руб с НДС	36 849	40 231	47 993	53 636	63 286	66 245	73 209	83 149	100 953	103 179	128 216
		ΔT=70°C (95/85/20)	824	907	1 222	1 649	2 046	2 459	2 857	3 296	3 626	3 681	4 120
		ΔT=60°C (90/70/20)	674	742	1 000	1 349	1 674	2 011	2 337	2 696	2 966	3 011	3 370
		ΔT=50°C (75/65/20)	532	586	790	1 065	1 322	1 588	1 846	2 129	2 342	2 378	2 662
14	680	Цена, руб с НДС	39 285	42 910	51 010	57 087	67 480	70 668	78 167	88 870	107 946	110 330	137 155
		ΔT=70°C (95/85/20)	888	976	1 317	1 775	2 204	2 648	3 077	3 550	3 905	3 965	4 438
		ΔT=60°C (90/70/20)	726	798	1 077	1 452	1 803	2 166	2 517	2 904	3 194	3 243	3 630
		ΔT=50°C (75/65/20)	574	630	851	1 147	1 424	1 710	1 988	2 293	2 523	2 561	2 867

Подключение боковое / диагональное

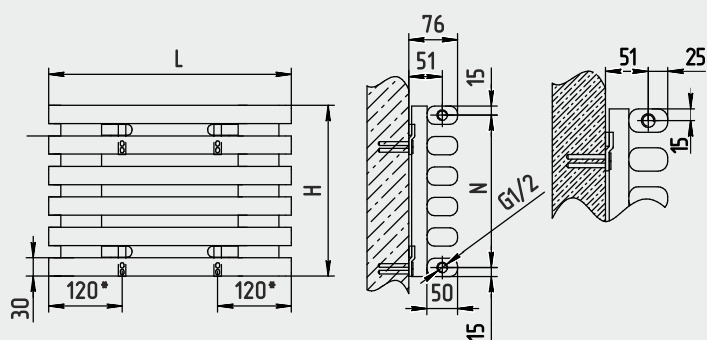

Подключение нижнее

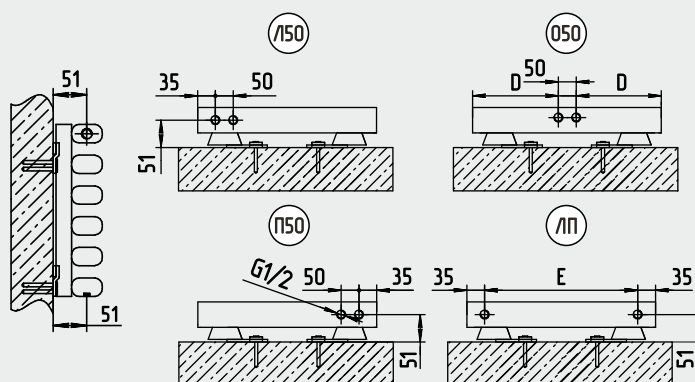

WABEH SP V вертикальный



Характеристики

Овальный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3000 мм
Длина:	106 - 778 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм		270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина, V мм		60															
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт															
2	106	Цена, руб с НДС	10 652	11 499	12 440	13 381	13 381	14 690	15 548	17 022	17 467	18 527	20 051	23 833	24 306	29 625	34 943
		ΔT=70°C (95/85/20)	69	106	127	139	145	188	254	314	379	439	507	557	567	634	761
		ΔT=60°C (90/70/20)	56	87	104	114	119	154	207	257	310	359	415	456	464	519	622
		ΔT=50°C (75/65/20)	45	69	82	90	94	122	164	203	245	284	328	360	366	410	491
3	162	Цена, руб с НДС	12 436	13 481	14 643	15 802	15 804	17 694	18 984	21 194	21 868	23 460	25 742	30 789	31 420	38 517	45 614
		ΔT=70°C (95/85/20)	103	160	190	209	216	282	381	472	568	659	761	837	849	951	1 142
		ΔT=60°C (90/70/20)	84	131	156	171	177	230	312	386	465	539	622	684	695	778	934
		ΔT=50°C (75/65/20)	66	103	123	135	140	182	246	305	367	426	491	540	549	614	737
4	218	Цена, руб с НДС	14 224	15 468	16 850	18 231	18 232	20 705	22 427	25 376	26 279	28 404	31 445	37 759	38 549	47 428	56 308
		ΔT=70°C (95/85/20)	138	214	254	279	290	376	507	630	756	879	1 014	1 116	1 132	1 268	1 521
		ΔT=60°C (90/70/20)	113	175	207	228	237	308	415	515	618	719	830	913	926	1 037	1 244
		ΔT=50°C (75/65/20)	89	138	164	180	187	243	328	407	488	568	655	721	731	819	983
5	274	Цена, руб с НДС	16 015	17 458	19 061	20 664	20 664	23 721	25 878	29 566	30 699	33 357	37 160	44 745	45 693	56 358	67 024
		ΔT=70°C (95/85/20)	171	268	317	348	363	470	634	788	945	1 098	1 268	1 395	1 416	1 584	1 902
		ΔT=60°C (90/70/20)	140	219	259	285	297	384	519	644	773	898	1 037	1 141	1 158	1 296	1 556
		ΔT=50°C (75/65/20)	110	173	205	225	235	303	410	509	611	710	819	901	915	1 024	1 229
6	330	Цена, руб с НДС	17 811	19 453	21 278	23 102	23 103	26 745	29 335	33 766	35 126	38 323	42 887	51 744	52 851	65 307	77 762
		ΔT=70°C (95/85/20)	204	319	381	418	434	564	761	944	1 135	1 318	1 521	1 673	1 699	1 901	2 282
		ΔT=60°C (90/70/20)	167	261	312	342	355	462	622	772	928	1 078	1 244	1 369	1 390	1 555	1 867
		ΔT=50°C (75/65/20)	132	206	246	270	280	365	491	610	733	851	983	1 081	1 098	1 228	1 474
7	386	Цена, руб с НДС	19 610	21 452	23 498	25 546	25 545	29 774	32 800	37 973	39 564	43 298	48 626	58 758	60 025	74 274	88 522
		ΔT=70°C (95/85/20)	240	373	444	488	506	658	888	1 102	1 324	1 538	1 775	1 951	1 982	2 218	2 663
		ΔT=60°C (90/70/20)	196	305	363	400	414	538	726	901	1 083	1 258	1 452	1 596	1 621	1 814	2 178
		ΔT=50°C (75/65/20)	155	241	287	316	327	425	574	712	855	993	1 147	1 261	1 280	1 433	1 720
8	442	Цена, руб с НДС	21 413	23 455	25 725	27 994	27 994	32 810	36 272	42 192	44 009	48 278	54 379	65 790	67 216	83 262	99 309
		ΔT=70°C (95/85/20)	273	425	507	557	577	751	1 014	1 260	1 513	1 759	2 029	2 232	2 266	2 536	3 043
		ΔT=60°C (90/70/20)	224	348	415	456	472	615	830	1 030	1 238	1 439	1 659	1 826	1 853	2 074	2 489
		ΔT=50°C (75/65/20)	177	275	328	360	373	485	655	814	978	1 136	1 310	1 442	1 464	1 638	1 966
9	498	Цена, руб с НДС	23 219	25 462	27 954	30 447	30 446	35 852	39 751	46 417	48 466	53 273	60 142	72 833	74 420	92 267	110 114
		ΔT=70°C (95/85/20)	308	480	570	627	651	846	1 142	1 417	1 703	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852	3 424
		ΔT=60°C (90/70/20)	252	393	466	513	532	692	934	1 159	1 393	1 618	1 867	2 053	2 085	2 333	2 801
		ΔT=50°C (75/65/20)	199	310	368	405	420	547	737	916	1 100	1 278	1 474	1 621	1 646	1 843	2 212
10	554	Цена, руб с НДС	25 029	27 473	30 189	32 905	32 905	38 900	43 239	50 655	52 930	58 279	65 921	79 896	81 643	101 296	120 949
		ΔT=70°C (95/85/20)	342	533	634	698	722	941	1 268	1 574	1 892	2 198	2 536	2 789	2 831	3 170	3 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	280	436	519	571	591	769	1 037	1 288	1 547	1 798	2 074	2 282	2 316	2 593	3 111
		ΔT=50°C (75/65/20)	221	344	410	451	466	608	819	1 017	1 222	1 420	1 638	1 802	1 829	2 048	2 457
11	610	Цена, руб с НДС	26 841	29 487	32 426	35 366	35 366	41 955	46 733	54 898	57 405	63 295	71 707	86 969	88 876	110 338	131 799
		ΔT=70°C (95/85/20)	376	585	698	767	795	1 034	1 395	1 732	2 080	2 418	2 789	3 068	3 115	3 487	4 184
		ΔT=60°C (90/70/20)	308	479	571	627	650	846	1 141	1 417	1 701	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852	3 423
		ΔT=50°C (75/65/20)	243	378	451	495	513	668	901	1 119	1 344	1 562	1 802	1 982	2 012	2 252	2 703
12	666	Цена, руб с НДС	28 632	31 477	34 638	37 800	37 798	44 976	50 184	59 093	61 822	68 251	77 428	93 961	96 028	119 277	142 526
		ΔT=70°C (95/85/20)	411	639	761	837	867	1 129	1 521	1 889	2 269	2 637	3 043	3 348	3 398	3 803	4 564
		ΔT=60°C (90/70/20)	336	523	622	684	709	923	1 244	1 546	1 856	2 157	2 489	2 738	2 780	3 111	3 733
		ΔT=50°C (75/65/20)	266	413	491	540	560	729	983	1 221	1 466	1 704	1 966	2 163	2 195	2 457	2 948
13	722	Цена, руб с НДС	30 424	33 467	36 849	40 231	40 231	47 993	53 636	63 286	66 245	73 209	83 149	100 953	103 179	128 216	153 253
		ΔT=70°C (95/85/20)	445	692	824	907	939	1 222	1 649	2 046	2 459	2 857	3 296	3 626	3 681	4 120	4 945
		ΔT=60°C (90/70/20)	364	566	674	742	768	1 000	1 349	1 674	2 011	2 337	2 696	2 966	3 011	3 370	4 045
		ΔT=50°C (75/65/20)	288	447	532	586	607	790	1 065	1 322	1 588	1 846	2 129	2 342	2 378	2 662	3 195
14	778	Цена, руб с НДС	32 397	35 660	39 285	42 910	42 911	51 010	57 087	67 480	70 668	78 167	88 870	107 946	110 330	137 155	163 980
		ΔT=70°C (95/85/20)	480	746	888	976	1 012	1 317	1 775	2 204	2 648	3 077	3 550	3 905	3 965	4 438	5 325
		ΔT=60°C (90/70/20)	393	610	726	798	828	1 077	1 452	1 803	2 166	2 517	2 904	3 194	3 243	3 630	4 356
		ΔT=50°C (75/65/20)	310	482	574	630	654	851	1 147	1 424	1 710	1 988	2 293	2 523	2 561	2 867	3 440



Подключение боковое / диагональное

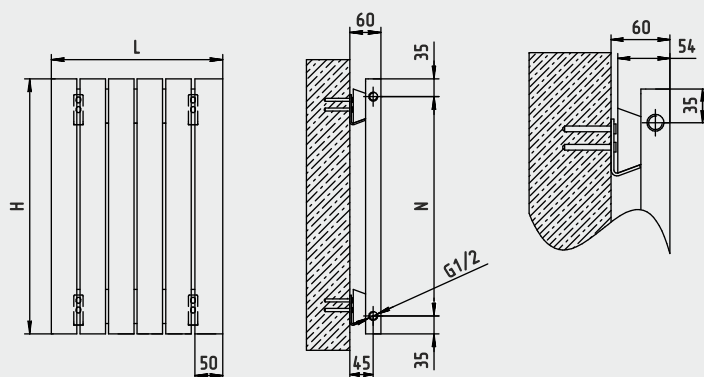

Подключение нижнее

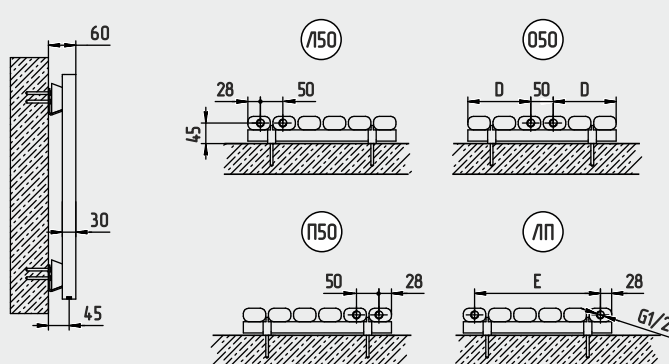


WABEH SP H горизонтальный

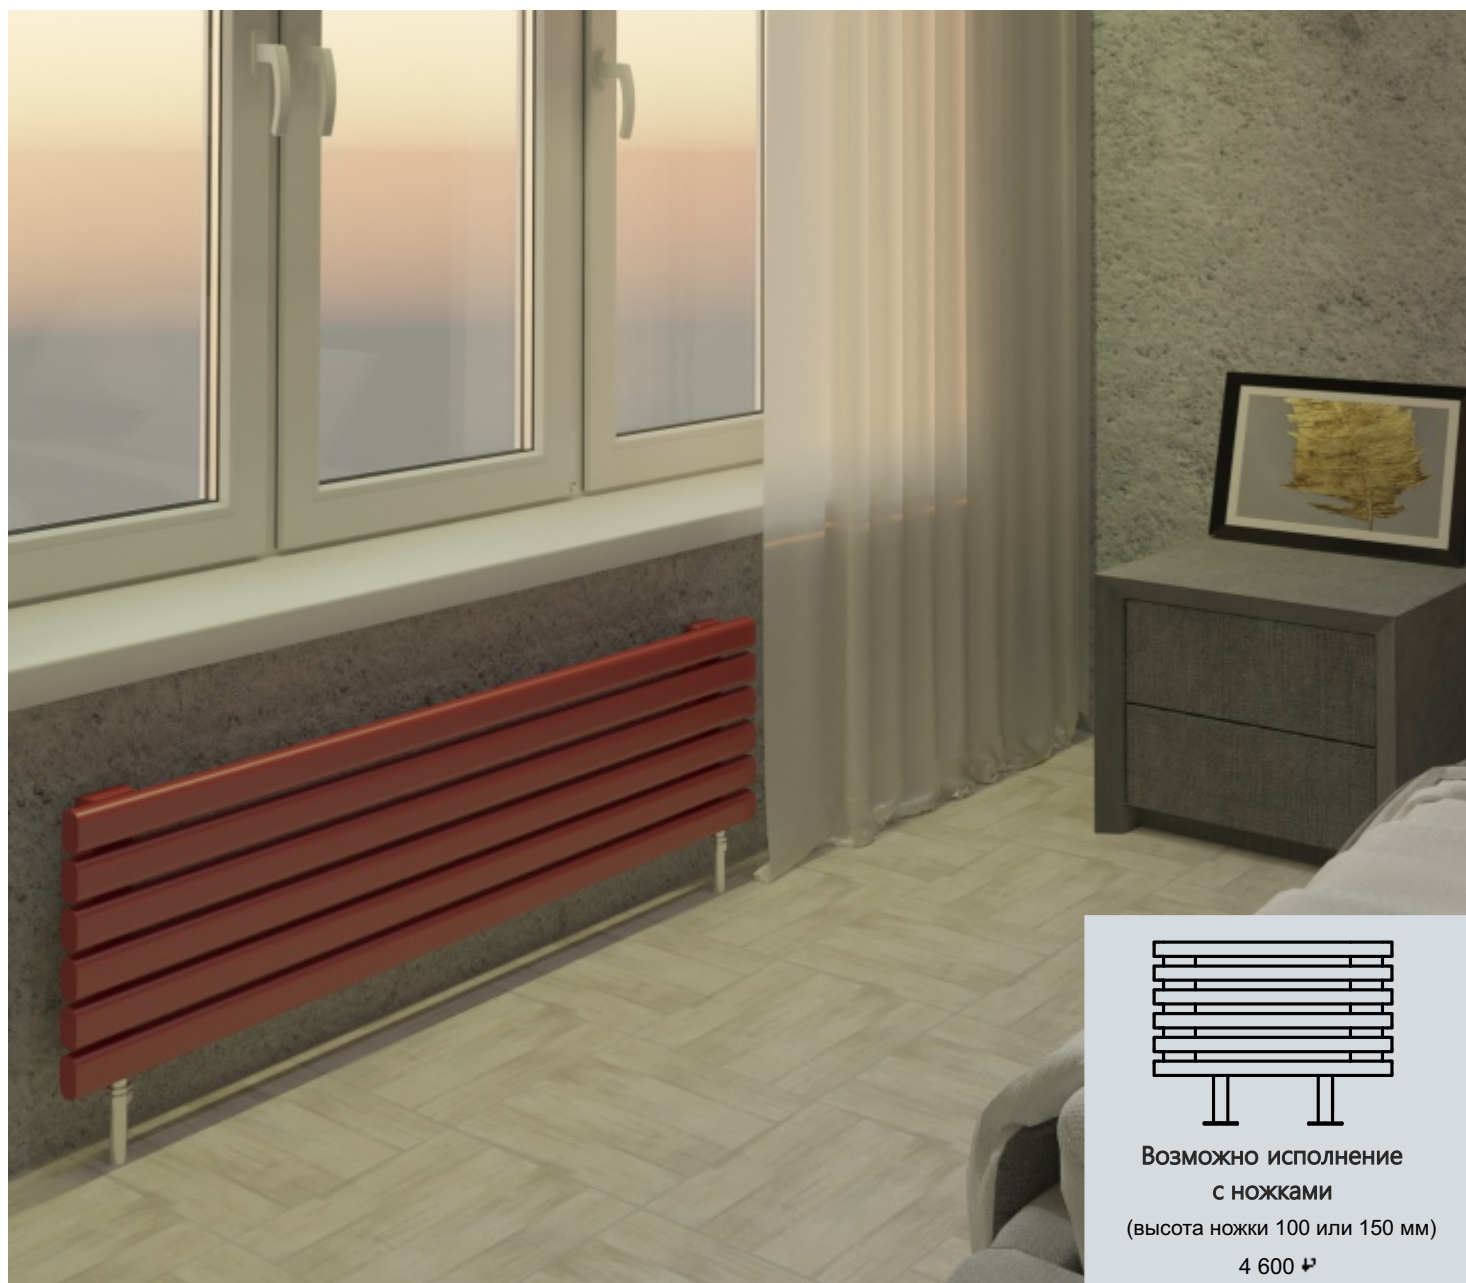

Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ↗

Характеристики

Овальный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	106 - 778 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм		57											
Кол-во секций	Высота H, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт											
2	106	Цена, руб с НДС	12 440	13 381	14 690	15 548	17 022	17 467	18 527	20 051	23 833	24 306	29 625
		ΔT=70°C (95/85/20)	127	139	188	254	314	379	439	507	557	567	634
		ΔT=60°C (90/70/20)	104	114	154	207	257	310	359	415	456	464	519
		ΔT=50°C (75/65/20)	82	90	122	164	203	245	284	328	360	366	410
3	162	Цена, руб с НДС	12 440	13 381	14 690	15 548	17 022	17 467	18 527	20 051	23 833	24 306	29 625
		ΔT=70°C (95/85/20)	190	209	282	381	472	568	659	761	837	849	951
		ΔT=60°C (90/70/20)	156	171	230	312	386	465	539	622	684	695	778
		ΔT=50°C (75/65/20)	123	135	182	246	305	367	426	491	540	549	614
4	218	Цена, руб с НДС	16 850	18 231	20 705	22 427	25 376	26 279	28 404	31 445	37 759	38 549	47 428
		ΔT=70°C (95/85/20)	254	279	376	507	630	756	879	1 014	1 116	1 132	1 268
		ΔT=60°C (90/70/20)	207	228	308	415	515	618	719	830	913	926	1 037
		ΔT=50°C (75/65/20)	164	180	243	328	407	488	568	655	721	731	819
5	274	Цена, руб с НДС	19 061	20 664	23 721	25 878	29 566	30 699	33 357	37 160	44 745	45 693	56 358
		ΔT=70°C (95/85/20)	317	348	470	634	788	945	1 098	1 268	1 395	1 416	1 584
		ΔT=60°C (90/70/20)	259	285	384	519	644	773	898	1 037	1 141	1 158	1 296
		ΔT=50°C (75/65/20)	205	225	303	410	509	611	710	819	901	915	1 024
6	330	Цена, руб с НДС	21 278	23 102	26 745	29 335	33 766	35 126	38 323	42 887	51 744	52 851	65 307
		ΔT=70°C (95/85/20)	381	418	564	761	944	1 135	1 318	1 521	1 673	1 699	1 901
		ΔT=60°C (90/70/20)	312	342	462	622	772	928	1 078	1 244	1 369	1 390	1 555
		ΔT=50°C (75/65/20)	246	270	365	491	610	733	851	983	1 081	1 098	1 228
7	386	Цена, руб с НДС	23 498	25 546	29 774	32 800	37 973	39 564	43 298	48 626	58 758	60 025	74 274
		ΔT=70°C (95/85/20)	444	488	658	888	1 102	1 324	1 538	1 775	1 951	1 982	2 218
		ΔT=60°C (90/70/20)	363	400	538	726	901	1 083	1 258	1 452	1 596	1 621	1 814
		ΔT=50°C (75/65/20)	287	316	425	574	712	855	993	1 147	1 261	1 280	1 433
8	442	Цена, руб с НДС	25 725	27 994	32 810	36 272	42 192	44 009	48 278	54 379	65 790	67 216	83 262
		ΔT=70°C (95/85/20)	507	557	751	1 014	1 260	1 513	1 759	2 029	2 232	2 266	2 536
		ΔT=60°C (90/70/20)	415	456	615	830	1 030	1 238	1 439	1 659	1 826	1 853	2 074
		ΔT=50°C (75/65/20)	328	360	485	655	814	978	1 136	1 310	1 442	1 464	1 638
9	498	Цена, руб с НДС	27 954	30 447	35 852	39 751	46 417	48 466	53 273	60 142	72 833	74 420	92 267
		ΔT=70°C (95/85/20)	570	627	846	1 142	1 417	1 703	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852
		ΔT=60°C (90/70/20)	466	513	692	934	1 159	1 393	1 618	1 867	2 053	2 085	2 333
		ΔT=50°C (75/65/20)	368	405	547	737	916	1 100	1 278	1 474	1 621	1 646	1 843
10	554	Цена, руб с НДС	30 189	32 905	38 900	43 239	50 655	52 930	58 279	65 921	79 896	81 643	101 296
		ΔT=70°C (95/85/20)	634	698	941	1 268	1 574	1 892	2 198	2 536	2 789	2 831	3 170
		ΔT=60°C (90/70/20)	519	571	769	1 037	1 288	1 547	1 798	2 074	2 282	2 316	2 593
		ΔT=50°C (75/65/20)	410	451	608	819	1 017	1 222	1 420	1 638	1 802	1 829	2 048
11	610	Цена, руб с НДС	32 426	35 366	41 955	46 733	54 898	57 405	63 295	71 707	86 969	88 876	110 338
		ΔT=70°C (95/85/20)	698	767	1 034	1 395	1 732	2 080	2 418	2 789	3 068	3 115	3 487
		ΔT=60°C (90/70/20)	571	627	846	1 141	1 417	1 701	1 978	2 282	2 510	2 548	2 852
		ΔT=50°C (75/65/20)	451	495	668	901	1 119	1 344	1 562	1 802	1 982	2 012	2 252
12	666	Цена, руб с НДС	34 638	37 800	44 976	50 184	59 093	61 822	68 251	77 428	93 961	96 028	119 277
		ΔT=70°C (95/85/20)	761	837	1 129	1 521	1 889	2 269	2 637	3 043	3 348	3 398	3 803
		ΔT=60°C (90/70/20)	622	684	923	1 244	1 546	1 856	2 157	2 489	2 738	2 780	3 111
		ΔT=50°C (75/65/20)	491	540	729	983	1 221	1 466	1 704	1 966	2 163	2 195	2 457
13	722	Цена, руб с НДС	36 849	40 231	47 993	53 636	63 286	66 245	73 209	83 149	100 953	103 179	128 216
		ΔT=70°C (95/85/20)	824	907	1 222	1 649	2 046	2 459	2 857	3 296	3 626	3 681	4 120
		ΔT=60°C (90/70/20)	674	742	1 000	1 349	1 674	2 011	2 337	2 696	2 966	3 011	3 370
		ΔT=50°C (75/65/20)	532	586	790	1 065	1 322	1 588	1 846	2 129	2 342	2 378	2 662
14	778	Цена, руб с НДС	39 285	42 910	51 010	57 087	67 480	70 668	78 167	88 870	107 946	110 330	137 155
		ΔT=70°C (95/85/20)	888	976	1 317	1 775	2 204	2 648	3 077	3 550	3 905	3 965	4 438
		ΔT=60°C (90/70/20)	726	798	1 077	1 452	1 803	2 166	2 517	2 904	3 194	3 243	3 630
		ΔT=50°C (75/65/20)	574	630	851	1 147	1 424	1 710	1 988	2 293	2 523	2 561	2 867

Подключение боковое / диагональное

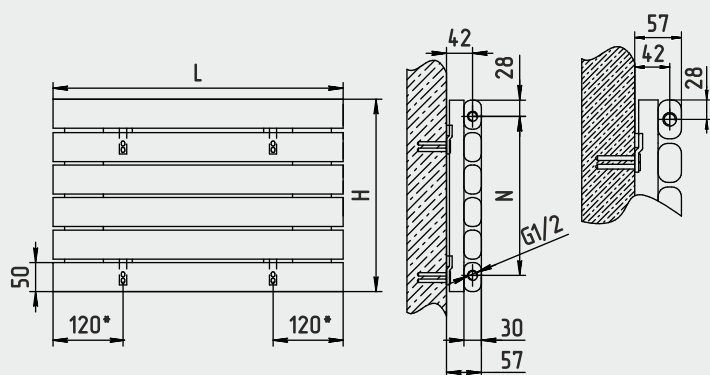

Подключение нижнее

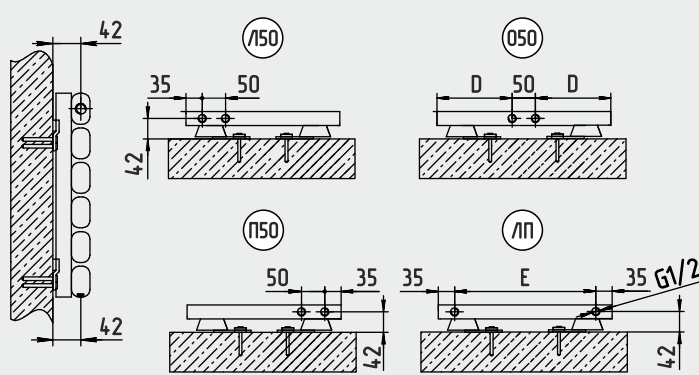


WABEH Q40 V вертикальный



Характеристики

Квадратный профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3 000 мм
Длина:	100 - 820 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм			270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм			70														
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт															
2	100	Цена, руб с НДС	9 684	10 453	11 309	12 165	12 164	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	65	100	119	130	136	176	238	294	355	412	475	522	531	594	713
		ΔT=60°C (90/70/20)	53	81	98	107	111	144	194	241	290	337	389	427	434	486	583
		ΔT=50°C (75/65/20)	42	64	77	84	88	114	153	190	229	266	307	337	343	384	460
3	160	Цена, руб с НДС	11 306	12 256	13 311	14 365	14 367	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	96	150	178	196	203	264	357	442	532	617	713	784	796	891	1 070
		ΔT=60°C (90/70/20)	79	123	146	160	166	216	292	362	435	505	583	641	651	729	875
		ΔT=50°C (75/65/20)	62	97	115	127	131	170	231	286	344	399	460	506	514	576	691
4	220	Цена, руб с НДС	12 931	14 062	15 318	16 574	16 575	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	129	200	238	262	271	352	475	590	708	823	950	1 045	1 061	1 188	1 425
		ΔT=60°C (90/70/20)	106	164	194	214	222	288	389	483	579	673	777	855	868	972	1 166
		ΔT=50°C (75/65/20)	83	129	153	169	175	228	307	381	458	532	614	675	685	767	921
5	280	Цена, руб с НДС	14 560	15 871	17 328	18 786	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	160	251	297	326	340	440	594	738	886	1 029	1 188	1 307	1 327	1 484	1 782
		ΔT=60°C (90/70/20)	131	205	243	267	278	360	486	604	724	842	972	1 069	1 085	1 214	1 458
		ΔT=50°C (75/65/20)	103	162	192	211	220	284	384	477	572	665	767	844	857	959	1 151
6	340	Цена, руб с НДС	16 192	17 685	19 344	21 002	21 003	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	192	299	357	392	406	529	713	885	1 063	1 235	1 425	1 568	1 592	1 781	2 138
		ΔT=60°C (90/70/20)	157	244	292	321	332	433	583	724	869	1 010	1 166	1 282	1 302	1 457	1 749
		ΔT=50°C (75/65/20)	124	193	231	253	262	342	460	571	687	798	921	1 013	1 028	1 151	1 381
7	400	Цена, руб с НДС	17 827	19 502	21 362	23 224	23 223	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	224	349	416	458	474	616	832	1 032	1 240	1 441	1 663	1 828	1 857	2 078	2 495
		ΔT=60°C (90/70/20)	184	286	340	374	388	504	681	844	1 015	1 178	1 360	1 495	1 519	1 700	2 041
		ΔT=50°C (75/65/20)	145	226	269	296	306	398	537	667	801	931	1 074	1 181	1 199	1 342	1 612
8	460	Цена, руб с НДС	19 466	21 323	23 386	25 449	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	256	398	475	522	541	704	950	1 180	1 418	1 648	1 900	2 091	2 123	2 375	2 851
		ΔT=60°C (90/70/20)	210	326	389	427	442	576	777	965	1 160	1 348	1 555	1 710	1 736	1 943	2 332
		ΔT=50°C (75/65/20)	165	257	307	337	349	455	614	762	916	1 064	1 228	1 351	1 371	1 535	1 841
9	520	Цена, руб с НДС	21 108	23 147	25 413	27 679	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	289	450	534	588	610	793	1 070	1 328	1 595	1 853	2 138	2 351	2 388	2 672	3 207
		ΔT=60°C (90/70/20)	236	368	437	481	499	648	875	1 086	1 305	1 516	1 749	1 923	1 953	2 186	2 624
		ΔT=50°C (75/65/20)	187	291	345	380	394	512	691	858	1 030	1 197	1 381	1 519	1 542	1 726	2 072
10	580	Цена, руб с НДС	22 754	24 976	27 445	29 914	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	321	499	594	654	677	881	1 188	1 475	1 772	2 059	2 375	2 613	2 652	2 970	3 563
		ΔT=60°C (90/70/20)	262	408	486	535	553	721	972	1 206	1 450	1 684	1 943	2 137	2 170	2 429	2 915
		ΔT=50°C (75/65/20)	207	322	384	422	437	569	767	953	1 145	1 330	1 535	1 688	1 713	1 919	2 302
11	640	Цена, руб с НДС	24 401	26 806	29 478	32 151	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	352	548	654	718	744	969	1 307	1 622	1 949	2 265	2 613	2 875	2 918	3 267	3 920
		ΔT=60°C (90/70/20)	288	449	535	587	609	792	1 069	1 327	1 594	1 853	2 137	2 351	2 387	2 672	3 207
		ΔT=50°C (75/65/20)	228	354	422	464	481	626	844	1 048	1 259	1 463	1 688	1 857	1 885	2 110	2 532
12	700	Цена, руб с НДС	26 029	28 615	31 489	34 363	34 362	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	385	599	713	784	812	1 057	1 425	1 770	2 126	2 471	2 851	3 136	3 183	3 563	4 276
		ΔT=60°C (90/70/20)	315	490	583	641	664	865	1 166	1 448	1 739	2 021	2 332	2 566	2 604	2 915	3 498
		ΔT=50°C (75/65/20)	249	387	460	506	525	683	921	1 144	1 373	1 596	1 841	2 026	2 056	2 302	2 762
13	760	Цена, руб с НДС	27 658	30 425	33 499	36 574	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	417	648	772	849	880	1 145	1 545	1 917	2 303	2 677	3 088	3 397	3 448	3 860	4 633
		ΔT=60°C (90/70/20)	341	530	631	695	720	937	1 264	1 568	1 884	2 189	2 526	2 779	2 821	3 157	3 790
		ΔT=50°C (75/65/20)	269	419	499	549	569	740	998	1 238	1 488	1 729	1 995	2 194	2 228	2 494	2 993
14	820	Цена, руб с НДС	29 452	32 418	35 714	39 009	39 010	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	450	698	832	914	948	1 234	1 663	2 065	2 481	2 882	3 326	3 658	3 714	4 158	4 989
		ΔT=60°C (90/70/20)	368	571	681	748	775	1 009	1 360	1 689	2 029	2 358	2 720	2 993	3 038	3 401	4 081
		ΔT=50°C (75/65/20)	291	451	537	590	612	797	1 074	1 334	1 602	1 862	2 148	2 363	2 399	2 686	3 223

Подключение боковое / диагональное

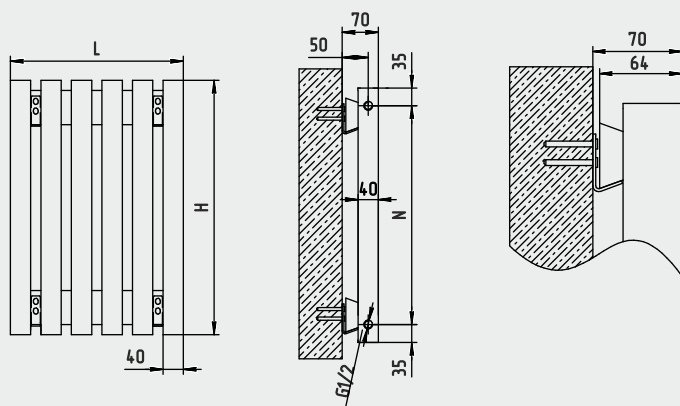

Подключение нижнее

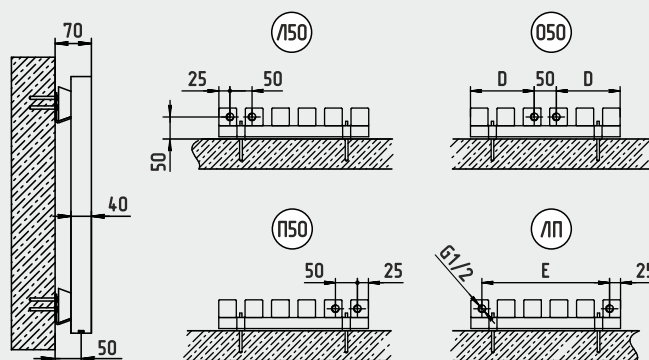


WABEH Q40 H горизонтальный



Характеристики

Квадратный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	100 - 820 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина,V мм		67												
Кол-во секций	Высота Н, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	100	Цена, руб с НДС	11 309	12 165	13 354	14 135	15 474	15 879	16 843	18 228	21 666	22 096	26 931	31 767
		ΔT=70°C (95/85/20)	119	130	176	238	294	355	412	475	522	531	594	713
		ΔT=60°C (90/70/20)	98	107	144	194	241	290	337	389	427	434	486	583
		ΔT=50°C (75/65/20)	77	84	114	153	190	229	266	307	337	343	384	460
3	160	Цена, руб с НДС	13 311	14 365	16 086	17 258	19 268	19 880	21 327	23 402	27 990	28 563	35 016	41 468
		ΔT=70°C (95/85/20)	178	196	264	357	442	532	617	713	784	796	891	1 070
		ΔT=60°C (90/70/20)	146	160	216	292	362	435	505	583	641	651	729	875
		ΔT=50°C (75/65/20)	115	127	170	231	286	344	399	460	506	514	576	691
4	220	Цена, руб с НДС	15 318	16 574	18 822	20 389	23 069	23 890	25 821	28 586	34 327	35 044	43 117	51 189
		ΔT=70°C (95/85/20)	238	262	352	475	590	708	823	950	1 045	1 061	1 188	1 425
		ΔT=60°C (90/70/20)	194	214	288	389	483	579	673	777	855	868	972	1 166
		ΔT=50°C (75/65/20)	153	169	228	307	381	458	532	614	675	685	767	921
5	280	Цена, руб с НДС	17 328	18 786	21 565	23 525	26 879	27 908	30 325	33 782	40 677	41 539	51 235	60 930
		ΔT=70°C (95/85/20)	297	326	440	594	738	886	1 029	1 188	1 307	1 327	1 484	1 782
		ΔT=60°C (90/70/20)	243	267	360	486	604	724	842	972	1 069	1 085	1 214	1 458
		ΔT=50°C (75/65/20)	192	211	284	384	477	572	665	767	844	857	959	1 151
6	340	Цена, руб с НДС	19 344	21 002	24 313	26 668	30 696	31 932	34 839	38 988	47 040	48 047	59 370	70 692
		ΔT=70°C (95/85/20)	357	392	529	713	885	1 063	1 235	1 425	1 568	1 592	1 781	2 138
		ΔT=60°C (90/70/20)	292	321	433	583	724	869	1 010	1 166	1 282	1 302	1 457	1 749
		ΔT=50°C (75/65/20)	231	253	342	460	571	687	798	921	1 013	1 028	1 151	1 381
7	400	Цена, руб с НДС	21 362	23 224	27 067	29 818	34 521	35 967	39 362	44 206	53 417	54 568	67 521	80 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	416	458	616	832	1 032	1 240	1 441	1 663	1 828	1 857	2 078	2 495
		ΔT=60°C (90/70/20)	340	374	504	681	844	1 015	1 178	1 360	1 495	1 519	1 700	2 041
		ΔT=50°C (75/65/20)	269	296	398	537	667	801	931	1 074	1 181	1 199	1 342	1 612
8	460	Цена, руб с НДС	23 386	25 449	29 827	32 974	38 356	40 008	43 889	49 435	59 809	61 106	75 693	90 281
		ΔT=70°C (95/85/20)	475	522	704	950	1 180	1 418	1 648	1 900	2 091	2 123	2 375	2 851
		ΔT=60°C (90/70/20)	389	427	576	777	965	1 160	1 348	1 555	1 710	1 736	1 943	2 332
		ΔT=50°C (75/65/20)	307	337	455	614	762	916	1 064	1 228	1 351	1 371	1 535	1 841
9	520	Цена, руб с НДС	25 413	27 679	32 593	36 137	42 198	44 060	48 430	54 674	66 212	67 654	83 879	100 104
		ΔT=70°C (95/85/20)	534	588	793	1 070	1 328	1 595	1 853	2 138	2 351	2 388	2 672	3 207
		ΔT=60°C (90/70/20)	437	481	648	875	1 086	1 305	1 516	1 749	1 923	1 953	2 186	2 624
		ΔT=50°C (75/65/20)	345	380	512	691	858	1 030	1 197	1 381	1 519	1 542	1 726	2 072
10	580	Цена, руб с НДС	27 445	29 914	35 364	39 308	46 050	48 118	52 981	59 928	72 633	74 221	92 087	109 954
		ΔT=70°C (95/85/20)	594	654	881	1 188	1 475	1 772	2 059	2 375	2 613	2 652	2 970	3 563
		ΔT=60°C (90/70/20)	486	535	721	972	1 206	1 450	1 684	1 943	2 137	2 170	2 429	2 915
		ΔT=50°C (75/65/20)	384	422	569	767	953	1 145	1 330	1 535	1 688	1 713	1 919	2 302
11	640	Цена, руб с НДС	29 478	32 151	38 141	42 484	49 907	52 186	57 541	65 188	79 062	80 797	100 307	119 818
		ΔT=70°C (95/85/20)	654	718	969	1 307	1 622	1 949	2 265	2 613	2 875	2 918	3 267	3 920
		ΔT=60°C (90/70/20)	535	587	792	1 069	1 327	1 594	1 853	2 137	2 351	2 387	2 672	3 207
		ΔT=50°C (75/65/20)	422	464	626	844	1 048	1 259	1 463	1 688	1 857	1 885	2 110	2 532
12	700	Цена, руб с НДС	31 489	34 363	40 887	45 622	53 721	56 201	62 046	70 389	85 419	87 298	108 434	129 569
		ΔT=70°C (95/85/20)	713	784	1 057	1 425	1 770	2 126	2 471	2 851	3 136	3 183	3 563	4 276
		ΔT=60°C (90/70/20)	583	641	865	1 166	1 448	1 739	2 021	2 332	2 566	2 604	2 915	3 498
		ΔT=50°C (75/65/20)	460	506	683	921	1 144	1 373	1 596	1 841	2 026	2 056	2 302	2 762
13	760	Цена, руб с НДС	33 499	36 574	43 630	48 760	57 533	60 222	66 553	75 590	91 776	93 799	116 560	139 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	772	849	1 145	1 545	1 917	2 303	2 677	3 088	3 397	3 448	3 860	4 633
		ΔT=60°C (90/70/20)	631	695	937	1 264	1 568	1 884	2 189	2 526	2 779	2 821	3 157	3 790
		ΔT=50°C (75/65/20)	499	549	740	998	1 238	1 488	1 729	1 995	2 194	2 228	2 494	2 993
14	820	Цена, руб с НДС	35 714	39 009	46 373	51 898	61 345	64 243	71 061	80 791	98 133	100 300	124 686	149 073
		ΔT=70°C (95/85/20)	832	914	1 234	1 663	2 065	2 481	2 882	3 326	3 658	3 714	4 158	4 989
		ΔT=60°C (90/70/20)	681	748	1 009	1 360	1 689	2 029	2 358	2 720	2 993	3 038	3 401	4 081
		ΔT=50°C (75/65/20)	537	590	797	1 074	1 334	1 602	1 862	2 148	2 363	2 399	2 686	3 223


Подключение боковое / диагональное

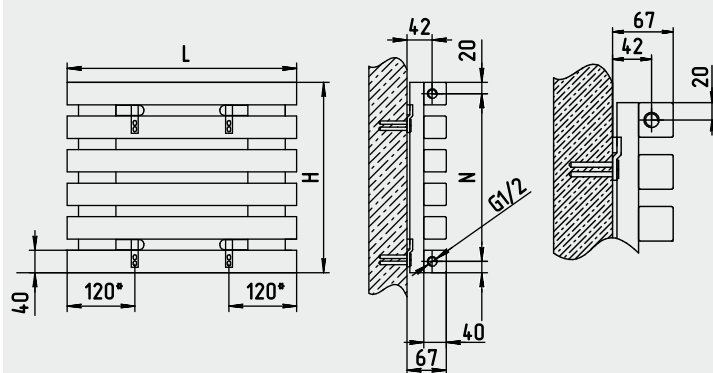

Подключение нижнее

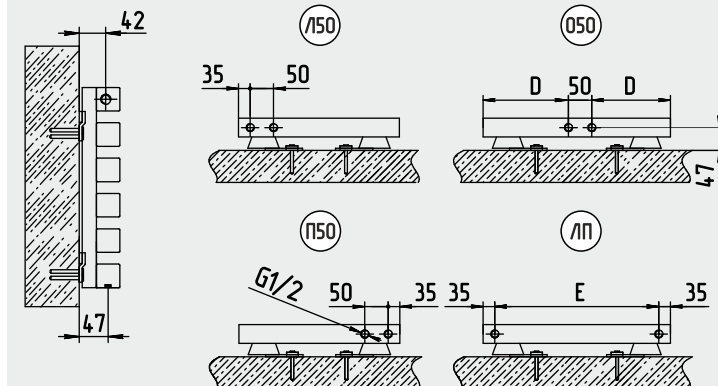


WABEH Q60 V вертикальный

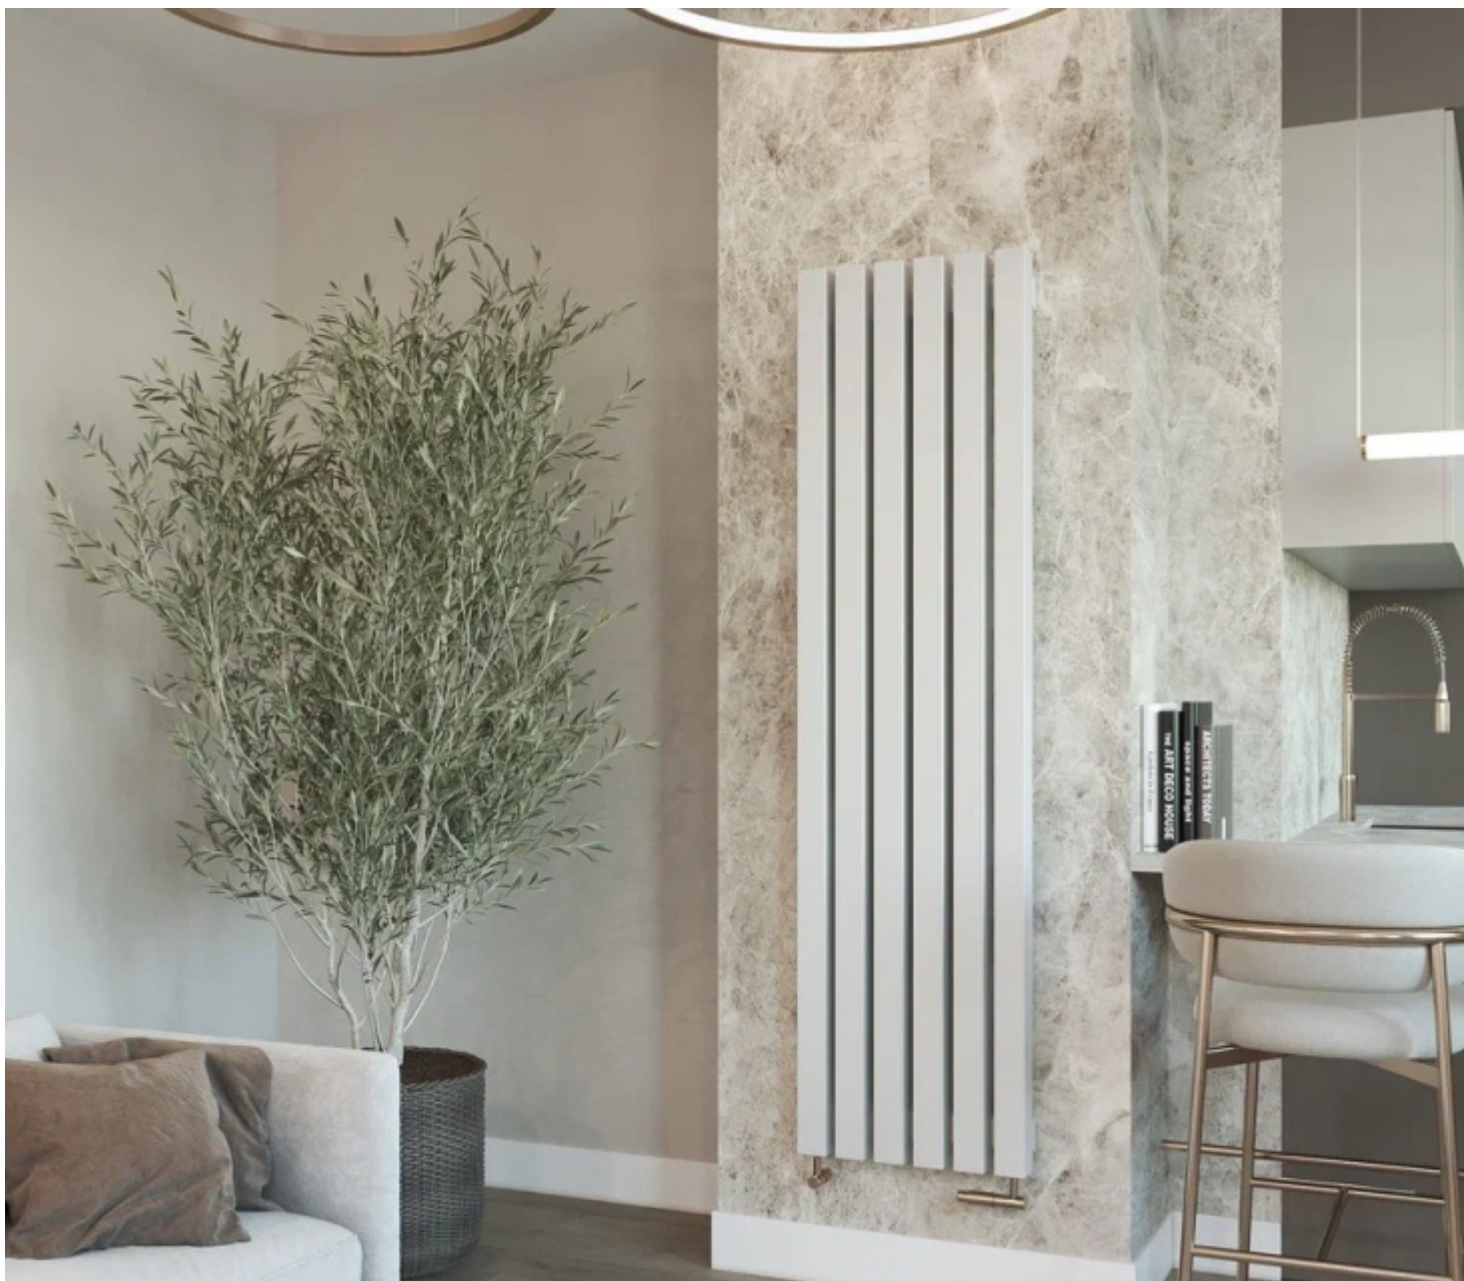

Характеристики

Квадратный профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	270 - 3 000 мм
Длина:	140 - 940 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота L, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000	
Глубина,V мм		90										
Кол-во секций	Длина Н, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт										
2	140	Цена, руб с НДС	14 069	16 560	17 528	19 187	19 690	20 885	22 603	27 398	33 395	39 391
		ΔT=70°C (95/85/20)	235	341	459	569	686	796	919	1 026	1 149	1 378
		ΔT=60°C (90/70/20)	192	279	376	466	561	651	752	840	940	1 128
		ΔT=50°C (75/65/20)	152	220	296	367	443	514	593	662	742	890
3	220	Цена, руб с НДС	16 071	19 945	21 401	23 892	24 651	26 447	29 018	35 419	43 419	51 420
		ΔT=70°C (95/85/20)	369	510	690	855	1 029	1 194	1 378	1 539	1 723	2 068
		ΔT=60°C (90/70/20)	302	417	565	700	842	977	1 128	1 260	1 410	1 692
		ΔT=50°C (75/65/20)	238	329	446	552	664	771	890	994	1 113	1 335
4	300	Цена, руб с НДС	18 078	23 339	25 281	28 606	29 624	32 019	35 447	43 455	53 465	63 475
		ΔT=70°C (95/85/20)	542	682	919	1 141	1 369	1 592	1 837	2 051	2 296	2 756
		ΔT=60°C (90/70/20)	444	558	752	934	1 120	1 303	1 503	1 679	1 879	2 256
		ΔT=50°C (75/65/20)	350	440	593	737	884	1 028	1 186	1 324	1 483	1 780
5	380	Цена, руб с НДС	20 089	26 741	29 171	33 329	34 606	37 602	41 890	51 509	63 531	75 554
		ΔT=70°C (95/85/20)	675	851	1 149	1 427	1 712	1 989	2 296	2 565	2 870	3 446
		ΔT=60°C (90/70/20)	552	696	940	1 168	1 401	1 628	1 879	2 099	2 349	2 820
		ΔT=50°C (75/65/20)	436	549	742	921	1 105	1 284	1 483	1 656	1 853	2 225
6	460	Цена, руб с НДС	22 105	30 148	33 068	38 063	39 595	43 201	48 346	59 578	73 619	87 659
		ΔT=70°C (95/85/20)	812	940	1 254	1 568	1 881	2 195	2 509	2 823	3 136	4 104
		ΔT=60°C (90/70/20)	665	769	1 026	1 283	1 539	1 796	2 053	2 310	2 567	3 359
		ΔT=50°C (75/65/20)	524	607	810	1 012	1 215	1 417	1 620	1 823	2 025	2 650
7	540	Цена, руб с НДС	24 123	33 564	36 974	42 807	44 599	48 809	54 815	67 665		
		ΔT=70°C (95/85/20)	948	1 022	1 378	1 710	2 055	2 387	2 756	3 077		
		ΔT=60°C (90/70/20)	776	836	1 128	1 399	1 682	1 954	2 256	2 518		
		ΔT=50°C (75/65/20)	612	660	890	1 104	1 327	1 541	1 780	1 987		
8	620	Цена, руб с НДС	26 146	36 985	40 888	47 562	49 610	54 423	61 300	75 771		
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 104	1 192	1 609	1 996	2 398	2 785	3 215	3 590		
		ΔT=60°C (90/70/20)	904	976	1 317	1 634	1 963	2 279	2 631	2 938		
		ΔT=50°C (75/65/20)	713	770	1 039	1 289	1 548	1 798	2 076	2 318		
9	700	Цена, руб с НДС	28 173	40 414	44 810	52 324	54 635	60 054	67 796			
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 223	1 361	1 837	2 282	2 741	3 185	3 674			
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 001	1 114	1 503	1 868	2 243	2 607	3 007			
		ΔT=50°C (75/65/20)	790	879	1 186	1 473	1 770	2 057	2 372			
10	780	Цена, руб с НДС	30 205	43 851	48 742	57 102	59 667	65 696	74 311			
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 344	1 532	2 068	2 567	3 084	3 583	4 133			
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 100	1 254	1 692	2 101	2 524	2 932	3 382			
		ΔT=50°C (75/65/20)	868	989	1 335	1 658	1 991	2 314	2 669			
11	860	Цена, руб с НДС	32 238	47 295	52 681	61 884	64 711	71 351				
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 486	1 704	2 296	2 851	3 427	3 981				
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 216	1 395	1 879	2 333	2 805	3 258				
		ΔT=50°C (75/65/20)	960	1 100	1 483	1 841	2 213	2 571				
12	940	Цена, руб с НДС	34 249	50 700	56 572	66 614	69 690	76 937				
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 617	2 045	2 756	3 422	4 110	4 777				
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 323	1 674	2 256	2 801	3 364	3 910				
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 044	1 320	1 780	2 210	2 654	3 085				


Подключение боковое / диагональное

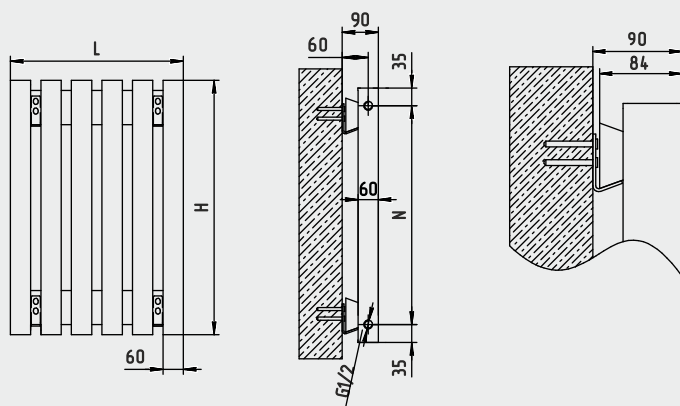

Подключение нижнее

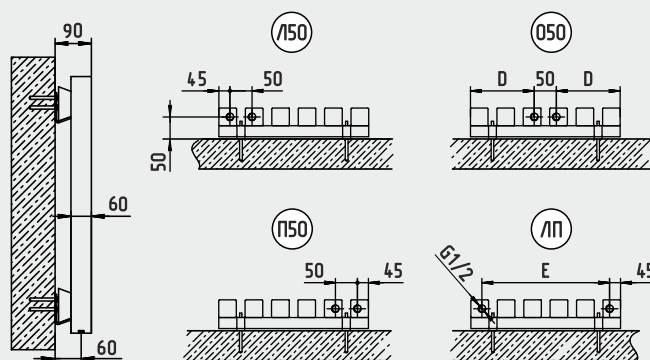


WABEH Q60 H горизонтальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ↗

Характеристики

Квадратный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	140 - 940 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 12
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.





Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Длина L, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000	
Глубина,V мм		90										
Кол-во секций	Высота Н, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт										
		Цена, руб с НДС	14 069	16 560	17 527	19 188	19 690	20 885	22 603	27 399	33 395	39 391
2	140	ΔT=70°C (95/85/20)	235	341	459	569	686	796	919	1 026	1 149	1 378
		ΔT=60°C (90/70/20)	192	279	376	466	561	651	752	840	940	1 128
		ΔT=50°C (75/65/20)	152	220	296	367	443	514	593	662	742	890
3	220	Цена, руб с НДС	16 071	19 946	21 400	23 892	24 651	26 447	29 018	35 419	43 419	51 420
		ΔT=70°C (95/85/20)	369	510	690	855	1 029	1 194	1 378	1 539	1 723	2 068
		ΔT=60°C (90/70/20)	302	417	565	700	842	977	1 128	1 260	1 410	1 692
		ΔT=50°C (75/65/20)	238	329	446	552	664	771	890	994	1 113	1 335
4	300	Цена, руб с НДС	18 078	23 339	25 282	28 606	29 624	32 018	35 448	43 455	53 465	63 474
		ΔT=70°C (95/85/20)	542	682	919	1 141	1 369	1 592	1 837	2 051	2 296	2 756
		ΔT=60°C (90/70/20)	444	558	752	934	1 120	1 303	1 503	1 679	1 879	2 256
		ΔT=50°C (75/65/20)	350	440	593	737	884	1 028	1 186	1 324	1 483	1 780
5	380	Цена, руб с НДС	20 088	26 741	29 171	33 329	34 606	37 603	41 890	51 509	63 531	75 554
		ΔT=70°C (95/85/20)	675	851	1 149	1 427	1 712	1 989	2 296	2 565	2 870	3 446
		ΔT=60°C (90/70/20)	552	696	940	1 168	1 401	1 628	1 879	2 099	2 349	2 820
		ΔT=50°C (75/65/20)	436	549	742	921	1 105	1 284	1 483	1 656	1 853	2 225
6	460	Цена, руб с НДС	22 104	30 148	33 068	38 063	39 596	43 201	48 346	59 578	73 618	87 659
		ΔT=70°C (95/85/20)	812	940	1 254	1 568	1 881	2 195	2 509	2 823	3 136	4 104
		ΔT=60°C (90/70/20)	665	769	1 026	1 283	1 539	1 796	2 053	2 310	2 567	3 359
		ΔT=50°C (75/65/20)	524	607	810	1 012	1 215	1 417	1 620	1 823	2 025	2 650
7	540	Цена, руб с НДС	24 122	33 564	36 975	42 806	44 599	48 808	54 815	67 665		
		ΔT=70°C (95/85/20)	948	1 022	1 378	1 710	2 055	2 387	2 756	3 077		
		ΔT=60°C (90/70/20)	776	836	1 128	1 399	1 682	1 954	2 256	2 518		
		ΔT=50°C (75/65/20)	612	660	890	1 104	1 327	1 541	1 780	1 987		
8	620	Цена, руб с НДС	26 146	36 985	40 888	47 562	49 610	54 423	61 300	75 771		
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 104	1 192	1 609	1 996	2 398	2 785	3 215	3 590		
		ΔT=60°C (90/70/20)	904	976	1 317	1 634	1 963	2 279	2 631	2 938		
		ΔT=50°C (75/65/20)	713	770	1 039	1 289	1 548	1 798	2 076	2 318		
9	700	Цена, руб с НДС	28 173	40 414	44 810	52 325	54 634	60 054	67 796			
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 223	1 361	1 837	2 282	2 741	3 185	3 674			
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 001	1 114	1 503	1 868	2 243	2 607	3 007			
		ΔT=50°C (75/65/20)	790	879	1 186	1 473	1 770	2 057	2 372			
10	780	Цена, руб с НДС	30 205	43 851	48 743	57 102	59 667	65 696	74 311			
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 344	1 532	2 068	2 567	3 084	3 583	4 133			
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 100	1 254	1 692	2 101	2 524	2 932	3 382			
		ΔT=50°C (75/65/20)	868	989	1 335	1 658	1 991	2 314	2 669			
11	860	Цена, руб с НДС	32 238	47 295	52 680	61 885	64 711	71 351				
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 486	1 704	2 296	2 851	3 427	3 981				
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 216	1 395	1 879	2 333	2 805	3 258				
		ΔT=50°C (75/65/20)	960	1 100	1 483	1 841	2 213	2 571				
12	940	Цена, руб с НДС	34 249	50 700	56 572	66 615	69 690	76 937				
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 617	2 045	2 756	3 422	4 110	4 777				
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 323	1 674	2 256	2 801	3 364	3 910				
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 044	1 320	1 780	2 210	2 654	3 085				

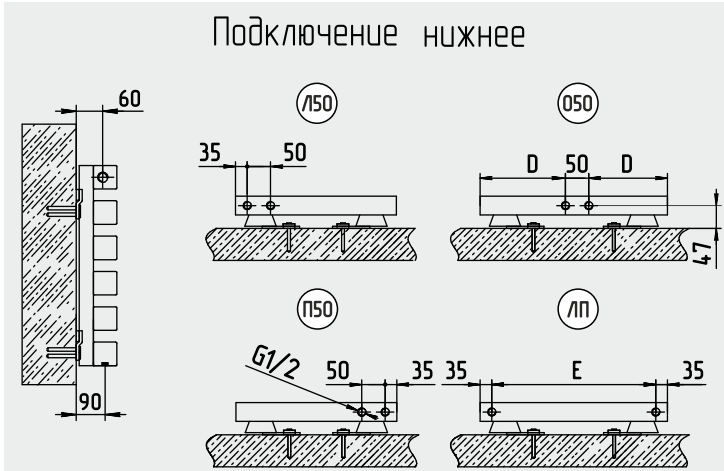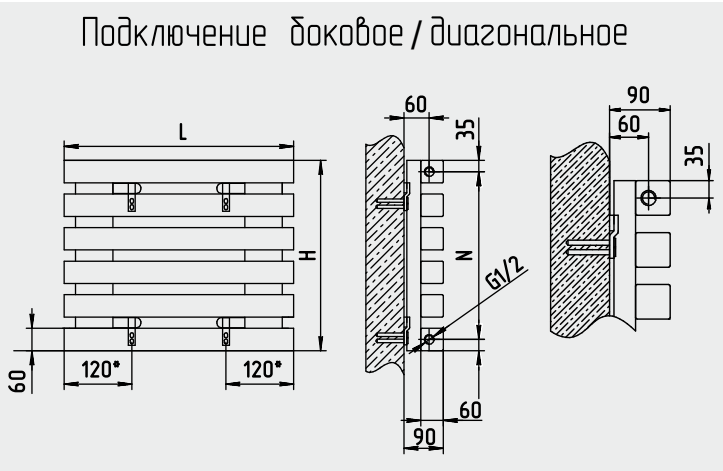


WABEN Q80 V вертикальный



Характеристики

Квадратный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	500 - 3 000 мм
Длина:	180 - 780 мм
Секционность:	2 - 8
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.





Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Высота Н, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм		110											
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт											
2	180	Цена, руб с НДС	22 617	24 330	26 709	28 270	30 948	31 758	33 686	36 456	43 333	44 192	53 863
		ΔT=70°C (95/85/20)	212	232	316	422	528	634	738	844	928	950	1 056
		ΔT=60°C (90/70/20)	173	190	258	345	432	519	604	690	759	777	864
		ΔT=50°C (75/65/20)	137	150	204	273	341	410	477	545	599	614	682
3	280	Цена, руб с НДС	26 623	28 731	32 171	34 517	38 535	39 761	42 655	46 804	55 980	57 127	70 031
		ΔT=70°C (95/85/20)	318	348	474	633	792	951	1 107	1 266	1 392	1 425	1 584
		ΔT=60°C (90/70/20)	260	285	388	518	648	778	906	1 036	1 139	1 166	1 296
		ΔT=50°C (75/65/20)	205	225	306	409	512	614	715	818	899	921	1 023
4	380	Цена, руб с НДС	30 637	33 147	37 645	40 777	46 138	47 780	51 643	57 173	68 654	70 089	86 233
		ΔT=70°C (95/85/20)	424	464	632	844	1 056	1 268	1 476	1 688	1 856	1 900	2 112
		ΔT=60°C (90/70/20)	347	380	517	690	864	1 037	1 207	1 381	1 518	1 554	1 728
		ΔT=50°C (75/65/20)	274	300	408	545	682	819	953	1 090	1 199	1 227	1 364
5	480	Цена, руб с НДС	34 657	37 572	43 130	47 050	53 757	55 816	60 650	67 564	81 354	83 077	
		ΔT=70°C (95/85/20)	530	580	790	1 055	1 320	1 585	1 845	2 110	2 320	2 375	
		ΔT=60°C (90/70/20)	434	474	646	863	1 080	1 297	1 509	1 726	1 898	1 943	
		ΔT=50°C (75/65/20)	342	375	510	682	853	1 024	1 192	1 363	1 499	1 534	
6	580	Цена, руб с НДС	38 687	42 004	48 627	53 337	61 392	63 865	69 679				
		ΔT=70°C (95/85/20)	636	696	948	1 266	1 584	1 902	2 214				
		ΔT=60°C (90/70/20)	520	569	775	1 036	1 296	1 556	1 811				
		ΔT=50°C (75/65/20)	411	450	612	818	1 023	1 229	1 430				
7	680	Цена, руб с НДС	42 725	46 447	54 135	59 636	69 042	71 934					
		ΔT=70°C (95/85/20)	742	812	1 106	1 477	1 848	2 219					
		ΔT=60°C (90/70/20)	607	664	905	1 208	1 512	1 815					
		ΔT=50°C (75/65/20)	479	525	714	954	1 194	1 433					
8	780	Цена, руб с НДС	46 772	50 898	59 654	65 949	76 713						
		ΔT=70°C (95/85/20)	848	928	1 264	1 688	2 112						
		ΔT=60°C (90/70/20)	694	759	1 034	1 381	1 728						
		ΔT=50°C (75/65/20)	548	599	817	1 090	1 364						

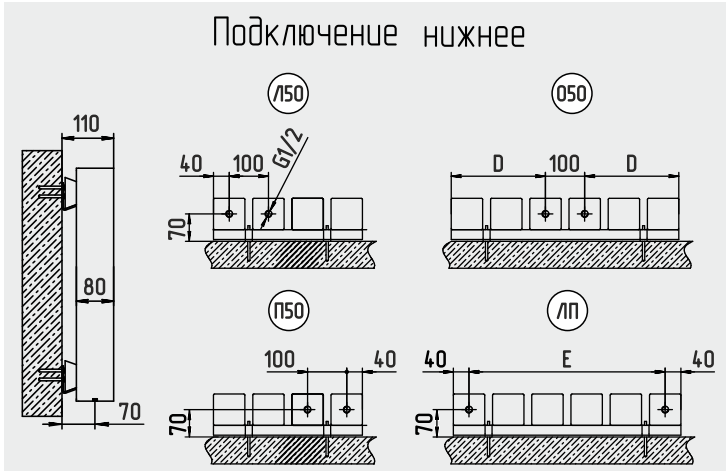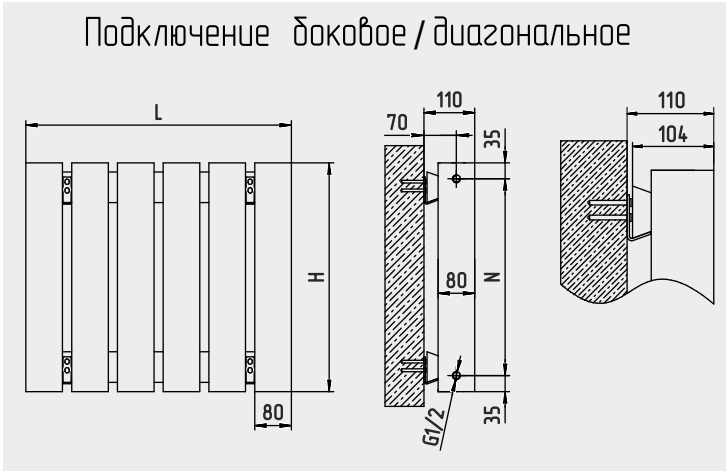


WABEH Q80 H горизонтальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ₺

Характеристики

Квадратный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	180 - 780 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 8
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.





Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Длина L, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм		107											
Кол-во секций	Высота H, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт											
2	180	Цена, руб с НДС	22 617	24 329	26 709	28 269	30 949	31 758	33 686	36 456	43 333	44 192	55 246
		ΔT=70°C (95/85/20)	212	232	316	422	528	634	738	844	928	950	1 056
		ΔT=60°C (90/70/20)	173	190	258	345	432	519	604	690	759	777	864
		ΔT=50°C (75/65/20)	137	150	204	273	341	410	477	545	599	614	682
3	280	Цена, руб с НДС	26 623	28 730	32 171	34 517	38 535	39 760	42 655	46 804	55 980	57 127	72 118
		ΔT=70°C (95/85/20)	318	348	474	633	792	951	1 107	1 266	1 392	1 425	1 899
		ΔT=60°C (90/70/20)	260	285	388	518	648	778	906	1 036	1 139	1 166	1 553
		ΔT=50°C (75/65/20)	205	225	306	409	512	614	715	818	899	921	1 227
4	380	Цена, руб с НДС	30 637	33 148	37 645	40 777	46 138	47 780	51 643	57 173	68 654	70 089	74 985
		ΔT=70°C (95/85/20)	424	464	632	844	1 056	1 268	1 476	1 688	1 856	1 900	2 112
		ΔT=60°C (90/70/20)	347	380	517	690	864	1 037	1 207	1 381	1 518	1 554	1 728
		ΔT=50°C (75/65/20)	274	300	408	545	682	819	953	1 090	1 199	1 227	1 364
5	480	Цена, руб с НДС	34 656	37 572	43 130	47 050	53 757	55 815	60 650	67 564	81 353	83 077	
		ΔT=70°C (95/85/20)	530	580	790	1 055	1 320	1 585	1 845	2 110	2 320	2 375	
		ΔT=60°C (90/70/20)	434	474	646	863	1 080	1 297	1 509	1 726	1 898	1 943	
		ΔT=50°C (75/65/20)	342	375	510	682	853	1 024	1 192	1 363	1 499	1 534	
6	580	Цена, руб с НДС	38 687	42 004	48 627	53 337	61 392	63 865	69 679				
		ΔT=70°C (95/85/20)	636	696	948	1 266	1 584	1 902	2 214				
		ΔT=60°C (90/70/20)	520	569	775	1 036	1 296	1 556	1 811				
		ΔT=50°C (75/65/20)	411	450	612	818	1 023	1 229	1 430				
7	680	Цена, руб с НДС	42 725	46 447	54 135	59 637	69 043	71 934					
		ΔT=70°C (95/85/20)	742	812	1 106	1 477	1 848	2 219					
		ΔT=60°C (90/70/20)	607	664	905	1 208	1 512	1 815					
		ΔT=50°C (75/65/20)	479	525	714	954	1 194	1 433					
8	780	Цена, руб с НДС	46 772	50 899	59 654	65 949	76 713						
		ΔT=70°C (95/85/20)	848	928	1 264	1 688	2 112						
		ΔT=60°C (90/70/20)	694	759	1 034	1 381	1 728						
		ΔT=50°C (75/65/20)	548	599	817	1 090	1 364						

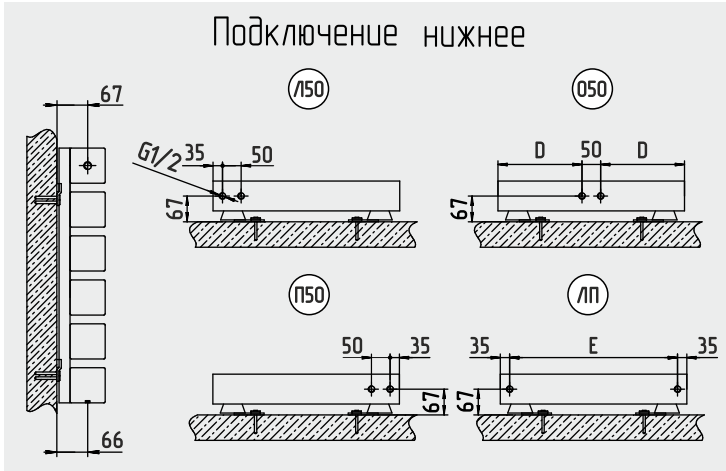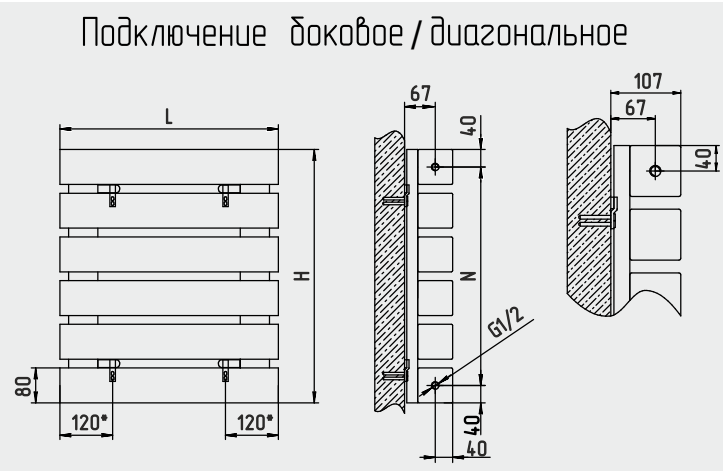


WABEH R32 V вертикальный



Характеристики

Круглый
профиль



32 мм

Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	500 - 3 000 мм
Длина:	82 - 682 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Нижнее
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Высота Н, мм		500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000	
Глубина,V мм		61												
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	82	Цена, руб с НДС	10 178	10 948	12 019	12 721	13 927	14 291	15 159	16 405	19 500	19 887	24 238	28 590
		ΔT=70°C (95/85/20)	89	97	133	177	221	266	310	354	390	399	443	533
		ΔT=60°C (90/70/20)	72	79	109	145	181	217	254	290	319	326	362	436
		ΔT=50°C (75/65/20)	57	63	86	114	143	172	200	229	252	257	286	344
3	132	Цена, руб с НДС	11 980	12 929	14 477	15 533	17 341	17 892	19 195	21 062	25 191	25 707	31 514	37 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	144	157	215	288	360	432	504	577	633	648	721	865
		ΔT=60°C (90/70/20)	118	129	176	235	295	353	413	472	518	530	590	707
		ΔT=50°C (75/65/20)	93	102	139	186	233	279	326	373	409	419	466	559
4	182	Цена, руб с НДС	13 786	14 916	16 940	18 350	20 762	21 501	23 239	25 728	30 894	31 540	38 805	46 070
		ΔT=70°C (95/85/20)	199	219	299	399	498	599	699	798	878	898	998	1 198
		ΔT=60°C (90/70/20)	163	179	244	326	407	490	571	653	718	734	816	980
		ΔT=50°C (75/65/20)	129	141	193	257	322	387	451	516	567	580	644	774
5	232	Цена, руб с НДС	15 596	16 907	19 408	21 173	24 191	25 117	27 292	30 404	36 609	37 385	46 111	54 837
		ΔT=70°C (95/85/20)	255	280	381	509	637	765	892	1 020	1 122	1 148	1 276	1 530
		ΔT=60°C (90/70/20)	208	229	312	417	521	626	729	834	918	939	1 043	1 252
		ΔT=50°C (75/65/20)	164	181	246	329	412	494	576	659	725	741	824	988
6	282	Цена, руб с НДС	17 409	18 902	21 882	24 002	27 626	28 739	31 355	35 090	42 336	43 242	53 433	63 623
		ΔT=70°C (95/85/20)	310	341	465	621	776	931	1 086	1 242	1 367	1 397	1 552	1 863
		ΔT=60°C (90/70/20)	254	279	380	508	635	762	888	1 016	1 118	1 143	1 270	1 524
		ΔT=50°C (75/65/20)	200	220	300	401	501	601	702	803	883	903	1 003	1 204
7	332	Цена, руб с НДС	19 226	20 901	24 361	26 836	31 069	32 370	35 425	39 785	48 075	49 111	60 769	72 427
		ΔT=70°C (95/85/20)	365	402	549	732	914	1 098	1 280	1 464	1 610	1 647	1 830	2 197
		ΔT=60°C (90/70/20)	299	329	449	599	748	898	1 047	1 197	1 317	1 347	1 497	1 797
		ΔT=50°C (75/65/20)	236	260	354	473	590	710	827	946	1 040	1 064	1 182	1 419
8	382	Цена, руб с НДС	21 047	22 904	26 844	29 677	34 521	36 008	39 501	44 492	53 828	54 995	68 124	81 253
		ΔT=70°C (95/85/20)	421	462	631	843	1 053	1 264	1 475	1 686	1 855	1 897	2 107	2 529
		ΔT=60°C (90/70/20)	344	378	516	689	861	1 034	1 206	1 379	1 517	1 551	1 724	2 069
		ΔT=50°C (75/65/20)	272	299	408	544	680	817	953	1 089	1 198	1 225	1 361	1 634
9	432	Цена, руб с НДС	22 872	24 911	29 333	32 523	37 978	39 654	43 587	49 207	59 591	60 889	75 491	90 093
		ΔT=70°C (95/85/20)	476	524	715	953	1 192	1 430	1 669	1 908	2 098	2 146	2 385	2 862
		ΔT=60°C (90/70/20)	389	429	585	780	975	1 170	1 365	1 561	1 716	1 756	1 951	2 341
		ΔT=50°C (75/65/20)	308	338	462	616	770	924	1 078	1 232	1 356	1 387	1 541	1 849
10	482	Цена, руб с НДС	24 700	26 923	31 827	35 378	41 445	43 306	47 683	53 935	65 370	66 799	82 879	98 959
		ΔT=70°C (95/85/20)	533	585	798	1 065	1 331	1 598	1 863	2 130	2 343	2 396	2 663	3 196
		ΔT=60°C (90/70/20)	436	479	653	871	1 089	1 307	1 524	1 743	1 917	1 960	2 178	2 614
		ΔT=50°C (75/65/20)	344	378	516	688	860	1 032	1 204	1 376	1 514	1 548	1 720	2 064
11	532	Цена, руб с НДС	26 530	28 936	34 327	38 236	44 917	46 968	51 787	58 670	71 156	72 717	90 276	107 836
		ΔT=70°C (95/85/20)	588	646	881	1 176	1 470	1 764	2 057	2 352	2 587	2 645	2 940	3 528
		ΔT=60°C (90/70/20)	481	528	720	962	1 202	1 443	1 682	1 924	2 116	2 163	2 405	2 886
		ΔT=50°C (75/65/20)	380	417	569	760	950	1 139	1 329	1 519	1 671	1 708	1 899	2 279
12	582	Цена, руб с НДС	28 340	30 927	36 799	41 060	48 349	50 581	55 841	63 350	76 877	78 568	97 590	116 612
		ΔT=70°C (95/85/20)	643	707	964	1 287	1 608	1 930	2 251	2 573	2 830	2 894	3 218	3 861
		ΔT=60°C (90/70/20)	526	579	789	1 052	1 315	1 579	1 841	2 105	2 315	2 367	2 632	3 158
		ΔT=50°C (75/65/20)	416	457	623	831	1 039	1 247	1 454	1 662	1 828	1 870	2 079	2 494
13	632	Цена, руб с НДС	30 149	32 916	39 267	43 884	51 780	54 200	59 898	68 031	82 598	84 419	104 904	125 389
		ΔT=70°C (95/85/20)	699	768	1 047	1 397	1 747	2 096	2 445	2 796	3 075	3 144	3 494	4 193
		ΔT=60°C (90/70/20)	571	628	856	1 143	1 429	1 714	2 000	2 287	2 515	2 572	2 858	3 430
		ΔT=50°C (75/65/20)	451	496	676	903	1 128	1 354	1 580	1 806	1 986	2 031	2 257	2 709
14	682	Цена, руб с НДС	32 143	35 108	41 736	46 708	55 211	57 819	63 955	72 712	88 319	90 270	112 218	134 165
		ΔT=70°C (95/85/20)	754	829	1 130	1 508	1 884	2 263	2 640	3 017	3 319	3 394	3 772	4 526
		ΔT=60°C (90/70/20)	617	678	925	1 234	1 541	1 851	2 159	2 468	2 715	2 776	3 086	3 703
		ΔT=50°C (75/65/20)	487	536	730	974	1 217	1 462	1 705	1 949	2 144	2 192	2 437	2 924

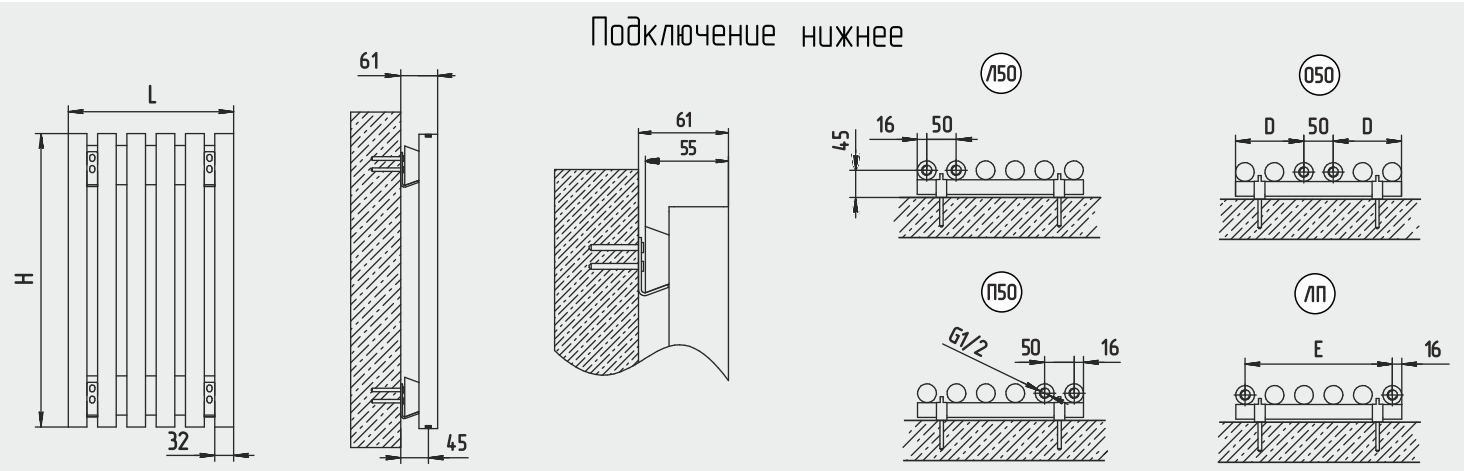


WABEH R32 Н горизонтальный



Характеристики

Круглый
профиль



32 мм

Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	82 - 682 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.






Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Длина L, мм			500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина,V мм			58											
Кол-во секций	Высота Н, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	82	Цена, руб с НДС	10 178	10 948	12 019	12 721	13 927	14 291	15 159	16 405	19 500	19 887	24 238	28 590
		ΔT=70°C (95/85/20)	89	97	133	177	221	266	310	354	390	399	443	533
		ΔT=60°C (90/70/20)	72	79	109	145	181	217	254	290	319	326	362	436
		ΔT=50°C (75/65/20)	57	63	86	114	143	172	200	229	252	257	286	344
3	132	Цена, руб с НДС	11 980	12 929	14 477	15 533	17 341	17 892	19 195	21 062	25 191	25 707	31 514	37 321
		ΔT=70°C (95/85/20)	144	157	215	288	360	432	504	577	633	648	721	865
		ΔT=60°C (90/70/20)	118	129	176	235	295	353	413	472	518	530	590	707
		ΔT=50°C (75/65/20)	93	102	139	186	233	279	326	373	409	419	466	559
4	182	Цена, руб с НДС	13 786	14 916	16 940	18 350	20 762	21 501	23 239	25 728	30 894	31 540	38 805	46 070
		ΔT=70°C (95/85/20)	199	219	299	399	498	599	699	798	878	898	998	1 198
		ΔT=60°C (90/70/20)	163	179	244	326	407	490	571	653	718	734	816	980
		ΔT=50°C (75/65/20)	129	141	193	257	322	387	451	516	567	580	644	774
5	232	Цена, руб с НДС	15 596	16 907	19 408	21 173	24 191	25 117	27 292	30 404	36 609	37 385	46 111	54 837
		ΔT=70°C (95/85/20)	255	280	381	509	637	765	892	1 020	1 122	1 148	1 276	1 530
		ΔT=60°C (90/70/20)	208	229	312	417	521	626	729	834	918	939	1 043	1 252
		ΔT=50°C (75/65/20)	164	181	246	329	412	494	576	659	725	741	824	988
6	282	Цена, руб с НДС	17 409	18 902	21 882	24 002	27 626	28 739	31 355	35 090	42 336	43 242	53 433	63 623
		ΔT=70°C (95/85/20)	310	341	465	621	776	931	1 086	1 242	1 367	1 397	1 552	1 863
		ΔT=60°C (90/70/20)	254	279	380	508	635	762	888	1 016	1 118	1 143	1 270	1 524
		ΔT=50°C (75/65/20)	200	220	300	401	501	601	702	803	883	903	1 003	1 204
7	332	Цена, руб с НДС	19 226	20 901	24 361	26 836	31 069	32 370	35 425	39 785	48 075	49 111	60 769	72 427
		ΔT=70°C (95/85/20)	365	402	549	732	914	1 098	1 280	1 464	1 610	1 647	1 830	2 197
		ΔT=60°C (90/70/20)	299	329	449	599	748	898	1 047	1 197	1 317	1 347	1 497	1 797
		ΔT=50°C (75/65/20)	236	260	354	473	590	710	827	946	1 040	1 064	1 182	1 419
8	382	Цена, руб с НДС	21 047	22 904	26 844	29 677	34 521	36 008	39 501	44 492	53 828	54 995	68 124	81 253
		ΔT=70°C (95/85/20)	421	462	631	843	1 053	1 264	1 475	1 686	1 855	1 897	2 107	2 529
		ΔT=60°C (90/70/20)	344	378	516	689	861	1 034	1 206	1 379	1 517	1 551	1 724	2 069
		ΔT=50°C (75/65/20)	272	299	408	544	680	817	953	1 089	1 198	1 225	1 361	1 634
9	432	Цена, руб с НДС	22 872	24 911	29 333	32 523	37 978	39 654	43 587	49 207	59 591	60 889	75 491	90 093
		ΔT=70°C (95/85/20)	476	524	715	953	1 192	1 430	1 669	1 908	2 098	2 146	2 385	2 862
		ΔT=60°C (90/70/20)	389	429	585	780	975	1 170	1 365	1 561	1 716	1 756	1 951	2 341
		ΔT=50°C (75/65/20)	308	338	462	616	770	924	1 078	1 232	1 356	1 387	1 541	1 849
10	482	Цена, руб с НДС	24 700	26 923	31 827	35 378	41 445	43 306	47 683	53 935	65 370	66 799	82 879	98 959
		ΔT=70°C (95/85/20)	533	585	798	1 065	1 331	1 598	1 863	2 130	2 343	2 396	2 663	3 196
		ΔT=60°C (90/70/20)	436	479	653	871	1 089	1 307	1 524	1 743	1 917	1 960	2 178	2 614
		ΔT=50°C (75/65/20)	344	378	516	688	860	1 032	1 204	1 376	1 514	1 548	1 720	2 064
11	532	Цена, руб с НДС	26 530	28 936	34 327	38 236	44 917	46 968	51 787	58 670	71 156	72 717	90 276	107 836
		ΔT=70°C (95/85/20)	588	646	881	1 176	1 470	1 764	2 057	2 352	2 587	2 645	2 940	3 528
		ΔT=60°C (90/70/20)	481	528	720	962	1 202	1 443	1 682	1 924	2 116	2 163	2 405	2 886
		ΔT=50°C (75/65/20)	380	417	569	760	950	1 139	1 329	1 519	1 671	1 708	1 899	2 279
12	582	Цена, руб с НДС	28 340	30 927	36 799	41 060	48 349	50 581	55 841	63 350	76 877	78 568	97 590	116 612
		ΔT=70°C (95/85/20)	643	707	964	1 287	1 608	1 930	2 251	2 573	2 830	2 894	3 218	3 861
		ΔT=60°C (90/70/20)	526	579	789	1 052	1 315	1 579	1 841	2 105	2 315	2 367	2 632	3 158
		ΔT=50°C (75/65/20)	416	457	623	831	1 039	1 247	1 454	1 662	1 828	1 870	2 079	2 494
13	632	Цена, руб с НДС	30 149	32 916	39 267	43 884	51 780	54 200	59 898	68 031	82 598	84 419	104 904	125 389
		ΔT=70°C (95/85/20)	699	768	1 047	1 397	1 747	2 096	2 445	2 796	3 075	3 144	3 494	4 193
		ΔT=60°C (90/70/20)	571	628	856	1 143	1 429	1 714	2 000	2 287	2 515	2 572	2 858	3 430
		ΔT=50°C (75/65/20)	451	496	676	903	1 128	1 354	1 580	1 806	1 986	2 031	2 257	2 709
14	682	Цена, руб с НДС	32 143	35 108	41 736	46 708	55 211	57 819	63 955	72 712	88 319	90 270	112 218	134 165
		ΔT=70°C (95/85/20)	754	829	1 130	1 508	1 884	2 263	2 640	3 017	3 319	3 394	3 772	4 526
		ΔT=60°C (90/70/20)	617	678	925	1 234	1 541	1 851	2 159	2 468	2 715	2 776	3 086	3 703
		ΔT=50°C (75/65/20)	487	536	730	974	1 217	1 462	1 705	1 949	2 144	2 192	2 437	2 924

Подключение боковое / диагональное

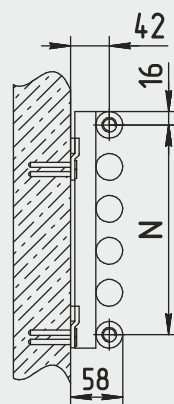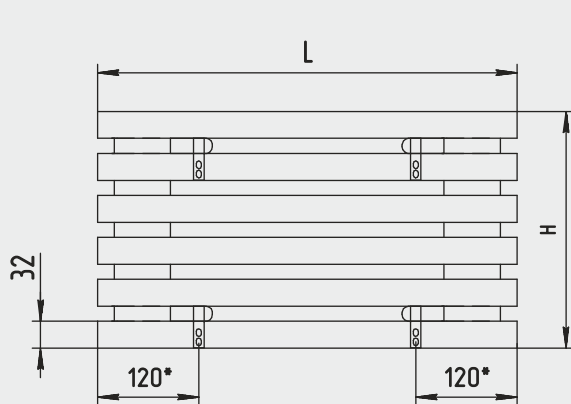


WABEH R89 V вертикальный



Характеристики

Круглый
профиль



89 мм

Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	500 - 3 000 мм
Длина:	198 - 852 мм
Секционность:	2 - 8
Подключение:	1/2" (внутренняя) Нижнее
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм			500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм			119											
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	198	Цена, руб с НДС	20 356	21 897	24 038	25 443	27 854	28 582	30 317	32 810	39 000	39 773	48 477	57 180
		ΔT=70°C (95/85/20)	188	206	282	376	470	564	658	752	828	846	940	1 128
		ΔT=60°C (90/70/20)	154	169	231	308	384	461	538	615	677	692	769	923
		ΔT=50°C (75/65/20)	121	133	182	243	304	364	425	486	535	547	607	729
3	307	Цена, руб с НДС	23 961	25 858	28 954	31 065	34 682	35 785	38 389	42 123	50 382	51 414	63 028	74 642
		ΔT=70°C (95/85/20)	282	309	423	564	705	846	987	1 128	1 242	1 269	1 410	1 692
		ΔT=60°C (90/70/20)	231	253	346	461	577	692	807	923	1 016	1 038	1 153	1 384
		ΔT=50°C (75/65/20)	182	200	273	364	455	547	638	729	802	820	911	1 093
4	416	Цена, руб с НДС	27 573	29 833	33 880	36 699	41 525	43 002	46 479	51 456	61 788	63 080	77 610	
		ΔT=70°C (95/85/20)	376	412	564	752	940	1 128	1 316	1 504	1 656	1 692	1 880	
		ΔT=60°C (90/70/20)	308	337	461	615	769	923	1 076	1 230	1 355	1 384	1 538	
		ΔT=50°C (75/65/20)	243	266	364	486	607	729	850	972	1 070	1 093	1 214	
5	525	Цена, руб с НДС	31 191	33 815	38 817	42 345	48 381	50 234	54 585	60 808				
		ΔT=70°C (95/85/20)	470	515	705	940	1 175	1 410	1 645	1 880				
		ΔT=60°C (90/70/20)	384	421	577	769	961	1 153	1 346	1 538				
		ΔT=50°C (75/65/20)	304	333	455	607	759	911	1 063	1 214				
6	634	Цена, руб с НДС	34 819	37 803	43 764	48 003	55 253	57 478	62 711					
		ΔT=70°C (95/85/20)	564	618	846	1 128	1 410	1 692	1 974					
		ΔT=60°C (90/70/20)	461	506	692	923	1 153	1 384	1 615					
		ΔT=50°C (75/65/20)	364	399	547	729	911	1 093	1 275					
7	743	Цена, руб с НДС	38 452	41 802	48 721	53 673	62 138	64 741						
		ΔT=70°C (95/85/20)	658	721	987	1 316	1 645	1 974						
		ΔT=60°C (90/70/20)	538	590	807	1 076	1 346	1 615						
		ΔT=50°C (75/65/20)	425	466	638	850	1 063	1 275						
8	852	Цена, руб с НДС	42 095	45 809	53 689	59 354	69 041							
		ΔT=70°C (95/85/20)	752	824	1 128	1 504	1 880							
		ΔT=60°C (90/70/20)	615	674	923	1 230	1 538							
		ΔT=50°C (75/65/20)	486	532	729	972	1 214							

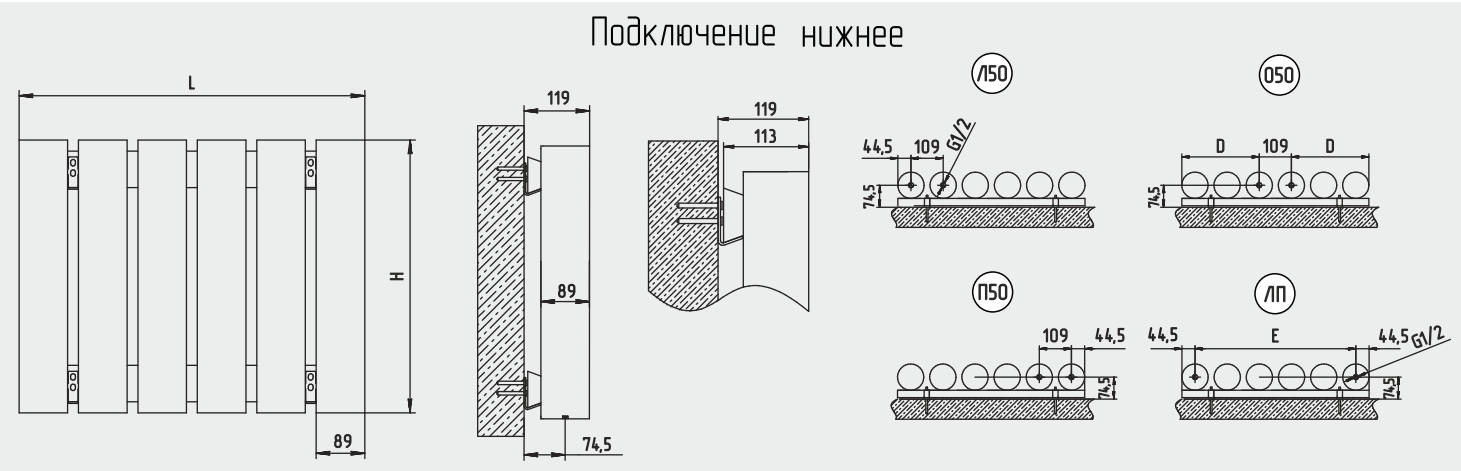


WABEH R89 Н горизонтальный



Характеристики

Круглый
профиль



89 мм

Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	198 - 852 мм
Длина:	500 - 3 000 мм
Секционность:	2 - 8
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °С

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.



Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.




*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Высота Н, мм			500	550	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина, V мм			116											
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт												
2	198	Цена, руб с НДС	20 356	21 897	24 038	25 443	27 854	28 582	30 317	32 810	39 000	39 773	48 477	57 180
		ΔT=70°C (95/85/20)	188	206	282	376	470	564	658	752	828	846	940	1 128
		ΔT=60°C (90/70/20)	154	169	231	308	384	461	538	615	677	692	769	923
		ΔT=50°C (75/65/20)	121	133	182	243	304	364	425	486	535	547	607	729
3	307	Цена, руб с НДС	23 961	25 858	28 954	31 065	34 682	35 785	38 389	42 123	50 382	51 414	63 028	74 642
		ΔT=70°C (95/85/20)	282	309	423	564	705	846	987	1 128	1 242	1 269	1 410	1 692
		ΔT=60°C (90/70/20)	231	253	346	461	577	692	807	923	1 016	1 038	1 153	1 384
		ΔT=50°C (75/65/20)	182	200	273	364	455	547	638	729	802	820	911	1 093
4	416	Цена, руб с НДС	27 573	29 833	33 880	36 699	41 525	43 002	46 479	51 456	61 788	63 080	77 610	
		ΔT=70°C (95/85/20)	376	412	564	752	940	1 128	1 316	1 504	1 656	1 692	1 880	
		ΔT=60°C (90/70/20)	308	337	461	615	769	923	1 076	1 230	1 355	1 384	1 538	
		ΔT=50°C (75/65/20)	243	266	364	486	607	729	850	972	1 070	1 093	1 214	
5	525	Цена, руб с НДС	31 191	33 815	38 817	42 345	48 381	50 234	54 585	60 808				
		ΔT=70°C (95/85/20)	470	515	705	940	1 175	1 410	1 645	1 880				
		ΔT=60°C (90/70/20)	384	421	577	769	961	1 153	1 346	1 538				
		ΔT=50°C (75/65/20)	304	333	455	607	759	911	1 063	1 214				
6	634	Цена, руб с НДС	34 819	37 803	43 764	48 003	55 253	57 478	62 711					
		ΔT=70°C (95/85/20)	564	618	846	1 128	1 410	1 692	1 974					
		ΔT=60°C (90/70/20)	461	506	692	923	1 153	1 384	1 615					
		ΔT=50°C (75/65/20)	364	399	547	729	911	1 093	1 275					
7	743	Цена, руб с НДС	38 452	41 802	48 721	53 673	62 138	64 741						
		ΔT=70°C (95/85/20)	658	721	987	1 316	1 645	1 974						
		ΔT=60°C (90/70/20)	538	590	807	1 076	1 346	1 615						
		ΔT=50°C (75/65/20)	425	466	638	850	1 063	1 275						
8	852	Цена, руб с НДС	42 095	45 809	53 689	59 354	69 041							
		ΔT=70°C (95/85/20)	752	824	1 128	1 504	1 880							
		ΔT=60°C (90/70/20)	615	674	923	1 230	1 538							
		ΔT=50°C (75/65/20)	486	532	729	972	1 214							

Подключение боковое / диагональное

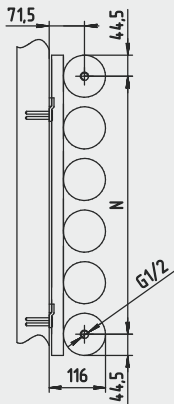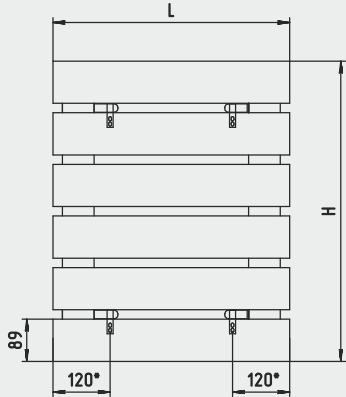


WABEH RT 1 V вертикальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ₺

Характеристики

Круглый
профиль



32 мм

Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	210 - 730 мм
Секционность:	4 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.



Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Подключение боковое / диагональное

Technical drawings showing side and diagonal connection details. Dimensions include: 53, 21, 26.5, 22, 48.5, 95, 125, 56/2, N, F, L, H.

Подключение нижнее

Technical drawings showing bottom connection details for profiles 150, 050, 150, and 110. Dimensions include: 53, 21, 26.5, 24, 50, D, E.


WABEH RT 2 V вертикальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ₺

Характеристики

Круглый
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	210 - 552мм
Секционность:	4 - 10
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм		1 750	2 000	2 250	2 500
Глубина, V мм		129			
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт			
4	210	Цена, руб с НДС	32 138	36 721	41 303
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 397	1 597	1 796
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 143	1 306	1 469
		ΔT=50°C (75/65/20)	903	1 031	1 160
6	314	Цена, руб с НДС	49 961	57 146	64 275
		ΔT=70°C (95/85/20)	2 172	2 485	2 795
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 777	2 032	2 286
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 403	1 605	1 805
8	418	Цена, руб с НДС	67 840	77 571	87 246
		ΔT=70°C (95/85/20)	2 950	3 373	3 793
		ΔT=60°C (90/70/20)	2 413	2 759	3 103
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 905	2 179	2 450
10	522	Цена, руб с НДС	85 719	97 996	110 218
		ΔT=70°C (95/85/20)	3 727	4 261	4 792
		ΔT=60°C (90/70/20)	3 049	3 485	3 920
		ΔT=50°C (75/65/20)	2 408	2 752	3 096

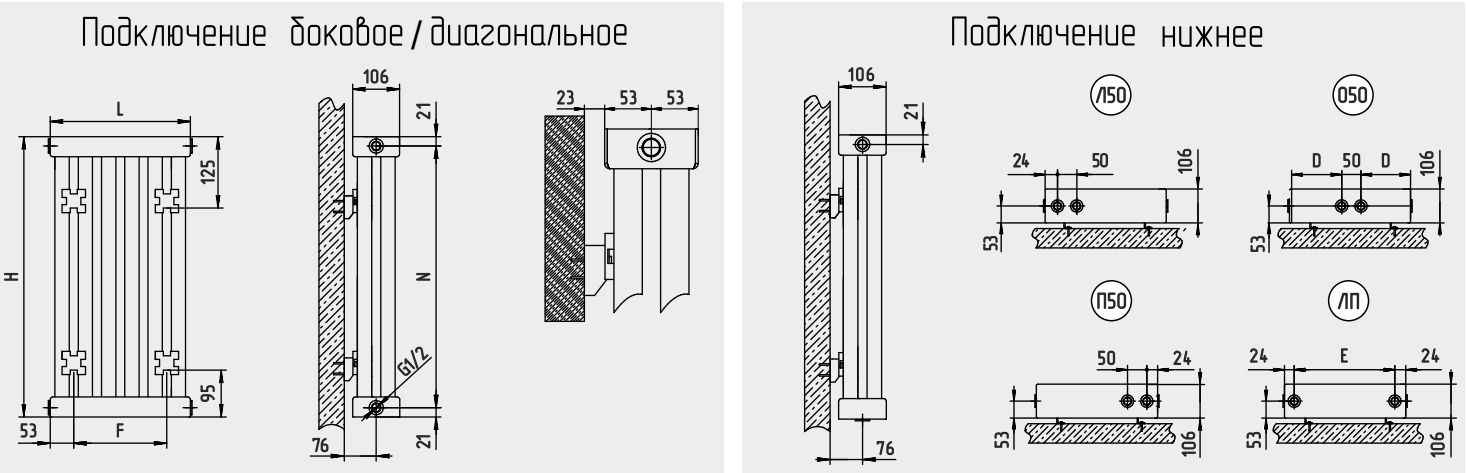


WABEH RT 1W V вертикальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600 ↗

Характеристики

Круглый
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	210 - 730 мм
Секционность:	4 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Высота Н, мм		1 750	2 000	2 250	2 500
Глубина, V мм		75			
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт			
4	210	Цена, руб с НДС	17 685	20 189	22 719
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	699	798	898
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	572	653	735
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	452	516	580
6	314	Цена, руб с НДС	27 478	31 430	35 351
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	1 086	1 242	1 397
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	888	1 016	1 143
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	702	803	903
8	418	Цена, руб с НДС	37 312	42 664	47 986
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	1 475	1 686	1 897
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	1 206	1 379	1 551
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	953	1 089	1 225
10	522	Цена, руб с НДС	47 145	53 898	60 620
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	1 863	2 130	2 396
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	1 524	1 743	1 960
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	1 204	1 376	1 548
12	626	Цена, руб с НДС	56 948	65 102	73 223
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	2 251	2 573	2 894
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	1 841	2 105	2 367
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	1 454	1 662	1 870
14	730	Цена, руб с НДС	66 792	76 330	85 868
		$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	2 640	3 017	3 394
		$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	2 160	2 468	2 776
		$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	1 705	1 949	2 193


Подключение боковое / диагональное

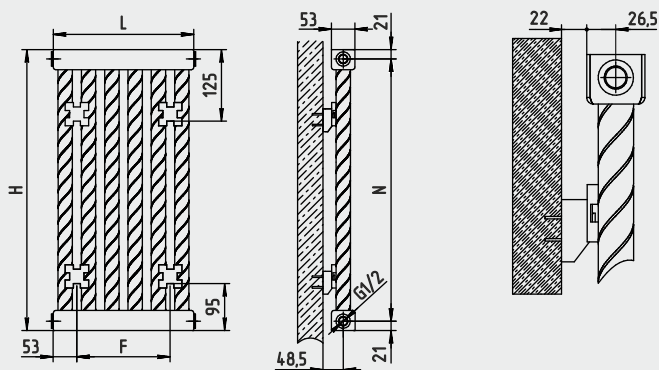

Подключение нижнее

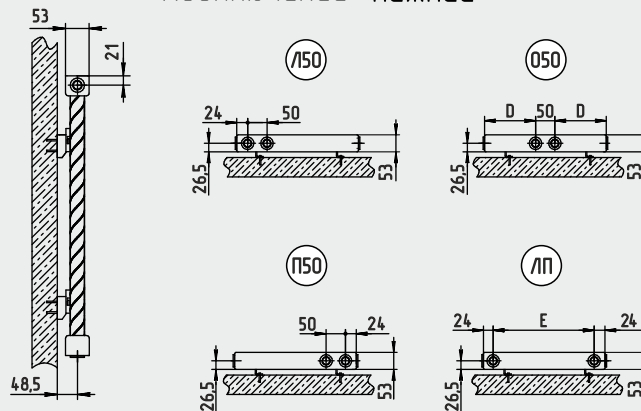


WABEH RT 2W V вертикальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600

Характеристики

Круглый
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	210 - 552мм
Секционность:	4 - 10
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.



Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.



*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.






Высота Н, мм		1 750	2 000	2 250	2 500
Глубина, V мм		129			
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт			
4	210	Цена, руб с НДС	35 351	40 393	45 433
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 397	1 597	1 796
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 143	1 306	1 469
		ΔT=50°C (75/65/20)	903	1 031	1 160
6	314	Цена, руб с НДС	54 955	62 861	70 702
		ΔT=70°C (95/85/20)	2 172	2 485	2 795
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 777	2 032	2 286
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 403	1 605	1 805
8	418	Цена, руб с НДС	74 624	85 329	95 971
		ΔT=70°C (95/85/20)	2 950	3 373	3 793
		ΔT=60°C (90/70/20)	2 413	2 759	3 103
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 905	2 179	2 450
10	522	Цена, руб с НДС	94 291	107 796	121 240
		ΔT=70°C (95/85/20)	3 727	4 261	4 792
		ΔT=60°C (90/70/20)	3 049	3 485	3 920
		ΔT=50°C (75/65/20)	2 408	2 752	3 096

		Цена, руб с НДС	134 746
		ΔT=70°C (95/85/20)	5 326
		ΔT=60°C (90/70/20)	4 357
		ΔT=50°C (75/65/20)	3 441

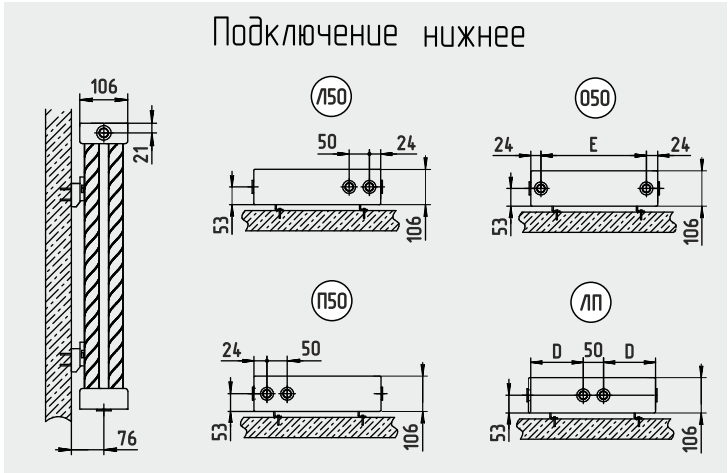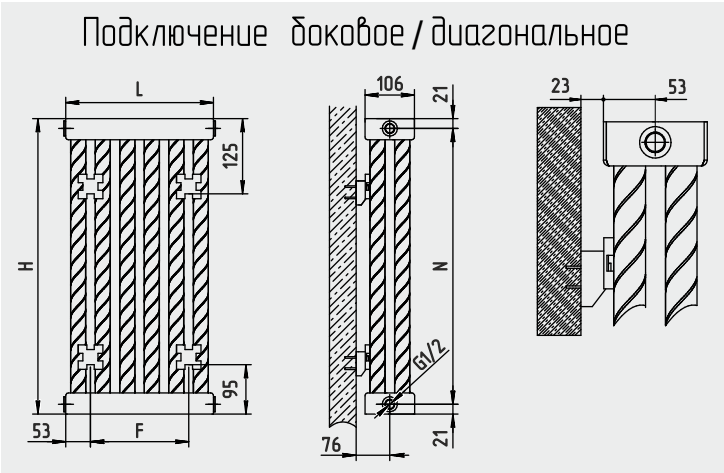


WABEN QT 1 V вертикальный

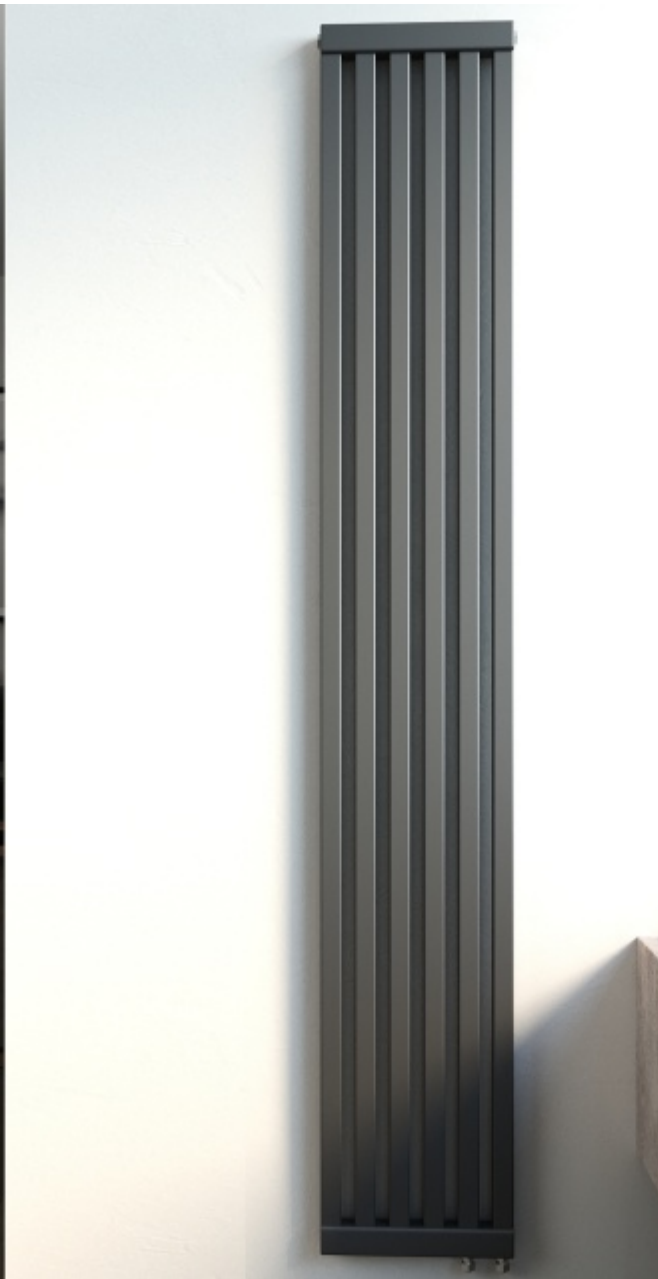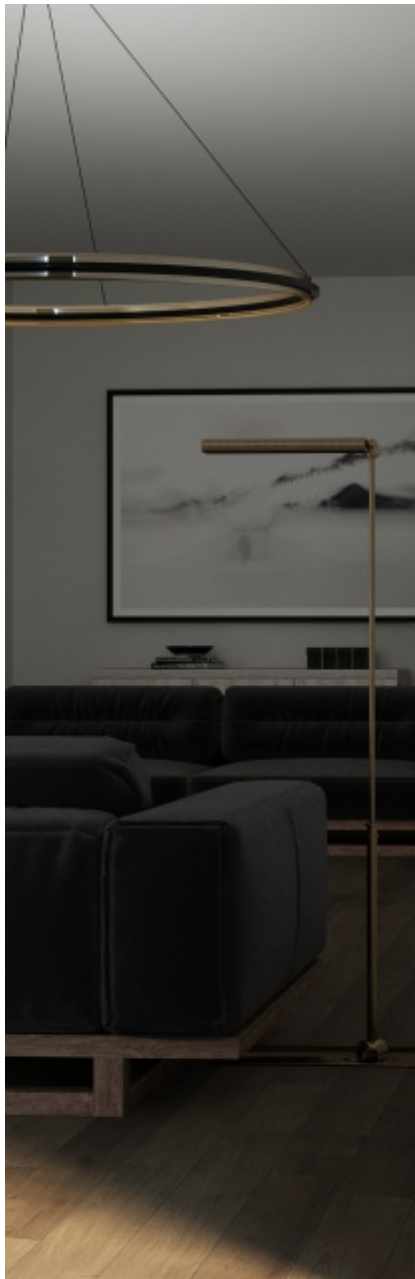

Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600

Характеристики

Квадратный
профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	244 - 844мм
Секционность:	4 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:
- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.



Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.


*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Подключение боковое / диагональное

Подключение нижнее


WABEN QT 2 V вертикальный



Возможно исполнение
с ножками
(высота ножки 100 или 150 мм)
4 600

Характеристики

Квадратный профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	1 750 - 2 500 мм
Длина:	244 - 604мм
Секционность:	4 - 10
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее / Диагональное
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.





Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.

**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.



Высота Н, мм		1 750	2 000	2 250	2 500
Глубина, V мм		137			
Кол-во секций	Длина L, мм	Цена, руб и Теплоотдача, Вт			
4	244	Цена, руб с НДС	51 642	57 173	70 088
		ΔT=70°C (95/85/20)	1 643	1 894	2 110
		ΔT=60°C (90/70/20)	1 344	1 549	1 726
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 061	1 224	1 363
6	364	Цена, руб с НДС	69 679	77 977	96 094
		ΔT=70°C (95/85/20)	2 462	2 836	3 160
		ΔT=60°C (90/70/20)	2 014	2 320	2 585
		ΔT=50°C (75/65/20)	1 590	1 832	2 041
8	484	Цена, руб с НДС	87 780	98 870	122 211
		ΔT=70°C (95/85/20)	3 281	3 778	4 210
		ΔT=60°C (90/70/20)	2 684	3 090	3 444
		ΔT=50°C (75/65/20)	2 120	2 441	2 720
10	604	Цена, руб с НДС	105 961	119 855	148 442
		ΔT=70°C (95/85/20)	4 100	4 720	5 260
		ΔT=60°C (90/70/20)	3 354	3 861	4 303
		ΔT=50°C (75/65/20)	2 649	3 049	3 398

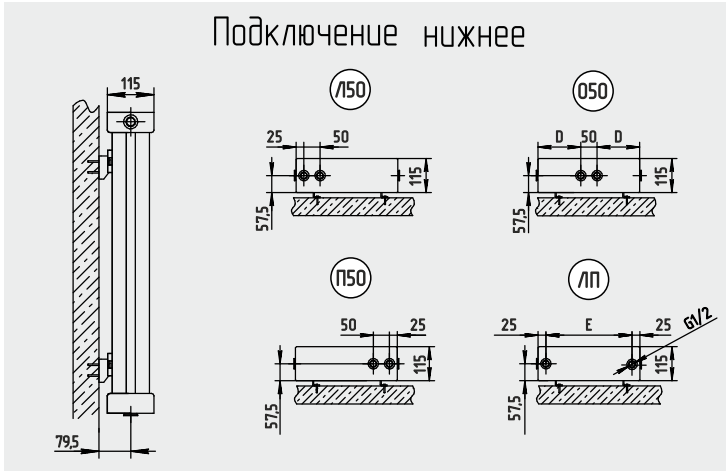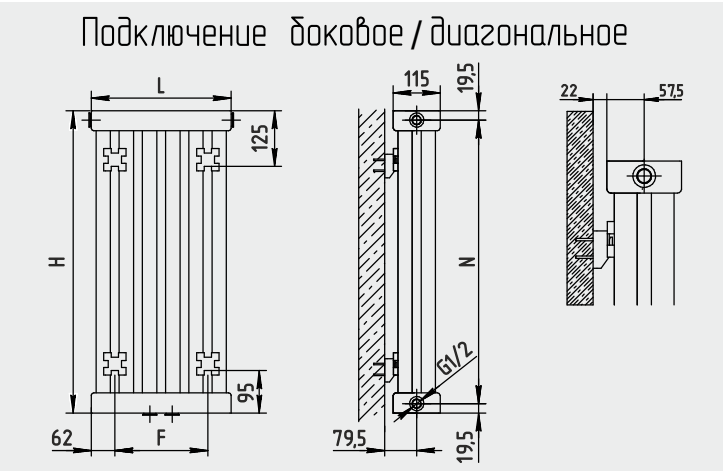


WABEH Q500



Характеристики

Квадратный профиль



Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	500 мм
Длина:	244 - 844мм
Секционность:	4 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEH) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Модель		Высота, мм	Глубина, мм	Длина L, мм	750	1 000	1 250	1 500
				Цена, руб и теплоотдача, Вт				
Q500	4-рядный	500	300	Цена, руб с НДС	41 400	57 960	70 380	82 800
				$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	2 000	2 800	3 400	4 000
				$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	1 636	2 290	2 781	3 272
				$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)	1 292	1 809	2 196	2 584


Габариты изделия

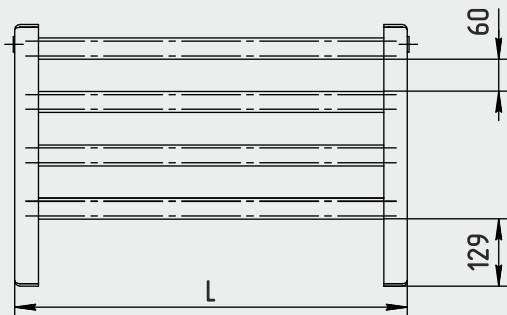


Размеры для установки
(вид снизу)

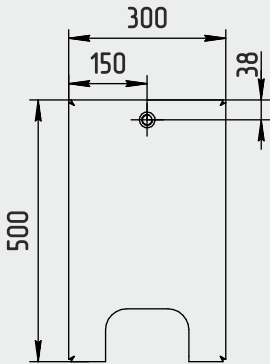



Подключение нижнее
«биноклем» 050 боковое

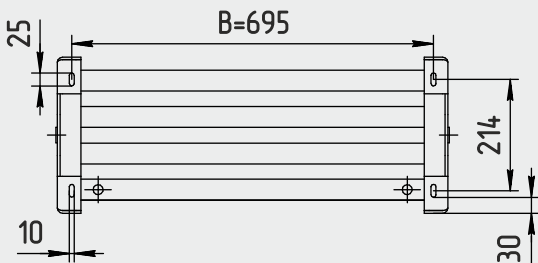


Размеры под подключение
«биноклем» /150 (вид снизу)

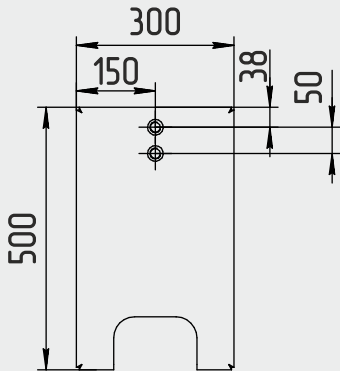

Размеры под подключение
«биноклем» П150 (вид снизу)

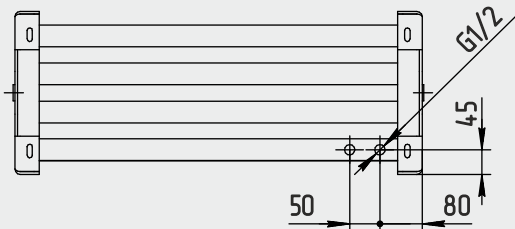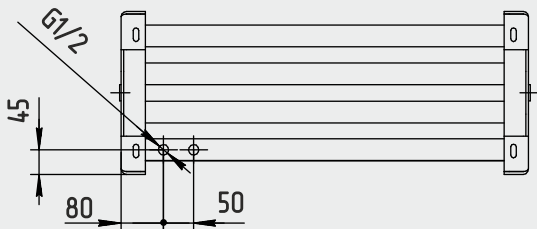

Размеры под подключение
/П (вид снизу)

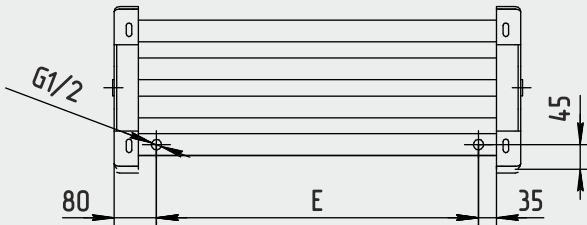

WABEN Q200 / Q300



Характеристики

Прямоугольный профиль	60 мм
	30 мм
Толщина стенки:	2,5 мм
Высота:	500 мм
Длина:	244 - 844мм
Секционность:	4 - 14
Подключение:	1/2" (внутренняя) Боковое / Нижнее
Испыт. давление	24 Атм
Раб. давление	16 Атм
Макс. рабочая температура	110 °C

Опции и Гарантия



Возможно электрическое исполнение (радиатор поставляется заполненный антифризом с электропатроном)



Радиаторы возможно окрасить в цвета:

- RAL - **без наценки**
- Цвета WH (WABEN) +10%



Гарантийный срок составляет 10 Лет.
Срок службы 30 лет.




Предназначены для установки в систему отопления.
Эксплуатация в системе ГВС запрещена.

*Рекомендованные розничные цены производителя.


**Дилер вправе включить в стоимость дополнительные расходы связанные с транспортировкой, хранением и т.д.

Модель		Высота, мм	Глубина, мм	Длина L, мм	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500
				Цена, руб и теплоотдача, Вт								
P200	2-рядный	191	168	Цена, руб с НДС	16 100	17 825	20 700	22 425	24 725	26 450	29 325	30 245
				ΔT=70°C (95/85/20)	435	587	729	875	1 017	1 175	1 311	1 468
				ΔT=60°C (90/70/20)	356	480	596	716	832	961	1 072	1 201
				ΔT=50°C (75/65/20)	281	379	471	565	657	759	847	948
P300	3-рядный	275	253	Цена, руб с НДС	32 775	36 225	41 400	44 850	48 875	52 900	58 650	60 490
				ΔT=70°C (95/85/20)	980	1 322	1 641	1 971	2 290	2 642	2 951	3 302
				ΔT=60°C (90/70/20)	802	1 081	1 342	1 612	1 873	2 161	2 414	2 701
				ΔT=50°C (75/65/20)	633	854	1 060	1 273	1 479	1 707	1 906	2 133


Габариты изделия

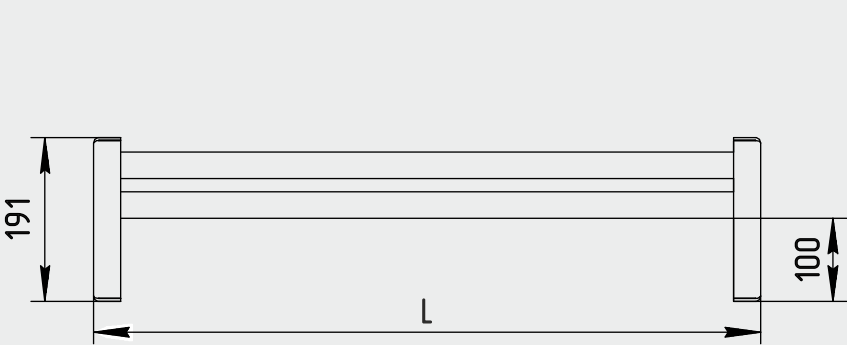



Размеры для установки
(вид снизу)

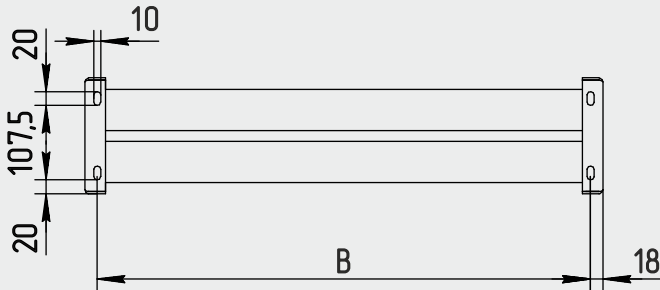


Размеры под подключение
«биноклем» /150 (вид снизу)

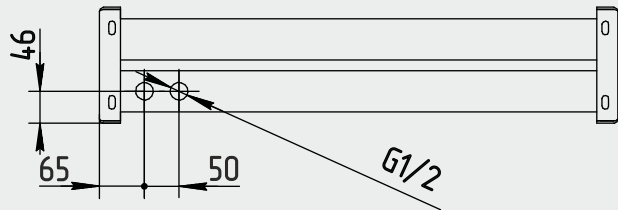


Размеры под подключение
ЛП (вид снизу)

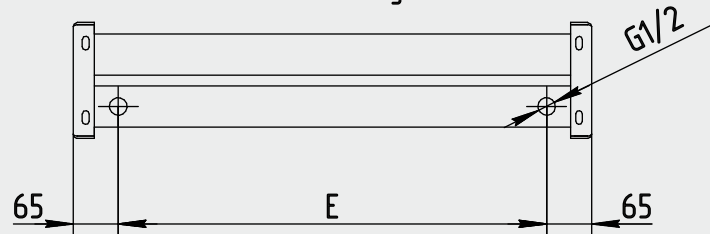

Подключение нижнее
«биноклем» 050 боковое



Размеры под подключение
«биноклем» П50 (вид снизу)

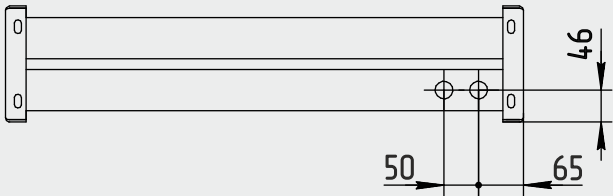

ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ




Код WHS401



Код WHS402



Код WHS403



Код WHS404



Код WHS405



Код WHS406



Код WHS407



Код WHS408



Код WHS409



Код WHS410




Код WHS411



Код WHS412



Код WHS413



Код WHS414



Код WHS415



Код WHS416



Код WHS417



Код WHS418



Код WHS419



Код WHS420



Код WHMA0010



Код WHMA0012



Код WHMA0014



Код WHMA0016



Код WHMA0018



Код WHMA0020



Код WHMA0022



Код WHMA0024



Код WHMA0026



Код WHMA0028



Код WHMA0030




Код WHMA0032



Код WHMA0034



Код WHMA0036



Код WHMA0038



Код WHMA0040



Код WHMA0042



Код WHMA0044




Код WHMA0046



Код WHMA0050



Код WHR109



Код WHR110




Код WHR111



Код WHR112



Код WHR113



Код WHR114



Код WHR115



Код WHR116



Код WHR117



Код WHR118



Код WHR119



Код WHR120



Код WHR121



Код WHR122



Код WHR123



Код WHR124



Код WHR125



Код WHR126



Код WHR127



Код WHR128

Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов заказчик может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

Модель:
P30, P60, Q40, Q80,
S, SP R32, R89, RT1,
RT2, RT1W, RT2W,
QT1, QT2, P200,
P300, Q500

Тип
радиатора:
вертикальный
горизонтальный

V
H

2-
14

Кол-во
секций

Цвет радиатора

WABEH

RT1W

1750

V

8

П50

RAL9005

Высота
(вертикального)
Длина
(горизонтального)

Подключения:
(Боковое, Л50, П50,
ЛП, 050)

