

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Medana CH3-LE.403-1/E/3/10N

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-06-26 05:02:21.407


Имя проекта

Место установки


Номер позиции клиента

Дата 26.06.26

Рабочее поле

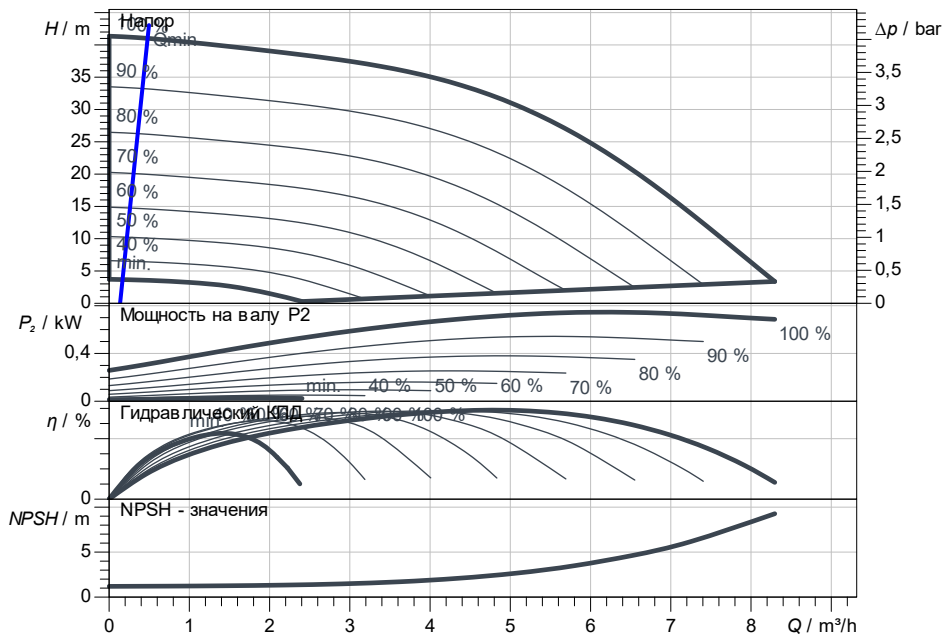

Характеристики согласно ISO 9906: 2012-3B

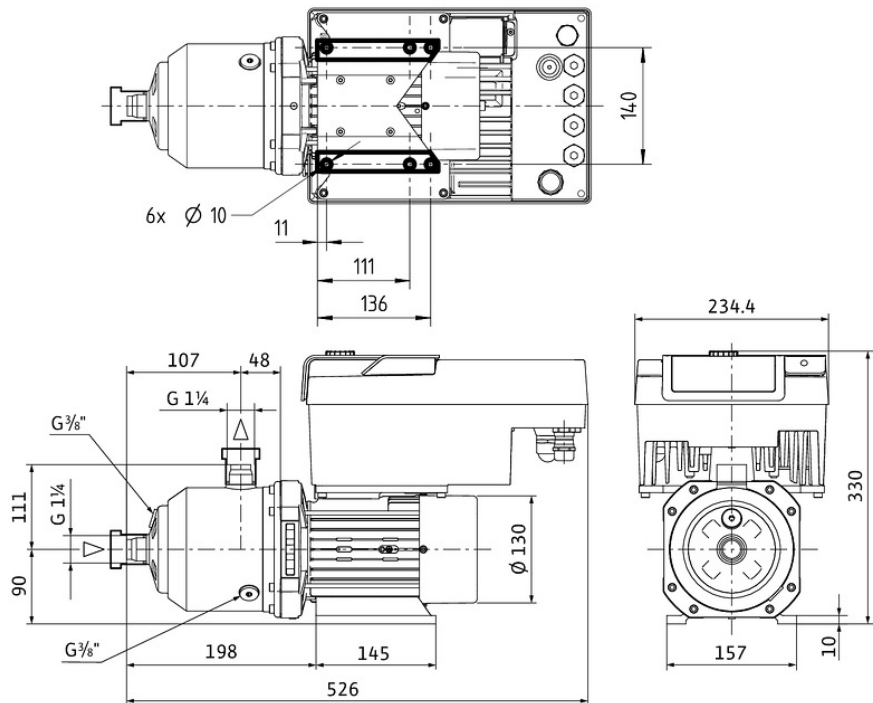

Размеры mm

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекачиваемой жидкости 20,00 °C

Плотность 998,30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Мощность на валу P₂

Гидравлический КПД

NPSH

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.

Medana CH3-LE.403-1/E/3/10N

Мак. рабочее давление 10 bar

Входное давление макс. 6 bar

Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +120 °C

Макс. Температура окр. Среды 50 °C

Данные мотора

Класс эффективности мотора IE5

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряжения

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P_n 0,75 kW

Номинальный ток 1,60 A

Коэффициент мощности

КПД

50 % / 75 % / 100 % 0/0/85,3 %

Степень защиты IP55

Класс нагревостойкости изоляции

Защита электродвигателя

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN 1 1/4, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DN 1 1/4, PN 10

Материалы

Вал 1.4301

Материал секционной камеры 1.4301

Корпус насоса 1.4301

Материал уплотнения EPDM

Уплотнение вала BQ1E3GG

Данные для заказа

Вес, прим. 21 kg

Номер позиции 4264050