

Клиент

Технические данные


Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный DL-E 80/160-22/2-R1-S1

Номер проекта Unbenanntes Projekt 2026-06-18 05:01:47.528

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 18.06.26

Рабочее поле

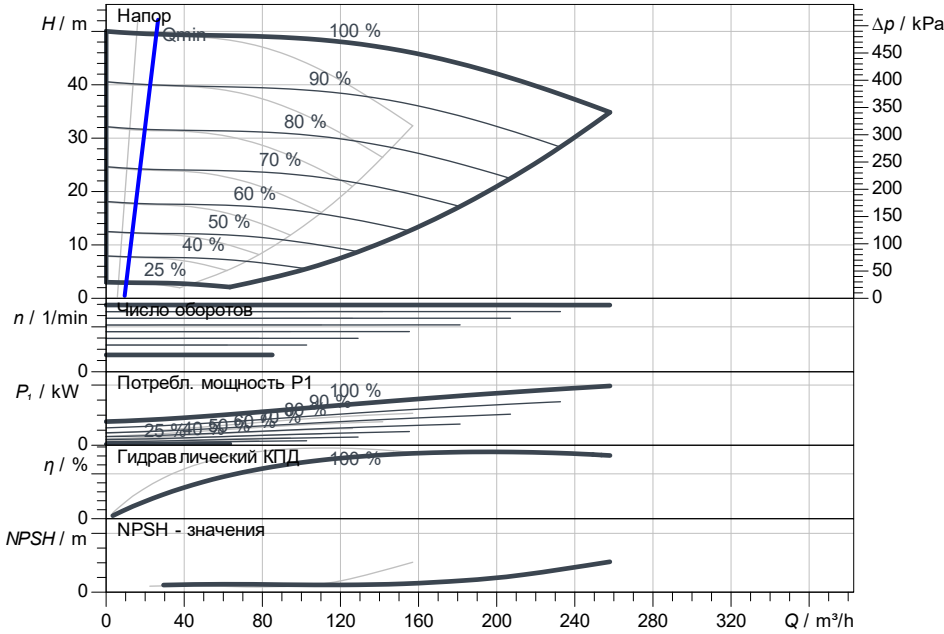

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный DL-E 80/160-22/2-R1-S1	
Режим работы	n-const ADD
Мак. рабочее давление	1600 kPa
Т перекачиваемой жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Индекс минимальной эффективности (MEI)	3.0

Данные мотора

Тип электродвигателя	AC motor
Класс эффективности	IE4
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	2960 1/min
Ном. Мощность Pn	21.20 kW
Номинальный ток	35.10 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Термодатчик встроен

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN	DN 80, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DN	DN 80, PN 16
Габаритная длина	440 mm

Материалы

Вал	1.4122
Фонарь	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Корпус насоса	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Уплотнение вала	Q1Q1X4GG
Рабочее колесо	EN-GJL-200

Данные для заказа

Вес, прим.	477 kg
Номер позиции	2226327

