

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

1FHB511KX

Customer pos. no.:

Модель

KDN 150-330/328/AW/BAQE/1/55/4 3x400 50 IE3

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное	328 mm	approximate values
Hydraulic curve at rpm:	1.450 1/min	
Частота вращения	1.450 1/min	
Coupling :	Standard	
Максимальное давление	PN 16	
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C	
Макс. темп-ра жидкости	120 °C	
Макс. наружная темп-ра	50 °C	

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,02 bar

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P ₂ :	
Efficiency :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун GG 25
Крышка	Чугун GG 25
Wear ring suction side	Чугун GG 25
Shaft	AISI 420
Рабочего колеса	Чугун GG 25
Wear ring in casing cover	Чугун GG 25
Shoulder ring	Сталь


Мех. Уплотнение

Type	Резина
Stationary part	Карбид кремния
Rotating part	Графит
Elastomer	EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P ₂ :	55 kW	
Частота вращения	1.480 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	96 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906

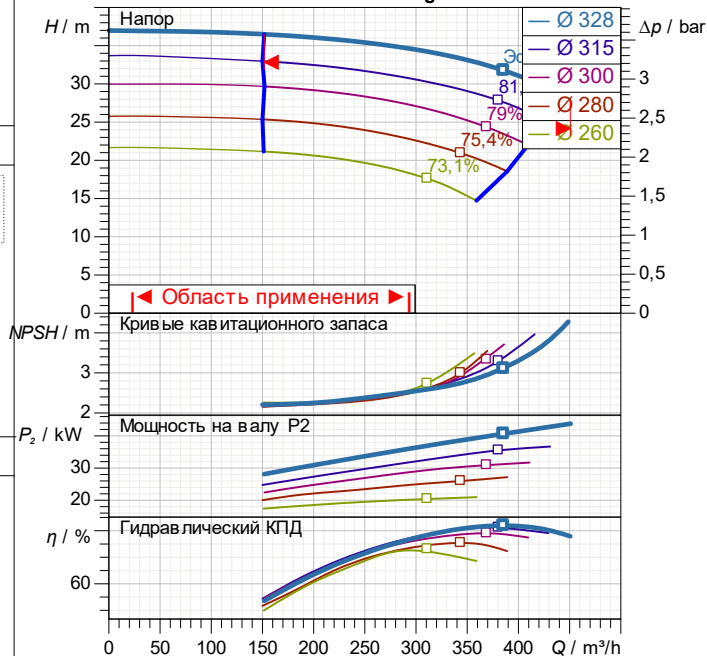

Вес 895 kg

Размеры mm

A	160	H1	315
A2	110	H2	400
B2	730	H3	415
B3	670	L	1.820
D	4x28	L1	1.800
DNA	200	L3	1.200
DNM	150		
H	100		

Соединения насоса:


Вход	DN 200 / PN 16
Вых	DN 150 / PN 16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 150-330/328/AW/BAQE/1/55/4 3x400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

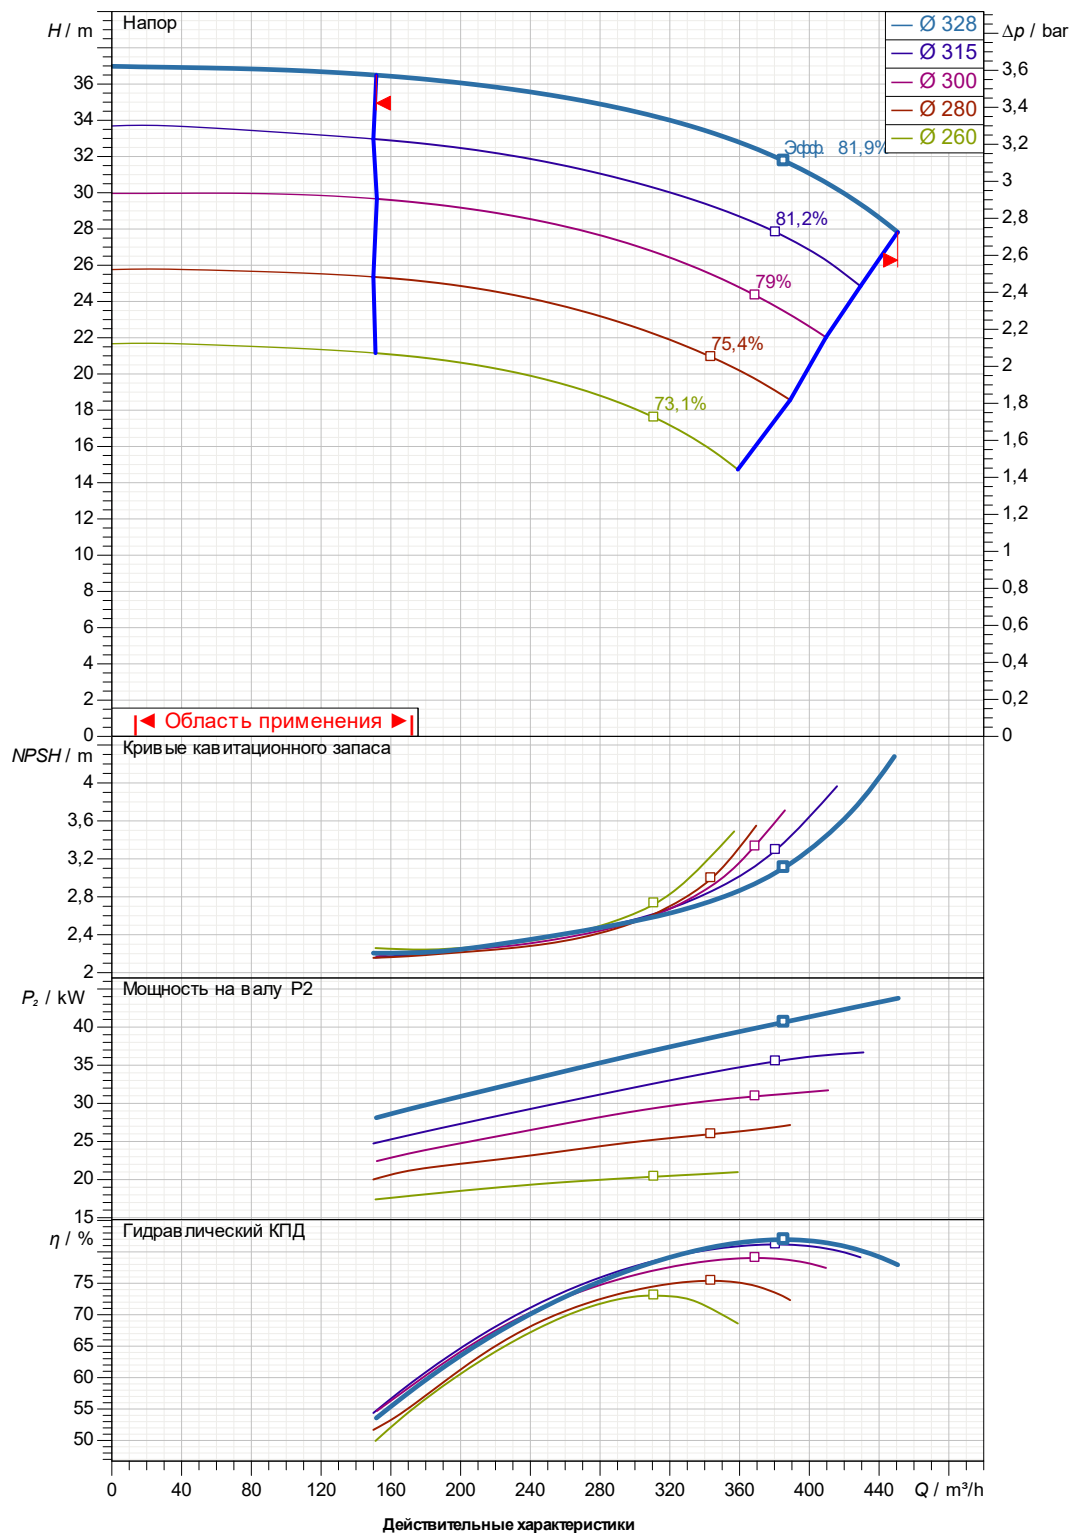

Вход
DN 200
PN 16

Вых
DN 150
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
1.480 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Progetto senza titolo 2026-07-30 06:01:54.4

OWNER_




ISSUE_DATE

30/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 150-330/328/AW/BAQE/1/55/4 3x400 50 IE3

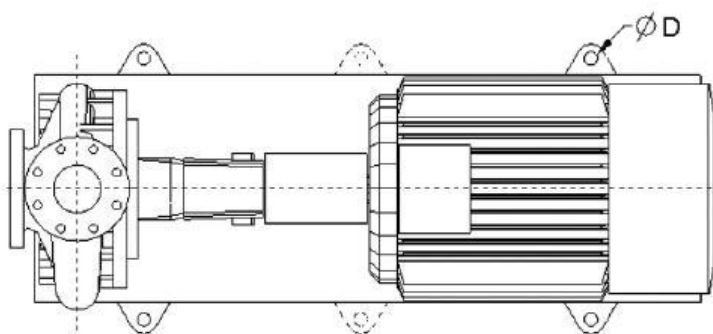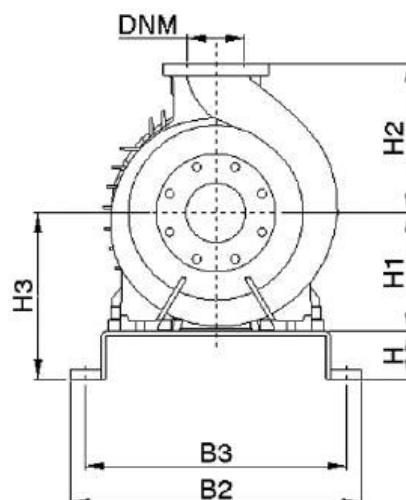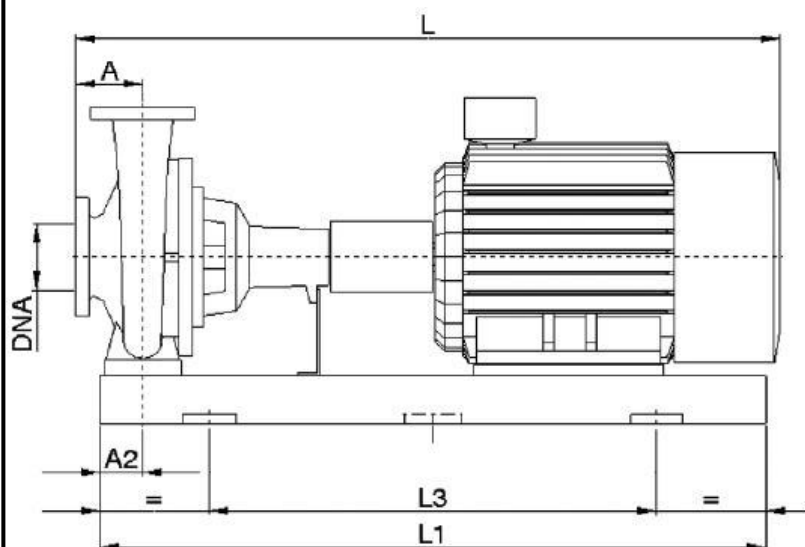

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
A2
B2
B3
D
DNA
DNM
H
H1
H2
H3

160
110
730
670
4x28
200
150
100
315
400
415

L
L1
L3

1.820
1.800
1.200

всасывания :
DN 200
PN 16

подачу :
DN 150
PN 16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Progetto senza titolo 2026-07-30 06:01:54.4

OWNER_

ISSUE_DATE

30/07/26