

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

1FEB511KX

Customer pos. no.:

Модель

KDN 200-330/XXX/AW/BAQE/1/55/4 IE3

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное	328 mm	approximate values
Hydraulic curve at rpm:	1450 1/min	
Частота вращения	1450 1/min	
Coupling :	Standard	
Максимальное давление	PN 16	
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C	
Макс. темп-ра жидкости	120 °C	
Макс. наружная темп-ра	50 °C	

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1.005 mm²/s
Давление паров	2.34 kPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун GG 25
Крышка	Чугун GG 25
Wear ring suction side	Чугун GG 25
Shaft	AISI 420
Рабочего колеса	Чугун GG 25
Wear ring in casing cover	Чугун GG 25
Shoulder ring	Сталь



Мех. Уплотнение

Type	Резина
Stationary part	Карбид кремния
Rotating part	Графит
Elastomer	EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:	55 kW	
Частота вращения	1480 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	96 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906

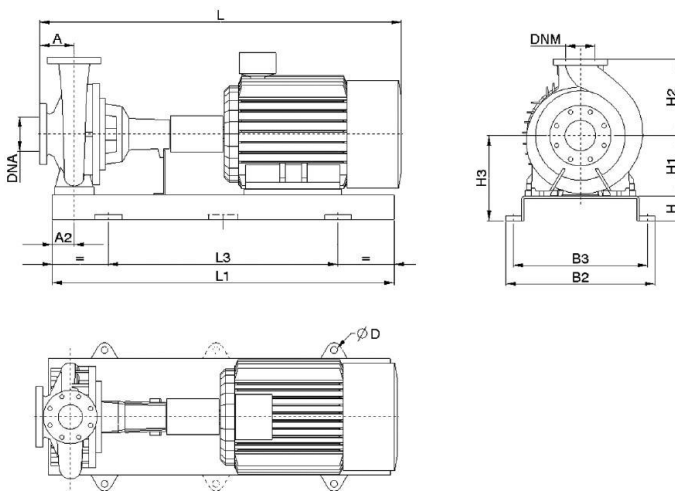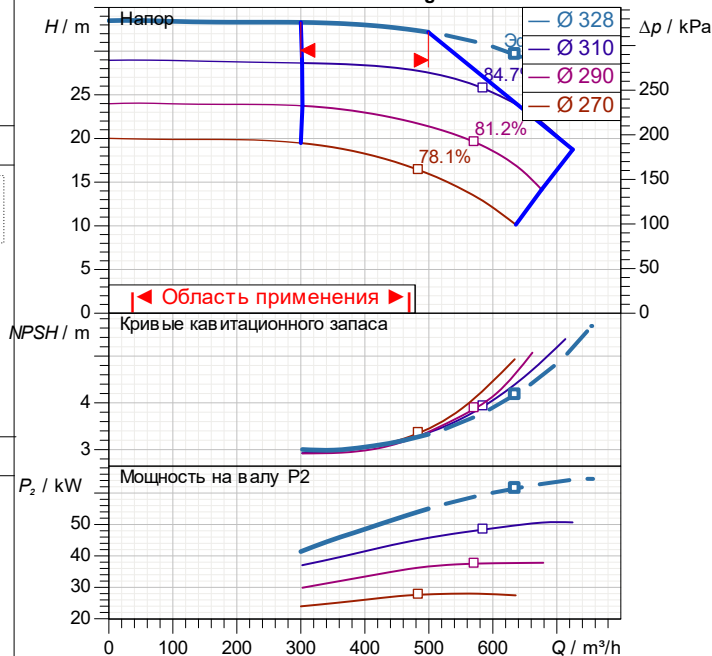

Вес 888 kg

Размеры mm

A	200	H1	355		
A2	110	H2	450		
B2	730	H3	455		
B3	670	L	1860		
D	4x28	L1	1800		
DNA	250	L3	1200		
DNM	200				
H	100				

Соединения насоса:


Вход	DN 250 / PN 16
Вых	DN 200 / PN 16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 200-330/XXX/AW/BAQE/1/55/4 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

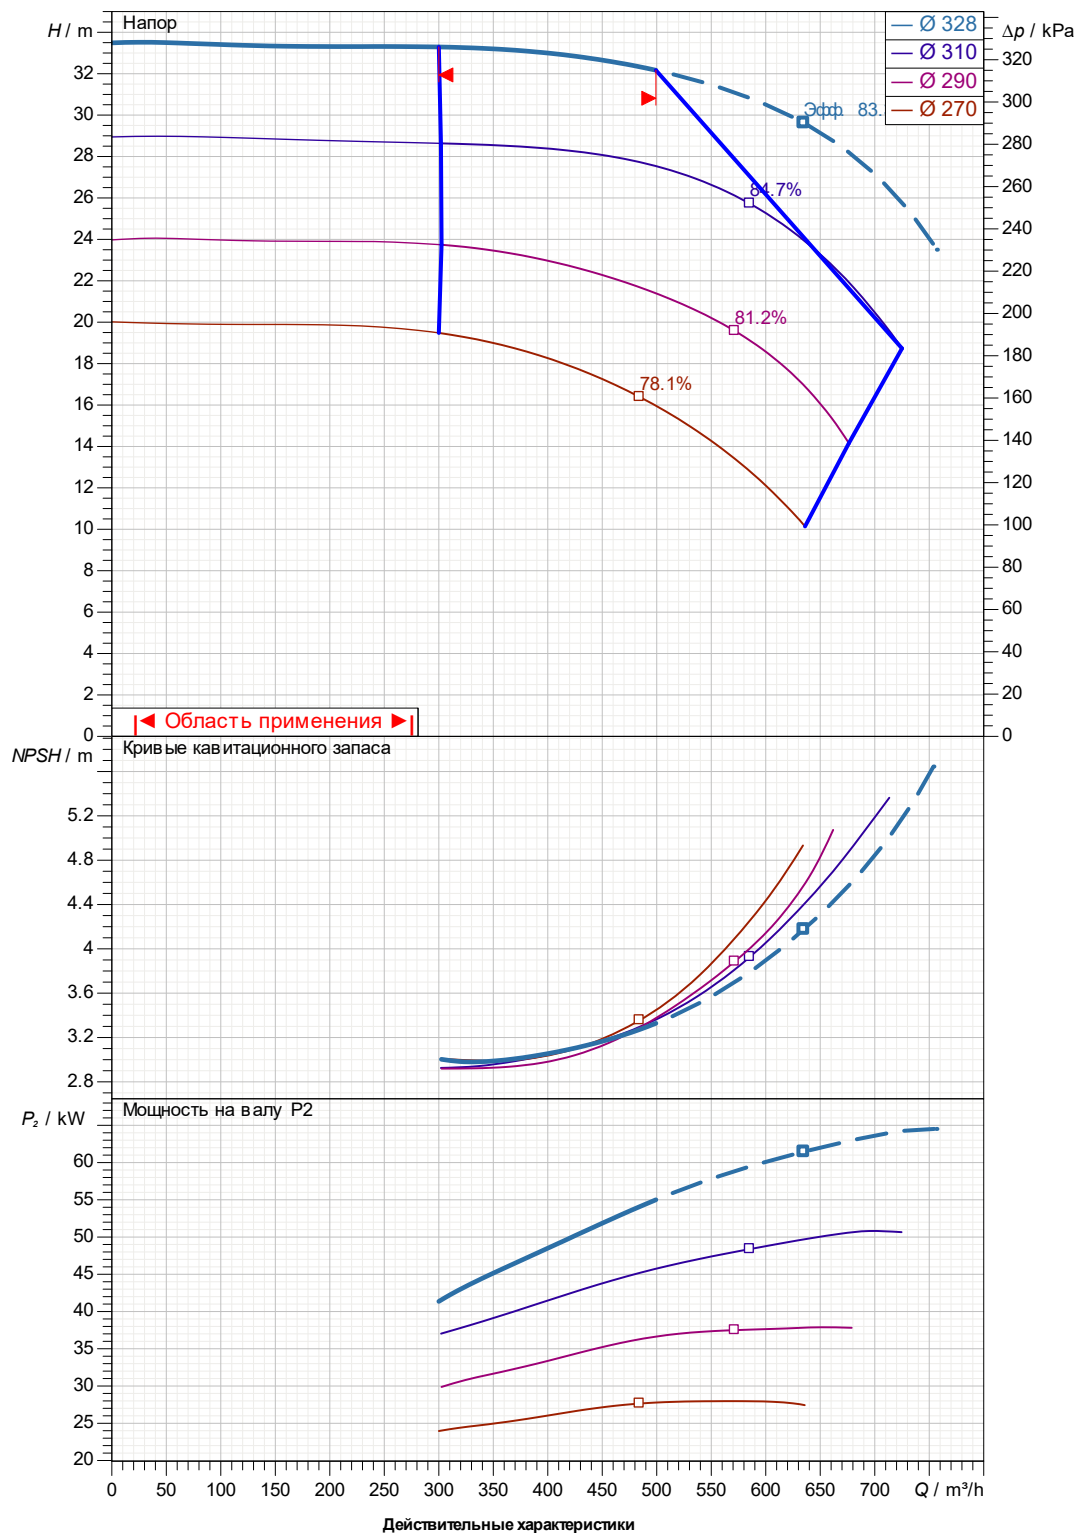

Вход
DN 250
PN 16

Вых
DN 200
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
1480 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-31 07:53:02.677

OWNER_




ISSUE_DATE

31/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 200-330/XXX/AW/BAQE/1/55/4 IE3

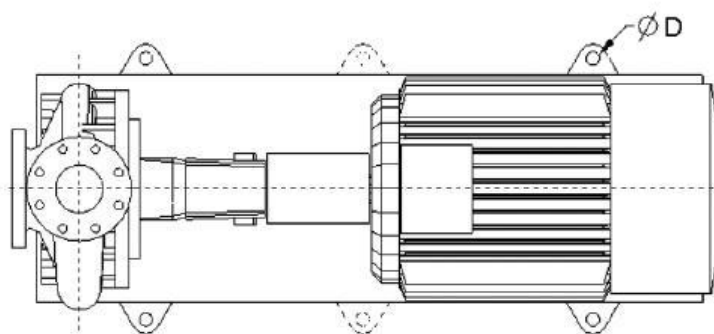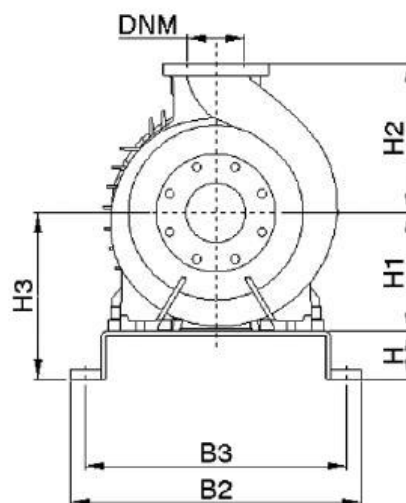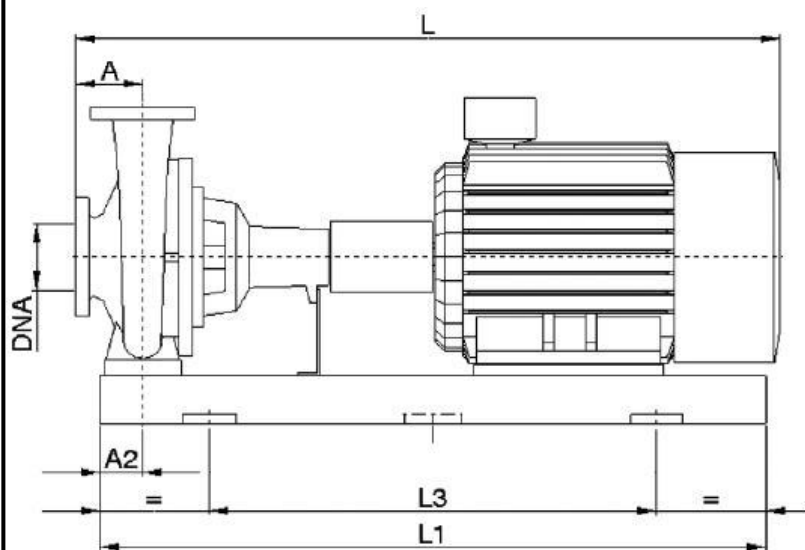

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
A2
B2
B3
D
DNA
DNM
H
H1
H2
H3

200
110
730
670
4x28
250
200
100
355
450
455

L
L1
L3

1860
1800
1200

всасывания :
DN 250
PN 16

подачу :
DN 200
PN 16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-31 07:53:02.677

OWNER_

ISSUE_DATE

31/07/26