

1

APE FITTINGS, Технология соединений.

Фитинги для систем водоснабжения и отопления
Made in Italy




APE®



СЕРИЯ AP, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБAP 101 Пресс-соединитель с переходом
на наружную резьбу


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1011216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	1
3AP1011218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	200	2
3AP1011220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	200	3
3AP1013416	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	4
3AP1013418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	150	5
3AP1013420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	150	6
3AP1013426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	7
3AP1010126	1" x Ø26 (3.0)	5	80	8
3AP1010132	1" x Ø32 (3.0)	5	60	9
3AP1010140	1" 1/4 x Ø40 (4.0)	5	40	10
3AP1010150	1" 1/2 x Ø50 (4.5)	5	30	11
3AP1010263	2" x Ø63 (4.5)	2	10	12

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
R 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	53	CH 22	1
R 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	53	CH 22	2
R 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	53	CH 22	3
R 3/4" ISO 7	Ø16 (2.0)	55	CH 27	4
R 3/4" ISO 7	Ø18 (2.0)	55	CH 27	5
R 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	55	CH 27	6
R 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	55,30	CH 28	7
R 1" ISO 7	Ø26 (3.0)	58,20	CH 34	8
R 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	58,20	CH 34	9
R 1" 1/4 ISO 7	Ø40 (4.0)	76,30	CH 44	10
R 1" 1/2 ISO 7	Ø50 (4.5)	76,80	CH 54	11
R 2" ISO 7	Ø63 (4.5)	110	CH 67	12

AP 102 Пресс-соединитель с переходом
на внутреннюю резьбу


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1021216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	200	13
3AP1021218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	150	14
3AP1021220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	150	15
3AP1023418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	120	16
3AP1023420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	120	17
3AP1023426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	18
3AP1020126	1" x Ø26 (3.0)	5	80	19
3AP1020132	1" x Ø32 (3.0)	5	60	20
3AP1020140	1" 1/2 x Ø40 (4.0)	5	30	21
3AP1020150	1" 1/2 x Ø50 (4.5)	5	30	22

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	51	CH 26	13
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	51	CH 26	14
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	51	CH 26	15
Rp 3/4" ISO 7	Ø18 (2.0)	52	CH 30,50	16
Rp 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	52	CH 30,50	17
Rp 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	52	CH 30,50	18
Rp 1" ISO 7	Ø26 (3.0)	55,30	CH 38	19
Rp 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	54,50	CH 38	20
Rp 1" 1/2 ISO 7	Ø40 (4.0)	75,50	CH 56	21
Rp 1" 1/2 ISO 7	Ø50 (4.5)	75,50	CH 56	22

СЕРИЯ AP, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБAP 103 Пресс-соединитель,
прямой


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1031616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	200	23
3AP1031818	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	120	24
3AP1032020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	120	25
3AP1032626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	100	26
3AP1033232	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	60	27
3AP1034040	Ø40 (4.0) x Ø40 (4.0)	5	40	28
3AP1035050	Ø50 (4.5) x Ø50 (4.5)	2	20	29
3AP1036363	Ø63 (4.5) x Ø63 (4.5)	2	10	30

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	67	65,85	23
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	67	76,69	24
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	67	90,93	25
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	67	132,86	26
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	67	183,73	27
Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	105,50	444,98	28
Ø50 (4.0)	Ø50 (4.0)	105,50	646,11	29
Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	155	1238,63	30

AP 103 Пресс-соединитель,
редукционный

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1032016	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	31
3AP1032018	Ø20 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	150	32
3AP1032620	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	100	33
3AP1033226	Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	60	34
3AP1034026	Ø40 (4.0) x Ø26 (3.0)	5	40	35
3AP1034032	Ø40 (4.0) x Ø32 (3.0)	5	40	36
3AP1035032	Ø50 (4.5) x Ø32 (3.0)	5	30	37
3AP1035040	Ø50 (4.5) x Ø40 (4.0)	5	20	38
3AP1036350	Ø63 (4.5) x Ø50 (4.5)	2	10	39


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	67	81,23	31
Ø20 (2.0)	Ø18 (2.0)	67	85,41	32
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	67	117,4	33
Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	67	164,35	34
Ø40 (4.0)	Ø26 (3.0)	89	347,98	35
Ø40 (4.0)	Ø32 (3.0)	89	361,61	36
Ø50 (4.0)	Ø32 (3.0)	89	505,15	37
Ø50 (4.0)	Ø40 (4.0)	105,50	575,9	38
Ø63 (4.5)	Ø50 (4.0)	131,50	1023,27	39



1.1 ФИТИНГИ

СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АР 131 Пресс - тройник, редуccionный

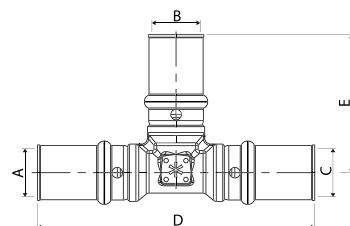

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АРТ162016	Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	48
3АРТ181616	Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	49
3АРТ181618	Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	80	50
3АРТ201616	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	80	51
3АРТ201620	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	80	52
3АРТ201818	Ø20 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	80	53
3АРТ201820	Ø20 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	80	54
3АРТ202016	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	80	55
3АРТ202620	Ø20 (2.0) x Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	50	56
3АРТ261620	Ø26 (3.0) x Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	50	57
3АРТ261626	Ø26 (3.0) x Ø16 (2.0) x Ø26 (3.0)	5	50	58
3АРТ261826	Ø26 (3.0) x Ø18 (2.0) x Ø26 (3.0)	5	50	59
3АРТ262016	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	5	50	60
3АРТ262020	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	50	61
3АРТ262026	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø26 (3.0)	5	50	62
3АРТ262616	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø16 (2.0)	5	50	63
3АРТ262618	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø18 (2.0)	5	50	64
3АРТ262620	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	50	65
3АРТ263226	Ø26 (3.0) x Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	30	66
3АРТ321832	Ø32 (3.0) x Ø18 (2.0) x Ø32 (3.0)	5	30	67
3АРТ322026	Ø32 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø26 (3.0)	5	30	68
3АРТ322032	Ø32 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø32 (3.0)	5	30	69
3АРТ322626	Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	30	70
3АРТ322632	Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	30	72
3АРТ323226	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	30	71
3АРТ403240	Ø40 (4.0) x Ø32 (3.0) x Ø40 (4.0)	2	20	73
3АРТ504050	Ø50 (4.5) x Ø40 (4.0) x Ø50 (4.5)	2	10	74
3АРТ506350	Ø50 (4.5) x Ø63 (4.5) x Ø50 (4.5)	1	5	75
3АРТ635063	Ø63 (4.5) x Ø50 (4.5) x Ø63 (4.5)	1	5	76

А (mm)	В (mm)	С (mm)	Д (mm)	Е (mm)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	99	49,50	48
Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	99	49,50	49
Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø18 (2.0)	99	49,50	50
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	99	49,50	51
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	99	49,50	52
Ø20 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	99	49,50	53
Ø20 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø20 (2.0)	99	49,50	54
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	99	49,50	55
Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	105	52,30	56
Ø26 (3.0)	Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	104,80	52,50	57
Ø26 (3.0)	Ø16 (2.0)	Ø26 (3.0)	104,60	52,50	58
Ø26 (3.0)	Ø18 (2.0)	Ø26 (3.0)	104,60	52,50	59
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	104,80	52,50	60
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	104,80	52,50	61
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	104,60	52,50	62
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø16 (2.0)	104,80	52,30	63
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø18 (2.0)	104,80	52,30	64
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	104,80	52,30	65
Ø26 (3.0)	Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	112,60	56,30	66
Ø32 (3.0)	Ø18 (2.0)	Ø32 (3.0)	112,60	56,50	67
Ø32 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	112,60	56,50	68
Ø32 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø32 (3.0)	112,60	56,50	69
Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	112,60	56,50	70
Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø32 (3.0)	112,60	56,30	72
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	112,60	56,50	71
Ø40 (4.0)	Ø32 (3.0)	Ø40 (4.0)	153	61,80	73
Ø50 (4.5)	Ø40 (4.0)	Ø50 (4.5)	178	89	74
Ø50 (4.5)	Ø63 (4.5)	Ø50 (4.5)	173	110	75
Ø63 (4.5)	Ø50 (4.5)	Ø63 (4.5)	220	86,50	76

1.1 ФИТИНГИ


СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АР 131 Пресс-тройник равный



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АРТ161616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	40
3АРТ181818	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	80	41
3АРТ202020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	80	42
3АРТ262626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	50	43
3АРТ323232	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	30	44
3АРТ404040	Ø40 (4.0) x Ø40 (4.0) x Ø40 (4.0)	2	16	45
3АРТ505050	Ø50 (4.5) x Ø50 (4.5) x Ø50 (4.5)	2	10	46
3АРТ636363	Ø63 (4.5) x Ø63 (4.5) x Ø63 (4.5)	1	5	47

А (mm)	В (mm)	С (mm)	Д (mm)	Е (mm)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	92	45,75	40
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	99	49,50	41
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	99	49,50	42
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	104,60	52,30	43
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	112,60	56,30	44
Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	153	76,50	45
Ø50 (4.5)	Ø50 (4.5)	Ø50 (4.5)	178	89	46
Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	220	110	47

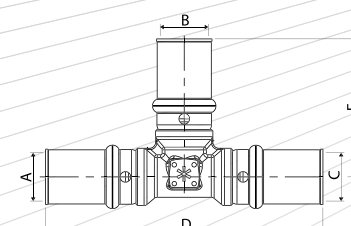


АР 132 Пресс-тройник с переходом на внутреннюю резьбу



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР1321216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	77
3АР1321218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	100	78
3АР1321220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	79
3АР1323420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	60	80
3АР1323426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	50	81
3АР1320132	1" x Ø32 (3.0)	5	30	82
3АР1320140	1" x Ø40 (4.0)	2	20	83
3АР1320150	1" x Ø50 (4.5)	2	10	84
3АР1320163	1" x Ø63 (4.5)	1	5	85
3АР1320463	1" 1/4 x Ø63 (4.5)	1	5	86


А (inch)	В (mm)	С (mm)	Д (mm)	Е (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	90	34	77
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	97	33,70	78
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	97	33,70	79
Rp 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	104	40	80
Rp 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	103,60	40	81
Rp 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	112,60	46	82
Rp 1" ISO 7	Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	154	48,50	83
Rp 1" ISO 7	Ø50 (4.5)	Ø50 (4.5)	177	46,50	84
Rp 1" ISO 7	Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	220	50	85
Rp 1" 1/4 ISO 7	Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	220	50	86

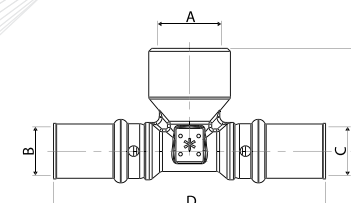

СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАР 133 Пресс-тройник с переходом
на внешнюю резьбу


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1331216	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	87
3AP1331218	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	10	100	88
3AP1331220	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø120 (2.0)	10	100	89
3AP1333420	Ø20 (2.0) x 3/4" x Ø20 (2.0)	10	60	90
3AP1333426	Ø26 (3.0) x 3/4" x Ø26 (3.0)	5	50	91
3AP1330132	Ø32 (3.0) x 1" x Ø32 (3.0)	5	40	92

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Поз.
R 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	91	28,50	87
R 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	99	27	88
R 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	99	27	89
R 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	103	34	90
R 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	102,60	34	91
R 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	112,60	46	92

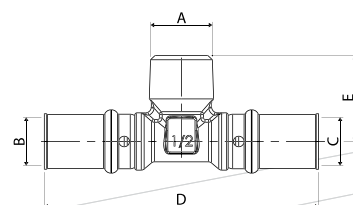АР 151 Пресс-угольник
соединительный


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1510016	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	93
3AP1510018	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	150	94
3AP1510020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	100	95
3AP1510026	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	80	96
3AP1510032	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	50	97
3AP1510040	Ø40 (4.0) x Ø40 (4.0)	5	25	98
3AP1510050	Ø50 (4.5) x Ø50 (4.5)	2	14	99
3AP1510063	Ø63 (4.5) x Ø63 (4.5)	2	10	100

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	45,50	45,50	93
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	49,50	49,50	94
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	49,50	49,50	95
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	52,30	52,30	96
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	56,30	56,30	97
Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	76,50	76,50	98
Ø50 (4.5)	Ø50 (4.5)	89	89	99
Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	110	110	100

СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАР 152 Пресс-угольник с переходом
на внутреннюю резьбу


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1521216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	150	101
3AP1521218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	150	102
3AP1521220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	120	103
3AP1523420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	100	104
3AP1523426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	80	105
3AP1520132	1" x Ø32 (3.0)	5	50	106
3AP1520140	1 1/2" x Ø40 (4.0)	2	20	107

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	34	45	101
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	36,50	48,50	102
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	36,50	48,50	103
Rp 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	40	52	104
Rp 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	40	51,80	105
Rp 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	46	56,30	106
Rp 1 1/2" ISO 7	Ø40 (4.0)	63,50	89	107

АР 153 Пресс-угольник с переходом
на внешнюю резьбу

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1531216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	200	109
3AP1531218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	200	110
3AP1531220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	150	111
3AP1533420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	100	112
3AP1533426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	113
3AP1530132	1" x Ø32 (3.0)	5	60	114
3AP1530263	2" x Ø63 (4.5)	2	10	115

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
R 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	28,25	48,75	109
R 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	30,75	49,25	110
R 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	30,75	49,25	111
R 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	34	53,50	112
R 3/4" ISO 7	Ø26 (3.0)	34	53,30	113
R 1" ISO 7	Ø32 (3.0)	40,50	56,30	114
R 2" ISO 7	Ø63 (4.5)	70	110	115




СЕРИЯ AP, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

AP 154 Пресс -водорозетка



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1541216	1/2" x Ø16 (2.0)	5	80	116
3AP1541218	1/2" x Ø18 (2.0)	5	80	117
3AP1541220	1/2" x Ø20 (2.0)	5	60	118

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	52	32	51,50	116
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	52	32	51,50	117
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	52	32	51,50	118




AP 154 L Пресс -водорозетка, короткая



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP154L1216	1/2" x Ø16 (2.0)	5	80	116A
3AP154L1218	1/2" x Ø18 (2.0)	5	60	120
3AP154L1220	1/2" x Ø20 (2.0)	5	60	121

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	43	27,50	49	116A
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	43	27,50	50	120
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	43	27,50	50	121


СЕРИЯ AP, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

AP 154 D Пресс -водорозетка проходная



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP1541216D	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	5	50	122
3AP1541218D	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	5	50	123
3AP1541220D	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	5	50	124

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	52	32	51,50	51,50	122
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	52	32	51,50	51,50	123
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	52	32	51,50	51,50	124

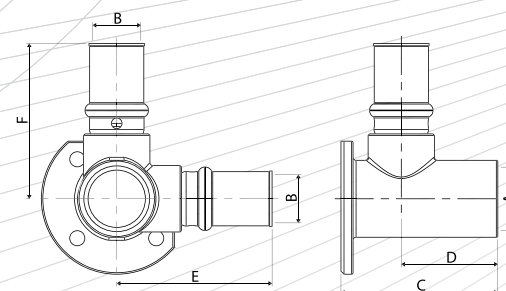


AP 54 A Концевая муфта



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3AP54A1216	1/2" x Ø16 (2.0)	5	80	125
3AP54A1218	1/2" x Ø18 (2.0)	5	80	126
3AP54A1220	1/2" x Ø20 (2.0)	5	80	127
3AP54A3420	3/4" x Ø20 (2.0)	5	60	128

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	56	33	52	125
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	56	33	52	126
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	56	33	52	127
Rp 3/4" ISO 7	Ø20 (2.0)	56	33	52	128




СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АР 54В Двойная концевая
муфта на 90°



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР54В1216	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	5	60	129
3АР54В1218	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	5	50	130
3АР54В1220	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	5	50	131

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	56	33	52,50	52,50	129
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	56	33	52,50	52,50	130
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	56	33	52,50	52,50	131

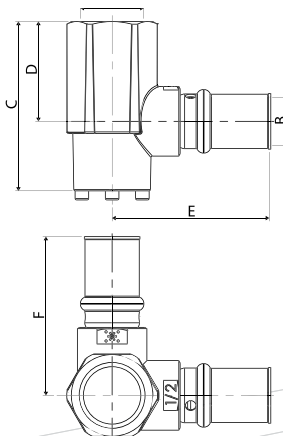


АР 54С Двойная концевая
муфта на 165°



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР54С1216	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	5	50	132
3АР54С1218	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	5	50	133
3АР54С1220	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	5	40	134

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	56	33	52	52	132
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	56	33	52	52	133
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	56	33	52	52	134

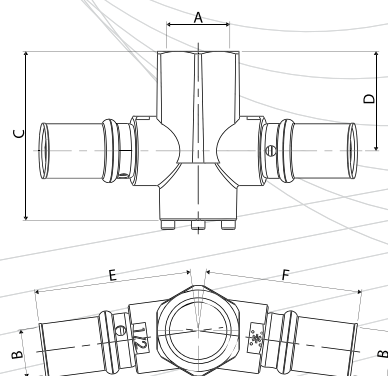


СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АР 136 С Отсечной пресс-вентиль с
короткой выемкой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР1361616С	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	2	24	135
3АР1362020С	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	2	24	137

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Поз.
Ø16 (2.0)	104	25,5	60,5	76,90	Ø69	135
Ø20 (2.0)	104	25,5	60,5	76,90	Ø69	137

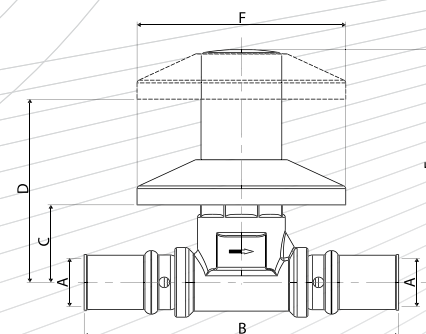

Аксессуары для изд. 136 С
и 136 L



Код	Описание	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*3АР136CON-С	Запорный кран с розеткой и ручкой	2	24	140



Код	Описание	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР136PR12С	Удлинитель для изд. АР136С	10	24	139




Код	Описание	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР136SF	Заглушка для защиты резьбы	10	10	-

СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАР 185 Пресс-соединитель с
накидной гайкой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР1851216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	141
3АР1851218	1/2" x Ø18 (2.0)	5	200	142
3АР1851220	1/2" x Ø20 (2.0)	5	200	143
3АР1853416	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	143А
3АР1853420	3/4" x Ø20 (2.0)	5	150	143В

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	47,20	CH 25	141
1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	51,20	CH 25	142
1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	51,20	CH 25	143
3/4" ISO 228	Ø16 (2.0)	47,20	CH 30	143А
3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	47,20	CH 30	143В

АР 492 Монтажная планка с
двумя пресс-водорозетками


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР4921216	1/2" x Ø16 (2.0)	2	24	144
3АР4921218	1/2" x Ø18 (2.0)	2	24	145
3АР4921220	1/2" x Ø20 (2.0)	2	24	146

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Поз.
Rp 1/2" ISO 7	Ø16 (2.0)	153	51	34	54	144
Rp 1/2" ISO 7	Ø18 (2.0)	153	51	34	54	145
Rp 1/2" ISO 7	Ø20 (2.0)	153	51	34	54	146

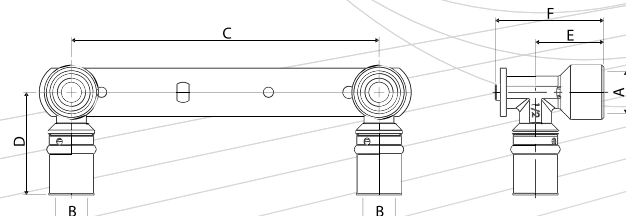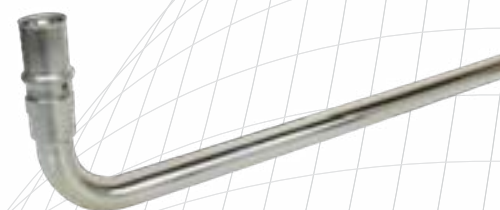СЕРИЯ АР, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАР 72 Конечный пресс-угольник для
подключения к радиатору

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3АР7203016	Ø16 (2.0) x 300mm	5	50	147

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
Ø15	Ø16 (2.0)	300	81	147

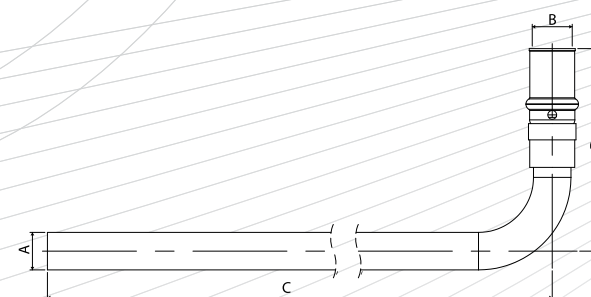АР ST Зажимная втулка из
нержав. стали


Код	Диаметр	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*3АРSTX16	Ø16	25	500	151
*3АРSTX18	Ø18	25	400	152
*3АРSTX20	Ø20	25	400	153
*3АРSTX26	Ø26	10	200	154
*3АРSTX32	Ø32	10	100	155
*3АРSTX40	Ø40	5	50	156
*3АРSTX50	Ø50	5	40	157
*3АРSTX63	Ø63	5	30	158

СЕРИЯ AP, ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

AP 493 Стальная пластина для концевой муфты



Код	Межосевое расстояние	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*3AP493000	153/80	10	50	150

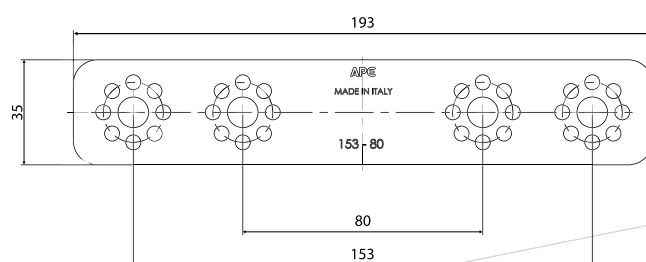


AP 142 Намотчик



Код	Описание	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*3AP142	Намотчик	1	1	159

КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ

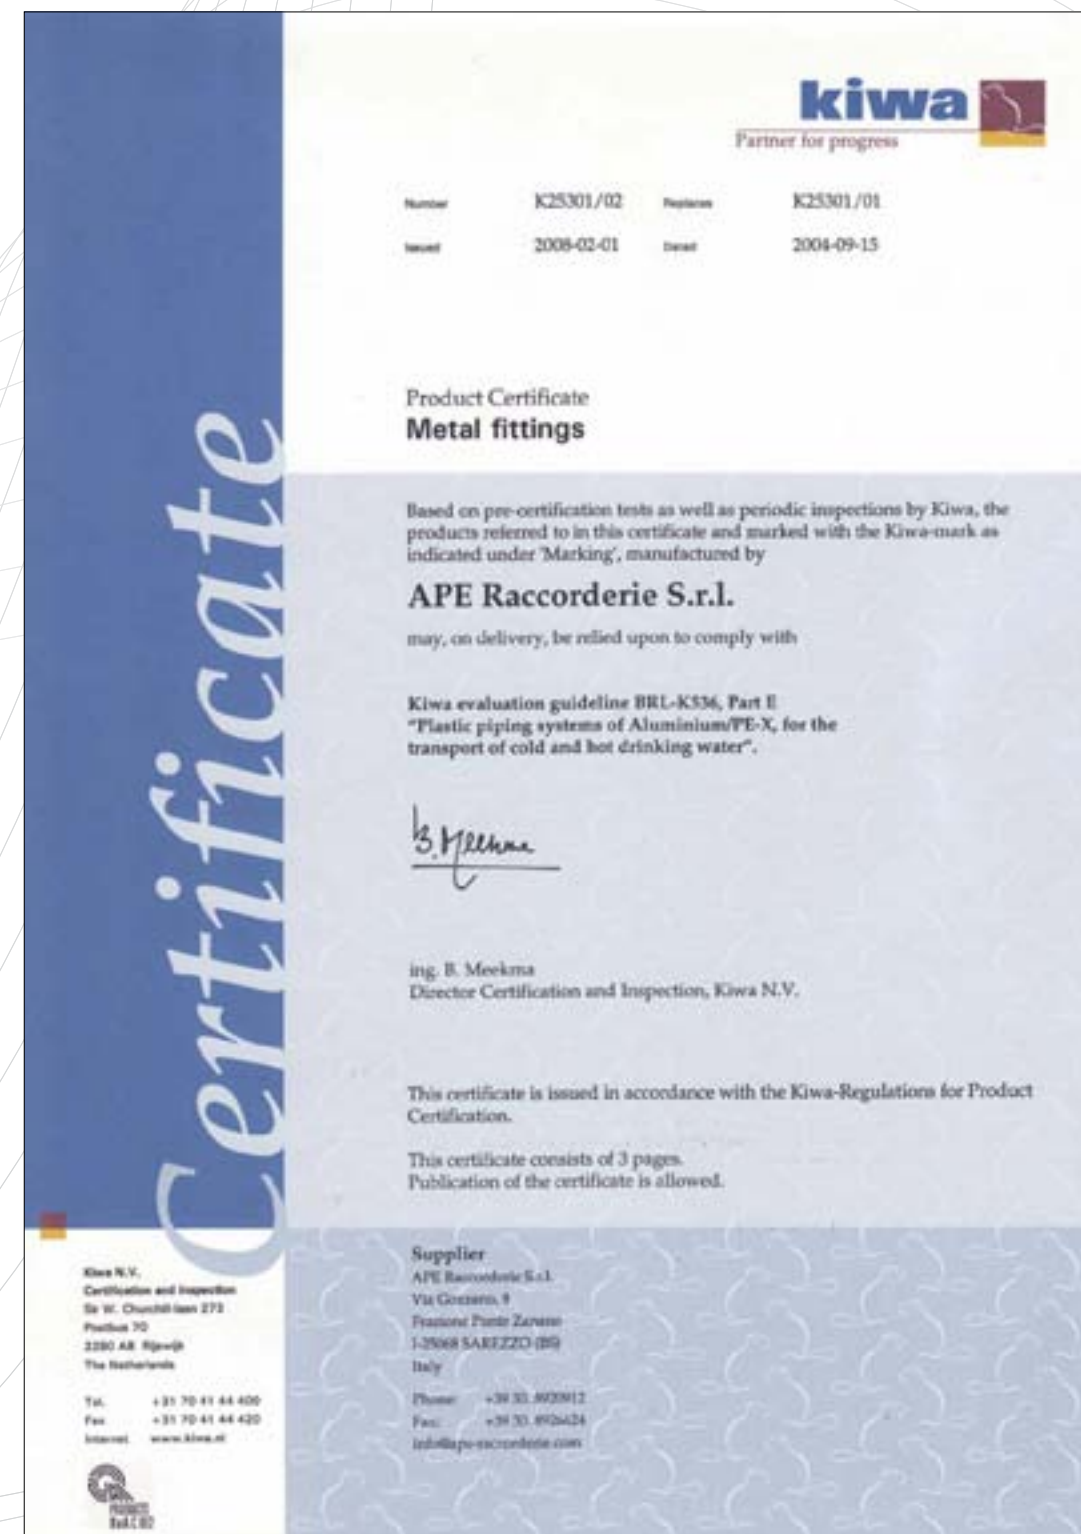

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ



Для того, что бы получить идеальное соединение трубу – фитинг, необходимо внимательно следовать приведенным ниже инструкциям монтажа.

1



РАЗРЕЗ

Осуществить разрез трубы на желаемой длине. Разрез должен быть выполнен перпендикулярно оси трубы, с использованием соответствующих инструментов резки трубы «Аре» *ЗАР1451263.

2



КАЛИБРОВКА И РАСТРУБ

Данная операция является самой важной и выполняется перед вставкой штуцера в трубу. Вставить в шланг калибратор (изд. *9100---- либо изд. *ЗАР150), вращая его несколько раз до получения четкой круглой окружности. В то же самое время, калибратор создает фаску входящего конической формы, благодаря наличию трех фрез, расположенных в основании калибратора под углами в 120°. По окончании операции калибровки трубы, удалить все оставшиеся крошки, образовавшиеся в ходе работ. Перед работами калибровки, убедиться, что калибраторы являются полностью целостными. Компания «Аре» предлагает широкую гамму калибраторов.

3



СМАЗКА

До установки трубы, необходимо смазать внутренний край трубы специальным раствором на силиконовой основе (изд.*ЗАР141). Смазка выполняет двойную функцию. Во-первых, облегчая процесс вставки трубы, а во-вторых, помогая сохранить свойства уплотнительных колец во времени. Вышеописанные операции направлены на избежание повреждения и/или смещения уплотнительных колец, что может нарушить крепость соединения в целом.

4



СБОРКА

Вставить фитинг в трубу, контролируя, при помощи специальных отверстий, чтобы труба была введена в фальц вплоть до шайбы из тефлона. Данная операция должна быть выполнена без малейшего усилия. В противном случае, рекомендуется повторно проанализировать фитинг на целостность уплотнительных колец.

5



ОПРЕССОВКА

По окончании операции вставки фитинга в шланг, можно переходить к непосредственной опрессовке стягивающих втулок, используя специальные опрессовочные приспособления (изд.*ЗАР143В, *ЗАР143Е и *ЗАР149В) с соответствующими тисками или вставками (согласно описанию таблицы на стр. 31). Опрессовочные установки компании «Аре» имеют функцию окончания пресса, и, следовательно, по завершению процесса прессовки, опрессовочная установка открывается. После пресса необходимо проверить равномерность оставленного следа и соответствие краев тисков. Внимание: Может быть использована любая, имеющаяся в продаже, опрессовочная установка, при условии наличия тисков, соответствующих профилям серии AP (см. таблицу). **Внимание: соединенная с фитингом труба должна быть прямая.**

СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



1.2 ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

701 L Муфта с наружной резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3701L01214	1/2" x Ø14 (2.0)	10	250	160
3701L01216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	161
3701L01218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	200	162
3701L01220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	200	163
3701L03416	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	164
3701L03418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	150	165
3701L03420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	150	166
3701L03426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	167
3701L00126	1" x Ø26 (3.0)	5	100	168
3701L00132	1" x Ø32 (3.0)	5	80	169
3701L11432	1 1/4" x Ø32 (3.0)	5	60	170

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	43	CH 21	CH 24	160
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	43	CH 21	CH 24	161
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	44	CH 25	CH 28	162
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	44	CH 25	CH 28	163
G3/4" ISO 228	Ø16 (2.0)	45	CH 27	CH 24	164
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	45	CH 27	CH 28	165
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	45	CH 27	CH 28	166
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	47,50	CH 33	CH 36	167
G1" ISO 228	Ø26 (3.0)	50,50	CH 33	CH 36	168
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	54,50	CH 38	CH 42	169
G1 1/4" ISO 228	Ø32 (3.0)	56,50	CH 42	CH 42	170




701L-CO Муфта с наружной резьбой и уплотнительным кольцом



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3701L01216CO	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	171

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	43	CH 21	CH 24	171



1.2 ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

702 L Муфта с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3702L01214	1/2" x Ø14 (2.0)	10	250	172
3702L01216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	173
3702L01218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	200	174
3702L01220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	200	175
3702L03416	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	176
3702L03418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	150	177
3702L03420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	150	178
3702L03426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	179
3702L00126	1" x Ø26 (3.0)	5	100	180
3702L00132	1" x Ø32 (3.0)	5	80	181

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	39	CH 24	CH 24	172
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	39	CH 24	CH 24	173
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	40	CH 25	CH 28	174
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	40	CH 25	CH 28	175
G3/4" ISO 228	Ø16 (2.0)	41	CH 30	CH 24	176
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	42	CH 30	CH 28	177
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	42	CH 30	CH 28	178
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	45	CH 33	CH 36	179
G1" ISO 228	Ø26 (3.0)	46	CH 38	CH 36	180
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	48,50	CH 38	CH 42	181




703 L Муфта равносторонняя



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3703L01414	Ø14 (2.0) x Ø14 (2.0)	10	200	182
3703L01616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	200	183
3703L01818	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	150	184
3703L02016	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	185
3703L02020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	150	186
3703L02620	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	75	187
3703L02626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	75	188
3703L03226	Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	75	189
3703L03232	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	60	190


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	60	CH 21	CH 24	182
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	60	CH 21	CH 24	183
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	62	CH 25	CH 28	184
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	61	CH 25	CH 24	185
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	62	CH 25	CH 28	186
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	64,50	CH 33	CH 28	187
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	67	CH 33	CH 36	188
Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	72	CH 38	CH 36	189
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	76	CH 38	CH 42	190



1.2 ФИТИНГИ

СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

731 L Тройник редукционный



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
37TL161416	Ø16 (2.0) x Ø14 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	197
37TL161816	Ø16 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	198
37TL162016	Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	199
37TL181616	Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	200
37TL181618	Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	70	201
37TL181816	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	202
37TL201616	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	203
37TL201620	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	70	204
37TL202016	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	70	205
37TL261818	Ø26 (3.0) x Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	5	40	206
37TL262020	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	40	208
37TL262026	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø26 (3.0)	5	40	209
37TL262620	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	40	210
37TL322032	Ø32 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø32 (3.0)	5	25	211
37TL322632	Ø32 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	20	212

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	H (ключ)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø14 (2.0)	Ø16 (2.0)	86	43	CH 24	CH 24	CH 24	197
Ø16 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	86,50	44	CH 24	CH 24	CH 28	198
Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	86,50	44	CH 24	CH 24	CH 28	199
Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	88	43	CH 28	CH 24	CH 24	200
Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø18 (2.0)	89	43	CH 28	CH 28	CH 24	201
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø16 (2.0)	88	44,50	CH 28	CH 24	CH 28	202
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	88	43	CH 28	CH 24	CH 24	203
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	89	43	CH 28	CH 28	CH 24	204
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	88	44,50	CH 28	CH 24	CH 28	205
Ø26 (3.0)	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	108	55	CH 36	CH 28	CH 28	206
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	108	55	CH 28	CH 36	CH 28	208
Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	111,50	55	CH 36	CH 36	CH 28	209
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	108	55	CH 36	CH 28	CH 36	210
Ø32 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø32 (3.0)	126,50	59	CH 42	CH 42	CH 28	211
Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø32 (3.0)	126,50	56	CH 42	CH 42	CH 36	212

1.2 ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

731 L Тройник равносторонний



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
37TL141414	Ø14 (2.0) x Ø14 (2.0) x Ø14 (2.0)	10	100	191
37TL161616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	192
37TL181818	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	70	193
37TL202020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	70	194
37TL262626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	40	195
37TL323232	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	20	196

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	H (ключ)	Поз.
Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	86	43	CH 24	CH 24	CH 24	191
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	86	43	CH 24	CH 24	CH 24	192
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	89	44	CH 28	CH 28	CH 28	193
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	89	44	CH 28	CH 28	CH 28	194
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	111,50	55	CH 36	CH 36	CH 36	195
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	126,50	63	CH 42	CH 42	CH 42	196




732 L Тройник с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3732L01214	Ø14 (2.0) x 1/2" x Ø14 (2.0)	10	100	213
3732L01216	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	214
3732L01218	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	10	80	215
3732L01220	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	216
3732L03418	Ø18 (2.0) x 3/4" x Ø18 (2.0)	10	70	217
3732L03420	Ø20 (2.0) x 3/4" x Ø20 (2.0)	10	70	218
3732L03426	Ø26 (3.0) x 3/4" x Ø26 (3.0)	5	40	219
3732L00132	Ø32 (3.0) x 1" x Ø32 (3.0)	5	25	220

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	87	30	CH 24	CH 24	213
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	87	30	CH 24	CH 24	214
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	89	30	CH 28	CH 28	215
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	89	30	CH 28	CH 28	216
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	94	31	CH 28	CH 28	217
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	89	30	CH 28	CH 28	218
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	111,50	36,50	CH 36	CH 36	219
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	126,50	45,50	CH 42	CH 42	220



1.2 ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

733 L Тройник с наружной резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3733L01214	Ø14 (2.0) x 1/2" x Ø14 (2.0)	10	100	221
3733L01216	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	222
3733L01218	Ø18 (2.0) x 1/2" x Ø18 (2.0)	10	80	223
3733L01220	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	224
3733L03418	Ø18 (2.0) x 3/4" x Ø18 (2.0)	10	70	225
3733L03420	Ø20 (2.0) x 3/4" x Ø20 (2.0)	10	70	226
3733L03426	Ø26 (3.0) x 3/4" x Ø26 (3.0)	5	40	227
3733L00132	Ø32 (3.0) x 1" x Ø32 (3.0)	5	25	228

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	86	25	CH 24	CH 24	221
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	86	25	CH 24	CH 24	222
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	89	25,50	CH 28	CH 28	223
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	89	25,50	CH 28	CH 28	224
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	94	30	CH 28	CH 28	225
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	94	30	CH 28	CH 28	226
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	111,50	33,50	CH 36	CH 36	227
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	126,50	43	CH 42	CH 42	228




751 L Угольник равносторонний



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3751L01414	Ø14 (2.0) x Ø14 (2.0)	10	150	229
3751L01616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	230
3751L01818	Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	10	100	231
3751L02020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	100	232
3751L02626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	50	233
3751L03232	Ø32 (3.0) x Ø32 (3.0)	5	40	234

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	F (ключ)	Поз.
Ø14 (2.0)	Ø14 (2.0)	44	44	CH 24	CH 24	229
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	44	44	CH 24	CH 24	230
Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	45	45	CH 28	CH 28	231
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	45	45	CH 28	CH 28	232
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	55	55	CH 36	CH 36	233
Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	63,30	63,30	CH 42	CH 42	234



1.2 ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

752 L Угольник с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3752L01214	1/2" x Ø14 (2.0)	10	150	235
3752L01216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	150	236
3752L01218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	140	237
3752L01220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	140	238
3752L03418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	120	239
3752L03420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	120	240
3752L03426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	75	241
3752L00126	1" x Ø26 (3.0)	5	75	242
3752L00132	1" x Ø32 (3.0)	5	50	243

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	44,50	31,50	CH 24	235
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	44,50	31,50	CH 24	236
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	44,50	30	CH 28	237
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	44,50	30	CH 28	238
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	45,50	30	CH 28	239
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	45,50	30	CH 28	240
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	55	35,50	CH 36	241
G1" ISO 228	Ø26 (3.0)	55	37,50	CH 36	242
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	63,30	45,50	CH 42	243




753 L Угольник с наружной резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3753L01214	1/2" x Ø14 (2.0)	10	200	244
3753L01216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	200	245
3753L01218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	150	246
3753L01220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	150	247
3753L03418	3/4" x Ø18 (2.0)	10	120	248
3753L03420	3/4" x Ø20 (2.0)	10	120	249
3753L03426	3/4" x Ø26 (3.0)	5	80	250
3753L00126	1" x Ø26 (3.0)	5	80	251
3753L00132	1" x Ø32 (3.0)	5	60	252
3753L11432	1 1/4" x Ø32 (3.0)	5	50	253

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	44	25	CH 24	244
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	44	25	CH 24	245
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	45	25	CH 28	246
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	44,50	30	CH 28	247
G3/4" ISO 228	Ø18 (2.0)	45	28	CH 28	248
G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	45	28	CH 28	249
G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	55	33	CH 36	250
G1" ISO 228	Ø26 (3.0)	55	32	CH 36	251
G1" ISO 228	Ø32 (3.0)	63,30	41,50	CH 42	252
G1 1/4" ISO 228	Ø32 (3.0)	63,20	45,50	CH 42	253




СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

754 L Водорозетка




Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3754L01214	1/2" x Ø14 (2.0)	10	100	254
3754L01216	1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	255
3754L01218	1/2" x Ø18 (2.0)	10	80	256
3754L01220	1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	257

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	43,50	43,50	CH 24	254
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	43,50	43,50	CH 24	255
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	45,50	43,50	CH 28	256
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	45,50	43,50	CH 28	257

754 LD Водорозетка
проходная трехплоскостная

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3754LD1216	1/2" x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	5	60	259
3754LD1218	1/2" x Ø18 (2.0) x Ø18 (2.0)	5	50	260
3754LD1220	1/2" x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	50	261

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	H (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	48	48	24	24	45	259
G1/2" ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	49	49	28	28	45	260
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	49	49	28	28	45	261

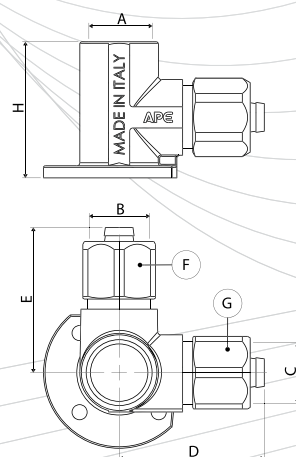


СЕРИЯ 700 L, НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

755 LG Угольник с переходом
на внутреннюю резьбу 105°


Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3755LG122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	120	263

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	58,9	42,5	263

780 L Адаптеры для
фитингов

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3780L01420	Ø14 (2.0)	10	300	265
3780L01620	Ø16 (2.0)	10	300	266
3780L01820	Ø18 (2.0)	10	200	267
3780L02020	Ø20 (2.0)	10	200	268
3780L02630	Ø26 (3.0)	5	100	269
3780L03230	Ø32 (3.0)	5	80	270

A (mm)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
M21x1.5 ISO 262	Ø14 (2.0)	CH 24	265
M21x1.5 ISO 262	Ø16 (2.0)	CH 24	266
M25x1.5 ISO 262	Ø18 (2.0)	CH 28	267
M25x1.5 ISO 262	Ø20 (2.0)	CH 28	268
M33x1.5 ISO 262	Ø26 (3.0)	CH 36	269
M38x1.5 ISO 262	Ø32 (3.0)	CH 42	270




781 L Адаптеры для металлопластиковых труб



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3781L01420	Ø14 (2.0)	10	300	272
3781L01620	Ø16 (2.0)	10	300	273

A (inch)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	CH 24	272
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	CH 24	273




781 P Адаптеры для труб Рех



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3781P01220	1/2" x 12 (2.0)	10	200	471
3781P01420	1/2" x 14 (2.0)	10	200	472
3781P01525	1/2" x 15 (2.5)	10	200	473
3781P01620	1/2" x 16 (2.0)	10	200	474

A (inch)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø12 (2.0)	CH 24	471
G1/2" ISO 228	Ø14 (2.0)	CH 24	472
G1/2" ISO 228	Ø15 (2.5)	CH 24	473
G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	CH 24	474



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ



Для того, что бы получить идеальное соединение труба – фитинг, необходимо внимательно следовать приведенным ниже инструкциям монтажа.

1



РАЗРЕЗ

Отрезать трубу необходимой длины. Разрез должен быть выполнен перпендикулярно оси труба, с использованием соответствующих инструментов резки трубы «Аре» (изд. *ЗАР1451263).

2



КАЛИБРОВКА И РАСТРУБ

Данная операция является самой важной и выполняется перед вставкой фитинга в трубу. Вставить в трубу калибратор (изд. *9100---- либо изд. *ЗАР150), вращая его несколько раз до получения четкой круглой окружности. В то же самое время, калибратор создает фаску вхождения конической формы, благодаря наличию трех фрез, расположенных в основании калибратора под углами в 120°. По окончании операции калибровки трубы, удалить все оставшиеся крошки, образовавшиеся в ходе работ. Перед работами калибровки, убедиться, что калибраторы являются полностью целостными. Компания «Аре» предлагает широкую гамму калибраторов.

3



СМАЗКА

Для установки фитинга в трубу необходимо смазать внутренний край трубы специальным раствором на силиконовой основе (изд.*ЗАР141). Смазка выполняет двойную функцию. Во-первых, облегчая процесс вставки трубы, а во-вторых, помогая сохранить свойства уплотнительных колец во времени. Вышеописанные операции направлены на избежание повреждения и/или смещения уплотнительных колец, что может нарушить герметичность соединения в целом.

4



МОНТАЖ ФИТИНГА

1. На трубу сначала надеть гайку, а потом разрезное кольцо.
2. Вставить фитинг в трубу контролируя, при помощи специальных отверстий, чтобы труба была полностью введена в фальц вплоть до шайбы из тефлона.
3. Ввести елочку в соответствующее гнездо фитинга и начать операции ручной закрутки до упора.

5



ЗАЖИМ

Зажим фитинга
Затянуть гайку, используя специально предусмотренные ключи (изд. *АР14801 и *АР14802), **ПРЕКРАТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАЖИМА, КОГДА ТРУБА НАЧИНАЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ГАЙКОЙ.**
Внимание: зажим гайки должен выполняться с использованием двух ключей: один для тяги, второй для контраста.

Пары зажима
Ниже приведены рекомендуемые компанией «Ape raccorderie» значения зажимов, которые должны учитываться при монтаже фитингов серии 700L:
Максимальная пара зажима 50 N*m
Номинальная пара зажима 40 N*m



1.3

ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 F

701 F Муфта с наружной резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3701F121620	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	7000
3701F122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	200	7001
3701F341620	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	7002
3701F342020	3/4" x Ø20 (2.0)	10	150	7003
3701F342630	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	7004
3701F012630	1" x Ø26 (3.0)	5	100	7005

A (inch)	B (ключ)	C (mm)	D (ключ)	E (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	24	35	21	Ø16 (2.0)	7000
G1/2" ISO 228	30	39,64	27	Ø20 (2.0)	7001
G3/4" ISO 228	24	36,5	28	Ø16 (2.0)	7002
G3/4" ISO 228	30	39,64	29	Ø20 (2.0)	7003
G3/4" ISO 228	36	44,25	32	Ø26 (3.0)	7004
G1" ISO 228	36	46,5	33	Ø26 (3.0)	7005




702 F Муфта с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3702F121620	1/2" x Ø16 (2.0)	10	250	7006
3702F122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	200	7007
3702F341620	3/4" x Ø16 (2.0)	10	150	7008
3702F342020	3/4" x Ø20 (2.0)	10	150	7009
3702F342630	3/4" x Ø26 (3.0)	5	100	7010
3702F012630	1" x Ø26 (3.0)	5	100	7011

A (inch)	B (ключ)	C (mm)	D (ключ)	E (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	24	33	24	Ø16 (2.0)	7006
G1/2" ISO 228	30	36,64	28,5	Ø20 (2.0)	7007
G3/4" ISO 228	30,5	35	24	Ø16 (2.0)	7008
G3/4" ISO 228	30	36,64	30,5	Ø20 (2.0)	7009
G3/4" ISO 228	36	44,25	32	Ø26 (3.0)	7010
G1" ISO 228	36	41,25	35,5	Ø26 (3.0)	7011



1.3

ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 F

703 F Муфта
равносторонняя



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3703F001616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	200	7012
3703F002020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	150	7013
3703F002626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	100	7014
3703F002016	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	7015
3703F002620	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	5	75	7016

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	F (ключ)	Поз.
Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	44	24	21	24	7012
Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	51,28	30	27	30	7013
Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	60,5	36	32	36	7014
Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	47,64	30	27	24	7015
Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	55,89	30	32	36	7016




731 F Тройник
редукционный



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
37TF162016	Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	100	7017
37TF201616	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	80	7018
37TF201620	Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	50	7019
37TF202016	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	80	7020
37TF262026	Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0) x Ø26 (3.0)	10	80	7021
37TF262620	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø20 (2.0)	10	80	7022

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	H (ключ)	Поз.
69	35,14	Ø16(2.0)	Ø20(2.0)	Ø16(2.0)	24	30	24	7017
69,64	35,14	Ø20(2.0)	Ø16(2.0)	Ø16(2.0)	24	30	30	7018
70,28	34,5	Ø20(2.0)	Ø16(2.0)	Ø20(2.0)	30	24	30	7019
69,64	35,14	Ø20(2.0)	Ø20(2.0)	Ø16(2.0)	24	30	30	7020
91,5	41,14	Ø26(3.0)	Ø20(2.0)	Ø26(3.0)	36	30	36	7021
86,89	45,75	Ø26(3.0)	Ø26(3.0)	Ø20(2.0)	36	36	30	7022



1.3

ФИТИНГИ

СЕРИЯ 700 F


731 F

Тройник равносторонний



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
37TF161616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	80	7023
37TF202020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	5	50	7024
37TF262626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	50	7025

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	H (ключ)	Поз.
63	31,5	Ø16(2.0)	Ø16(2.0)	Ø16(2.0)	24	24	24	7023
70,28	35,14	Ø20(2.0)	Ø20(2.0)	Ø20(2.0)	30	30	30	7024
91,5	45,75	Ø26(3.0)	Ø26(3.0)	Ø26(3.0)	36	36	36	7025




732 F

Тройник с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3732F121620	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	7026
3732F122020	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	7027
3732F342020	Ø20 (2.0) x 3/4" x Ø20 (2.0)	10	70	7028
3732F342630	Ø26 (3.0) x 3/4" x Ø26 (3.0)	5	50	7029

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	Поз.
63	27	G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	24	24	7026
70,28	29	G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	30	30	7027
70,28	32	G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	30	30	7028
91,5	34	G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	36	36	7029



1.3

ФИТИНГИ

СЕРИЯ 700 F


733 F

Тройник с наружной резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3733F121620	Ø16 (2.0) x 1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	7030
3733F122020	Ø20 (2.0) x 1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	7031
3733F342020	Ø20 (2.0) x 3/4" x Ø20 (2.0)	10	70	7032
3733F342630	Ø26 (3.0) x 3/4" x Ø26 (3.0)	5	50	7033

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (ключ)	G (ключ)	Поз.
63	24	G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	24	24	7030
70,28	27	G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	30	30	7031
70,28	30	G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	30	30	7032
91,5	32	G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	36	36	7033




751 F

Угольник равносторонний



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3751F001616	Ø16 (2.0) x Ø16 (2.0)	10	150	7034
3751F002020	Ø20 (2.0) x Ø20 (2.0)	10	100	7035
3751F002626	Ø26 (3.0) x Ø26 (3.0)	5	75	7036

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	F (ключ)	Поз.
31,5	31,5	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	24	24	7034
35,14	35,14	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	30	30	7035
45,75	45,75	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	36	36	7036



1.3

ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 F

752 F Угольник с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3752F121620	1/2" x Ø16 (2.0)	10	150	7037
3752F122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	140	7038
3752F342020	3/4" x Ø20 (2.0)	10	120	7039
3752F342630	3/4" x Ø26 (3.0)	5	75	7040

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
31,5	27	G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	24	7037
35,14	29	G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	30	7038
35,14	32	G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	30	7039
45,75	34	G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	36	7040




753 F Угольник с внешней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3753F121620	1/2" x Ø16 (2.0)	10	200	7041
3753F122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	150	7042
3753F342020	3/4" x Ø20 (2.0)	10	120	7043
3753F342630	3/4" x Ø26 (3.0)	5	80	7044

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
31,5	24	G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	24	7041
35,14	27	G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	30	7042
35,14	30	G3/4" ISO 228	Ø20 (2.0)	30	7043
45,75	32	G3/4" ISO 228	Ø26 (3.0)	36	7044



1.3

ФИТИНГИ


СЕРИЯ 700 F

754 F Водорозетка




Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3754F121620	1/2" x Ø16 (2.0)	10	100	7045
3754F122020	1/2" x Ø20 (2.0)	10	80	7046


A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
43,5	28	G1/2" ISO 228	Ø16 (2.0)	24	7045
43,5	28	G1/2" ISO 228	Ø20 (2.0)	30	7046



792 F Монтажная планка с двумя водорозетками

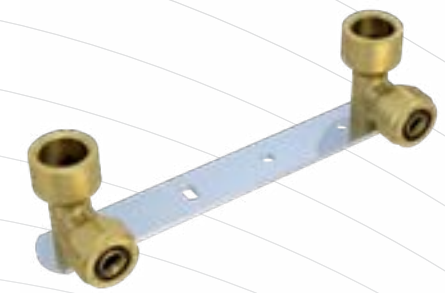

Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3792F121620	1/2" x Диаметр 16 (2.0)	2	24	7047

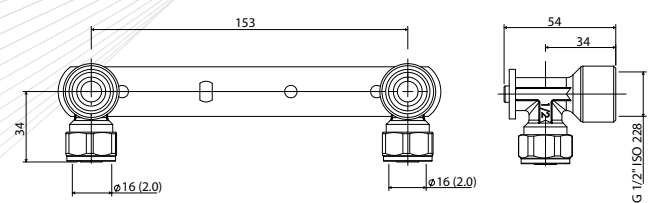


Протестированы Иорданским Институтом согласно предписанием нормы UNI EN 1254-2:2000 от 31/01/2000 "Медь и сплавы из меди – Гидравлические фитинги – Фитинги для трубопроводов из меди с прессованными окончаниями".



СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

201 Пресс-фитинг, прямой с внешней резьбой




Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32013810	3/8" x Ø10	10	400	275
32013812	3/8" x Ø12	10	400	276
32013814	3/8" x Ø14	10	300	277
32013816	3/8" x Ø16	10	300	278
32011210	1/2" x Ø10	10	300	279
32011212	1/2" x Ø12	10	300	280
32011214	1/2" x Ø14	10	300	281
32011216	1/2" x Ø16	10	250	282
32011218	1/2" x Ø18	10	200	283
32013414	3/4" x Ø14	10	150	284
32013416	3/4" x Ø16	10	150	285
32013418	3/4" x Ø18	10	150	286
32013422	3/4" x Ø22	10	100	287
32010118	1" x Ø18	10	100	288
32010122	1" x Ø22	10	100	289
32010128	1" x Ø28	10	100	290

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	Ø10	30,5	CH 18	CH 20	275
G3/8" ISO 228	Ø12	30,4	CH 21	CH 23	276
G3/8" ISO 228	Ø14	30,3	CH 23	CH 26	277
G3/8" ISO 228	Ø16	31,3	CH 25	CH 28	278
G1/2" ISO 228	Ø10	31,4	CH 21	CH 20	279
G1/2" ISO 228	Ø12	31,4	CH 21	CH 23	280
G1/2" ISO 228	Ø14	31,4	CH 23	CH 26	281
G1/2" ISO 228	Ø16	32,4	CH 25	CH 28	282
G1/2" ISO 228	Ø18	32,4	CH 27	CH 30	283
G3/4" ISO 228	Ø14	32,3	CH 27	CH 26	284
G3/4" ISO 228	Ø16	33,4	CH 27	CH 28	285
G3/4" ISO 228	Ø18	33,4	CH 27	CH 30	286
G3/4" ISO 228	Ø22	34,1	CH 33	CH 37	287
G1" ISO 228	Ø18	36,3	CH 33	CH 30	288
G1" ISO 228	Ø22	37,2	CH 33	CH 37	289
G1" ISO 228	Ø28	37	CH 38	CH 42	290

СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

202 Пресс-фитинг, прямой с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32023810	3/8" x Ø10	10	400	291
32023812	3/8" x Ø12	10	400	292
32023814	3/8" x Ø14	10	300	293
32023816	3/8" x Ø16	10	300	294
32021210	1/2" x Ø10	10	300	295
32021212	1/2" x Ø12	10	300	296
32021214	1/2" x Ø14	10	250	297
32021216	1/2" x Ø16	10	200	298
32021218	1/2" x Ø18	10	200	299
32023414	3/4" x Ø14	10	200	300
32023416	3/4" x Ø16	10	150	301
32023418	3/4" x Ø18	10	150	302
32023422	3/4" x Ø22	10	150	303
32020122	1" x Ø22	10	100	304
32020128	1" x Ø28	10	100	305

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	Ø10	27,4	CH 20	CH 20	291
G3/8" ISO 228	Ø12	27,4	CH 21	CH 23	292
G3/8" ISO 228	Ø14	27,4	CH 23	CH 26	293
G3/8" ISO 228	Ø16	28,2	CH 25	CH 28	294
G1/2" ISO 228	Ø10	27,4	CH 24	CH 20	295
G1/2" ISO 228	Ø12	27,4	CH 24	CH 23	296
G1/2" ISO 228	Ø14	27,4	CH 24	CH 26	297
G1/2" ISO 228	Ø16	28,4	CH 25	CH 28	298
G1/2" ISO 228	Ø18	30,9	CH 27	CH 30	299
G3/4" ISO 228	Ø14	29,5	CH 30	CH 26	300
G3/4" ISO 228	Ø16	30,3	CH 30	CH 28	301
G3/4" ISO 228	Ø18	30,4	CH 30	CH 30	302
G3/4" ISO 228	Ø22	31,6	CH 33	CH 37	303
G1" ISO 228	Ø22	32,7	CH 38	CH 37	304
G1" ISO 228	Ø28	31,2	CH 38	CH 42	305


СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

203 Пресс-фитинг, прямой соединительный



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32030010	Ø10	10	300	306
32030012	Ø12	10	300	307
32030014	Ø14	10	250	308
32030016	Ø16	10	200	309
32030018	Ø18	10	200	310
32030022	Ø22	10	150	311
32030028	Ø28	10	100	312

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
Ø10	Ø10	37,2	CH 18	CH 20	306
Ø12	Ø12	37	CH 21	CH 23	307
Ø14	Ø14	37	CH 23	CH 26	308
Ø16	Ø16	39	CH 25	CH 28	309
Ø18	Ø18	38,80	CH 27	CH 30	310
Ø22	Ø22	40,60	CH 33	CH 37	311
Ø28	Ø28	41,2	CH 38	CH 42	312




231 Пресс-Тройник



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32310010	Ø10	10	150	313
32310012	Ø12	10	100	314
32310014	Ø14	10	100	315
32310016	Ø16	10	100	316
32310018	Ø18	10	80	317
32310022	Ø22	5	50	318
32310028	Ø28	5	30	319

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
Ø10	55	28	CH 20	313
Ø12	63	32	CH 23	314
Ø14	63	32	CH 26	315
Ø16	66	32	CH 28	316
Ø18	74	38	CH 30	317
Ø22	85	42	CH 37	318
Ø28	2	46	CH 42	319




СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

232 Пресс-Тройник с переходом на внутреннюю резьбу



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32323810	3/8" x Ø10	10	200	320
32321212	1/2" x Ø12	10	100	321
32321214	1/2" x Ø14	10	100	322
32321216	1/2" x Ø16	10	100	323
32323416	3/4" x Ø16	10	100	324
32323418	3/4" x Ø18	10	80	325
32323422	3/4" x Ø22	5	50	326
32320128	1" x Ø28	5	30	327

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	Ø10	55	22,50	CH 20	320
G1/2" ISO 228	Ø12	64	30	CH 23	321
G1/2" ISO 228	Ø14	63	29,50	CH 26	322
G1/2" ISO 228	Ø16	66	30	CH 28	323
G3/4" ISO 228	Ø16	71	31	CH 28	324
G3/4" ISO 228	Ø18	74	32	CH 30	325
G3/4" ISO 228	Ø22	85	36,50	CH 37	326
G1" ISO 228	Ø28	92	45,50	CH 42	327




251 Пресс-угольник, соединительный



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32510010	Ø10	10	200	328
32510012	Ø12	10	200	329
32510014	Ø14	10	150	330
32510016	Ø16	10	150	331
32510018	Ø18	10	100	332
32510022	Ø22	5	80	333
32510028	Ø28	5	50	334

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
Ø10	30	30	CH 20	328
Ø12	32,5	32,5	CH 23	329
Ø14	32,5	32,5	CH 26	330
Ø16	33,5	33,5	CH 28	331
Ø18	35,5	35,5	CH 30	332
Ø22	41,5	41,5	CH 36,70	333
Ø28	46	46	CH 42	334




СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

252 Пресс-угольник с переходом на внутреннюю резьбу



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32523810	3/8" x Ø10	10	250	335
32523812	3/8" x Ø12	10	250	336
32521210	1/2" x Ø10	10	200	337
32521212	1/2" x Ø12	10	200	338
32521214	1/2" x Ø14	10	200	339
32521216	1/2" x Ø16	10	150	340
32521218	1/2" x Ø18	10	150	341
32523414	3/4" x Ø14	10	150	342
32523416	3/4" x Ø16	10	150	343
32523418	3/4" x Ø18	10	150	344
32523422	3/4" x Ø22	5	100	345
32520128	1" x Ø28	5	50	346

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	Ø10	29,4	24	CH 20	335
G3/8" ISO 228	Ø12	32,4	25	CH 23	336
G1/2" ISO 228	Ø10	32,5	28,50	CH 20	337
G1/2" ISO 228	Ø12	33	31,50	CH 23	338
G1/2" ISO 228	Ø14	31,4	30	CH 26	339
G1/2" ISO 228	Ø16	32,8	30	CH 28	340
G1/2" ISO 228	Ø18	35,4	32	CH 30	341
G3/4" ISO 228	Ø14	32,5	30	CH 26	342
G3/4" ISO 228	Ø16	33,8	30	CH 28	343
G3/4" ISO 228	Ø18	35,4	32	CH 30	344
G3/4" ISO 228	Ø22	41,7	35,50	CH 37	345
G1" ISO 228	Ø28	46	45,50	CH 42	346




253 Пресс-угольник с переходом на внешнюю резьбу



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32533810	3/8" x Ø10	10	250	347
32531210	1/2" x Ø10	10	200	348
32531212	1/2" x Ø12	10	200	349
32531214	1/2" x Ø14	10	200	350
32531216	1/2" x Ø16	10	200	351
32531218	1/2" x Ø18	10	200	352
32533414	3/4" x Ø14	10	200	353
32533416	3/4" x Ø16	10	200	354
32533418	3/4" x Ø18	10	150	355
32533422	3/4" x Ø22	5	150	356
32530122	1" x Ø22	5	50	356B
32530128	1" x Ø28	5	50	357

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	Ø10	30,5	23	CH 20	347
G1/2" ISO 228	Ø10	30,5	25	CH 20	348
G1/2" ISO 228	Ø12	32,5	25	CH 23	349
G1/2" ISO 228	Ø14	32,5	25	CH 26	350
G1/2" ISO 228	Ø16	33,4	26	CH 28	351
G1/2" ISO 228	Ø18	35,4	27	CH 30	352
G3/4" ISO 228	Ø14	32,4	28	CH 26	353
G3/4" ISO 228	Ø16	33,4	28	CH 28	354
G3/4" ISO 228	Ø18	37,4	30	CH 30	355
G3/4" ISO 228	Ø22	42	33	CH 37	356
G1" ISO 228	Ø22	42	32	CH 37	356B
G1" ISO 228	Ø28	46	41,50	CH 42	357




СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

254 Пресс-водорозетка



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
32541212	1/2" x Ø12	10	100	358
32541214	1/2" x Ø14	10	100	359
32541216	1/2" x Ø16	10	100	360

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	Ø12	32	43,50	CH 23	358
G1/2" ISO 228	Ø14	32,3	43,50	CH 26	359
G1/2" ISO 228	Ø16	34	43,50	CH 28	360




291 Блокировочная гайка



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*32910010	Ø10	100	1500	782
*32910012	Ø12	100	1000	783
*32910014	Ø14	100	1000	784
*32910016	Ø16	100	800	785
*32910018	Ø18	100	500	786
*32910022	Ø22	50	400	787
*32910028	Ø28	50	300	788

A (mm)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
M18 x 1.5 ISO 262	11,5	CH 20	782
M21 x 1.5 ISO 262	11,5	CH 23	783
M23 x 1.5 ISO 262	11,5	CH 26	784
M25 x 1.5 ISO 262	12,5	CH 28	785
M27 x 1.5 ISO 262	13	CH 30	786
M33 x 1.5 ISO 262	13	CH 37	787
M38 x 1.5 ISO 262	13	CH 42	788



СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

292 Шайба из латуни



Код	Размер	Уп. (шт.)
*32920008	Ø8	100
*32920010	Ø10	100
*32920012	Ø12	100
*32920014	Ø14	100
*32920016	Ø16	100
*32920018	Ø18	100
*32920022	Ø22	50
*32920028	Ø28	50

293 Эластичная манжета



Код	Размер	Уп. (шт.)
*32930008	Ø8	100
*32930010	Ø10	100
*32930012	Ø12	100
*32930014	Ø14	100
*32930016	Ø16	100
*32930018	Ø18	100
*32930022	Ø22	50
*32930028	Ø28	50

СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

294 Водное уплотнительное кольцо



Код	Размер	Уп. (шт.)
*32940008	Ø8	100
*32940010	Ø10	100
*32940012	Ø12	100
*32940014	Ø14	100
*32940016	Ø16	100
*32940018	Ø18	100
*32940022	Ø22	50
*32940028	Ø28	50

294 G Уплотнительное кольцо, желтое, для газа



Код	Размер	Уп. (шт.)	Поз.
*32940010G	Ø10	10	813
*32940012G	Ø12	10	814
*32940014G	Ø14	10	815
*32940016G	Ø16	10	816
*32940018G	Ø18	10	817
*32940022G	Ø22	10	818
*32940028G	Ø28	10	819

СЕРИЯ 200, С МАНЖЕТОЙ O-RING И ЭЛАСТИЧНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ

294 S Уплотнительное кольцо, оранжевое, для солнечных нагревателей



Код	Размер	Уп. (шт.)	Поз.
*32940018S	Ø18	10	820
*32940022S	Ø22	10	821
*32940028S	Ø28	10	822



1.5

ФИТИНГИ

СЕРИЯ RI



197

Удлинители из латуни



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*31971210N	1/2" x 10	10	300	534N
*31971215N	1/2" x 15	10	250	535N
*31971220N	1/2" x 20	10	250	536N
*31971225N	1/2" x 25	10	250	537N
*31971230N	1/2" x 30	10	200	538N

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	19,5	10	13	534N
G1/2" ISO 228	24,5	15	13	535N
G1/2" ISO 228	29,5	20	13	536N
G1/2" ISO 228	34,5	25	13	537N
G1/2" ISO 228	39,5	30	13	538N




580

редуктор ММ



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35803814N	3/8" x 1/4"	10	700	485N
*35801238N	1/2" x 3/8"	10	500	486N
*35803412N	3/4" x 1/2"	10	400	487N
*35800134N	1" x 3/4"	10	200	488N

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	G1/4" ISO 228	23	CH 17	485N
G1/2" ISO 228	G3/8" ISO 228	25	CH 21	486N
G3/4" ISO 228	G1/2" ISO 228	27	CH 27	487N
G1" ISO 228	G3/4" ISO 228	31	CH 33	488N



1.5

ФИТИНГИ

СЕРИЯ RI


581

редуктор MF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35811238N	1/2" x 3/8"	10	700	490N
*35813438N	3/4" x 3/8"	10	600	491N
*35813412N	3/4" x 1/2"	10	500	492N
*35810138N	1" x 3/8"	10	200	493N
*35810112N	1" x 1/2"	10	200	494N
*35810134N	1" x 3/4"	10	200	495N
*35810114N	1"1/4 x 1"	10	150	496N
*35811438N	1"1/4 x 3/8"	10	150	497N

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G3/8" ISO 228	16	CH 22	490N
G3/4" ISO 228	G3/8" ISO 228	17	CH 27	491N
G3/4" ISO 228	G1/2" ISO 228	17	CH 27	492N
G1" ISO 228	G3/8" ISO 228	20	CH 34	493N
G1" ISO 228	G1/2" ISO 228	20	CH 34	494N
G1" ISO 228	G3/4" ISO 228	20	CH 34	495N
G1"1/4 ISO 228	G1" ISO 228	22	CH 42	496N
G1"1/4 ISO 228	G3/8" ISO 228	23	CH 40	497N




582

ниппели ММ



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35823838N	3/8" x 3/8"	10	500	539N
*35821212N	1/2" x 1/2"	10	400	540N
*35823434N	3/4" x 3/4"	10	250	541N
*35820101N	1" x 1"	10	150	542N
*35820114N	1"1/4 x 1"1/4	5	100	543N
*35820112N	1"1/2 x 1"1/2	5	50	544N

A (inch)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	34	CH 17	539N
G1/2" ISO 228	26	CH 21	540N
G3/4" ISO 228	28	CH 27	541N
G1" ISO 228	33	CH 33	542N
G1"1/4 ISO 228	37	CH 42	543N
G1"1/2 ISO 228	43	CH 48	544N



1.5

ФИТИНГИ


СЕРИЯ RI

583 заглушка с внешней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35830014N	1/4"	100	500	499N
*35830038N	3/8"	10	500	500N
*35830012N	1/2"	10	500	501N
*35830034N	3/4"	10	400	502N
*35830001N	1"	10	250	503N
*35830114N	1" 1/4	10	250	504N

A (inch)	B (ключ)	Поз.
1/4"	CH 17	499N
3/8"	CH 19	500N
1/2"	CH 23	501N
3/4"	CH 30	502N
1"	CH 34	503N
1" 1/4	CH 44	504N




590 заглушка с внутренней резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35900038N	3/8"	10	700	514N
*35900012N	1/2"	10	600	515N
*35900034N	3/4"	10	500	516N
*35900001N	1"	10	300	517N
*35902115N	M21 x 1,5	10	500	517

A (inch)	B (mm)	C (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	11	CH 19	514N
G1/2" ISO 228	12	CH 24	515N
G3/4" ISO 228	12,5	CH 30	516N
G1" ISO 228	15	CH 37	517N
M21 x 1,5 ISO 262	12	CH 24	517




1.5

ФИТИНГИ


СЕРИЯ RI

591 переходник FF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35911238N	1/2" x 3/8"	10	700	518N
*35913438N	3/4" x 3/8"	10	500	519N
*35913412N	3/4" x 1/2"	10	500	520N

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G3/8" ISO 228	17	CH 24	518N
G3/4" ISO 228	G3/8" ISO 228	21	CH 30	519N
G3/4" ISO 228	G1/2" ISO 228	21	CH 30	520N




592 переходник FM



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*35923838N	3/8" x 3/8"	10	500	523N
*35921238N	1/2" x 3/8"	10	400	524N
*35923412N	3/4" x 1/2"	10	300	526N
*35920134N	1" x 3/4"	10	200	528N

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	Поз.
G3/8" ISO 228	G3/8" ISO 228	21	CH 24	523N
G1/2" ISO 228	G3/8" ISO 228	21	CH 24	524N
G3/4" ISO 228	G1/2" ISO 228	24	CH 30	526N
G1" ISO 228	G3/4" ISO 228	25	CH 38	528N



1.5

ФИТИНГИ


СЕРИЯ RI

270 муфта FF



Код	Spessore	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A2700038N	3/8"	10	500	545N
*A2700012N	1/2"	10	400	546N
*A2700034N	3/4"	10	300	547N
*A2700001N	1"	10	200	548N

A (inch)	B (mm)	Поз.
G3/8" ISO 228	22	545N
G1/2" ISO 228	24	546N
G3/4" ISO 228	30	547N
G1" ISO 228	37,5	548N




240 сокращенная муфта FF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A2400134N	1" x 3/4"	10	150	549N

A (inch)	B (inch)	C (mm)	Поз.
G1" ISO 228	G3/4" ISO 228	37,5	549N



1.5

ФИТИНГИ


СЕРИЯ RI

130 «Т» образный переходник FFF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A1300038N	3/8"	10	150	550N
*A1300012N	1/2"	10	150	551N
*A1300034N	3/4"	10	100	552N
*A1300001N	1"	5	50	553N

A (inch)	B (mm)	C (mm)	Поз.
G3/8" ISO 228	50,5	24	550N
G1/2" ISO 228	55	27	551N
G3/4" ISO 228	63	32	552N
G1" ISO 228	67,5	35	553N




90 угл. переходник FF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A0900012N	1/2" x 1/2"	10	150	554N
*A0900034N	3/4" x 3/4"	10	150	555N
*A0900001N	1" x 1"	5	50	556N

A (inch)	B (mm)	C (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	25,5	25,5	554N
G3/4" ISO 228	30,5	30,5	555N
G1" ISO 228	35,5	35,5	556N




92 угл. переходник MF



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A0920012N	1/2" x 1/2"	10	150	557N
*A0920034N	3/4" x 3/4"	10	150	558N
*A0920001N	1" x 1"	5	50	559N

A (inch)	B (mm)	C (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	31,5	34	557N
G13/4" ISO 228	39	40	558N
G1" ISO 228	47	46	559N




93 угл. переходник MM



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A0930012N	1/2" x 1/2"	10	150	560N
*A0930034N	3/4" x 3/4"	10	150	561N
*A0930001N	1" x 1"	5	50	562N

A (inch)	B (mm)	C (mm)	Поз.
G1/2" ISO 228	34	34	560N
G3/4" ISO 228	40	40	561N
G1" ISO 228	38,5	38,5	562N




99 круглая гайка с резьбой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*A0991238N	1/2" x 3/8"	10	700	-
*A0993412N	3/4" x 1/2"	10	600	-
*A0990134N	1" x 3/4"	10	400	-

A (inch)	B (inch)	Поз.
G1/2" ISO 228	G3/8" ISO 228	-
G3/4" ISO 228	G1/2" ISO 228	-
G1" ISO 228	G3/4" ISO 228	-




582 СО ниппель с кольцом o-ring



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3582C034N	3/4" x 3/4"	10	250	-
3582C001N	1" x 1"	10	200	-

A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
3/4" ISO 228	38	10	32	32	-
1" ISO 228	42	12	40	40	-



1.5

ФИТИНГИ

СЕРИЯ RI

3 FIL «У» -образные фильтры



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
*3FIL12	1/2"	20	80	566
*3FIL34	3/4"	10	40	567
*3FIL01	1"	6	24	568

1.5

ФИТИНГИ


СЕРИЯ RT, ФИТИНГИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

341 FF из трех частей, прямой



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
30410012	1/2" x 1/2"	10	200	625
30410034	3/4" x 3/4"	10	150	626
30410001	1" x 1"	5	50	627

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G1/2" ISO 228	45,75	27	30	625
G3/4" ISO 228	G3/4" ISO 228	51,70	33	37	626
G1" ISO 228	G1" ISO 228	59,75	42	46	627




341 FF CO из трех составных, прямой, с o-ring



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3041CO12	1/2" X 1/2"	10	200	628
3041CO34	3/4" X 3/4"	10	150	629
3041CO01	1" x 1"	5	50	630
3041CO04	1"1/4 x 1"1/4	5	25	631

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (ключ)	E (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G1/2" ISO 228	46	27	30	628
G3/4" ISO 228	G3/4" ISO 228	52,30	33	37	629
G1" ISO 228	G1" ISO 228	59,50	42	46	630
G1"1/4 ISO 228	G1"1/4 ISO 228	70,30	48	52	631




СЕРИЯ RT, ФИТИНГИ ДЛЯ
РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

98 FF из трех частей,
с изгибом



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
30980012	1/2" x 1/2"	10	150	632
30980034	3/4" x 3/4"	10	100	633
30980001	1" x 1"	5	50	634

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	F (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G1/2" ISO 228	52,75	20	25	25	632
G3/4" ISO 228	G3/4" ISO 228	58,20	24	31	31	633
G1" ISO 228	G1" ISO 228	70,09	35	37	37	634




98 FF CO из трех составных,
изогнутый, с o-ring



Код	Размер	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
3098CO12	1/2" X 1/2"	10	150	635
3098CO34	3/4" X 3/4"	10	100	636
3098CO01	1" x 1"	5	50	637
3098CO04	1"1/4 x 1"1/4	5	25	638

A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (mm)	E (ключ)	F (ключ)	Поз.
G1/2" ISO 228	G1/2" ISO 228	53	20	25	25	635
G3/4" ISO 228	G3/4" ISO 228	59,16	24	31	31	636
G1" ISO 228	G1" ISO 228	68,02	35	37	37	637
G1"1/4 ISO 228	G1"1/4 ISO 228	77,79	48	47	47	638



СЕРИЯ RT, ФИТИНГИ ДЛЯ
РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

860 Никелированный клапан
для выпуска воздуха



Код	Описание	Уп. (шт.)	Кор. (шт.)	Поз.
88600038	Клапан выпуска воздуха по 3/8 CH.17	100	800	639

