



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-32/191-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость : Вода
Напор :	Плотность : 0.9983 kg/dm ³
	Вязкость : 1.005 mm ² /s
	Температура : 20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса : VCC-32/191-2	Подача :
Размер вх/вых патрубков : 32	Напор :
Частота вращения : 2900 1/min	Напор в начале кривой : 51.11 m
Направление вращения : По часовой стрелке со сторо	Мощность на валу (кВт) :
Диаметр рабочего колеса : 191 mm	КПД :
Мин. диаметр колеса : 102 mm	Значение NPSHr :
Макс. диаметр колеса : 191 mm	Рабочее давление :
Вес насоса (ориент.) : 84 kg	Давление при допустимом Qmin 5.006 bar
	Минимал. возможная подача : 2 m ³ /h

Двигатель

Частота : 50 Hz	Частота вращения : 2925 1/min
Количество фаз : 3~	Уровень защиты : IP 55
Напряжение : 415 V	Степень изоляции : F
Номинальный ток : 10 A	Типоразмер двигателя : 132S
Ном. мощность P2 : 5.5 kW	

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Головная часть насоса	Серый чугун
Coupling Guard	SS 304
Торцевое	Carbon / SiC
Вал	SS 420
Air Vent	SS 304

Всасывающий фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 12
Типоразмер	: DN 32
Стандарт	: DIN 2501
Напорный фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 12
Типоразмер	: DN 32
Стандарт	: DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-32/191-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний

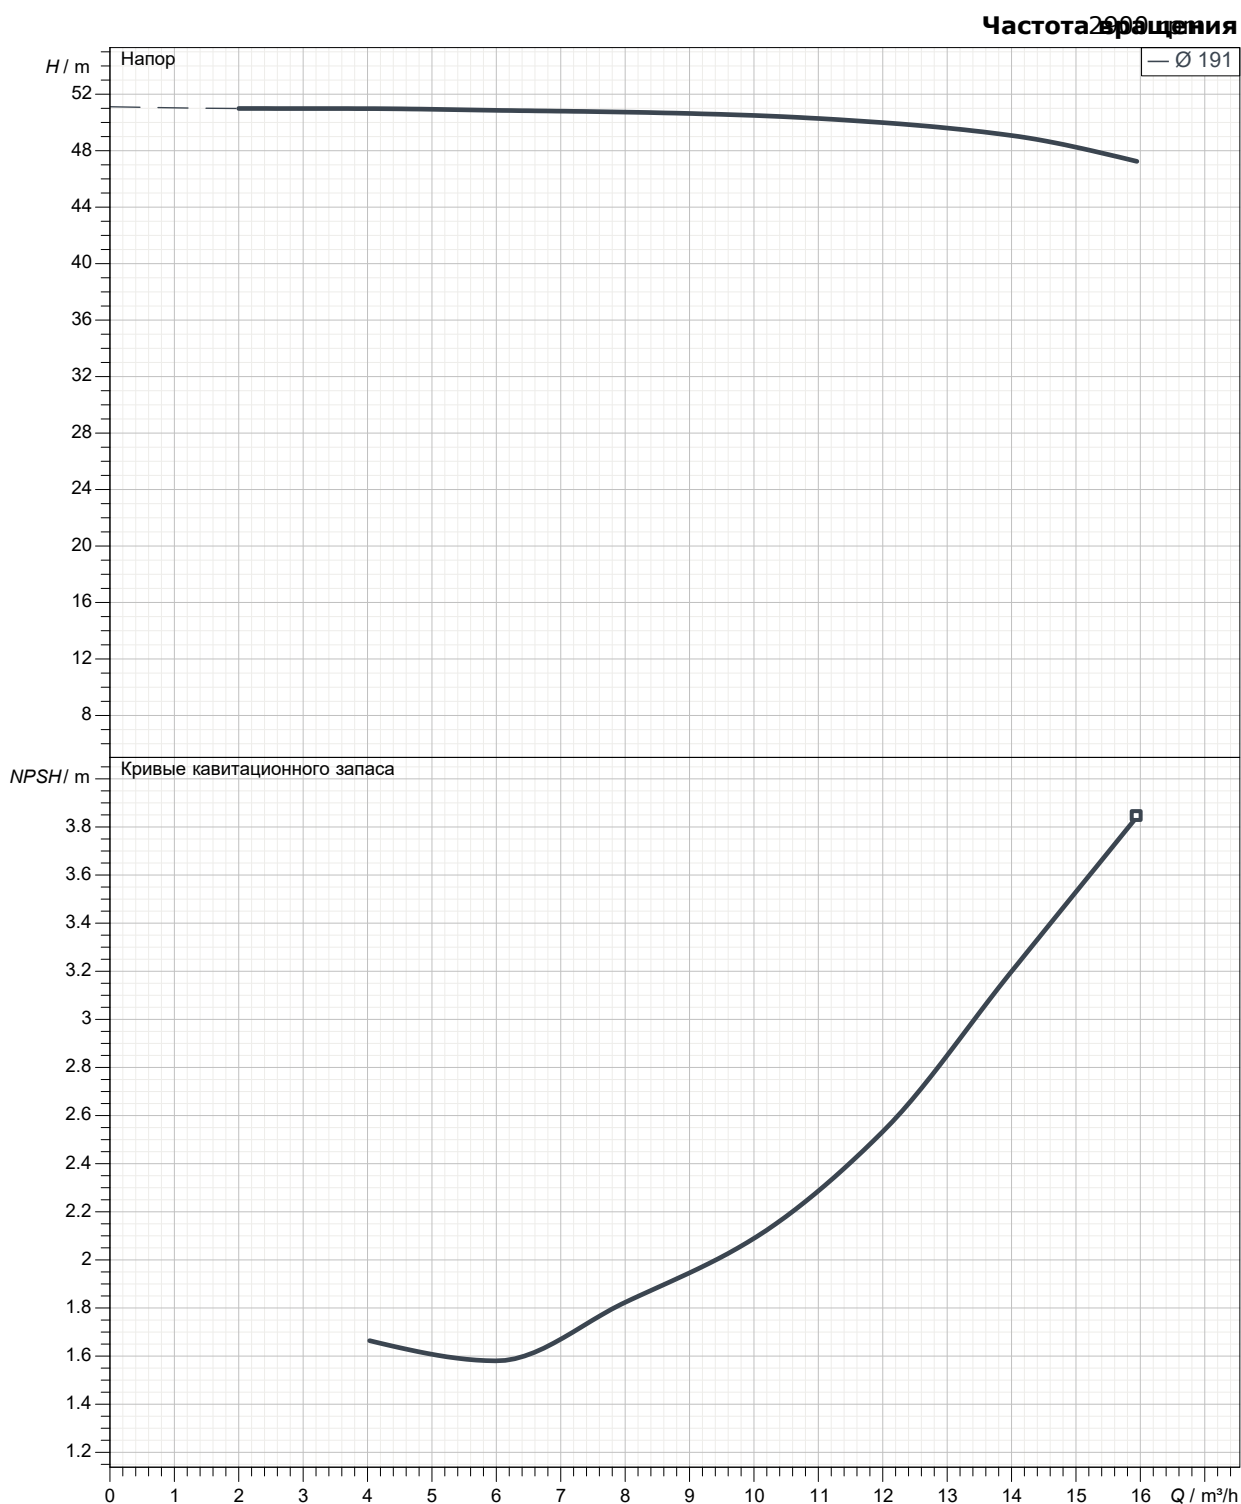



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-32/191-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

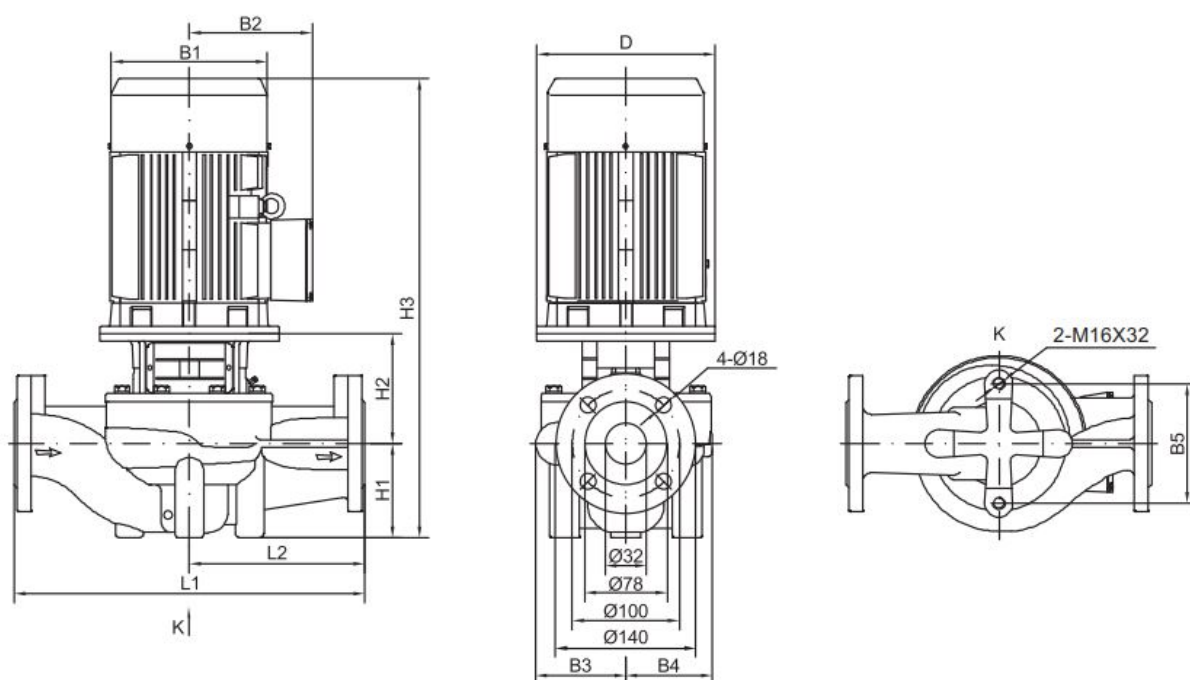

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	200	L2	180
B1	257		
B2	190		
B3	128		
B4	128		
B5	144		
H1	100		
H2	173		
H3	656		
L1	360		