



Счет	Параметр
1	SP 1A-9  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 08002B09 Погружной многоступенчатый скважинный насос для перекачивания артезианской воды, поверхностных грунтовых вод, технической воды (условно чистой), неагрессивной, невзрывоопасной, не содержащей абразивных частиц или волокнистых включений. в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен встроенным обратным клапаном. 1-фазный погружной электродвигатель с фильтром для песка, диафрагмой для компенсации давления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -15 .. 40 °C Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 1 м³/ч Rated head: 35 м Торцевое уплотнение для двигателя: LIPSEAL Сертификаты: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Approvals for drinking water: ACS,DM174 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Исполнение электродвигателя: T40 Return valve: YES Спецификация для торца вала: SPLINE Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Stainless steel Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301

Счет	Параметр
1	Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Maximum ambient pressure: 15 бар Макс. рабочее давление: 15 бар Максимально допустимое давление на выходе: 5.4 бар Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch Motor diameter: 4 inch Minimum borehole diameter: 105 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS402 CSIR Motor flange design: Grundfos Номинальная мощность - P2: 0.37 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 0.37 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Номинальный ток: 3.95 А Пусковой ток: 370 % Cos фи - характеристика мощности: 0.77 Номинальная скорость: 2860 об/м Способ запуска: direct-on-line Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): В Встроенный датчик температуры: no Length of cable: 1.7 м Cable type: FLAT Номер электродвигателя: 79213102 Обмотки: Enamelled Другое: Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.70 Вес(Нетто): 12.2 кг Вес(Брутто): 13.6 кг Объем поставки: 0.016 м³ Swedish RSK No.: 5850371 Экологические разрешения: WEEE


08002B09 SP 1A-9 50 Гц

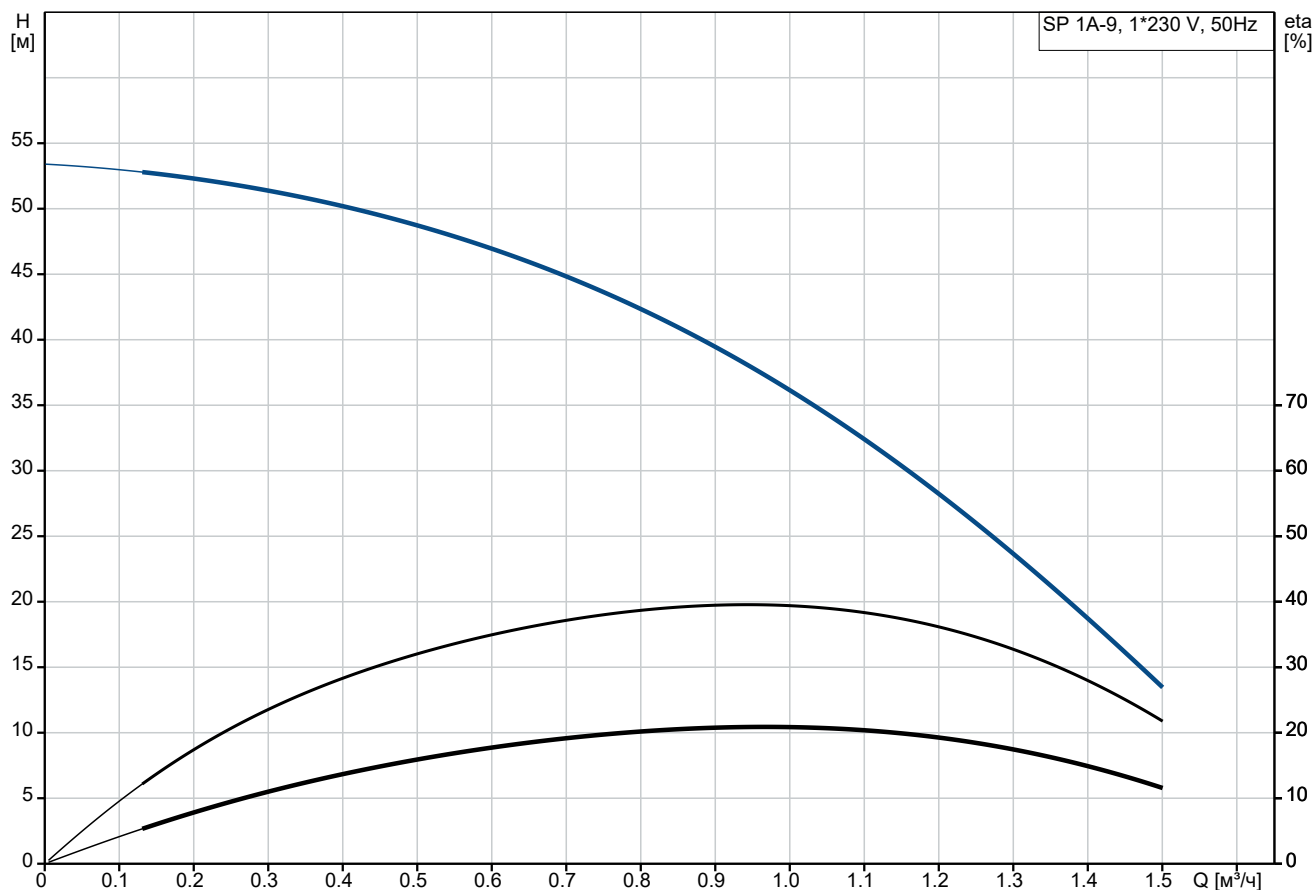




Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

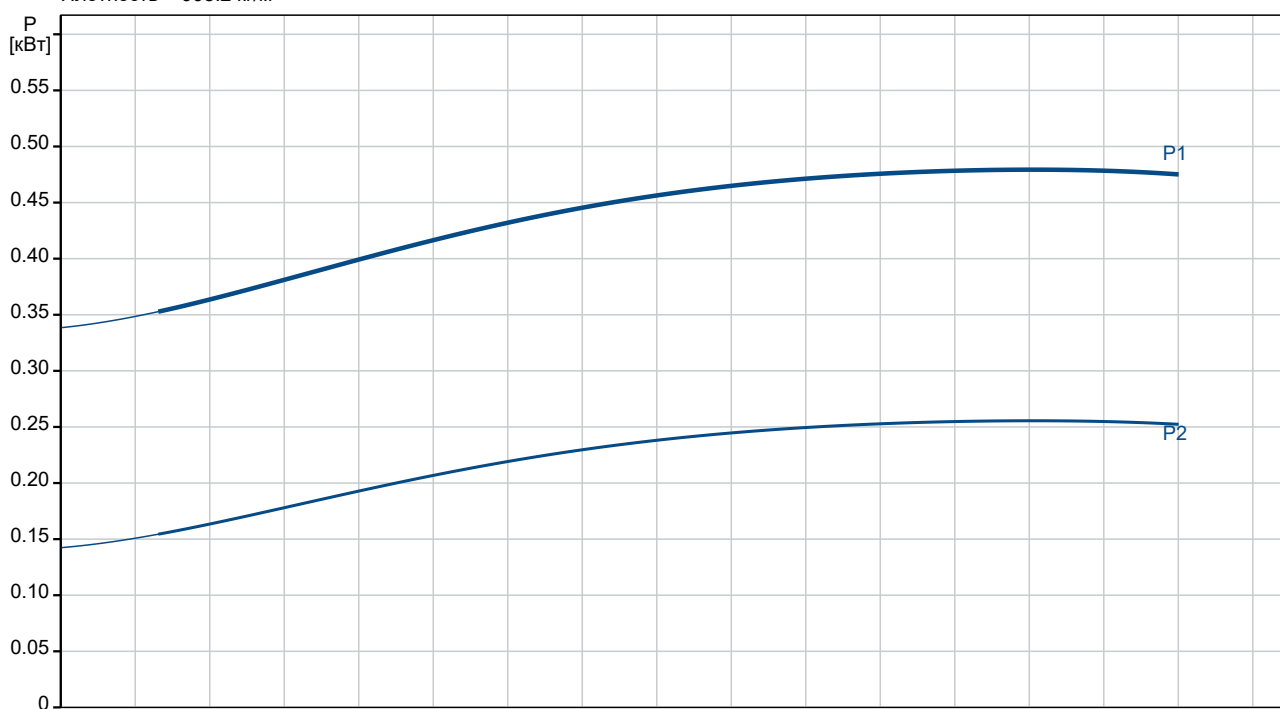

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SP 1A-9
№ продукта:	08002B09
EAN код:	5700391120428
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	1 м³/ч
Rated head:	35 м
Ступени:	9
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром:	NONE
Торцевое уплотнение для двигателя:	LIPSEAL
Сертификаты:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOR OCCO
Approvals for drinking water:	ACS,DM174
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	08000009
Модель:	A
Исполнение электродвигателя:	T40
Return valve:	YES
Спецификация для торца вала:	SPLINE
Материалы:	
Насос:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Stainless steel
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Maximum ambient pressure:	15 бар
Макс. рабочее давление:	15 бар
Максимально допустимое давление на выходе:	5.4 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	1 1/4 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	105 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-15 .. 40 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS402
Тип электродвигателя:	CSIR
Motor flange design:	Grundfos
Номинальная мощность - P2:	0.37 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	0.37 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz

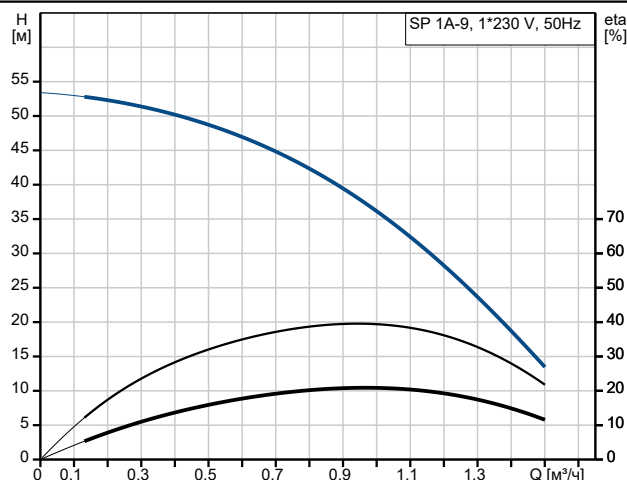

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

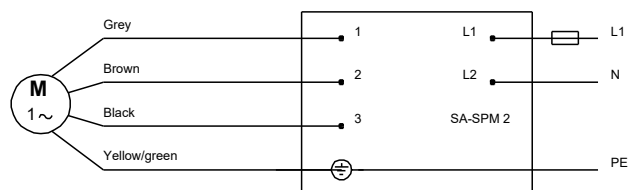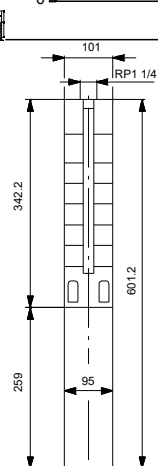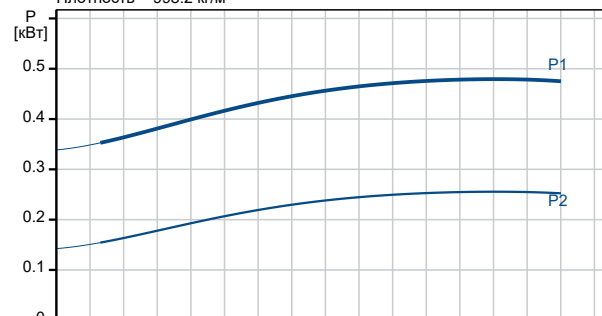



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11/17/2025

Описание	Значение
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	3.95 А
Пусковой ток:	370 %
Cos фи - характеристика мощности:	0.77
Номинальная скорость:	2860 об/м
Способ запуска:	direct-on-line
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Встроенная защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	internal
Встроенный датчик температуры:	no
Length of cable:	1.7 м
Cable type:	FLAT
Номер электродвигателя:	79213102
Cable number:	795712
Обмотки:	Enamelled
Система управления:	
Номер продукта блока управл-ия:	96802243
Другое:	
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.70
Вес(Нетто):	12.2 кг
Вес(Брутто):	13.6 кг
Объем поставки:	0.016 м³
Swedish RSK No.:	5850371
Экологические разрешения:	WEEE


08002B09 SP 1A-9 50 Гц

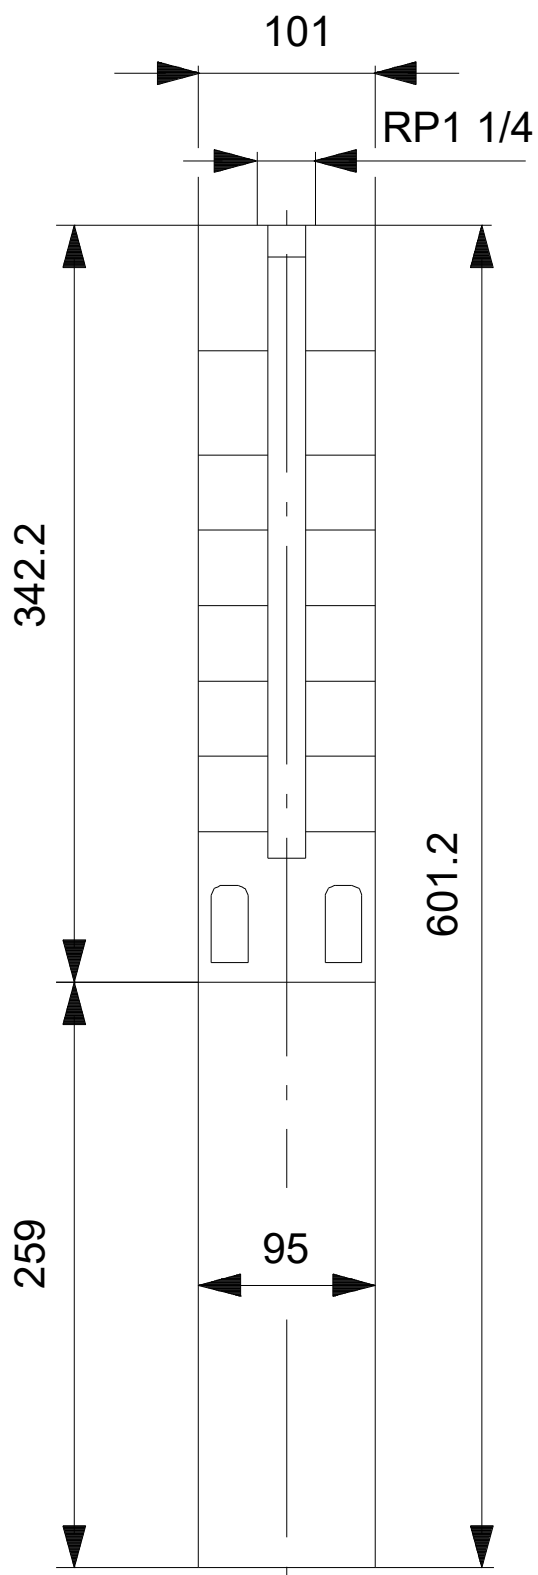

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощенном габаритном чертеже представлены не все компоненты.

08002B09 SP 1A-9 50 Гц

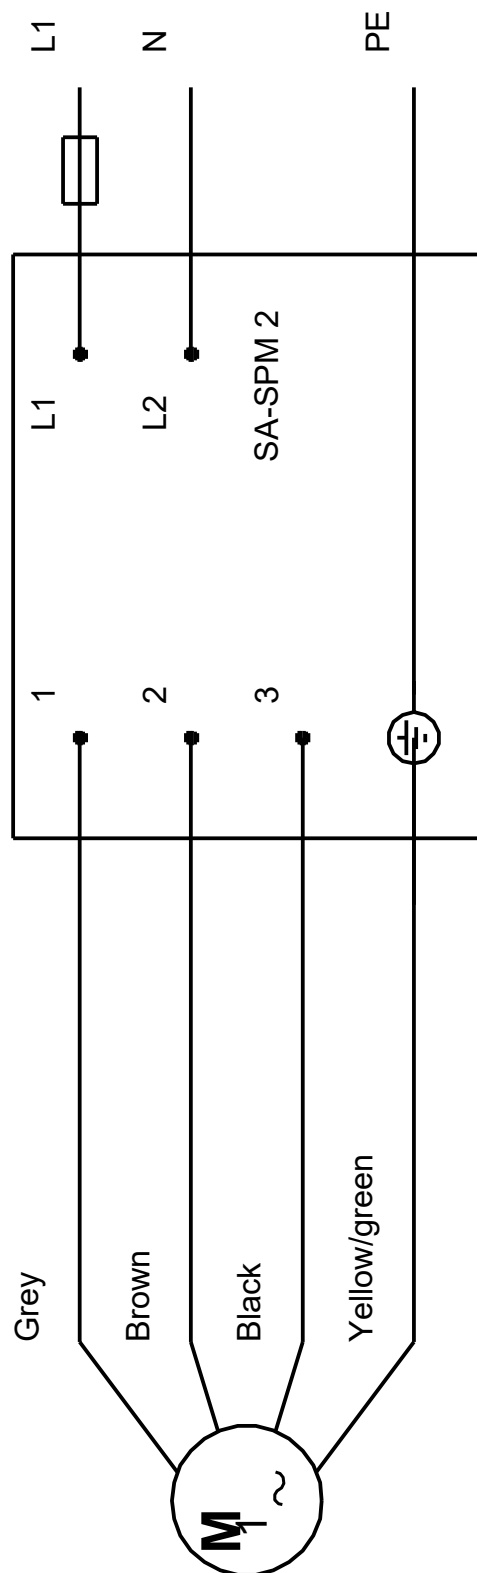

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.