


Получатель			Отправитель		
Название компании Отдел Ответственный сотрудник Номер телефона Факс e-mail			ГМК Щербаков А.С.		
Рабочая среда			Результаты подбора		
1 Жидкость	-	Вода	Данные насоса в р.т. Производительность m³/h	Данные По запросу	Q верп m³/h 16.1
2 Массовая доля	%	Не более 0,01		Расход	Q min m³/h 10.4
3 Общая минерализация	мг/л	1500	Напор КПД в рабочей точке Статический напор Мин. глубина погружения	-	Q max m³/h 20.9
4 Водородный показатель pH	-	от 6 до 9,5			H (Q=Q верп) m 146.3
5 Рабочая температура	°C	до 25			H (Q=Q min) m 179.8
6 Хлориды	мг/л	Не более 350			H (Q=Q max) m 108.2
7 Сульфаты	мг/л	Не более 500	Напор Мощность на валу в р.т. кВт	70.3	H (Q=0) m 182.0
8 Сероводород	мг/л	Не более 1,5			
9 Размер частиц	мм	Не более 0,1			
10	Насос				
11 Производитель	АО "Ливнынасос"		Частота вращения	1/min	2900
12 Наименование насоса	2ЭЦВ 6-16-130		Количество ступеней	-	12
13 Размер насоса	6"		Напорный патрубок	-	См. габаритный чертёж
14 Тип монтажа	Вертикальный		Масса насоса	kg	80.0
15	Двигатель:		Материалы		
16 Производитель	-	АО "Ливнынасос"	Рабочее колесо	Пластмасса, армированная нерж. сталью	
17 Наименование двигателя	-	ПЭДГ 11- 144	Напр. аппарат	Пластмасса	
18 Частота вращения	1/min	2900	Вал	Нерж. сталь 20Х13	
19 Конструкция двигателя	-	Погружной	Корпус	Сталь	
20 Ном. мощность	кВт	11.0	Статор электродвигателя	Сталь	
21 Эл. напряжение	V	380.0			
22 Вид защиты	-	IP 68	Размеры насоса		
23 Ток	A	25.0	Внутренний диаметр обсадной трубы скважины (мин. / макс.)	мм	
24 Наружный диаметр	мм	145 (6")		Обозначение	Величина
25 Кол-во жил в электрокабеле	шт	3		A	716
26 Сечение жил электрокабеля	мм			B	756
27 Схема соединения обмоток	-	Звезда		D	144
28 Возможность работы с частотным преобразователем		Нет		G	G2 1/2"
29 Возможность горизонтального монтажа		Да		L	1472

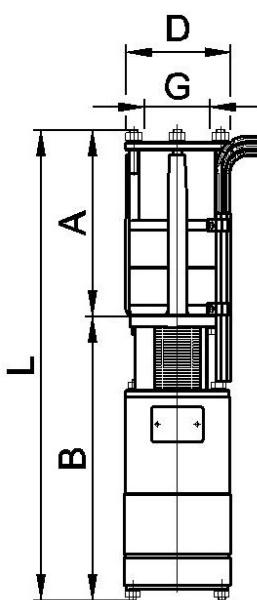

Наименование **2ЭЦВ 6-16-130**

Диаметр рабочего колеса mm 96
 Частота вращения 1/min 2900
 Частота сети Hz 50
 Рабочий диапазон m³/h от 10.4 до 20.9
 Подача при макс. КПД m³/h 16
 Напор при Q=0 m 182.0
 Напор при макс. КПД m 146.3

 Рабочая среда Вода
Плотность kg/m³ 998.3

Температура °C 20

Вязкость cСт 1.005


По запросу В рабочей точке

Подача m³/h 0.00


Напор m

Мощность на валу kW

КПД %

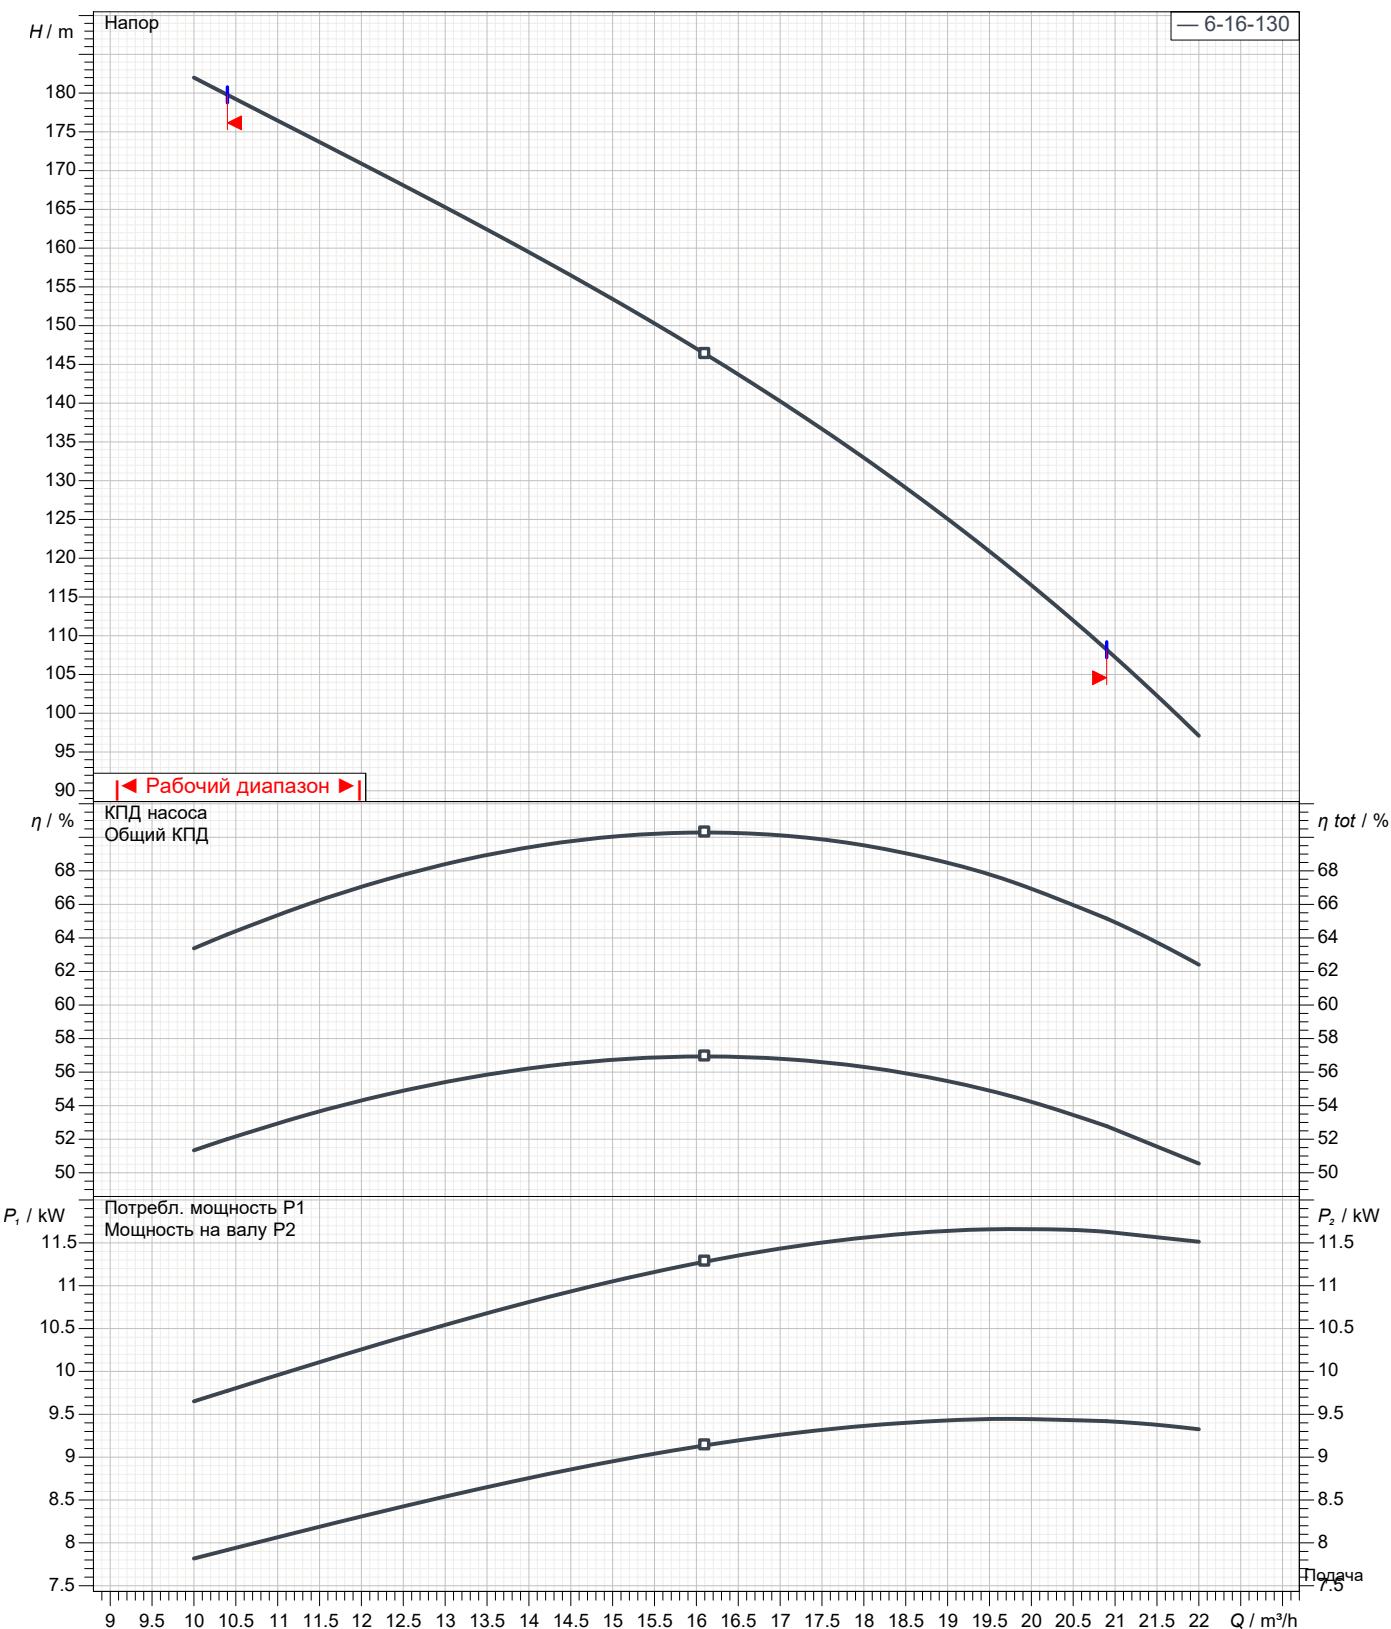NPSH m


Погружные скважинные насосы серии ЭЦВ

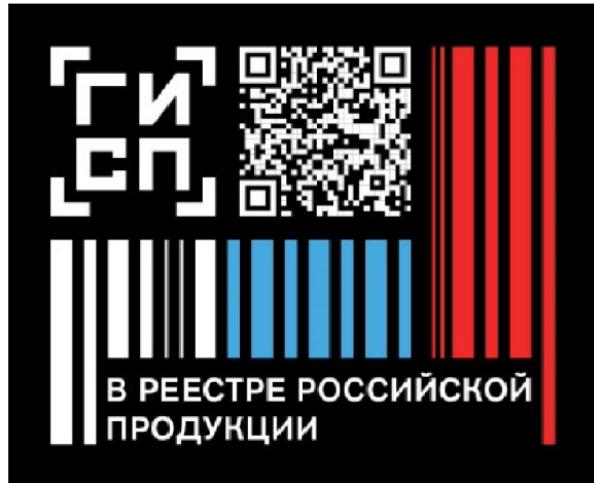

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.

Агрегат ЭЦВ предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°C, массовой долей твердых механических примесей до 100г/м3 с размером не более 0,1 мм, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) не более 0,3мг/л.


Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения: ЭЦВ 10-65-125 нрк

ЭЦВ — тип агрегата; 10 — условный диаметр агрегата в дюймах; 65 — номинальная подача, м3 /ч; 125 — номинальный напор в метрах водяного столба; нрк — нержавеющие рабочие колеса (нро — нержавеющие рабочие органы (рабочие колеса, отводы))

Преимущества:

1. Гарантийный срок 24 месяца
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети
4. Водозаполненный электродвигатель ПЭДВ не требует применения специальных жидкостей и автоматически заполняется после установки агрегата в скважине
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или ёмкостях при использовании кожуха охлаждения
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением протокола испытаний
7. Возможность многократного ремонта. Полный ассортимент запасных частей
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров в РФ и в странах СНГ
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию



Погружные скважинные насосы серии ЭЦВ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Встроенный обратный клапан из стали снижает риск повреждения насоса при гидравлическом ударе
2. Корпуса ступеней изготовлены из толстостенной трубы. Это придает жесткость конструкции, защищает насос от повреждений при установке в скважину
3. Стяжки насоса обеспечивают удобство разборки и сборки насоса при ремонте
4. Рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали (НРК, НРО) или высококачественной пластмассы. Пластмассовые рабочие колеса имеют запатентованную конструкцию с армированием нержавеющей сталью, что значительно повышает их прочность и стойкость к песку в воде
5. Рабочие колеса насосов имеют гидравлическую разгрузку от осевой силы при помощи обратных импеллеров, что позволяет значительно снизить нагрузку на осевой подшипник электродвигателя и увеличить срок его эксплуатации
6. Использованы восьмигранные подшипники для лучшего отвода песка
7. Направляющие аппараты изготовлены из нержавеющей стали (НРО) или из высококачественной пластмассы
8. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
9. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание крупных механических частиц в насос
10. Провод обмотки статора имеет двойную водостойкую изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100 Гр.Ц.
11. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди, что повышает надежность и эффективность электродвигателя
12. Электродвигатель водозаполненный. Это повышает надежность электродвигателя и сохраняет качество воды в скважине

