

Руководство по эксплуатации

Рамки серии «Atlas Design» IP44

1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий IP44 серии "AtlasDesign" в любом сочетании.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.


Параметры	Значение		
Референс	ATN44..01	ATN44..02	ATN44..03
Кол-во постов	один	два	три
Цвет (точка в референсе)	01-Белый, 03-Алюминий, 10-Карбон		
Степень защиты от пыли и влаги	IP44		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Внимание! Защита IP44 достигается только при совместном использовании механизмов и рамок IP44
таблица 1

2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 2.

ATN44..01

ATN44..02

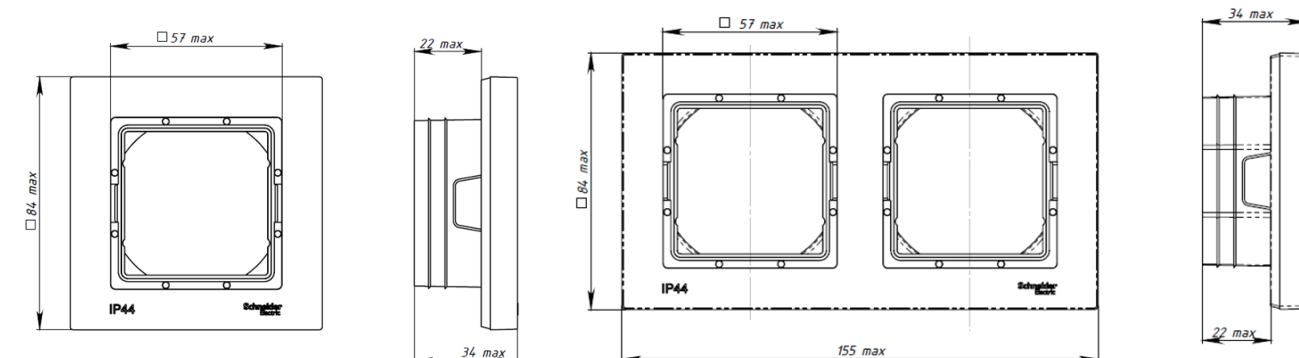

ATN44..03,

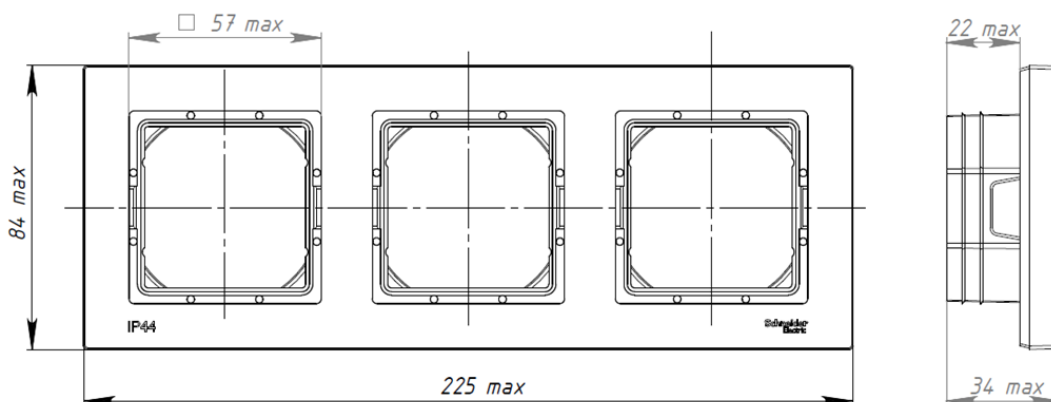


рисунок 2

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация рамки при обнаружении трещин или сколов.

