



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы 74125704 CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E



Описание модельного ряда:

Насосы CRV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м³/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоеффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Задита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч;
- Высокотемпературные версии до +140 °C.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	74125704	CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E	По запросу
Преобразователь частоты:	52111013	CUE10-4T022B-E-NP	По запросу



[Скачать каталог](#)



[Скачать руководство
по эксплуатации](#)




[Скачать сертификат](#)




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	74125704
Наименование продукта:	CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход:	150 м ³ /ч
Макс напор:	48 м
Номинальный расход:	120 м ³ /ч
Номинальный напор:	39 м
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	HUBE
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное
Температура окружающей среды:	-25 .. 50 °C
Макс рабочее давление:	25 бар
Макс давление при заданной температуре:	25 бар / 120 °C
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 150
Размер напорного патрубка:	DN 150
Допустимое давление фланцев:	PN 25
Монтажная длина:	380 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Типоразмер электродвигателя:	180M
Номинальная мощность - P2:	22 кВт
Номинальное напряжение:	3x380D/660Y B (50 Гц)
Номинальный ток:	40,5 / 23,3 А
Номинальная скорость:	2955 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (EEI):	IE3
КПД двигателя:	0,927
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	PTC
Cos φ:	0,89
Тип монтажа ЭД:	V1
Рекомендуемые принадлежности	
Преобразователь частоты:	52111013
Другое	
Температура хранения:	-25 .. 70 °C
Масса (нетто):	285 кг

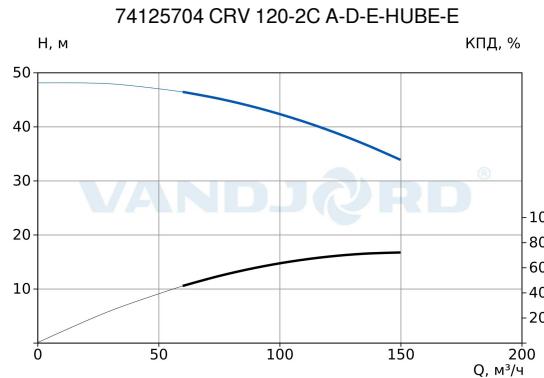

Параметры системы:
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

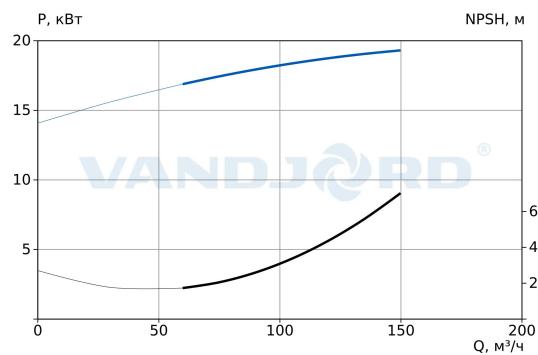

CRV - Вертикальные многоступенчатые насосы




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.02.02]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

74125704 CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E

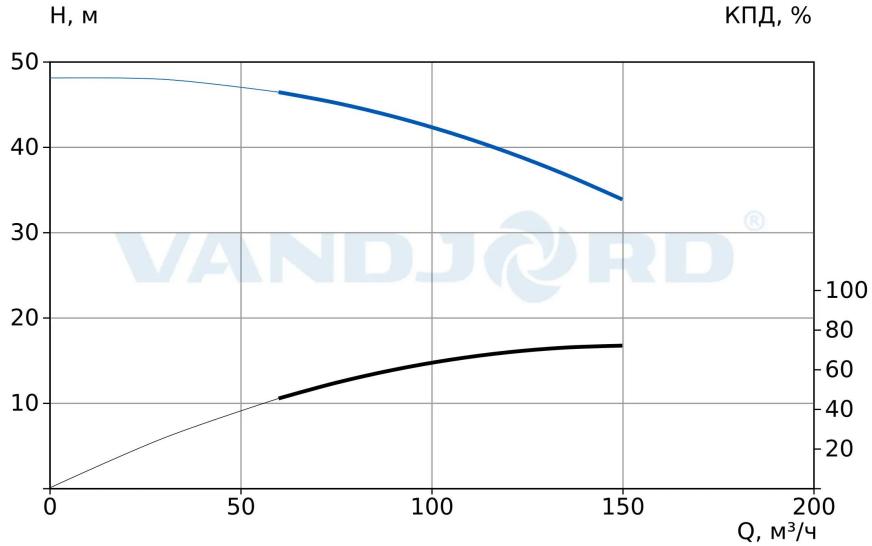


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.29 кг/м³

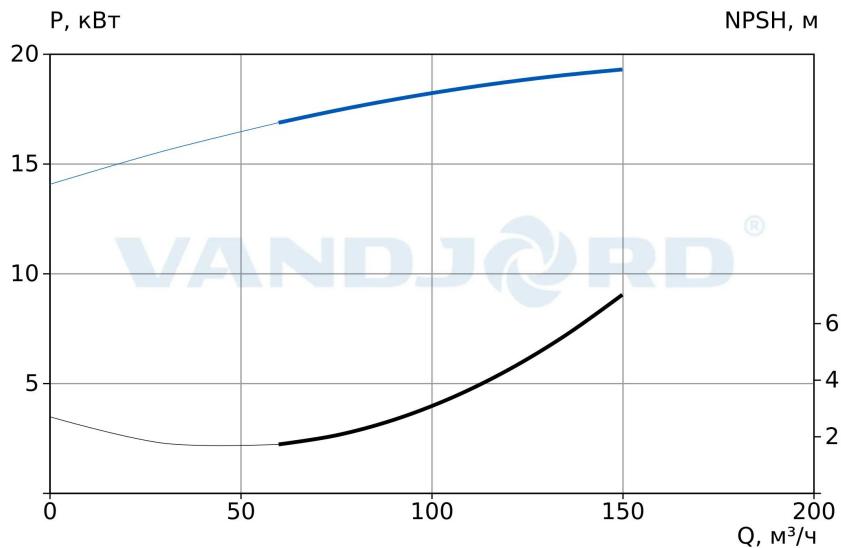



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж
74125704 CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E

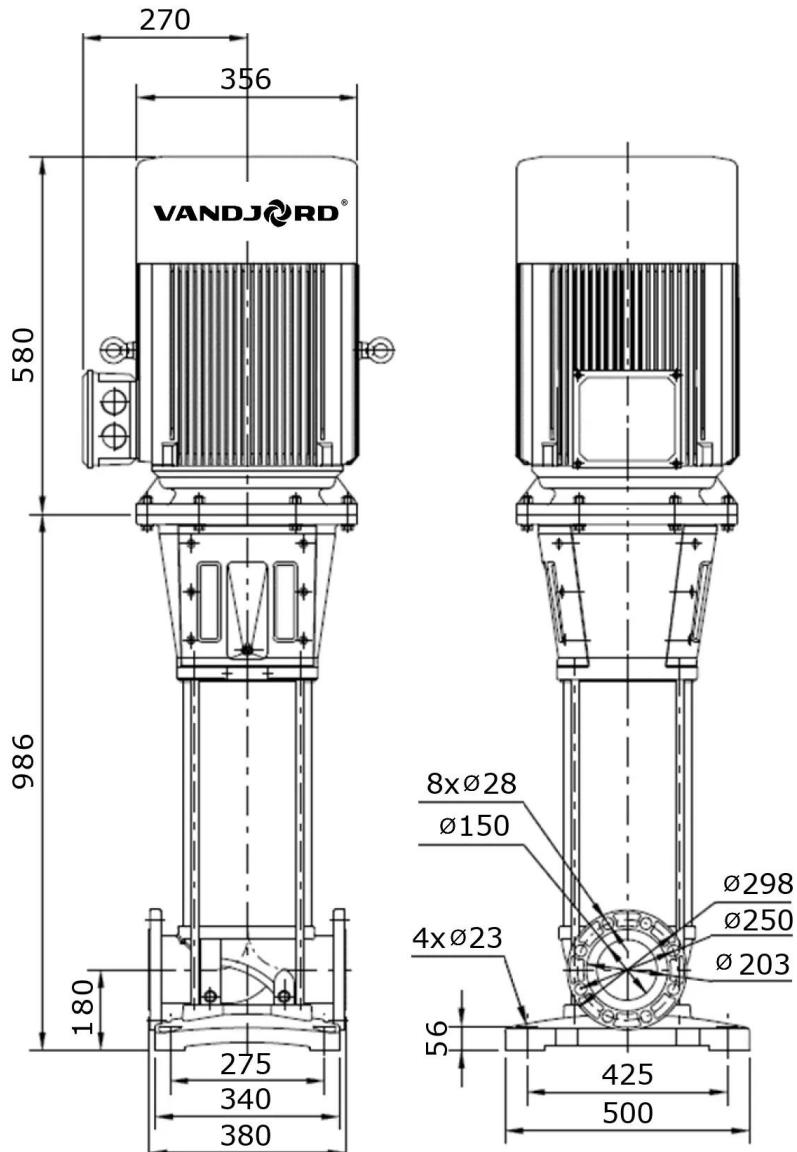

[Скачать BIM](#)




[Скачать DWG 3D](#)




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
74125704 CRV 120-2C A-D-E-HUBE-E**

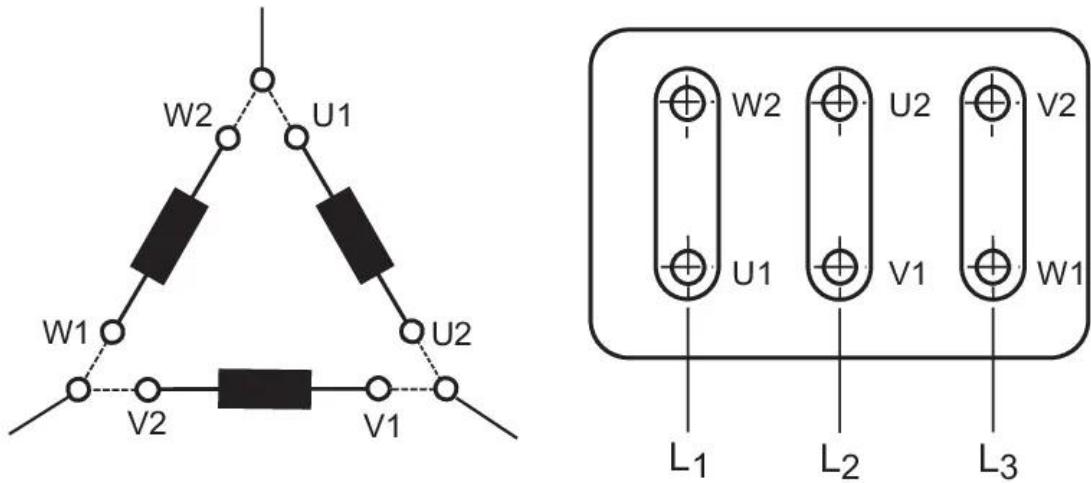

Соединение треугольником

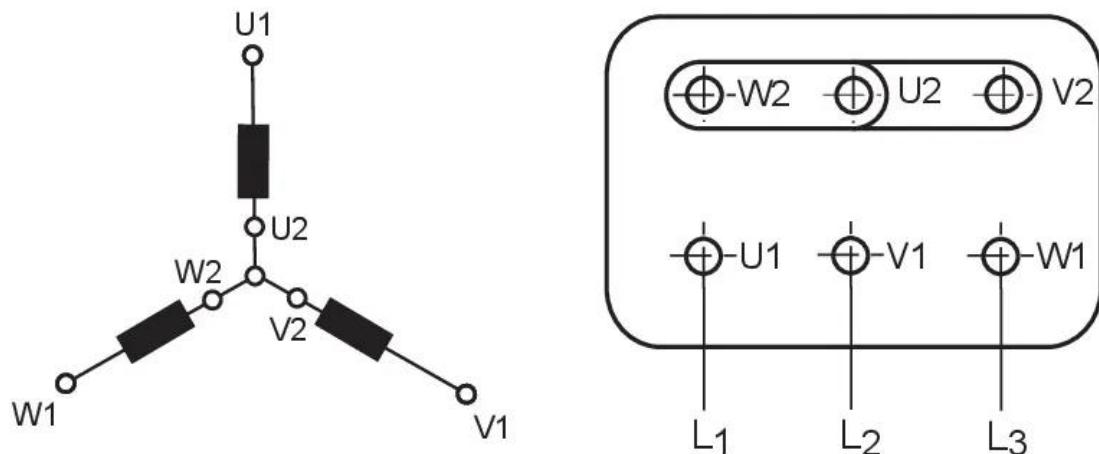

Соединение звездой