


Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	NBV iNOX 65-200-22/2 CI-A1-D-E-B-A-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Мах расход:	130 м ³ /ч
Мах напор:	63 м
Номинальный расход:	100 м ³ /ч
Номинальный напор:	54 м
Номинальный диаметр рабочего колеса:	200 мм
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	EPDM-Sic-Sic
Подшипник:	NSK
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Горизонтальное
Температура окружающей среды:	-20 °C .. 50 °C
Мах рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 65
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Типоразмер электродвигателя:	180M
Номинальная мощность - P2:	22 кВт
Номинальное напряжение:	3x380D/660Y B (50 Гц)
Номинальный ток:	40,5/23,3 A
Номинальная скорость:	2900 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (ЕЕI):	IE3
КПД двигателя:	0,927
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	PTC
Cos φ:	0,89
Рекомендуемые принадлежности	
Преобразователь частоты:	52111013
Другое	
Температура хранения:	-10 .. 40 °C
Масса (нетто):	212,3 кг
Масса (брутто):	231,4 кг
Габариты без упаковки:	416x776x545 (h) мм
Габариты упаковки:	750x825x510 (h) мм

При заказе NBV iNOX 65-200-22/2 CI-A1-D-E-B-A-E

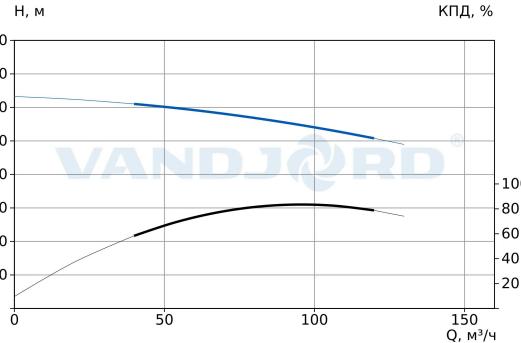


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998,29 кг/м³

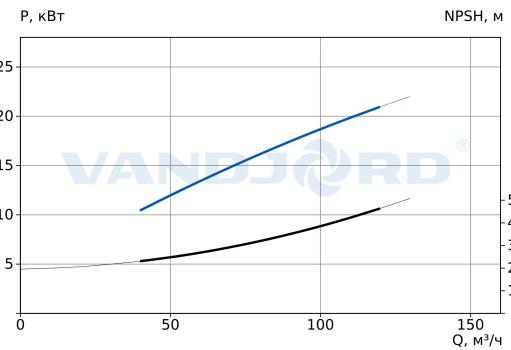

NBV iNOX - Консольно-мноблочные насосы из нерж. стали




Внимание!

Фото товара может отличаться
от реального

Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе NBV iNOX 65-200-22/2 CI-A1-D-E-B-A-E

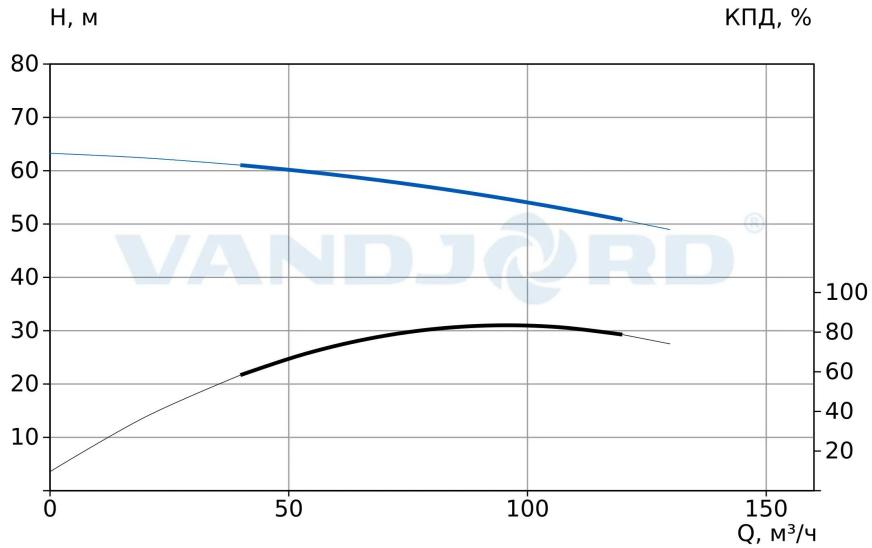


Параметры системы:


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.29 кг/м³

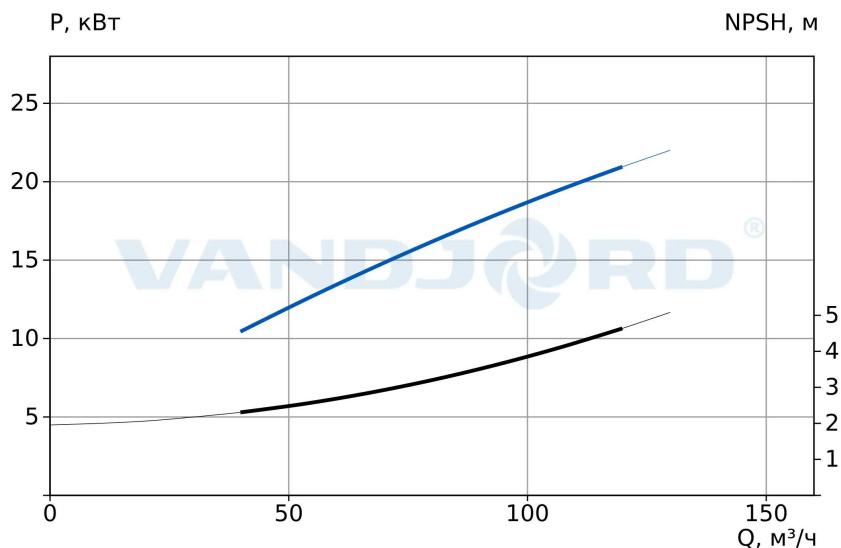


**Габаритный чертеж
NBV iNOX 65-200-22/2 CI-A1-D-E-B-A-E**

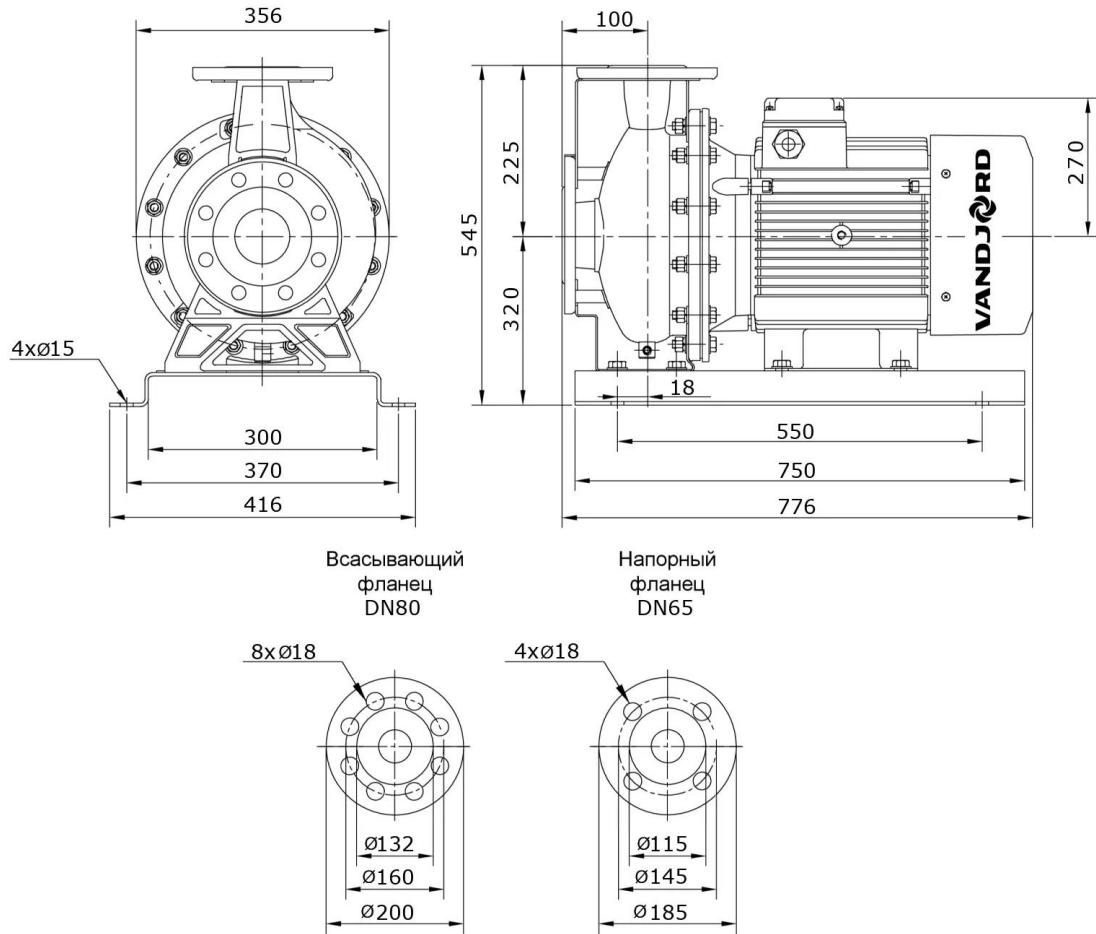

**Электросхема
NBV iNOX 65-200-22/2 CI-A1-D-E-B-A-E**

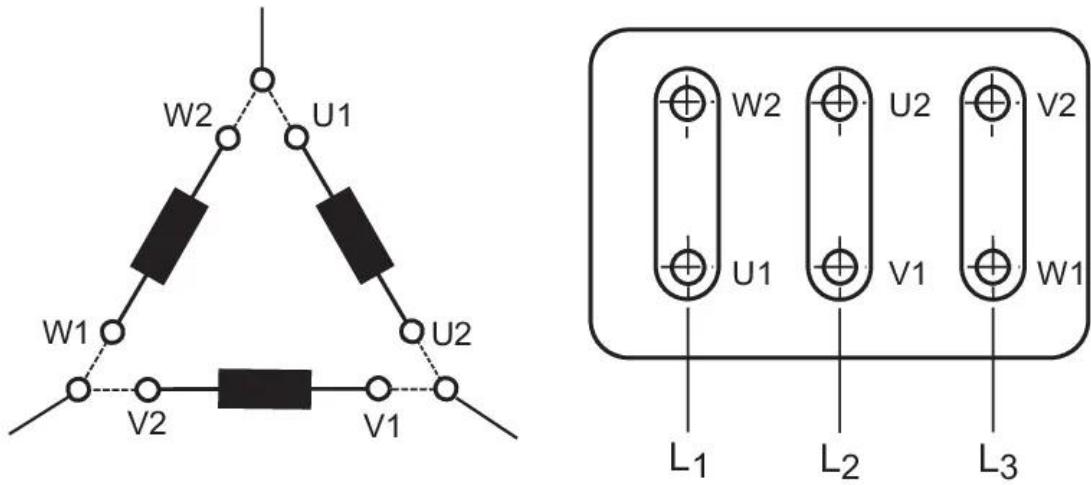

Соединение треугольником

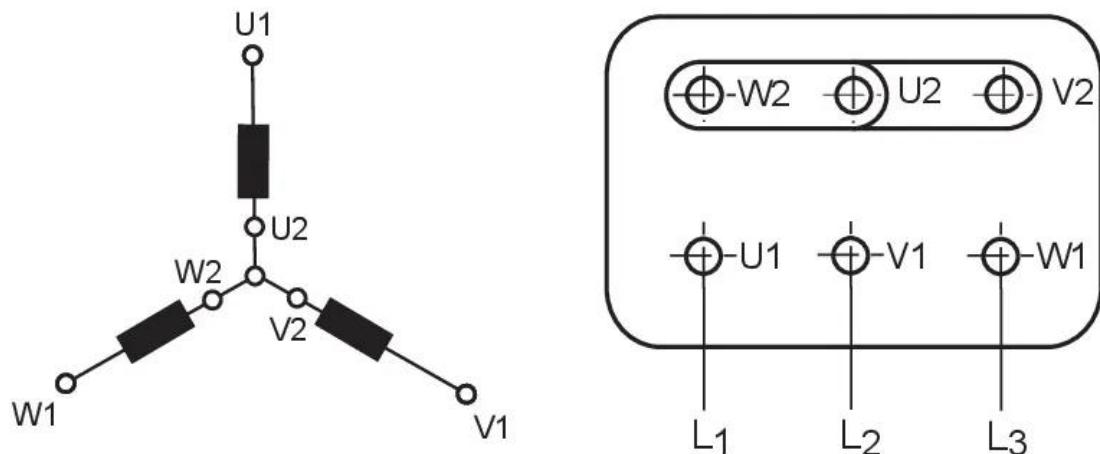

Соединение звездой