



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

TPV - Одноступенчатые насосы ин-лайн TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E



Описание модельного ряда:

Насосы TPV являются одноступенчатыми моноблоками центробежными насосами с патрубками в линию. Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса.

Насосы оснащаются асинхронными электродвигателями с воздушным охлаждением. Вал насоса и электродвигателя соединены между собой с специального промежуточного вала и шпоночного соединения. Насосы оснащаются механическим торцевым уплотнением вала, а в проточной части монтируются специальные бронзовые щелевые уплотнения, увеличивающие срок службы элементов насоса. Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель, фонарь и рабочее колесо) для технического или сервисного обслуживания без полного демонтажа насоса с трубопровода. Радиальные и осевые усилия воспринимаются подшипниками электродвигателя, поэтому дополнительные подшипники в насосной части не требуются.

Проточные части насоса и рабочее колесо покрыты коррозионностойким катафорезным покрытием.

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- Системы централизованного теплоснабжения;
- Системы отопления;
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы централизованного холода снабжения;
- Водоснабжение;
- Промышленные процессы;
- Промышленное охлаждение и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Задняя крышка PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Стандартное名义ное давление корпуса – PN16, дополнительно – до PN25;
- Наличие высокотемпературных версий до +140°C;
- Бронзовые щелевые уплотнения в корпусе для увеличения КПД и срока службы насосной части;
- Наличие моделей со стальным рабочим колесом;
- Опционально: исполнения с изолированным валом электродвигателя для больших мощностей;
- Опционально: исполнения электродвигателями, оснащенными Pt100.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	При заказе	TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E	По запросу
Преобразователь частоты:	52111014	CUE10-4T030B-E-NP	По запросу



[Скачать каталог](#)



[Скачать руководство
по эксплуатации](#)




[Скачать сертификат](#)




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	При заказе
Наименование продукта:	TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Макс расход:	107 м ³ /ч
Макс напор:	86 м
Номинальный расход:	86 м ³ /ч
Номинальный напор:	76 м
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Чугун (HT250)
Рабочее колесо:	Чугун (HT200)
Уплотнение вала:	SiC/SiC+EPDM
Подшипник:	NSK
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное
Температура окружающей среды:	-10 .. 40 °C
Макс рабочее давление:	16 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 65
Допустимое давление фланцев:	PN 16
Монтажная длина:	500 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	-20 .. 120 °C
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Номинальная мощность - P2:	30 кВт
Номинальное напряжение:	3x380-415D В (50 Гц)
Номинальный ток:	54,9 А
Номинальная скорость:	2965 об/мин
Количество полюсов:	2
Класс энергоэффективности (EEI):	IE3
КПД двигателя:	0,933
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	PTC
Cos φ:	0,89
Уровень шума:	≤ 84 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Преобразователь частоты:	52111014
Другое	
Температура хранения:	-20 .. 40 °C
Масса (нетто):	275 кг

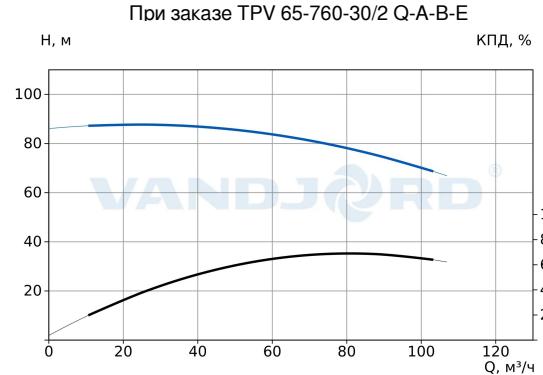

Параметры системы:
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

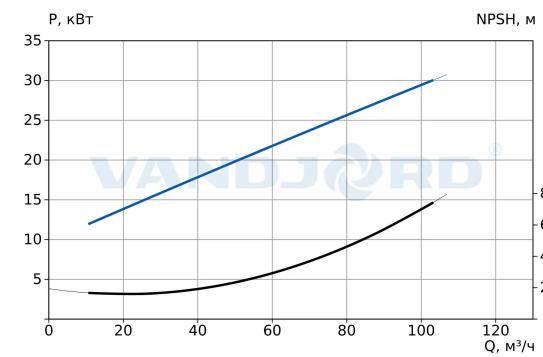

TPV - Одноступенчатые насосы ин-лайн




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

При заказе TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E

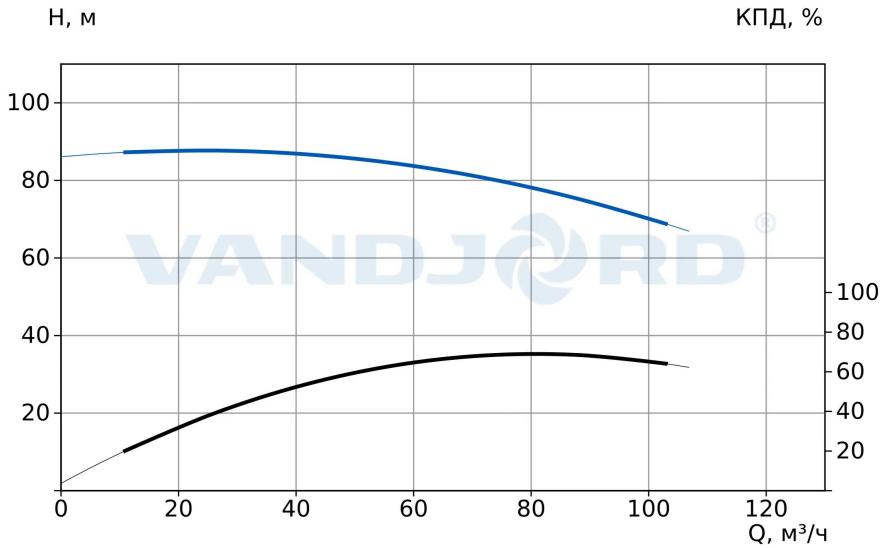


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.29 кг/м³

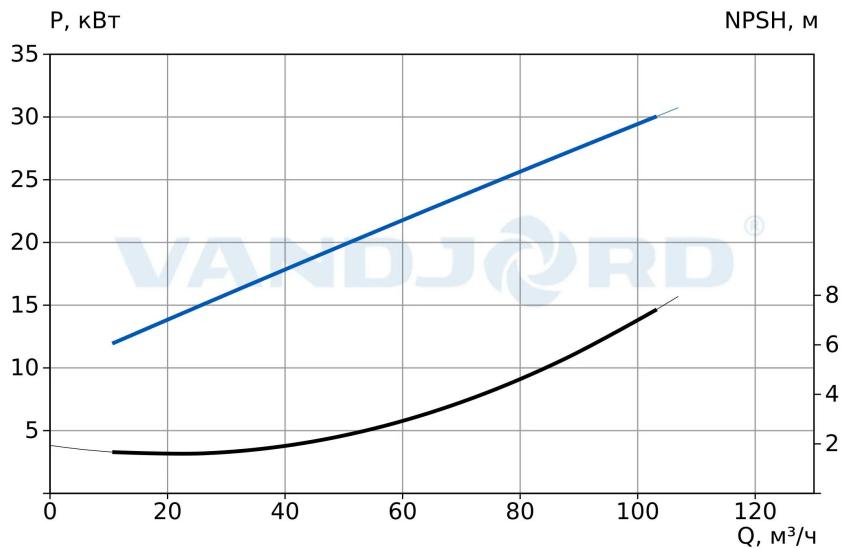



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E**

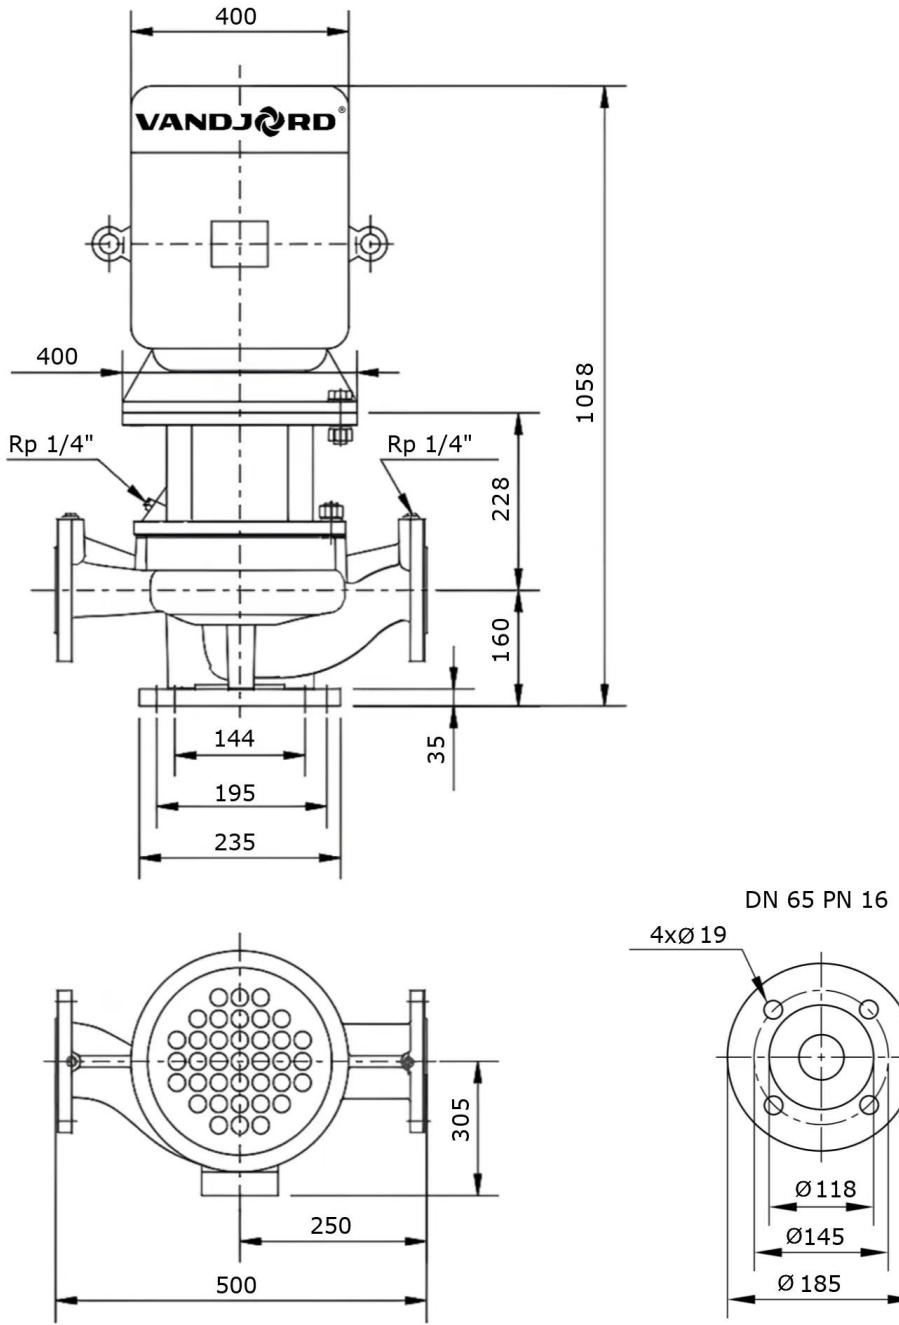

[Скачать BIM](#)



[Скачать DWG 3D](#)



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Электросхема
TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E**

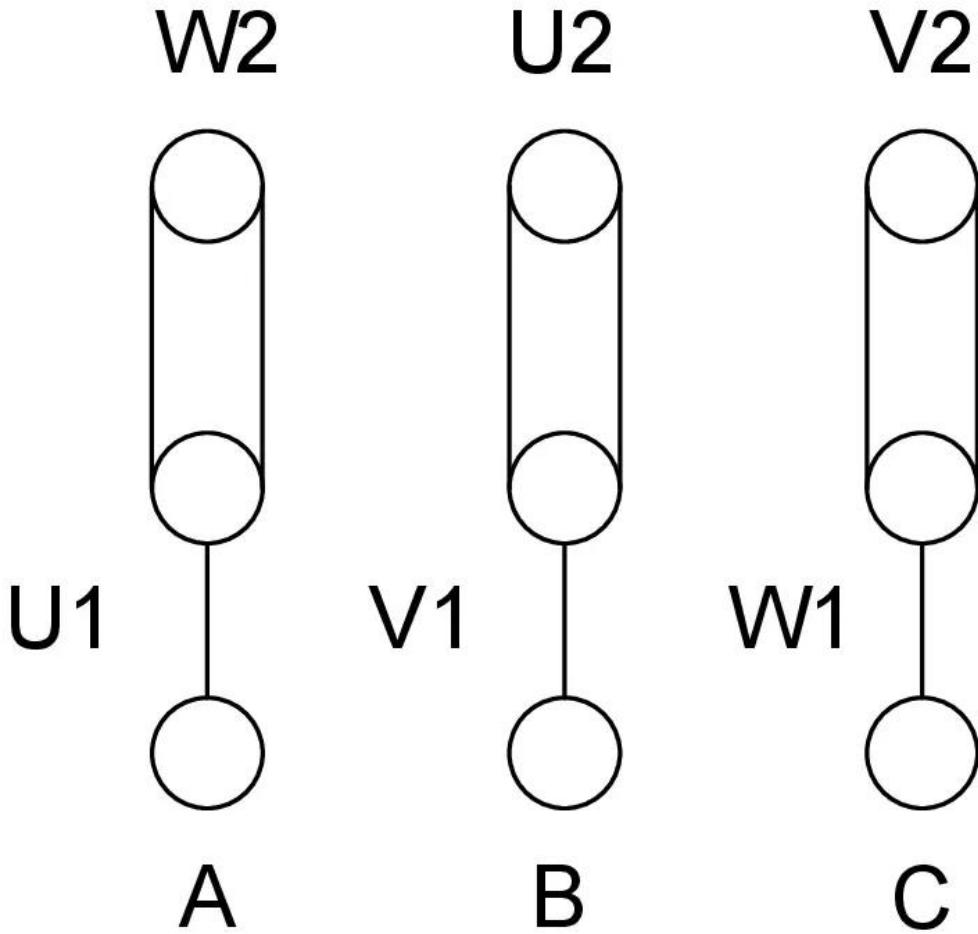


Схема подключения Δ

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.01.23]