


Wellmix 65GNWQ 40-20-4


Погружной канализационный насос с режущим механизмом

Wellmix

02.09.2025

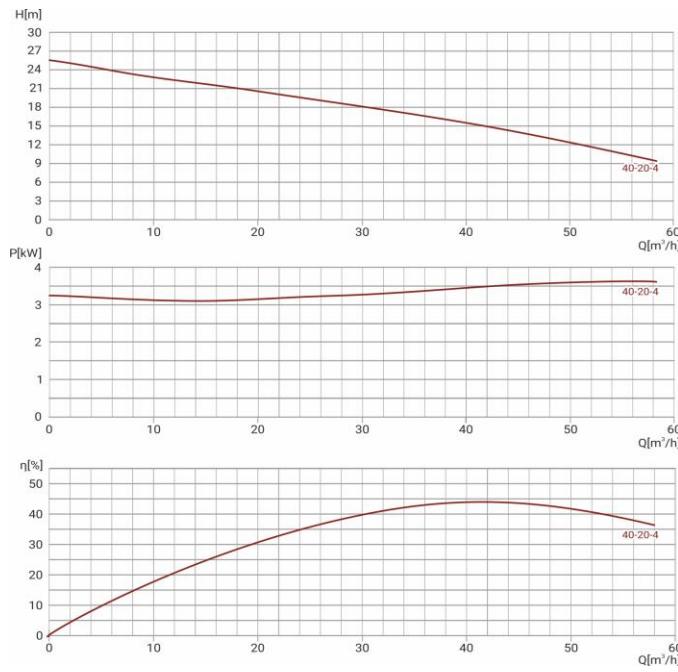

Общие сведения	
Наименование	65GNWQ 40-20-4
Артикул насоса	13119990
Артикул совместимой АТМ	19119812
Уплотнение вала	двойное механическое
Номинальный расход, м ³ /ч	40
Номинальный напор, м	20
Максимальный напор, м	25,6
Масса насоса, кг	48
Масса АТМ, кг	13,5
Жидкость	
Рабочая жидкость	Сточная жидкость
Диапазон температур	0...+40
Макс. плотность жидкости, кг/м ³	1050
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Монтаж	
Тип присоединения	фланцевое
Размер трубного соединения, мм	65
Макс. рабочее давление, бар	6
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	4
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3х380
Номинальный ток, А	8,02
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Тепловая защита	есть

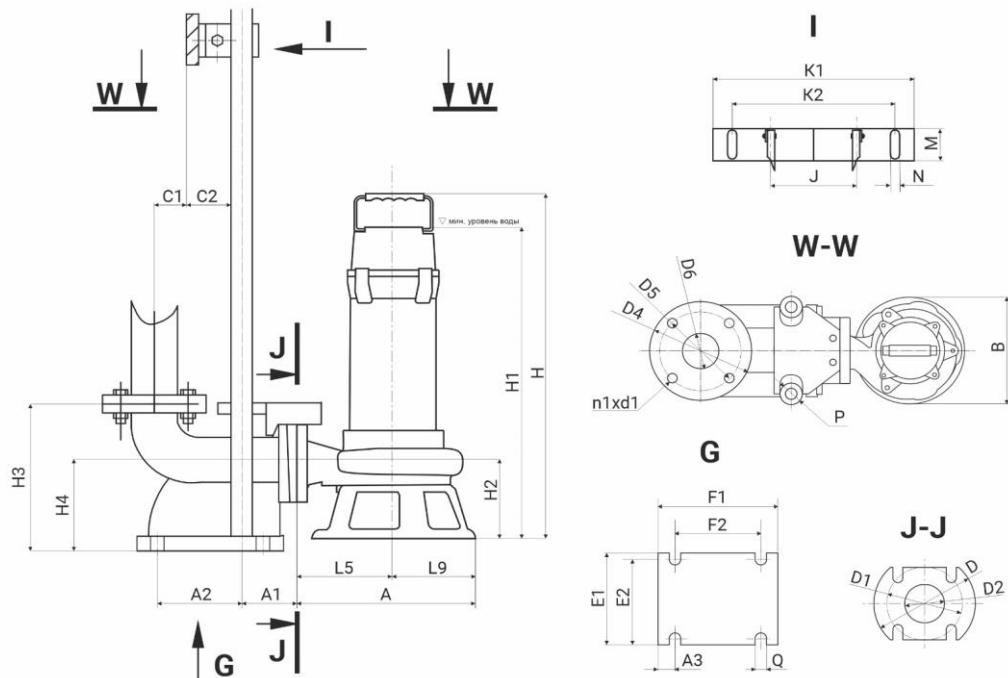

H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
553	553	153	280	283	165	115	143	143	160	130	65
H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	Q
245	153	59,5	64	89,5	95,5	28	158	131	188	133	16

J	P	D4	D5	D6	n1xd1	K1	K2	M	N
127	27	164	130	65	4x14	280	235	48,5	12x2
127	27	164	130	65	4x14	280	235	48,5	12x2