
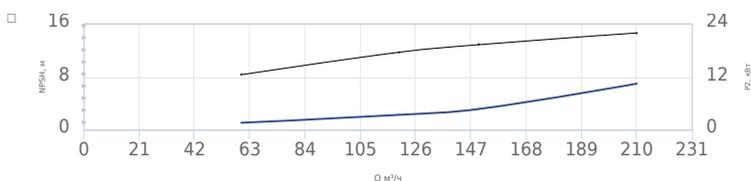
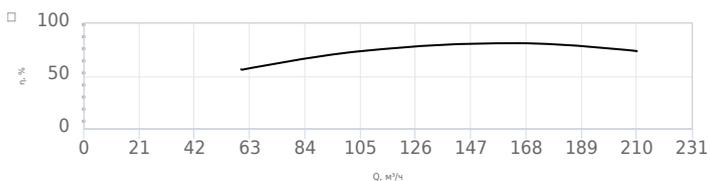


Лист данных: NBW 100-80-160-22.0/2-G

Одноступенчатый центробежный насос
 артикул для заказа: [21069940](#)

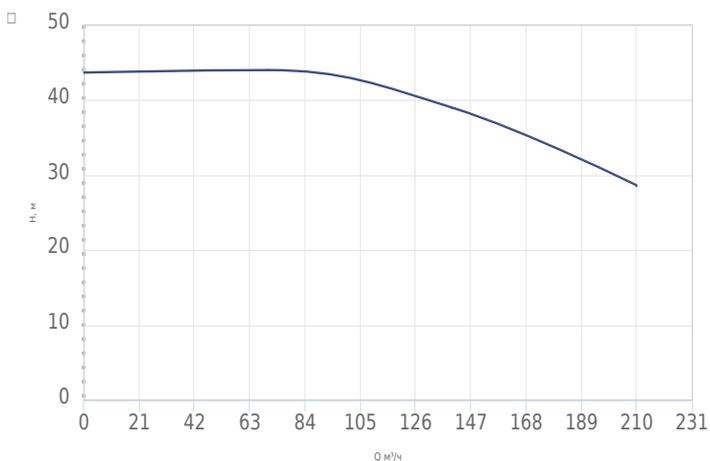

Заданные рабочие параметры:

A0: 0 м³/ч / H: 0 м

Общие сведения:

Наименование	NBW 100-80-160-22.0/2-G
Артикул	21069940
Тип насоса	Моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	160
Номинальный напор, м	37
Максимальный напор, м	44
Масса насоса, кг	371
Рабочая жидкость	Вода
Температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2 кг/м³ (при +20 °C)

Материалы:

Рабочее колесо Чугун НТ 200


Монтаж:

Стандарт трубного соединения	Фланец DIN
Патрубок на напорной стороне	80
Патрубок на стороне всасывания	100
Макс. Рабочее давление, бар	16
Макс. Температура окр. среды, °C	-10 ... +50



Данные электродвигателя:

Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	42.2
Номинальная скорость, об./мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения:



Габаритный чертеж

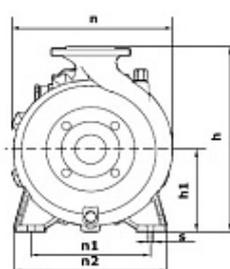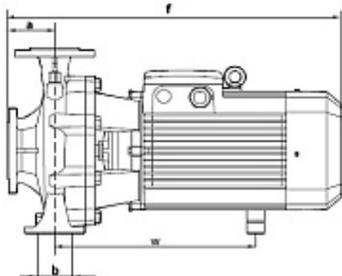

Модель
NBW 100-80-160-22/2-G

Артикул	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
21069940	116	762	434	185,0	340	255	332	100	15	423